



Table des matières

Glossaire	1
ARLEUX-EN-GOHELLE	4
BARALLE	6
BELLONNE	8
BIACHE-SAINT-VAAST	10
BOIRY-NOTRE-DAME	14
BOURLON	16
BREBIERES	20
BUISSY	22
CAGNICOURT	24
CORBEHEM	28
DURY	30
ECOURT-SAINT-QUENTIN	32
EPINOY	34
ETAING	36
ETERPIGNY	38
FRESNES-LES-MONTAUBAN	40
FRESNOY-EN-GOHELLE	42
GOUY-SOUS-BELLONNE	46
GRAINCOURT-LES-HAVRINCOURT	48
HAMBLAIN-LES-PRES	50
HAUCOURT	52
HENDECOURT-LES-CAGNICOURT	54
INCHY-EN-ARTOIS	56
IZEL-LES-EQUERCHIN	58
LAGNICOURT-MARCEL	60
MARQUION	62
NEUVIREUIL	66
NOYELLES-SOUS-BELLONNE	68
OISY-LE-VERGER	70
OPPY	74
PALLUEL	76
PELVES	78
PLOUVAIN	80
PRONVILLE-EN-ARTOIS	82
QUEANT	84
QUIERY-LA-MOTTE	88

RECOURT	90
REMY	92
RIENCOURT-LES-CAGNICOURT	94
RUMAUCOURT	98
SAILLY-EN-OSTREVENT	100
SAINS-LES-MARQUION	104
SAUCHY-CAUCHY	106
SAUCHY-LESTREE	108
SAUDEMONT	112
TORTEQUESNE	114
VILLERS-LES-CAGNICOURT	116
VIS-EN-ARTOIS	118
VITRY-EN-ARTOIS	122

Agglomération d'assainissement : zone desservie ou pouvant être desservie par un réseau de collecte qui conduit les effluents à une station d'épuration ou un point de rejet unique. Peut être constituée d'une ou de plusieurs communes. Par ailleurs, une commune peut comporter plusieurs agglomérations d'assainissement.

Assainissement collectif : collecte des eaux usées ainsi que leur acheminement vers une station d'épuration pour y être traitées avant d'être rejetées dans le milieu naturel.

Assainissement pluvial : collecte des eaux de pluie ruisselant à la surface du sol vers le milieu récepteur.

DCE : La Directive Cadre sur l'Eau (DCE) fixe les objectifs suivants :

- prévenir l'altération de l'état des masses d'eau
- améliorer l'état des masses d'eau
- lutter contre les pollutions par les toxiques notamment en fixant la réduction, voire la suppression des rejets de substances dangereuses.
- respecter les normes et objectifs dans les zones protégées

Equivalent habitant : notion utilisée pour définir la capacité des stations d'épuration en fonction de la pollution qu'elles reçoivent.

Extension : création d'un nouveau réseau de collecte des eaux usées afin de desservir de nouveaux usagers.

Masse d'eau DCE : découpage territorial élémentaire des milieux aquatiques destiné à être l'unité d'évaluation de la DCE.

Renouvellement et amélioration des réseaux : création de nouveaux réseaux en remplacement ou en complément de réseaux existants afin d'améliorer le fonctionnement du système d'assainissement.

Zonage d'assainissement : délimitation sur le territoire communal de la zone d'assainissement collectif et de la zone d'assainissement non collectif.

ECC : Système de collecte En Cours de Conformité (ECC) pour la gestion temps de pluie. L'analyse des résultats d'autosurveillance sur 5 ans peut conduire les services de la Police de l'Eau à déclarer une agglomération d'assainissement non conforme localement. Le maître d'ouvrage doit alors établir, dans un délai de 2 ans après la notification de la non-conformité locale par le préfet, un plan d'action à réaliser dans un délai maximum de 10 ans (études et travaux). En l'absence de plan d'action ou si les performances réseaux ne respectent pas les règles à l'échéance des 10 ans, le système de collecte est alors jugé « non conforme équipement ERU ».

Non Conformité ERU : Une agglomération d'assainissement peut être déclarée non conforme équipement dans les cas suivants :
s'il existe des déversements par temps sec sur les réseaux ou si le plan d'action ECC n'a pas été suffisamment efficace,
si la station d'épuration est jugée 3 années de suite non conforme en performances.

En cas de non-conformité équipement, la commission européenne peut engager un contentieux pour non respect de la directive ERU (directive ERU : Eaux Résiduaire Urbaines), le système d'assainissement ne permettant pas de traiter efficacement les effluents de l'agglomération d'assainissement.

PPP : Plan Pluriannuel de Programmation 2021-2026.

Prog (PPP) : année de programmation d'une opération inscrite au PPP 2021-2026, mais non affectée.

Ratio : pour les opérations d'extension de la collecte (nouvelle desserte), le ratio résulte de la division du coût total des travaux de desserte en assainissement collectif (eaux usées) par le nombre de logements à desservir. Il s'exprime en €/logement.

Tranche prioritaire : Une tranche d'extension de la collecte est définie comme prioritaire si elle :

remplit l'une des conditions suivantes :

- elle est rattachée à une station d'épuration existante, en travaux ou inscrite au programme d'investissement (PPP) ET son ratio est inférieur ou égal à □□□□14 000 €/logement
- OTEU d'une station d'épuration inscrite au programme d'investissement (PPP),
- tranche déjà programmée (délibération du 19/12/2019),
- est éligible aux subventions des Agences de l'Eau.

Proposé 202x : opération proposée par les services en 202x. Cette opération peut-être :

- nouvelle,
- une proposition de modification de l'année d'inscription votée au PPP.

Lié ECC (ou ERU) : opération contribuant à la réduction des déversements par temps de pluie d'une agglomération ECC (ou ERU).


ECC 202x (ou ERU 202x) : opération proposée, pour l'année 202x, au plan d'action d'une agglomération d'assainissement ECC (ou ERU).

Action ECC 202x (ou ERU 202x) : opération figurant, pour l'année 202x, au plan d'action - validé par le Service de la Police de l'Eau - d'une agglomération d'assainissement ECC (ou ERU).

Commune de ARLEUX-EN-GOHELLE
Centre de PECQUENCOURT SUD



0 250 500 m

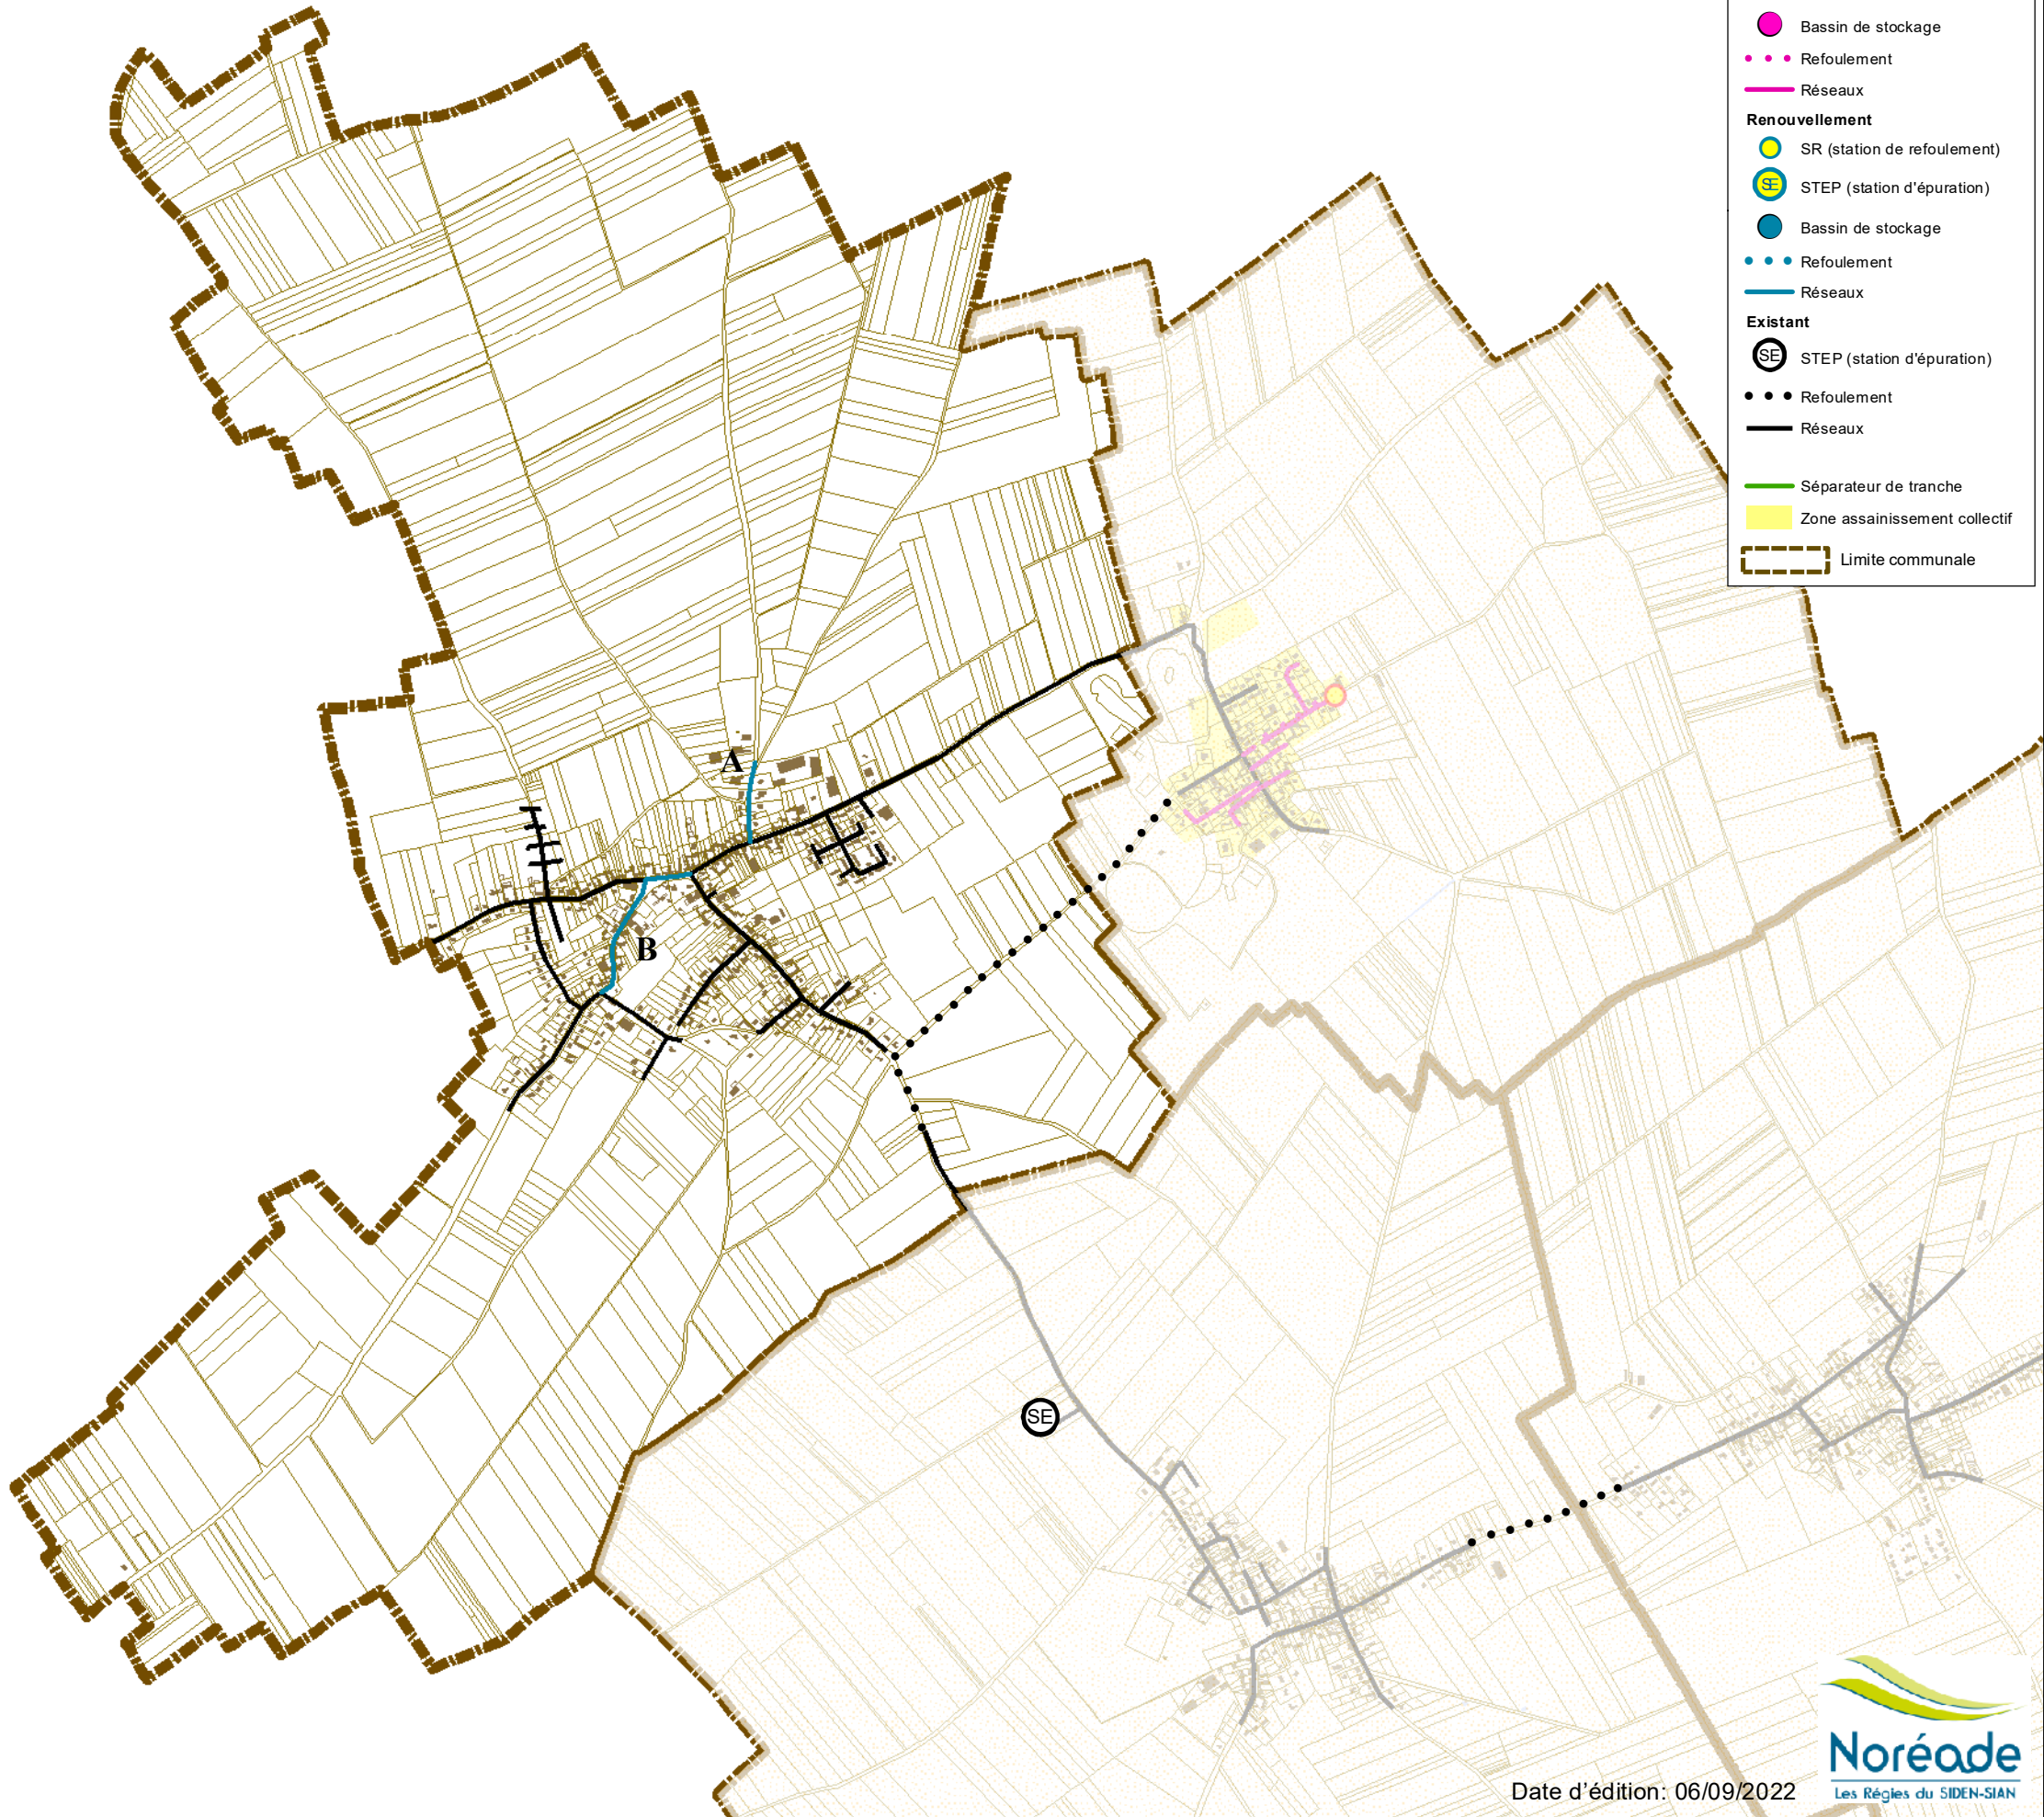

Date d'adhésion	: 28/04/2006
par l'intermédiaire de	: Communauté de Communes OSARTIS MARQUION
E.P.C.I	: CC Osartis Marquion
Centre d'exploitation	: Pecquencourt Sud
Compétences assainissement	: Collectif, Non Collectif, Eaux Pluviales
Population (Recensement 2019)	: 879 habitants
Agence de l'Eau	: Agence de l'Eau Artois-Picardie
S.A.G.E	: Marque Deûle
Masse d'eau DCE	: DEULE, CANAL DE LENS à objectif 2027 (Bon potentiel)
Priorité Agence de l'eau	: 2

Organisation géographique de l'assainissement

Agglomération d'assainissement	
OPPY (ARLEUX-EN-GOHELLE,FRESNOY-EN-GOHELLE,NEUVIREUIL,OPPY)	
Zonage assainissement	: en cours d'élaboration

Réseaux d'assainissement financés en tout ou partie par Noréade

Année	Opération	Logements desservis	Assainissement collectif (€ H.T.)	Assainissement pluvial (€ H.T.)
2017	Rue de Bois-Bernard et rue d'Oppy (1ère partie).	65	402 538	603 672
TOTAL			990 000	

Ouvrage(s) de traitement


La commune est raccordée à la station d'épuration d'Oppy d'une capacité de 2 200 équivalents/habitants.

Travaux restant à réaliser dans le cadre des programmes d'extension de la collecte et de renouvellement et d'amélioration des réseaux


		Assainissement collectif					
Repère	Localisation	Logements desservis	Eaux usées (€ H.T.)	Unitaire (€ H.T.)	Pluvial (€ H.T.)	Observations	Prog (PPP)
Renouvellement et amélioration des réseaux							
A	CHEMIN DE LENS	13	96 000		24 000		2023
B	Rue d'Arras (1ère partie).	40	369 000		423 000		
TOTAL Renouvellement		53	465 000		447 000		

(*) = Le ratio total ne reprend pas les OTEU et émissaires terminaux

La desserte de la zone d'assainissement collectif est réalisée en totalité.

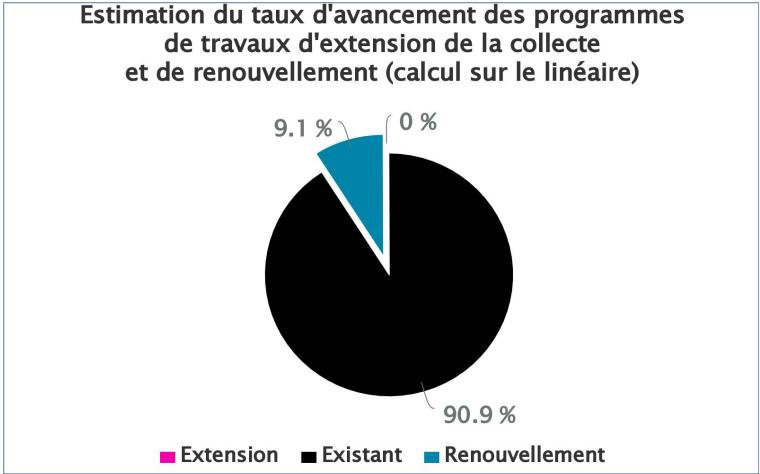

Commune de BARALLE
Centre de PECQUENCOURT SUD

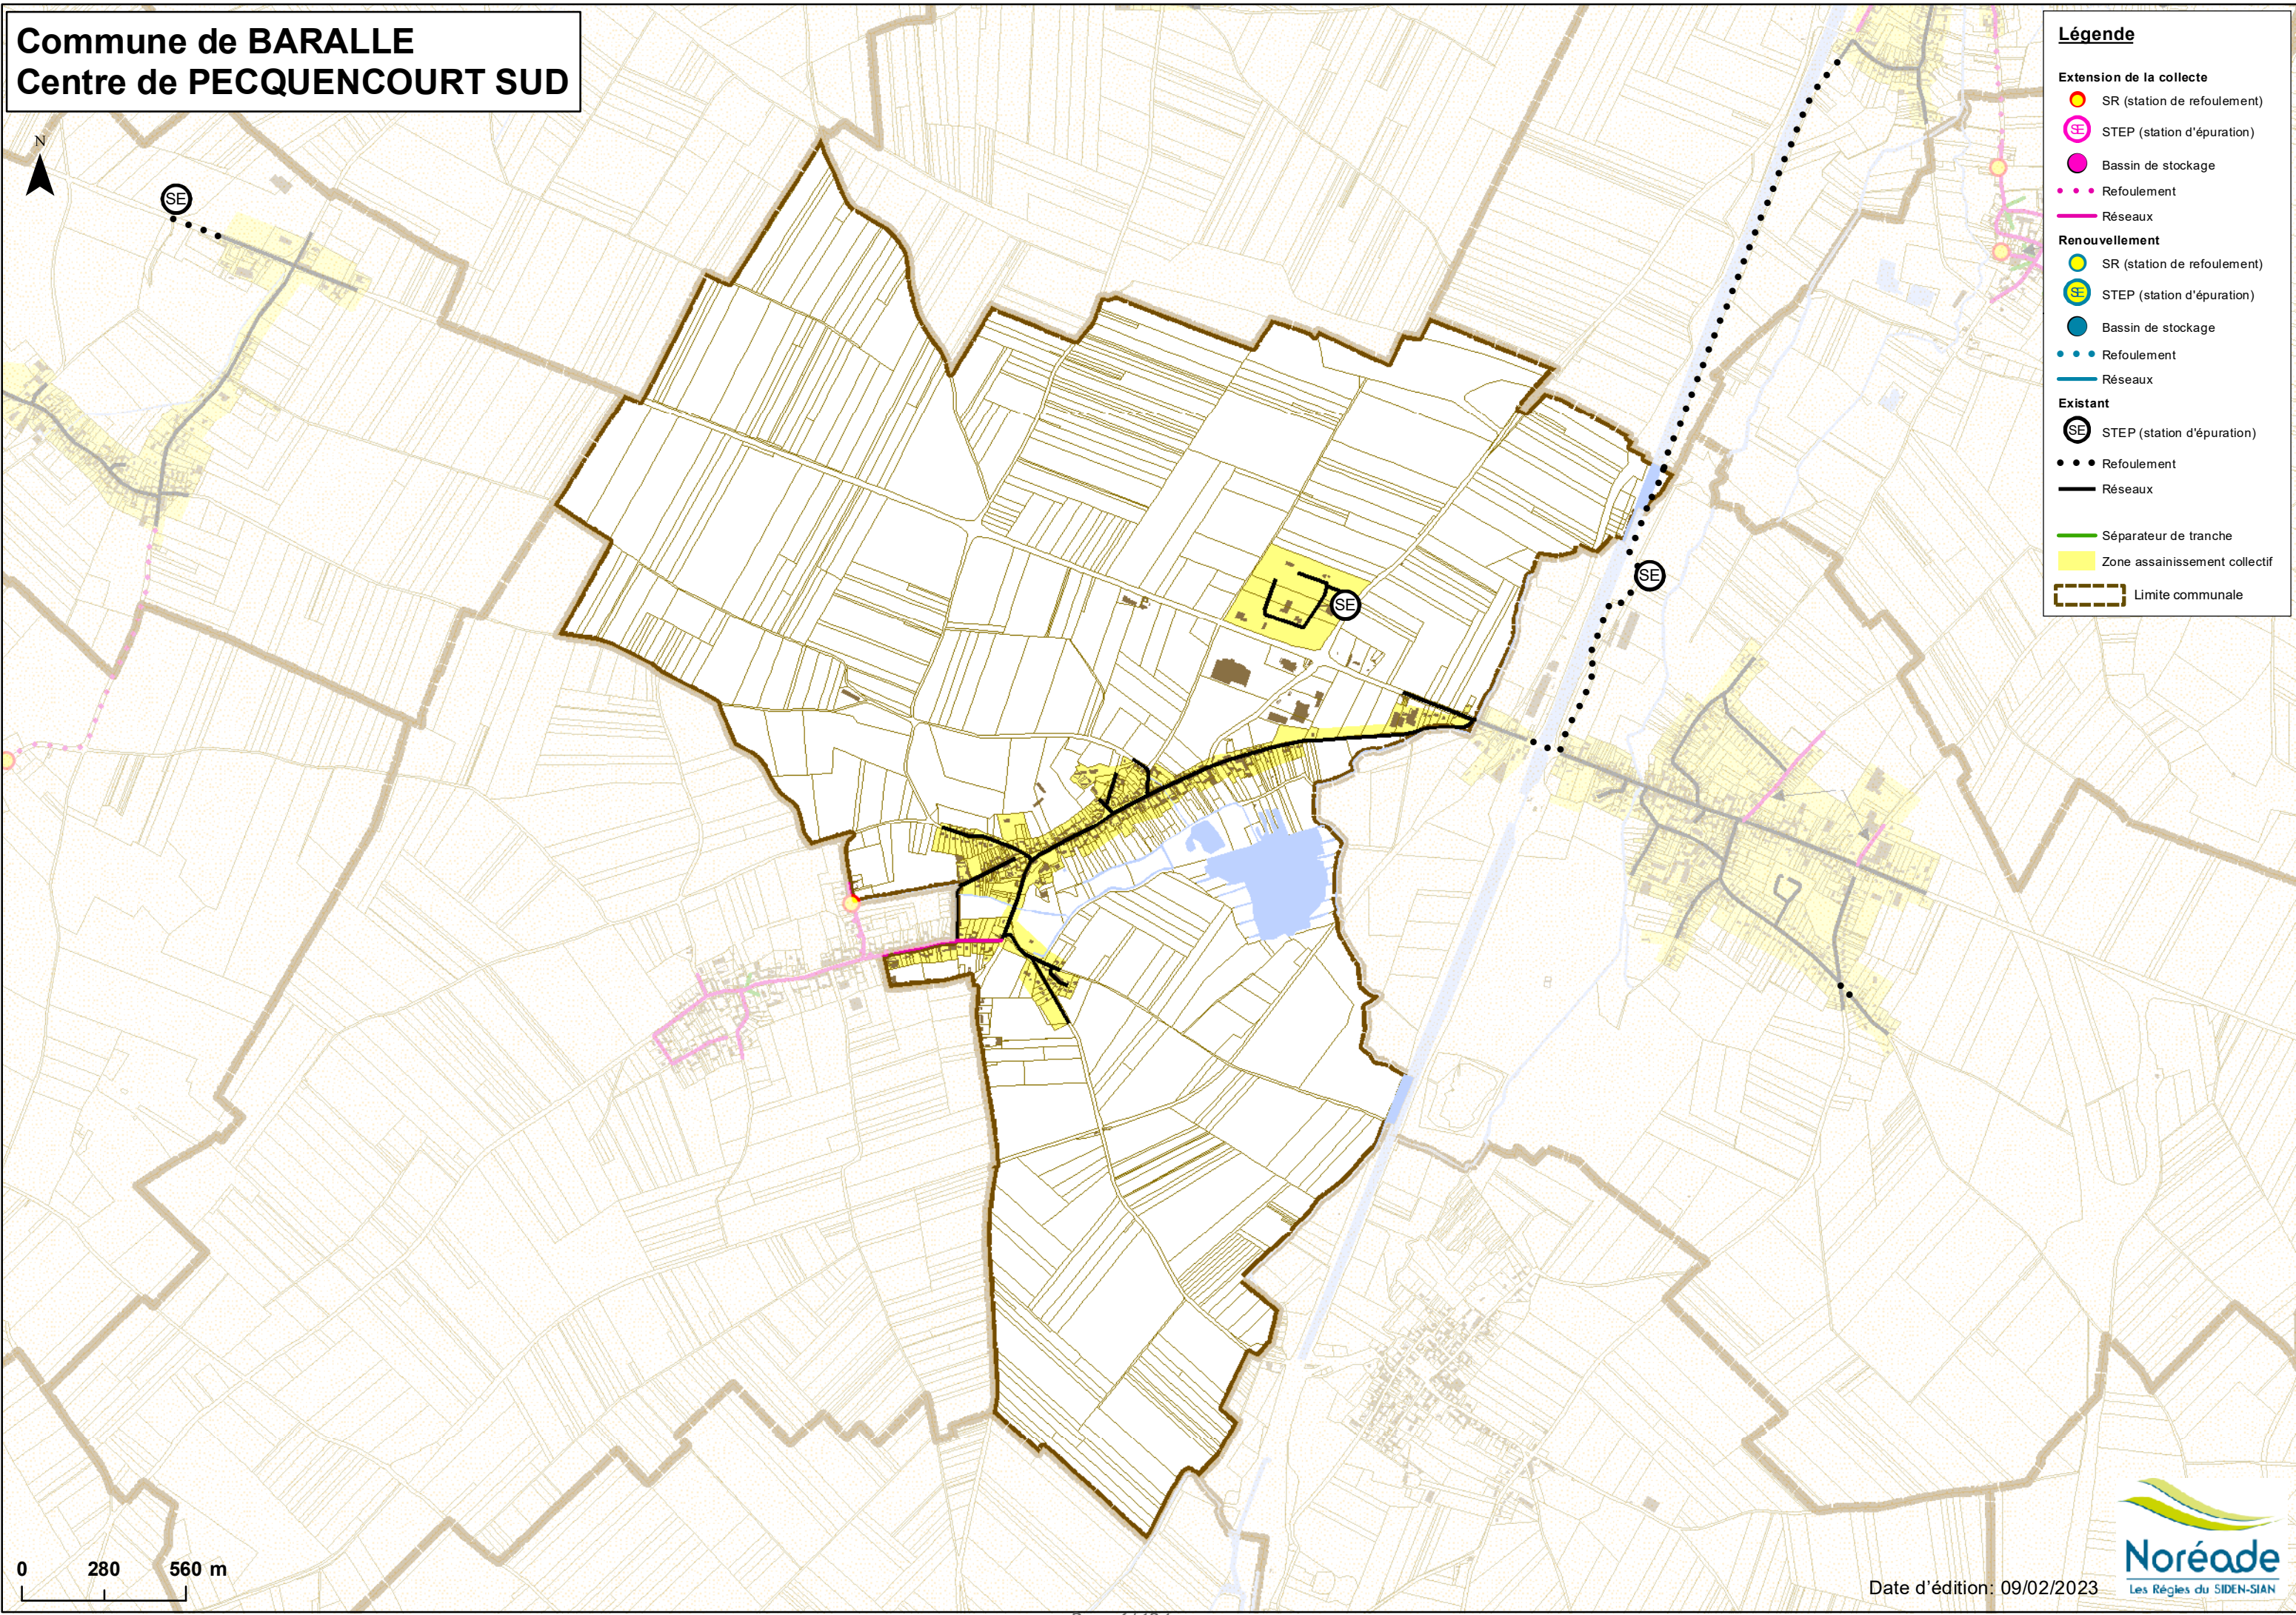

0 280 560 m

Date d'édition: 09/02/2023

Date d'adhésion	: 20/06/2011
par l'intermédiaire de	: Communauté de Communes OSARTIS MARQUION
E.P.C.I	: CC Osartis Marquion
Centre d'exploitation	: Pecquencourt Sud
Compétences assainissement	: Collectif, Non Collectif, Eaux Pluviales
Population (Recensement 2019)	: 487 habitants
Agence de l'Eau	: Agence de l'Eau Artois-Picardie
S.A.G.E	: Sensée
Priorité Agence de l'eau	: 1

Organisation géographique de l'assainissement

Agglomérations d'assainissement	
Principale	Secondaire
MARQUION (BARALLE,BUISSY,MARQUION,OISY-LE-VERGER,SAUC HY-CAUCHY,SAUCHY-LESTREE)	BARALLE (ZA de Baralle) (BARALLE)

Zonage assainissement : approuvé le 23/12/2020

Réseaux d'assainissement financés en tout ou partie par Noréade

Année	Opération	Logements desservis	Assainissement collectif (€ H.T.)	Assainissement pluvial (€ H.T.)
2019	RUES VERTE , GRAND RUE , DU GRAND VOISIN ET ROUTE NATIONALE (3ème PARTIE)	108	1 351 000	0
2021	RUES DE LA POISSONNIERE , GROTARD , CAQUENTRAU , DE L' ABBAYE ET DES CROISETTES	78	661 000	0
2023	RUES DE SAINS ET DU RANSOY	28	300 000	0
TOTAL			2 312 000	


Ouvrage(s) de traitement

La commune est raccordée à la station d'épuration intercommunale de MARQUION, d'une capacité de 5 000 équivalents/habitant.


La ZA est partiellement raccordée sur une mini station d'épuration

Travaux restant à réaliser dans le cadre des programmes d'extension de la collecte et de renouvellement et d'amélioration des réseaux

La desserte de la zone d'assainissement collectif est réalisée en totalité.

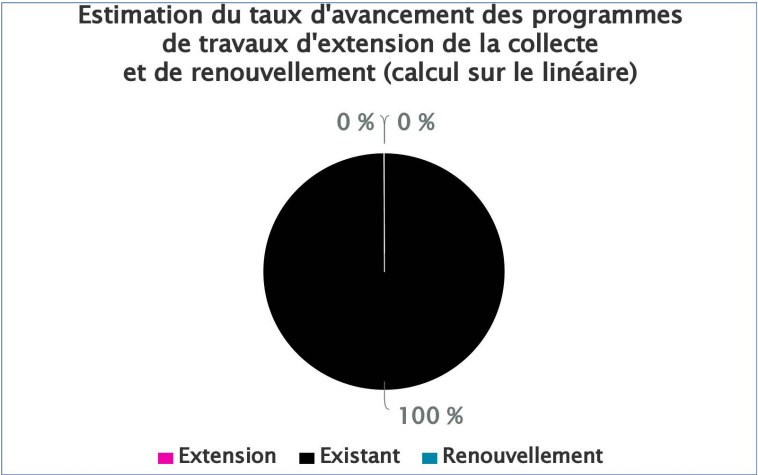

Commune de BELLONNE
Centre de PECQUENCOURT SUD

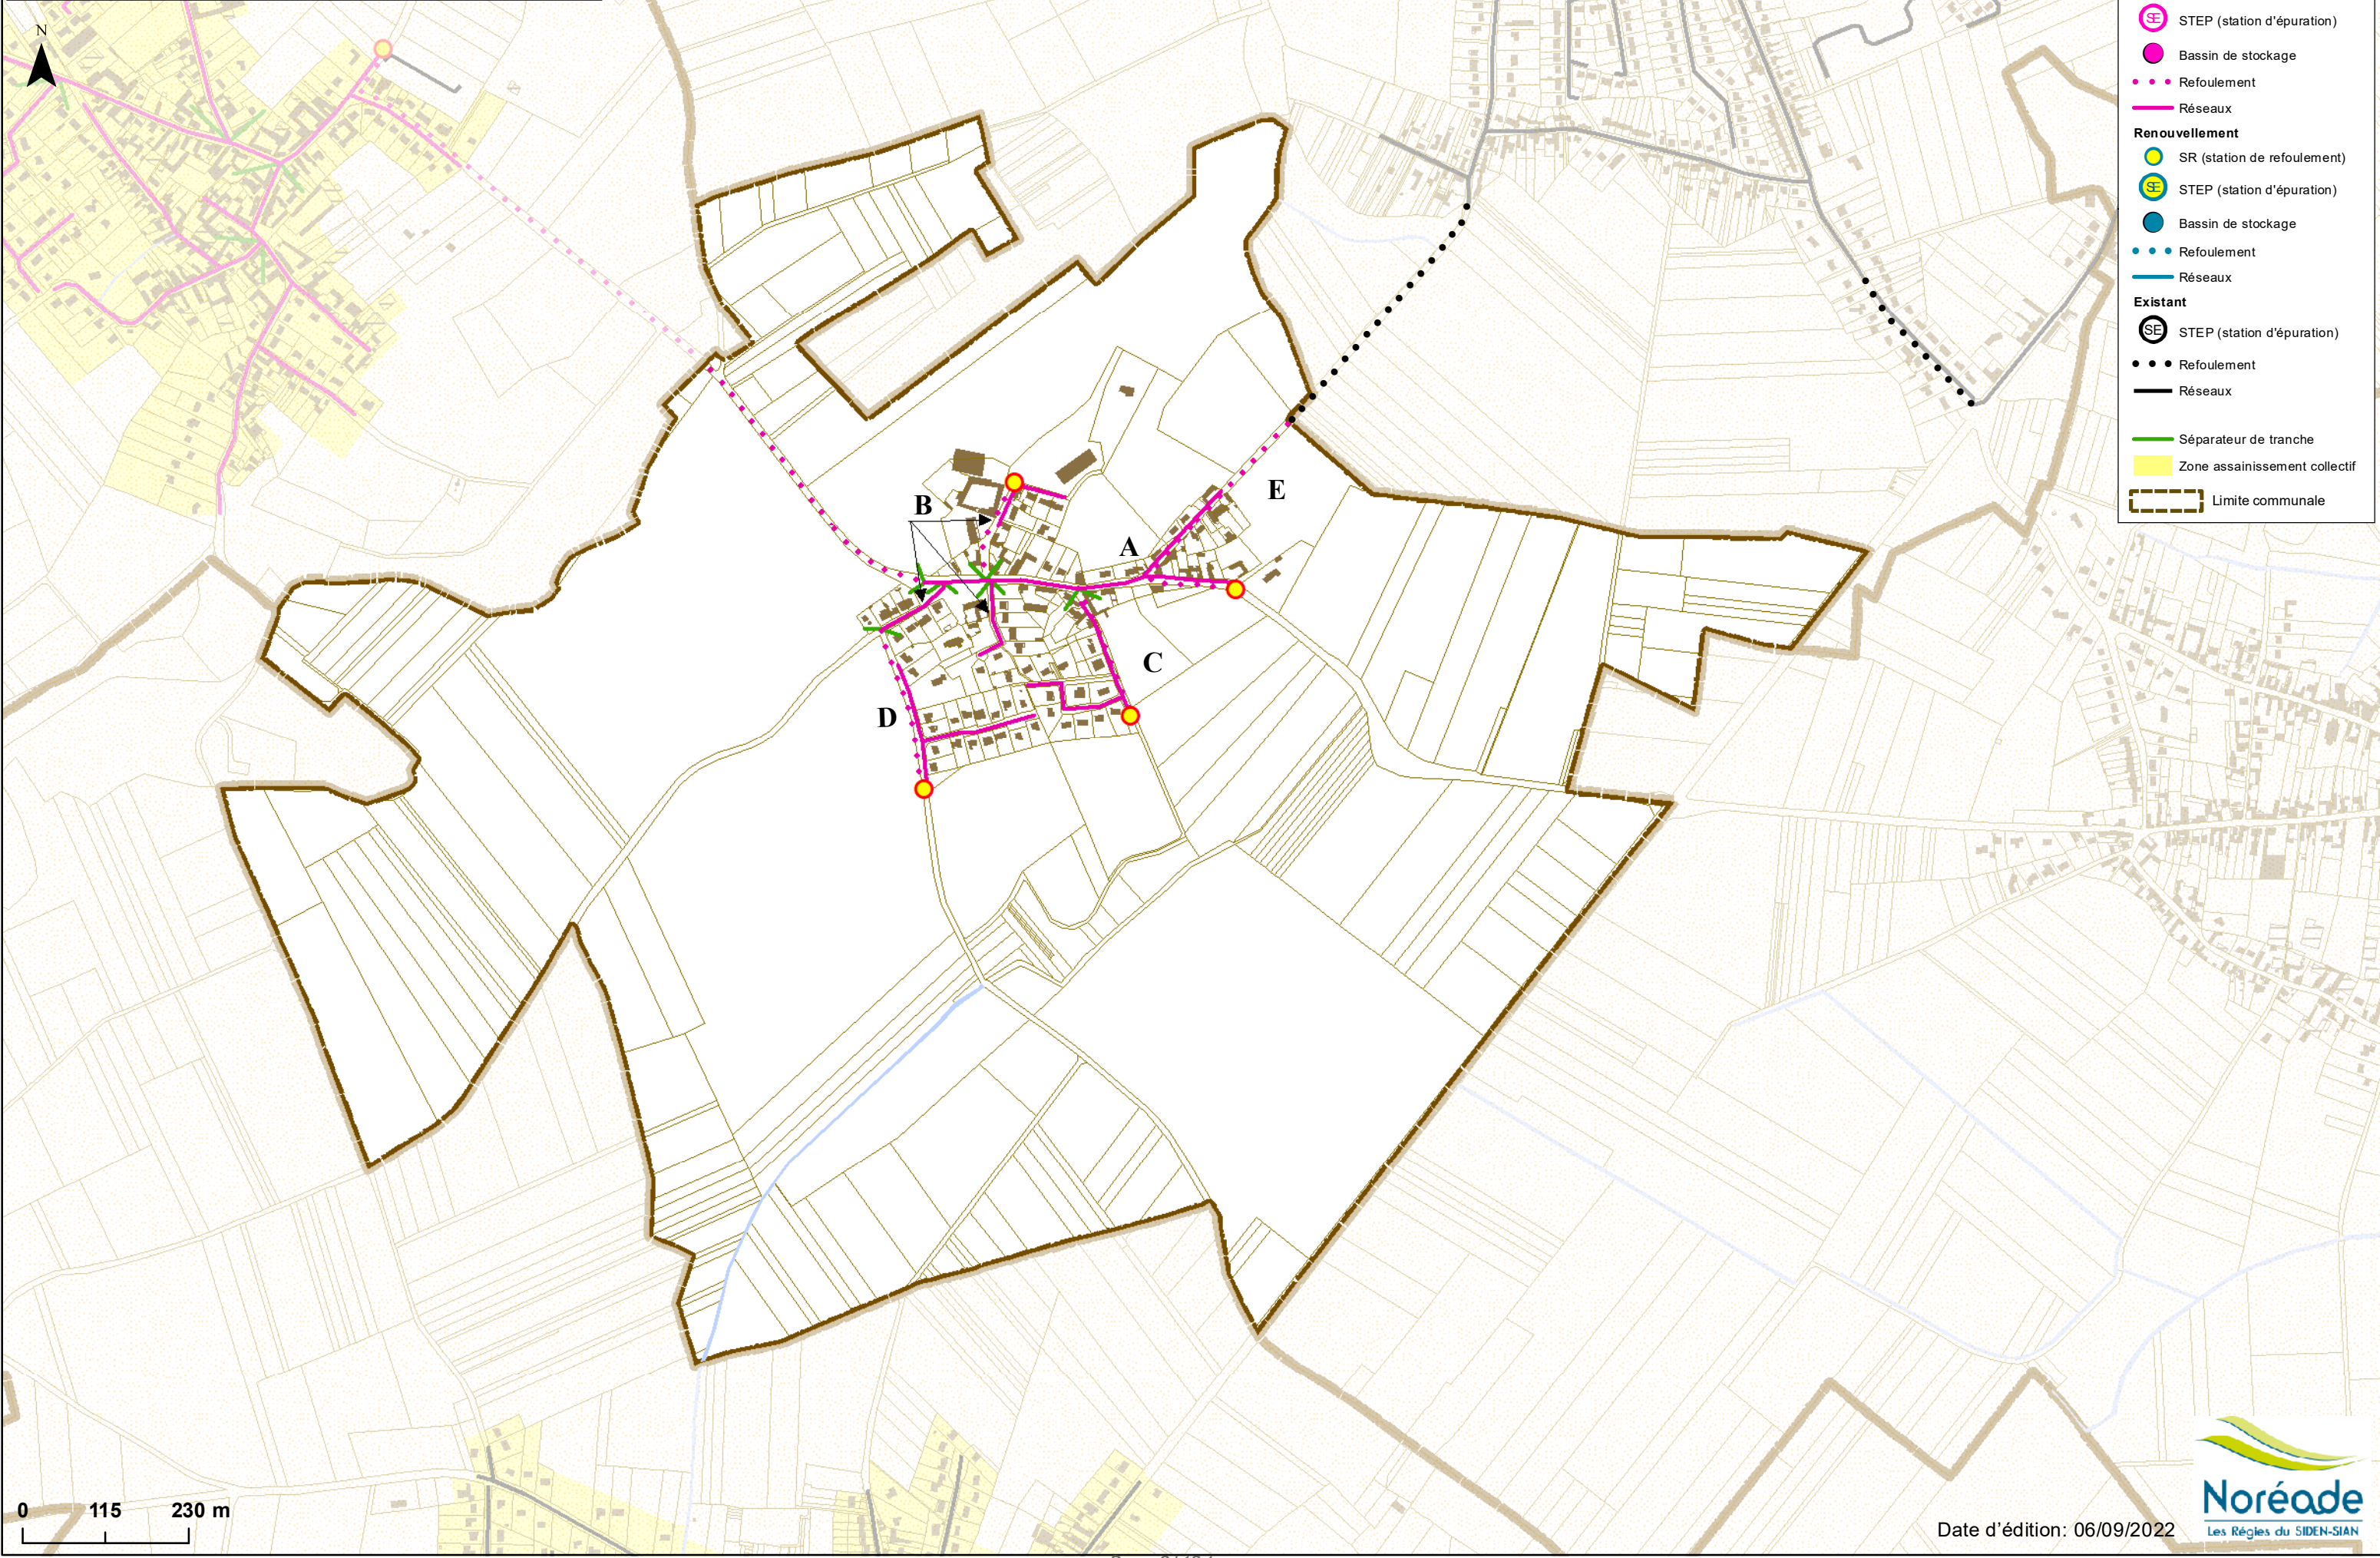

Légende

Extension de la collecte

- SR (station de refoulement)
- STEP (station d'épuration)
- Bassin de stockage
- Refoulement
- Réseaux

Renouvellement

- SR (station de refoulement)
- STEP (station d'épuration)
- Bassin de stockage
- Refoulement
- Réseaux

Existant

- STEP (station d'épuration)
- Refoulement
- Réseaux
- Séparateur de tranche
- Zone assainissement collectif
- Limite communale

0 115 230 m

Date d'adhésion	: 28/04/2006
par l'intermédiaire de	: Communauté de Communes OSARTIS MARQUION
E.P.C.I	: CC Osartis Marquion
Centre d'exploitation	: Pecquencourt Sud
Compétences assainissement	: Collectif, Non Collectif, Eaux Pluviales
Population (Recensement 2019)	: 209 habitants
Agence de l'Eau	: Agence de l'Eau Artois-Picardie
S.A.G.E	: Sensée
Masse d'eau DCE	: SENSEE AMONT à objectif 2015 (Bon état)
Priorité Agence de l'eau	: 1

Organisation géographique de l'assainissement

Agglomération d'assainissement
BREBIERES (BELLONNE,BREBIERES,CORBEHEM,GOUY-SOUS-BELLONNE,NOYELLES-SOUS-BELLONNE) E.C.C (2017)

Zonage assainissement	: en cours d'approbation
-----------------------	--------------------------

Réseaux d'assainissement financés en tout ou partie par Noréade

A ce jour, aucuns travaux n'ont été réalisés par Noréade.


Ouvrage(s) de traitement

La commune sera raccordée sur la future station d'épuration intercommunale de Tortequesne dont la restructuration est inscrite au programme d'investissements


Travaux restant à réaliser dans le cadre des programmes d'extension de la collecte et de renouvellement et d'amélioration des réseaux

		Assainissement collectif					
Repère	Localisation	Logements desservis	Eaux usées (€ H.T.)	Unitaire (€ H.T.)	Pluvial (€ H.T.)	Observations	Prog (PPP)
Extension de la collecte							
Tranche prioritaire							
E	OTEU Bellone Gouy-sous-Bellonne		270 000				
C	Rues du Marais et du Moulin	19	278 000			ratio : 14 632	
D	Rue d'Hamel et lotissement La Sablonniere	19	262 000			ratio : 13 790	
A	Rues d'Estrées et de Gouy.	29	332 000			ratio : 11 449	
B	Rues Saint-Martin, de Sailly et lotissement Le Bois	30	321 000			ratio : 10 700	
Sous-Total		97	1 463 000			ratio : 12 290 (*)	
TOTAL Extension		97	1 463 000				

(*) = Le ratio total ne reprend pas les OTEU et émissaires terminaux

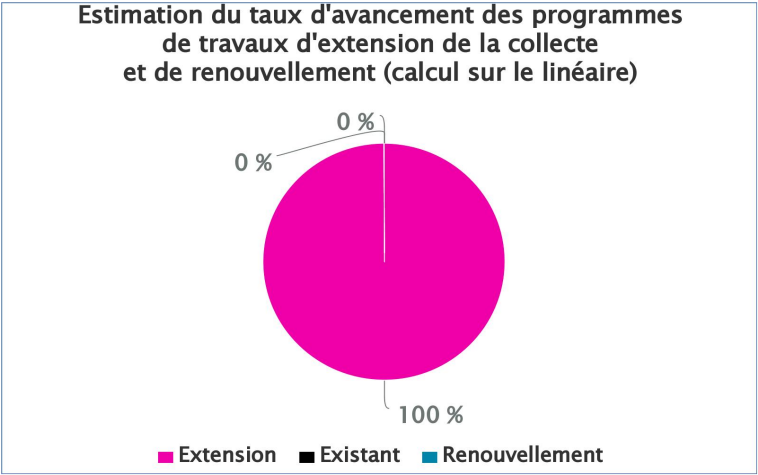

Commune de BIACHE-SAINT-VAAST
Centre de PECQUENCOURT SUD

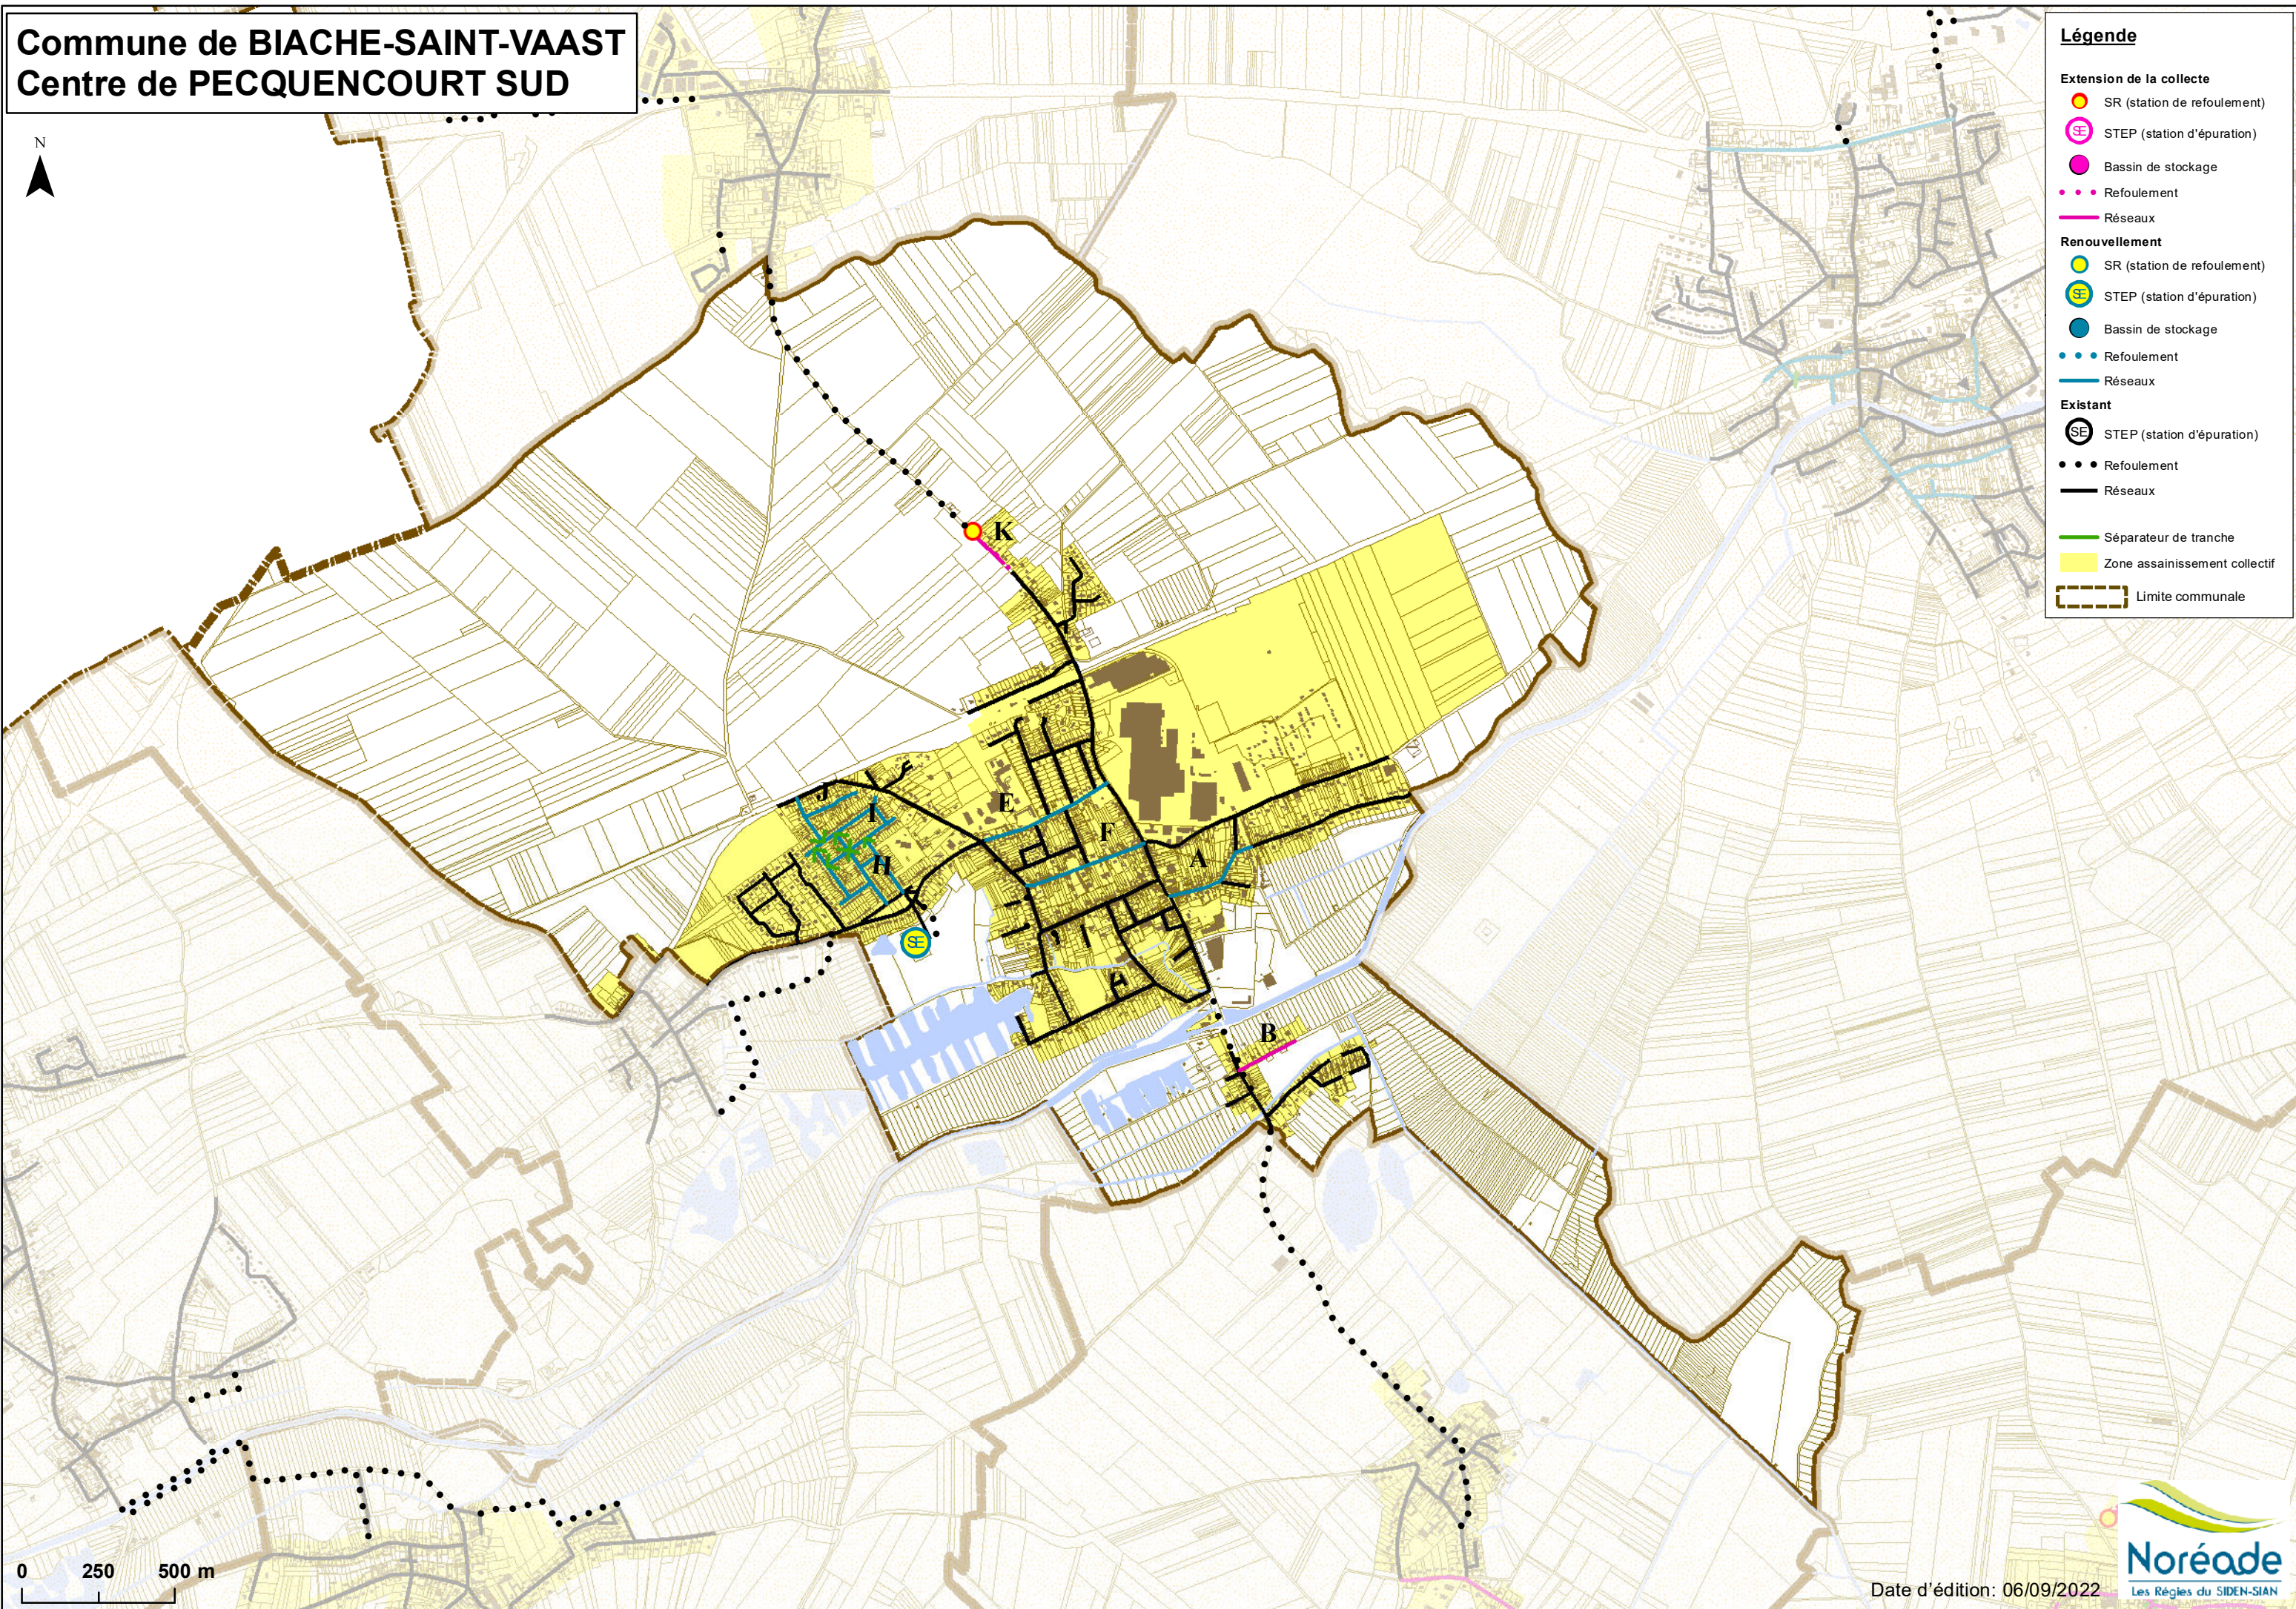

Légende

- Extension de la collecte**
- SR (station de refoulement)
 - STEP (station d'épuration)
 - Bassin de stockage
 - Refoulement
 - Réseaux
- Renouvellement**
- SR (station de refoulement)
 - STEP (station d'épuration)
 - Bassin de stockage
 - Refoulement
 - Réseaux
- Existant**
- STEP (station d'épuration)
 - Refoulement
 - Réseaux
 - Séparateur de tranche
 - Zone assainissement collectif
 - Limite communale

Date d'adhésion	: 28/04/2006
par l'intermédiaire de	: Communauté de Communes OSARTIS MARQUION
E.P.C.I	: CC Osartis Marquion
Centre d'exploitation	: Pecquencourt Sud
Compétences assainissement	: Collectif, Non Collectif, Eaux Pluviales
Population (Recensement 2019)	: 4 352 habitants
Agence de l'Eau	: Agence de l'Eau Artois-Picardie
S.A.G.E	: Scarpe amont,Sensée
Masse d'eau DCE	: SCARPE AMONT à objectif 2021 (Bon potentiel)
Priorité Agence de l'eau	: 2

Organisation géographique de l'assainissement

Agglomération d'assainissement	
BIACHE-SAINT-VAAST (BIACHE-SAINT-VAAST,FRESNES-LES-MONTAUBAN,HAMBLAIN-LES-PRES,PLOUVAIN)	
Zonage assainissement	: approuvé le 08/01/2004

Réseaux d'assainissement financés en tout ou partie par Noréade

Année	Opération	Logements desservis	Assainissement collectif (€ H.T.)	Assainissement pluvial (€ H.T.)
2006	Rue Parmentier		280 000	
2006	Rues Joffre et De Gaulle		800 000	
2007	Rue J. Méline, des Impasses Clémenceau et du Transformateur et de la rue Parmentier côté Plouvain		560 000	
2010	Rue Berthelot	36	400 000	0
2012	Rues Carnot et Doumer, impasse Huré et Collet		350 000	0
2013	Rue du 19 mars 1962 et de la commune de Paris	62	344 741	90 580
2015	Impasse Joffre	9	119 594	72 017
2019	Rues du Mal Foch et Poincaré	58	379 000	0
2020	Rue de la commune de Paris		423 204	44 788
2021	Rue Poincaré		0	150 000
2021	Rue Léo Ferré et chemin des Cretes	55	463 000	0
TOTAL			4 468 000	


Ouvrage(s) de traitement

La commune est raccordée sur la station d'épuration intercommunale de BIACHE-SAINT-VAAST d'une capacité de traitement de 6000 Equivalents/habitant dont la restructuration est inscrite au programme d'investissement.

Travaux restant à réaliser dans le cadre des programmes d'extension de la collecte et de renouvellement et d'amélioration des réseaux

		Assainissement collectif					
Repère	Localisation	Logements desservis	Eaux usées (€ H.T.)	Unitaire (€ H.T.)	Pluvial (€ H.T.)	Observations	Prog (PPP)
Extension de la collecte							
Tranche prioritaire							
K	Rue Jules Guesde (partie terminale)	10	154 000			ratio : 15 400	2026
Sous-Total		10	154 000			ratio : 15 400 (*)	
Tranche non prioritaire							
B	Rue Albert Thomas	7	144 000			ratio : 20 572	
Sous-Total		7	144 000			ratio : 20 570 (*)	
TOTAL Extension		17	298 000				
Renouvellement et amélioration des réseaux							
A	Rues du Maréchal Joffre	47	330 000				2023
F	Rue Edouard Herriot	63	377 000		263 000		2024
H	Rue des Pervenches, des Glailleuls, des Paquerettes, des tulipes et du Muguet	84	605 000				
E	Rue Jean Jaurès	48	340 000				
J	rue des Lilas et des Mimosas	43	293 000				
I	Rue des Violettes, des Roses et des Oeillets	77	462 000				
TOTAL Renouvellement		362	2 407 000		263 000		

(*) = Le ratio total ne reprend pas les OTEU et émissaires terminaux

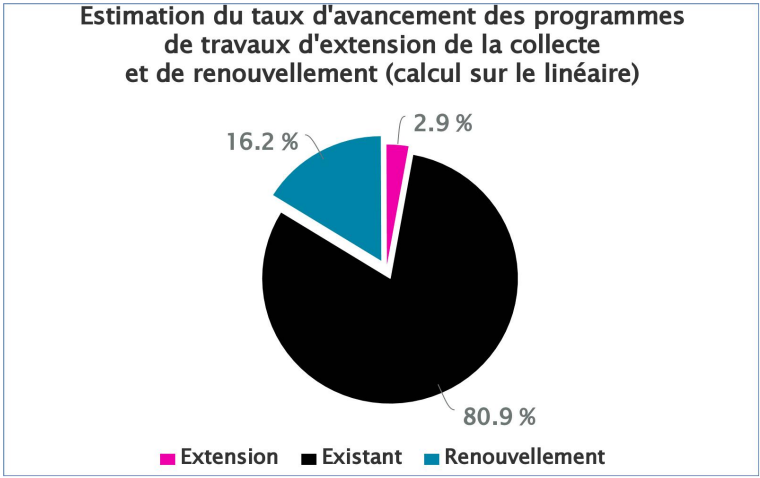

Commentaires

La commune est assainie pour sa plus grande partie et est raccordée à une station d'épuration.

Commune de BIACHE-SAINT-VAAST

Centre de PECQUENCOURT SUD



Légende	
Extension de la collecte	
	SR (station de refoulement)
	STEP (station d'épuration)
	Bassin de stockage
	Refoulement
	Réseaux
Renouvellement	
	SR (station de refoulement)
	STEP (station d'épuration)
	Bassin de stockage
	Refoulement
	Réseaux
Existant	
	STEP (station d'épuration)
	Refoulement
	Réseaux
	Séparateur de tranche
	Zone assainissement collectif
	Limite communale

0 145 290 m

Date d'édition: 22/09/2022



Commune de BOIRY-NOTRE-DAME

Centre de PECQUENCOURT SUD



Légende

Extension de la collecte

-  SR (station de refoulement)
-  STEP (station d'épuration)
-  Bassin de stockage
-  Refoulement
-  Réseaux

Renouvellement

-  SR (station de refoulement)
-  STEP (station d'épuration)
-  Bassin de stockage
-  Refoulement
-  Réseaux

Existant

-  STEP (station d'épuration)
-  Refoulement
-  Réseaux

 Séparateur de tranche

 Zone assainissement collectif

 Limite communale

0 180 360 m

Date d'édition: 06/09/2022



Date d'adhésion	: 28/04/2006
par l'intermédiaire de	: Communauté de Communes OSARTIS MARQUION
E.P.C.I	: CC Osartis Marquion
Centre d'exploitation	: Pecquencourt Sud
Compétences assainissement	: Collectif, Non Collectif, Eaux Pluviales
Population (Recensement 2019)	: 450 habitants
Agence de l'Eau	: Agence de l'Eau Artois-Picardie
S.A.G.E	: Sensée
Masse d'eau DCE	: SENSEE AMONT à objectif 2015 (Bon état)
Priorité Agence de l'eau	: 3

Organisation géographique de l'assainissement

Agglomération d'assainissement	
BOIRY-NOTRE-DAME (BOIRY-NOTRE-DAME)	
Zonage assainissement	: approuvé le 02/05/2022

Réseaux d'assainissement financés en tout ou partie par Noréade


Année	Opération	Logements desservis	Assainissement collectif (€ H.T.)	Assainissement pluvial (€ H.T.)
2014	OTEU	180	200 000	0
2014	Rues Verte, Madelot,d'Hamblain et de Sailly.	11	500 000	0
2019	R.D. 34, rue de l'Eglise, rue de Sailly (partie 2), rue de Vis, rue du Faubourg et chemin d'Arras.	85	586 000	0
2019	Rue du 19 Mars 1962.	18	138 000	0
2021	Rue de Guemappe.	75	190 000	0
TOTAL			1 614 000	

Ouvrage(s) de traitement

La commune est raccordée sur la station d'épuration communale de 560 équivalent/habitant.

Travaux restant à réaliser dans le cadre des programmes d'extension de la collecte et de renouvellement et d'amélioration des réseaux

La desserte de la zone d'assainissement collectif est réalisée en totalité.

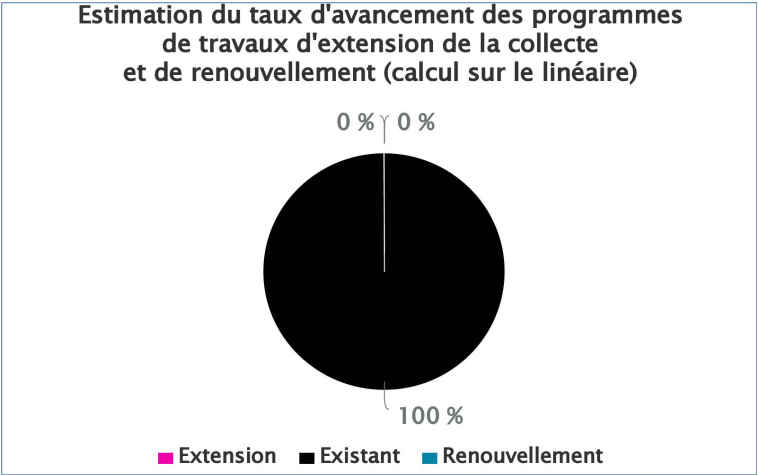

Commune de BOURLON
Centre de PECQUENCOURT SUD



Légende

Extension de la collecte


- SR (station de refoulement)
- STEP (station d'épuration)
- Bassin de stockage
- Refoulement
- Réseaux

Renouvellement

- SR (station de refoulement)
- STEP (station d'épuration)
- Bassin de stockage
- Refoulement
- Réseaux

Existant

- STEP (station d'épuration)
- Refoulement
- Réseaux
- Séparateur de tranche
- Zone assainissement collectif
- Limite communale



Date d'adhésion	: 10/08/2007
par l'intermédiaire de	: Communauté de Communes OSARTIS MARQUION
E.P.C.I	: CC Osartis Marquion
Centre d'exploitation	: Pecquencourt Sud
Compétences assainissement	: Collectif, Non Collectif, Eaux Pluviales
Population (Recensement 2019)	: 1 159 habitants
Agence de l'Eau	: Agence de l'Eau Artois-Picardie
S.A.G.E	: Sensée
Masse d'eau DCE	: SENSEE AMONT à objectif 2015 (Bon état)
Priorité Agence de l'eau	: 1

Organisation géographique de l'assainissement

Agglomération d'assainissement
BOURLON* (BOURLON)
* Agglomération d'assainissement projetée

Zonage assainissement	: en cours d'élaboration
-----------------------	--------------------------

Réseaux d'assainissement financés en tout ou partie par Noréade

A ce jour, aucuns travaux n'ont été réalisés par Noréade.


Ouvrage(s) de traitement

La commune sera raccordée sur la future station d'épuration communale dont la réalisation est programmée.

Travaux restant à réaliser dans le cadre des programmes d'extension de la collecte et de renouvellement et d'amélioration des réseaux

		Assainissement collectif					
Repère	Localisation	Logements desservis	Eaux usées (€ H.T.)	Unitaire (€ H.T.)	Pluvial (€ H.T.)	Observations	Prog (PPP)
Extension de la collecte							
Tranche prioritaire							
I	Emissaire Terminal à la SE		214 000				2022
A	Rues de Marquion, de Sains (1ère partie) et des Minières.	90	892 000			ratio : 9 912	2023
C	Rue de la Gare et lotissement Pomone	104	954 000			ratio : 9 174	2024
D	Rue de Sains (2ème partie) et lotissement Le Chemin Vert	60	631 000			ratio : 10 517	
F	Rue du Marais, Avenue des Bois et ruelle des Processions	47	466 000			ratio : 9 915	
E	Rues Victor Lacroix et de Moeuvres	45	429 000			ratio : 9 534	
H	Rues de la Sablonnière, du Sac, de l'Abbaye et des Mouches	75	643 000			ratio : 8 574	
G	Rue de l'Eglise, ruelle des Processions (2ème partie) et Grande Rue	66	543 000			ratio : 8 228	
B	Rue de Cambrai	40	323 000			ratio : 8 075	
Sous-Total		527	5 095 000			ratio : 9 260 (*)	
TOTAL Extension		527	5 095 000				

(*) = Le ratio total ne reprend pas les OTEU et émissaires terminaux

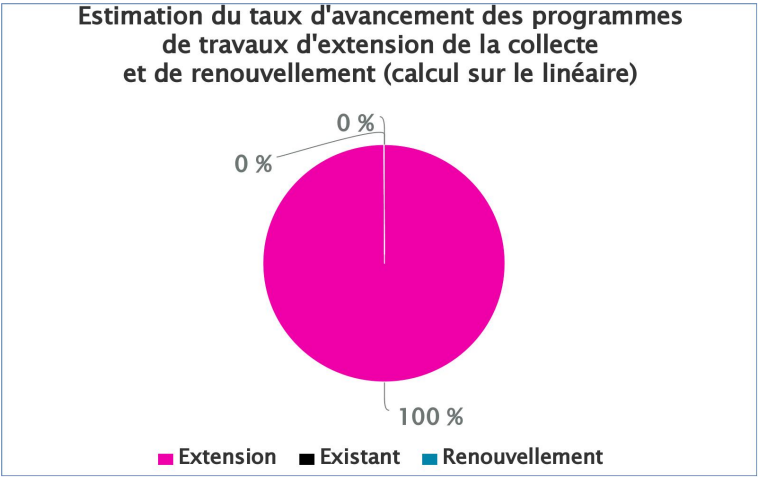

Commune de BOURLON
Centre de PECQUENCOURT SUD



0 75 150 m

Légende

Extension de la collecte


- SR (station de refoulement)
- STEP (station d'épuration)
- Bassin de stockage
- Refoulement
- Réseaux

Renouvellement

- SR (station de refoulement)
- STEP (station d'épuration)
- Bassin de stockage
- Refoulement
- Réseaux

Existant

- STEP (station d'épuration)
- Refoulement
- Réseaux
- Séparateur de tranche
- Zone assainissement collectif
- Limite communale

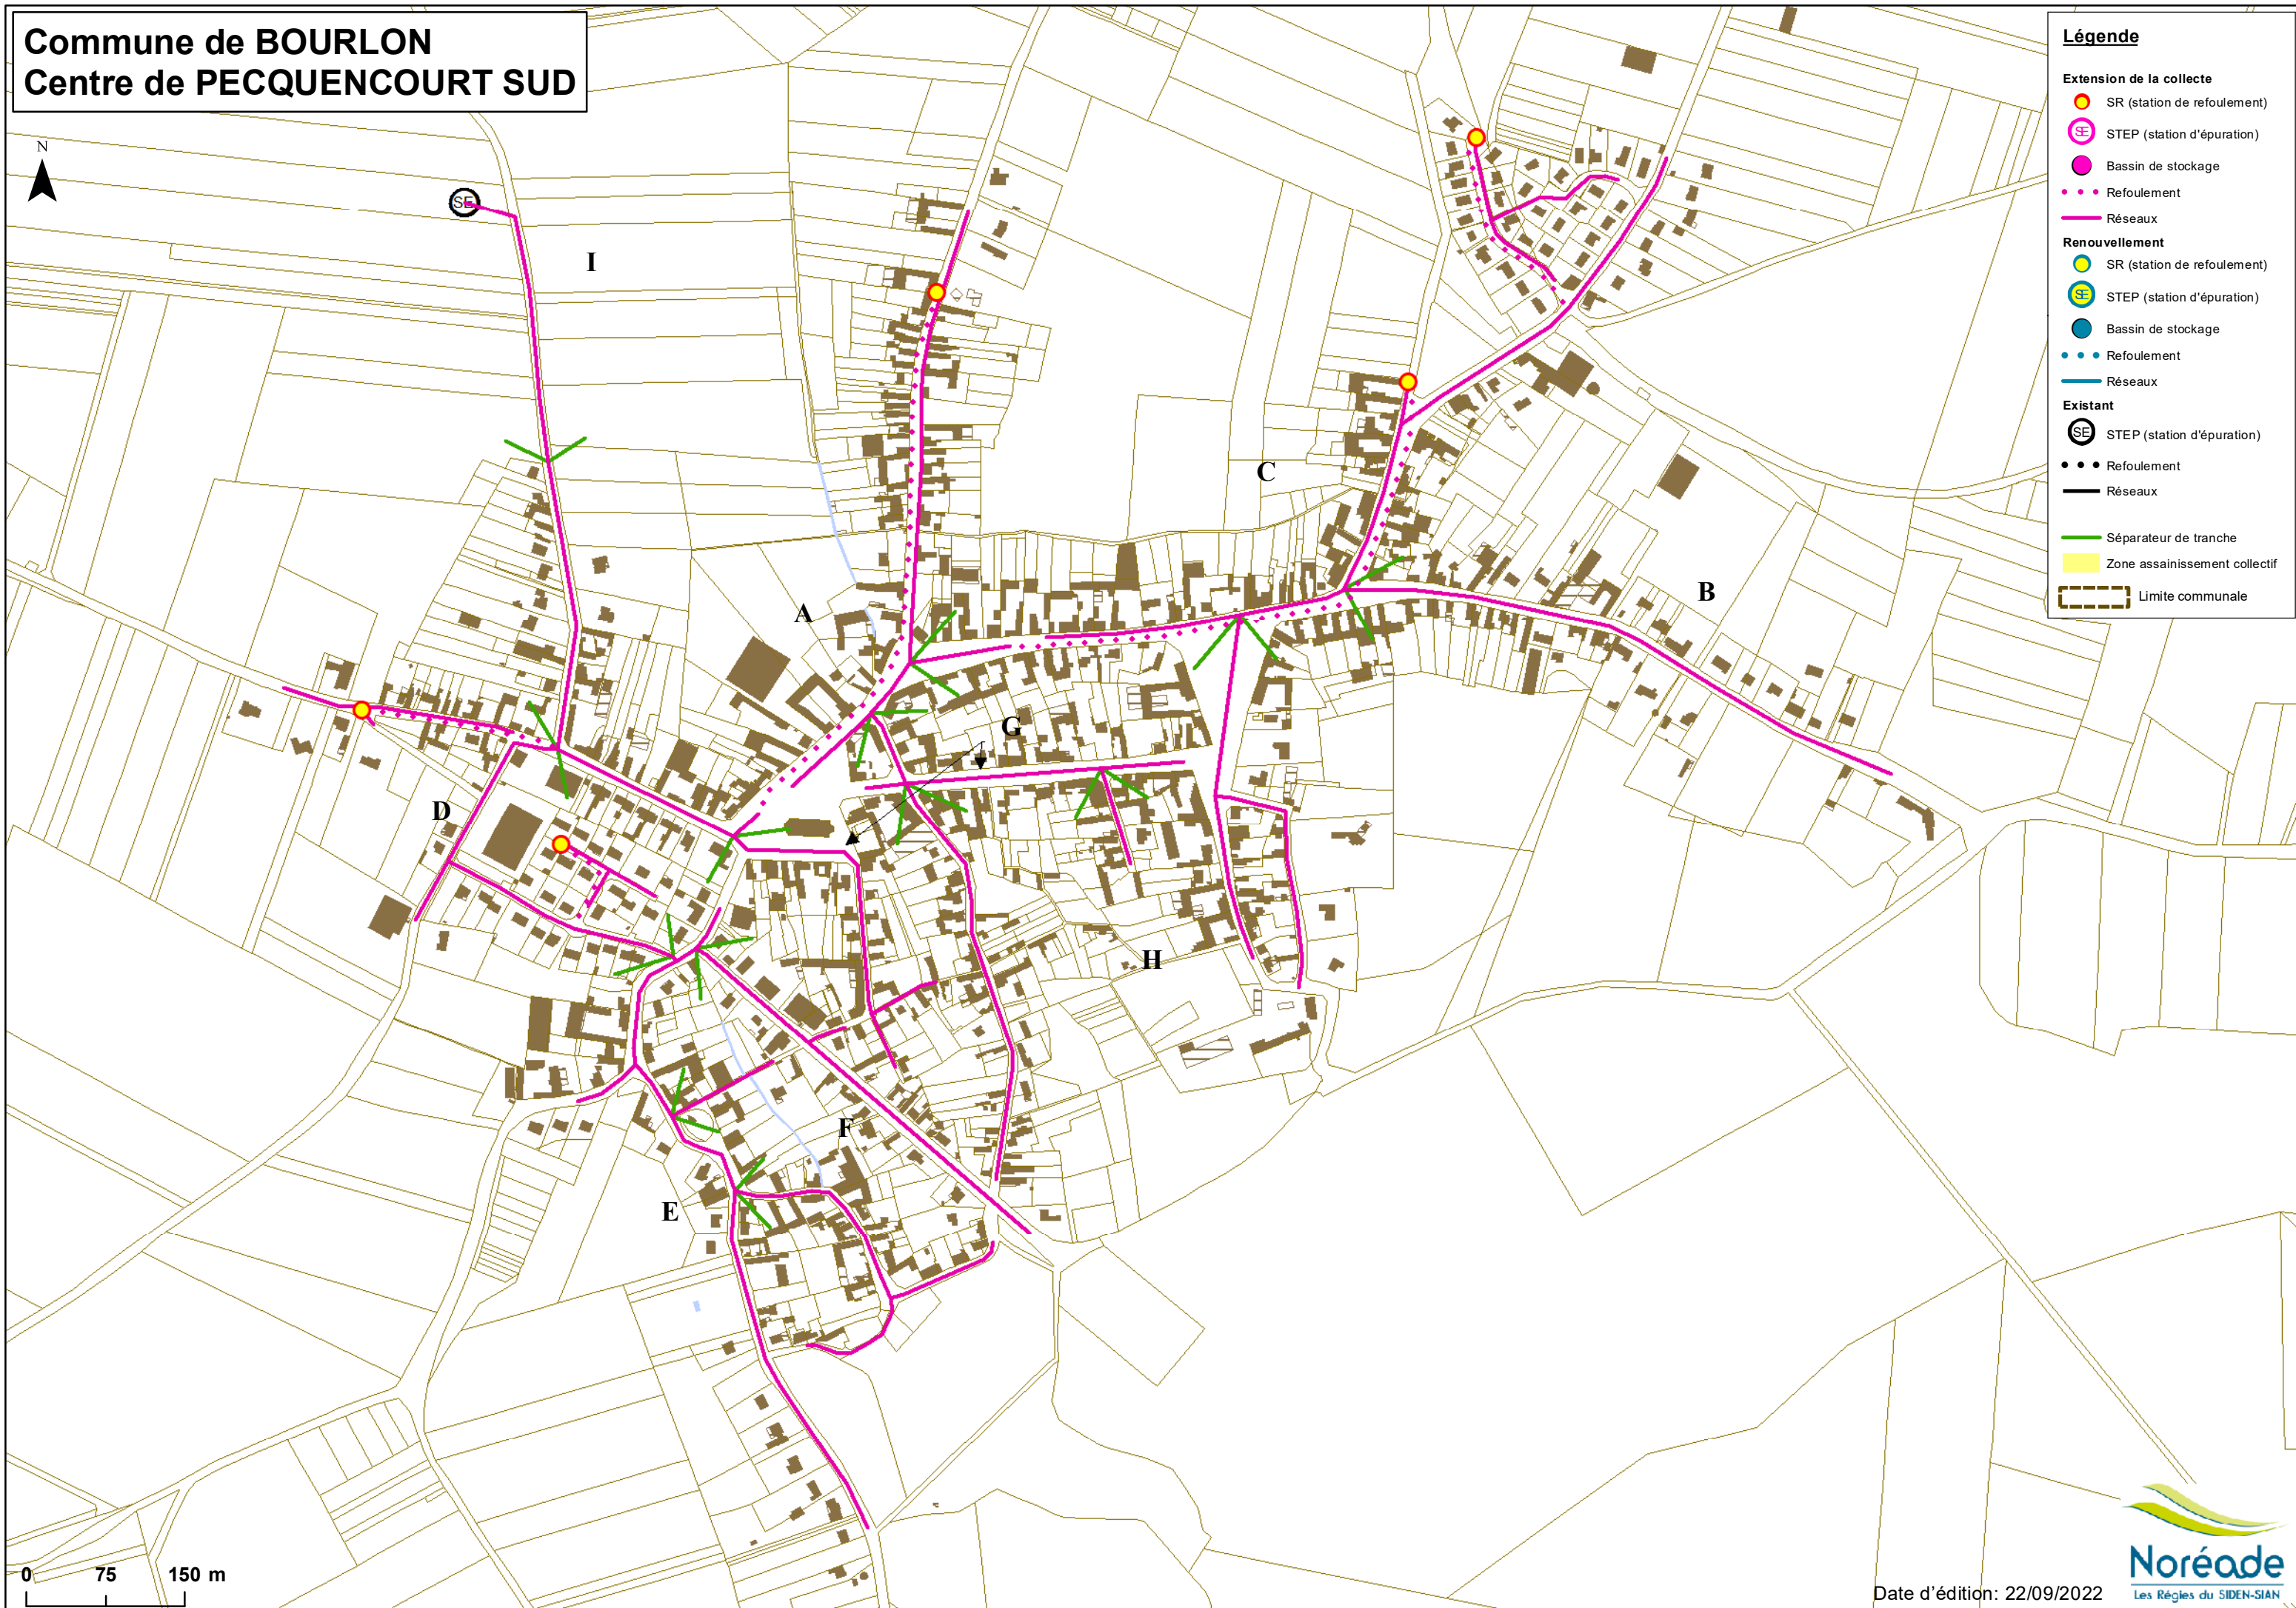

Commune de BREBIERES
Centre de PECQUENCOURT SUD



0 285 570 m

Légende

Extension de la collecte

 SR (station de refoulement)

 STEP (station d'épuration)

 Bassin de stockage

 Refoulement

 Réseaux

Renouvellement

 SR (station de refoulement)

 STEP (station d'épuration)

 Bassin de stockage

 Refoulement

 Réseaux

Existant

 STEP (station d'épuration)

 Refoulement

 Réseaux

 Séparateur de tranche

 Zone assainissement collectif

 Limite communale



Noréade
Les Régies du SIDEN-SIAN

Date d'édition: 06/09/2022

Page 20/124

Date d'adhésion	: 28/04/2006
par l'intermédiaire de	: Communauté de Communes OSARTIS MARQUION
E.P.C.I	: CC Osartis Marquion
Centre d'exploitation	: Pecquencourt Sud
Compétences assainissement	: Collectif, Non Collectif, Eaux Pluviales
Population (Recensement 2019)	: 5 151 habitants
Agence de l'Eau	: Agence de l'Eau Artois-Picardie
S.A.G.E	: Scarpe amont
Masse d'eau DCE	: SCARPE AMONT à objectif 2021 (Bon potentiel)
Priorité Agence de l'eau	: 2

Organisation géographique de l'assainissement

Agglomérations d'assainissement	
Principale	Secondaire
BREBIERES	DOUAI
(BELLONNE, BREBIERES, CORBEHEM, GOUY-SOUS-BELLONNE, NOYELLES-SOUS-BELLONNE)	(COURCHELETTES, CUINCY, DOUAI, ESQUERCHIN, FLERS-EN-ESCREBIEUX, LAMBRES-LEZ-DOUAI, LAUWIN-PLANQUE, ROOST-WARENDIN, SIN-LE-NOBLE, WAZIERS, BREBIERES, COURCELLES-LES-LENS)
	CORBEHEM NORD (BREBIERES, CORBEHEM)

Zonage assainissement : approuvé le 26/02/2003 (Voir Plan)

Réseaux d'assainissement financés en tout ou partie par Noréade

Année	Opération	Logements desservis	Assainissement collectif (€ H.T.)	Assainissement pluvial (€ H.T.)
2012	Cité Brisse	16	100 000	0
2013	Parvis de l'Eglise	6	50 000	0
TOTAL			150 000	

Ouvrage(s) de traitement

La commune est raccordée sur la station d'épuration communale d'une capacité de traitement de 5 400 Equivalents/habitant dont la restructuration est inscrite au programme d'investissements.


Remarque : l'agglomération d'assainissement de BREBIERES est jugée ECC 2017.

Travaux restant à réaliser dans le cadre des programmes d'extension de la collecte et de renouvellement et d'amélioration des réseaux

		Assainissement collectif					
Repère	Localisation	Logements desservis	Eaux usées (€ H.T.)	Unitaire (€ H.T.)	Pluvial (€ H.T.)	Observations	Prog (PPP)
Renouvellement et amélioration des réseaux							
B	OTEU DE BREBIERES		1 441 000				2026
TOTAL Renouvellement			1 441 000				

(*) = Le ratio total ne reprend pas les OTEU et émissaires terminaux


La desserte de la zone d'assainissement collectif est réalisée en totalité.

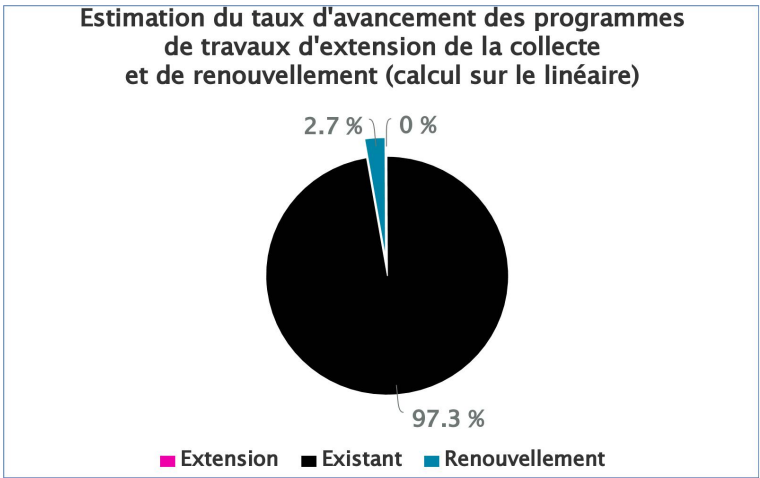

Informations concernant le zonage d'assainissement

Nombre d'habitations en zone collective	Nombre d'habitations en zone non collective	Nombre d'habitations à raccorder	Pourcentage d'habitations raccordables
1 694	11	0	100 %

Commune de BUISSY
Centre de PECQUENCOURT SUD

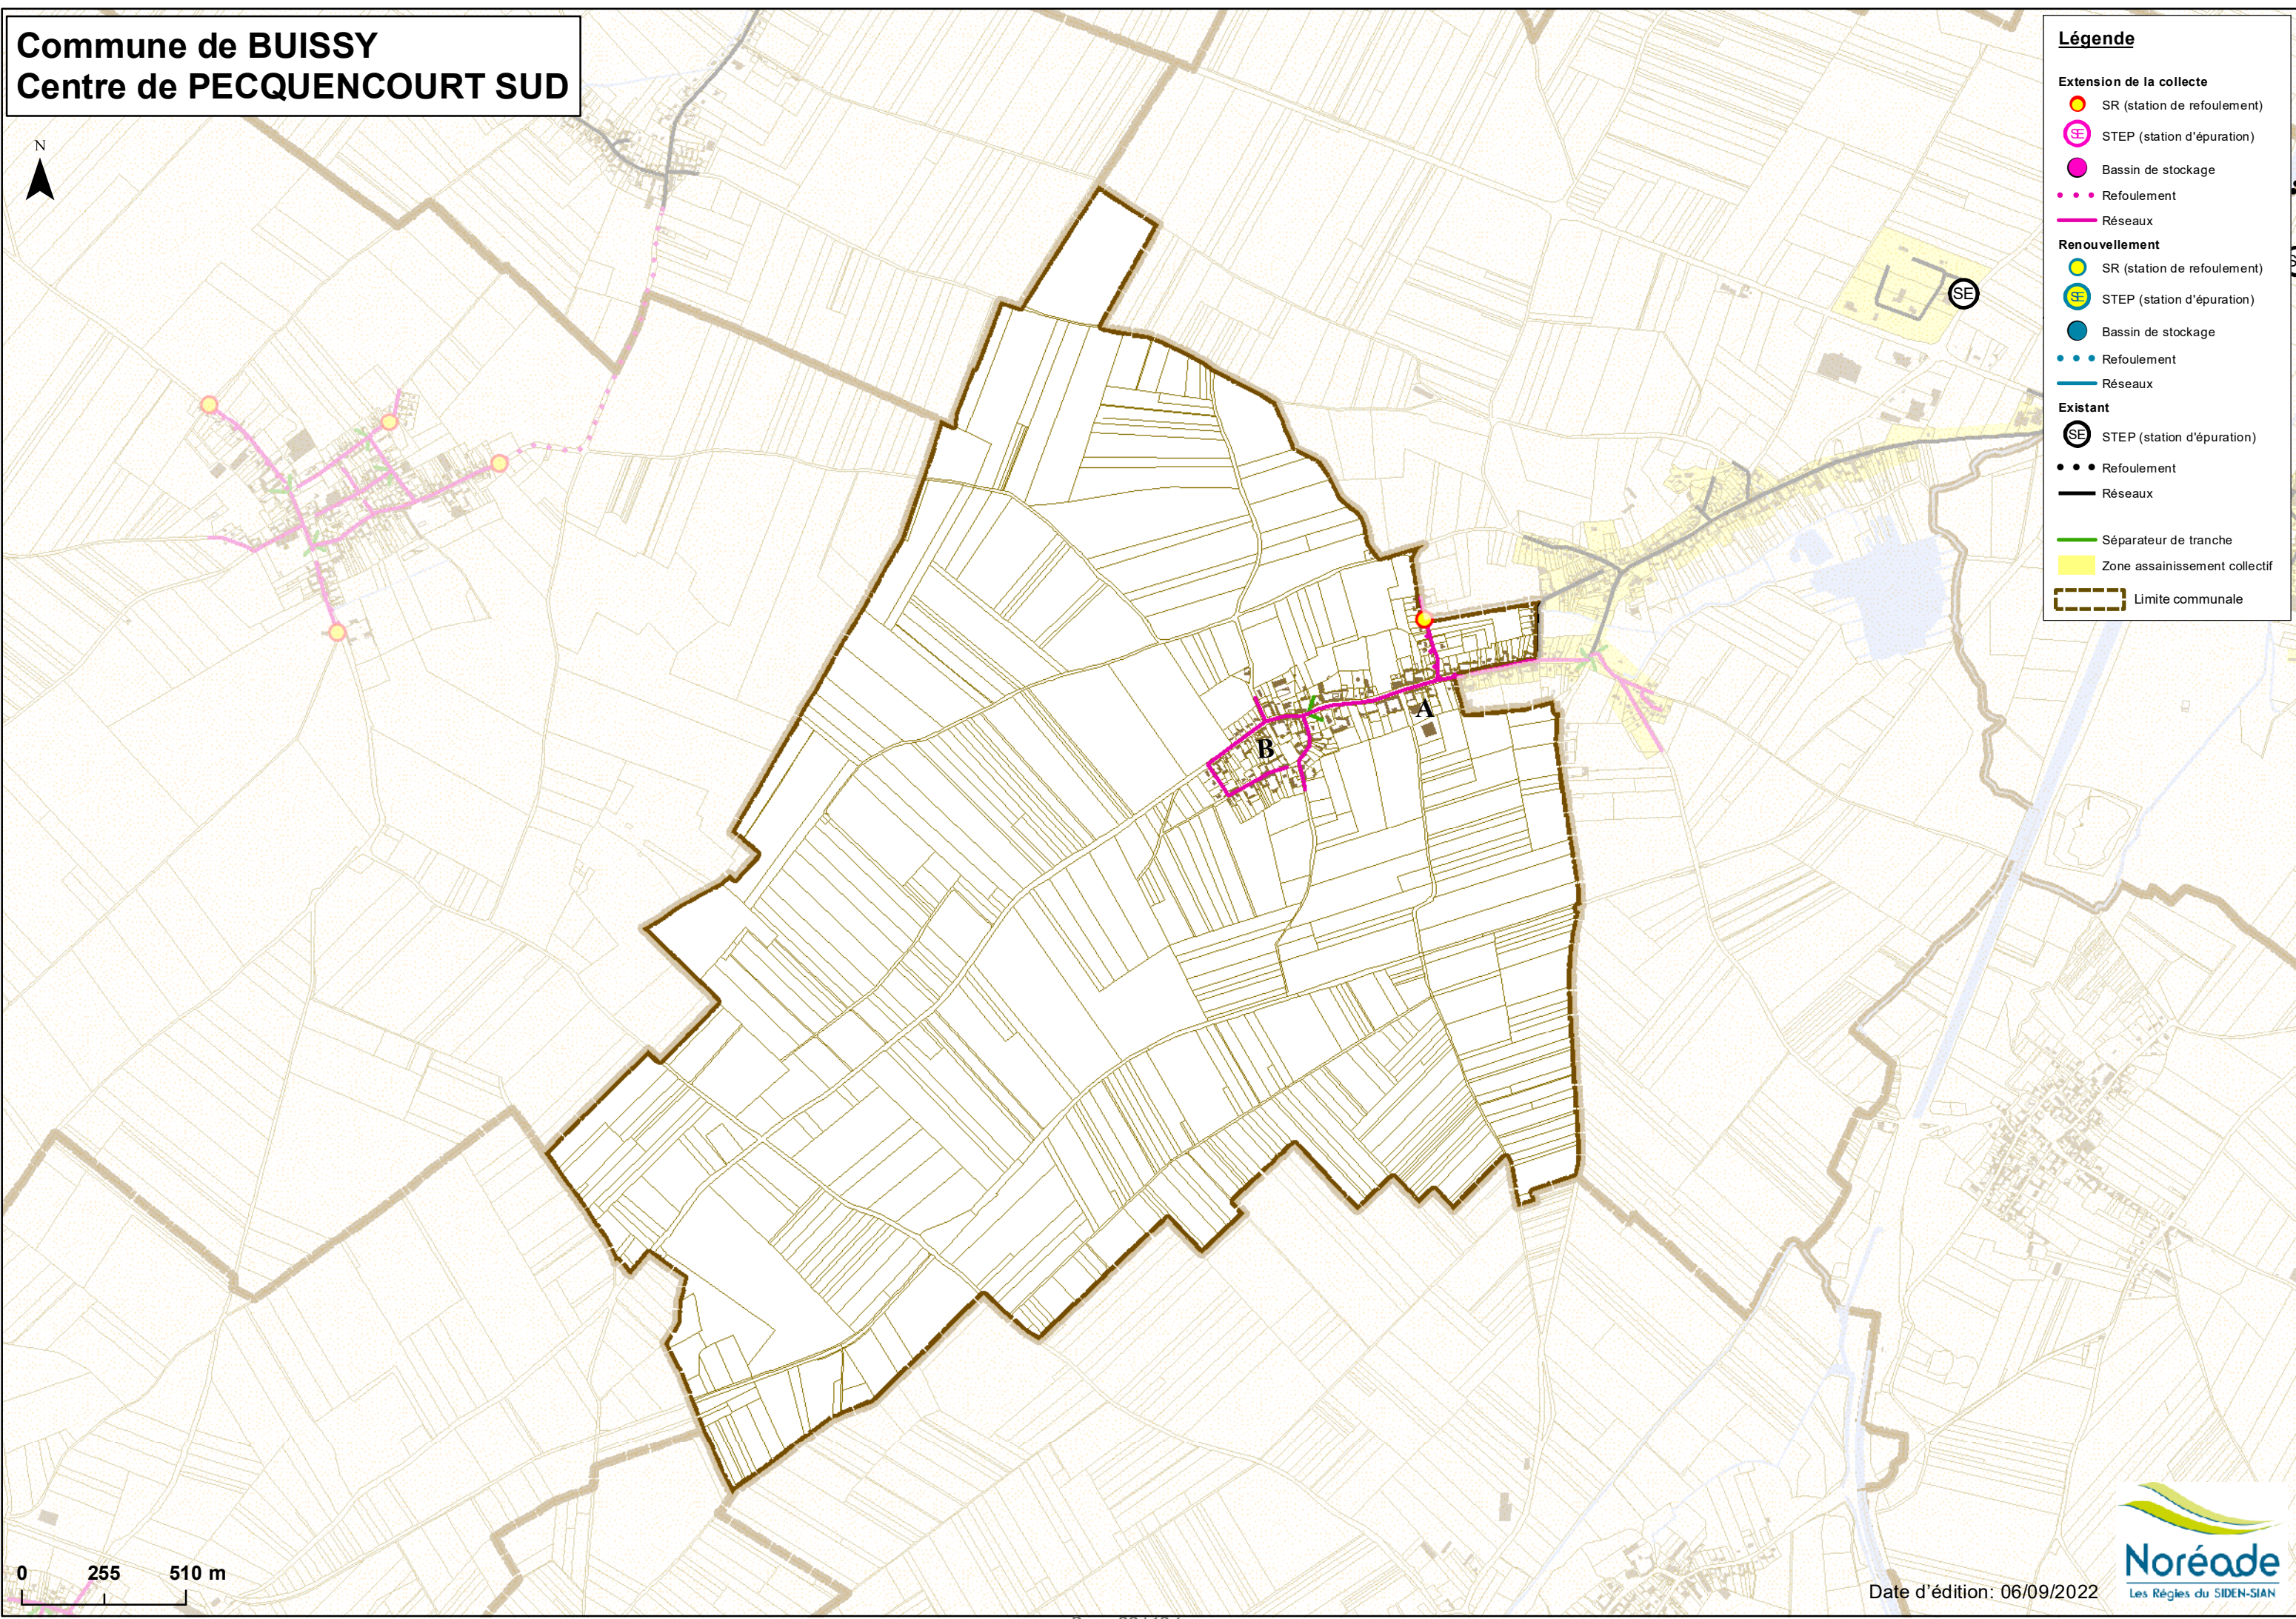

Légende

- Extension de la collecte**
- SR (station de refoulement)
 - STEP (station d'épuration)
 - Bassin de stockage
 - Refoulement
 - Réseaux
- Renouvellement**
- SR (station de refoulement)
 - STEP (station d'épuration)
 - Bassin de stockage
 - Refoulement
 - Réseaux
- Existant**
- STEP (station d'épuration)
 - Refoulement
 - Réseaux
 - Séparateur de tranche
 - Zone assainissement collectif
 - Limite communale

0 255 510 m

Date d'édition: 06/09/2022



Date d'adhésion	: 20/06/2011
par l'intermédiaire de	: Communauté de Communes OSARTIS MARQUION
E.P.C.I	: CC Osartis Marquion
Centre d'exploitation	: Pecquencourt Sud
Compétences assainissement	: Collectif, Non Collectif, Eaux Pluviales
Population (Recensement 2019)	: 285 habitants
Agence de l'Eau	: Agence de l'Eau Artois-Picardie
S.A.G.E	: Sensée
Priorité Agence de l'eau	: 1

Organisation géographique de l'assainissement

Agglomération d'assainissement
MARQUION (BARALLE,BUISSY,MARQUION,OISY-LE-VERGER,SAUCHY-CAUCHY,SAUCHY-LESTREE)

Zonage assainissement	: en cours d'élaboration
-----------------------	--------------------------

Réseaux d'assainissement financés en tout ou partie par Noréade

A ce jour, aucuns travaux n'ont été réalisés par Noréade.


Ouvrage(s) de traitement

La commune sera raccordée à la station d'épuration intercommunale de MARQUION, d'une capacité de 5 000 équivalents/habitant.

Travaux restant à réaliser dans le cadre des programmes d'extension de la collecte et de renouvellement et d'amélioration des réseaux

		Assainissement collectif			Pluvial (€ H.T.)	Observations	Prog (PPP)			
Repère	Localisation	Logements desservis	Eaux usées (€ H.T.)	Unitaire (€ H.T.)						
Extension de la collecte										
Tranche prioritaire										
A	RUE DE QUEANT (1ère partie) , RUSSANNE ET DE BUISSY	65	731 000			ratio : 11 247	2027			
B	RUES HARLET , DES FAUBOURG DE QUEANT (2ème partie) ET CHEMIN DE VILLERS	60	536 000			ratio : 8 934	2028			
Sous-Total		125	1 267 000			ratio : 10 130 (*)				
TOTAL Extension		125	1 267 000							

(*) = Le ratio total ne reprend pas les OTEU et émissaires terminaux

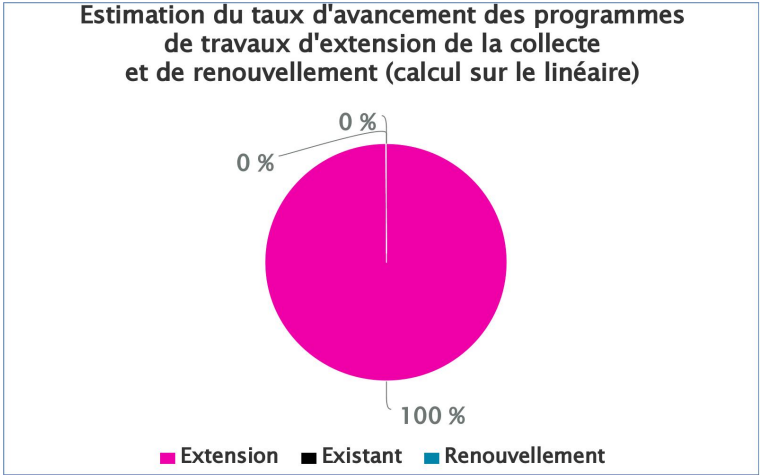

Commune de CAGNICOURT
Centre de PECQUENCOURT SUD



Légende

Extension de la collecte


- SR (station de refoulement)
- STEP (station d'épuration)
- Bassin de stockage
- Refoulement
- Réseaux

Renouvellement

- SR (station de refoulement)
- STEP (station d'épuration)
- Bassin de stockage
- Refoulement
- Réseaux

Existant

- STEP (station d'épuration)
- Refoulement
- Réseaux
- Séparateur de tranche
- Zone assainissement collectif
- Limite communale



Date d'adhésion	: 28/04/2006
par l'intermédiaire de	: Communauté de Communes OSARTIS MARQUION
E.P.C.I	: CC Osartis Marquion
Centre d'exploitation	: Pecquencourt Sud
Compétences assainissement	: Collectif, Non Collectif, Eaux Pluviales
Population (Recensement 2019)	: 438 habitants
Agence de l'Eau	: Agence de l'Eau Artois-Picardie
S.A.G.E	: Sensée
Masse d'eau DCE	: SENSEE AMONT à objectif 2015 (Bon état)
Priorité Agence de l'eau	: 1

Organisation géographique de l'assainissement

Agglomération d'assainissement
VILLERS-LES-CAGNICOURT* (CAGNICOURT,VILLERS-LES-CAGNICOURT)
* Agglomération d'assainissement projetée

Zonage assainissement	: en cours d'élaboration
-----------------------	--------------------------

Réseaux d'assainissement financés en tout ou partie par Noréade

Année	Opération	Logements desservis	Assainissement collectif (€ H.T.)	Assainissement pluvial (€ H.T.)
2016	Rue du Calvaire EP		0	90 000
	TOTAL		90 000	


Ouvrage(s) de traitement

La commune sera raccordée sur la station d'épuration intercommunale de VILLERS-LES-CAGNICOURT d'une capacité de traitement de 700 Equivalents/habitant dont les travaux de restructuration sont en cours.

Travaux restant à réaliser dans le cadre des programmes d'extension de la collecte et de renouvellement et d'amélioration des réseaux

		Assainissement collectif					
Repère	Localisation	Logements desservis	Eaux usées (€ H.T.)	Unitaire (€ H.T.)	Pluvial (€ H.T.)	Observations	Prog (PPP)
Extension de la collecte							
Tranche prioritaire							
G	OTEU.		288 000				2022
A	Rue du Général de Gaulle, du Crinquet , Neuve et du Moulin	90	766 000			ratio : 8 512	2024
F	Rue d'Arras	22	319 000			ratio : 14 500	
D	Rues d'Arras, du Calvaire, d'Hendecourt et Riencourt	21	232 000			ratio : 11 048	
C	Rues de la Poste et Neuve	45	364 000			ratio : 8 089	
Sous-Total		178	1 969 000			ratio : 9 440 (*)	
Tranche non prioritaire							
E	Rue du Calvaire	14	252 000			ratio : 18 000	
Sous-Total		14	252 000			ratio : 18 000 (*)	
TOTAL Extension		192	2 221 000				


(*) = Le ratio total ne reprend pas les OTEU et émissaires terminaux

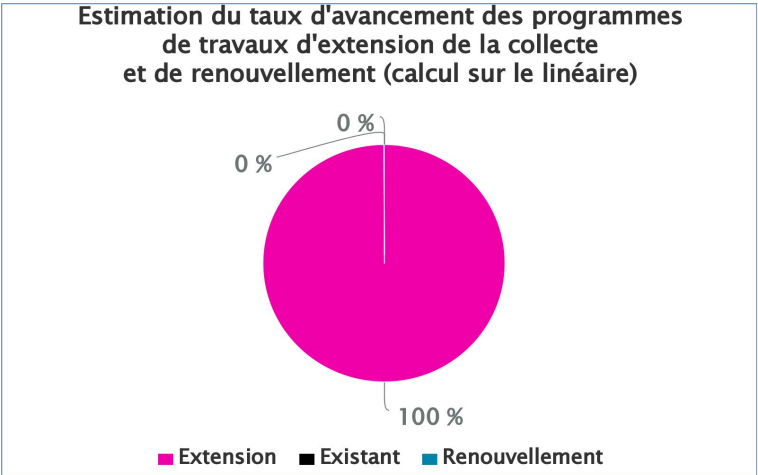

Commune de CAGNICOURT Centre de PECQUENCOURT SUD




Légende	
Extension de la collecte	
	SR (station de refoulement)
	STEP (station d'épuration)
	Bassin de stockage
	Refoulement
	Réseaux
Renouvellement	
	SR (station de refoulement)
	STEP (station d'épuration)
	Bassin de stockage
	Refoulement
	Réseaux
Existant	
	STEP (station d'épuration)
	Refoulement
	Réseaux
	Séparateur de tranche
	Zone assainissement collectif
	Limite communale

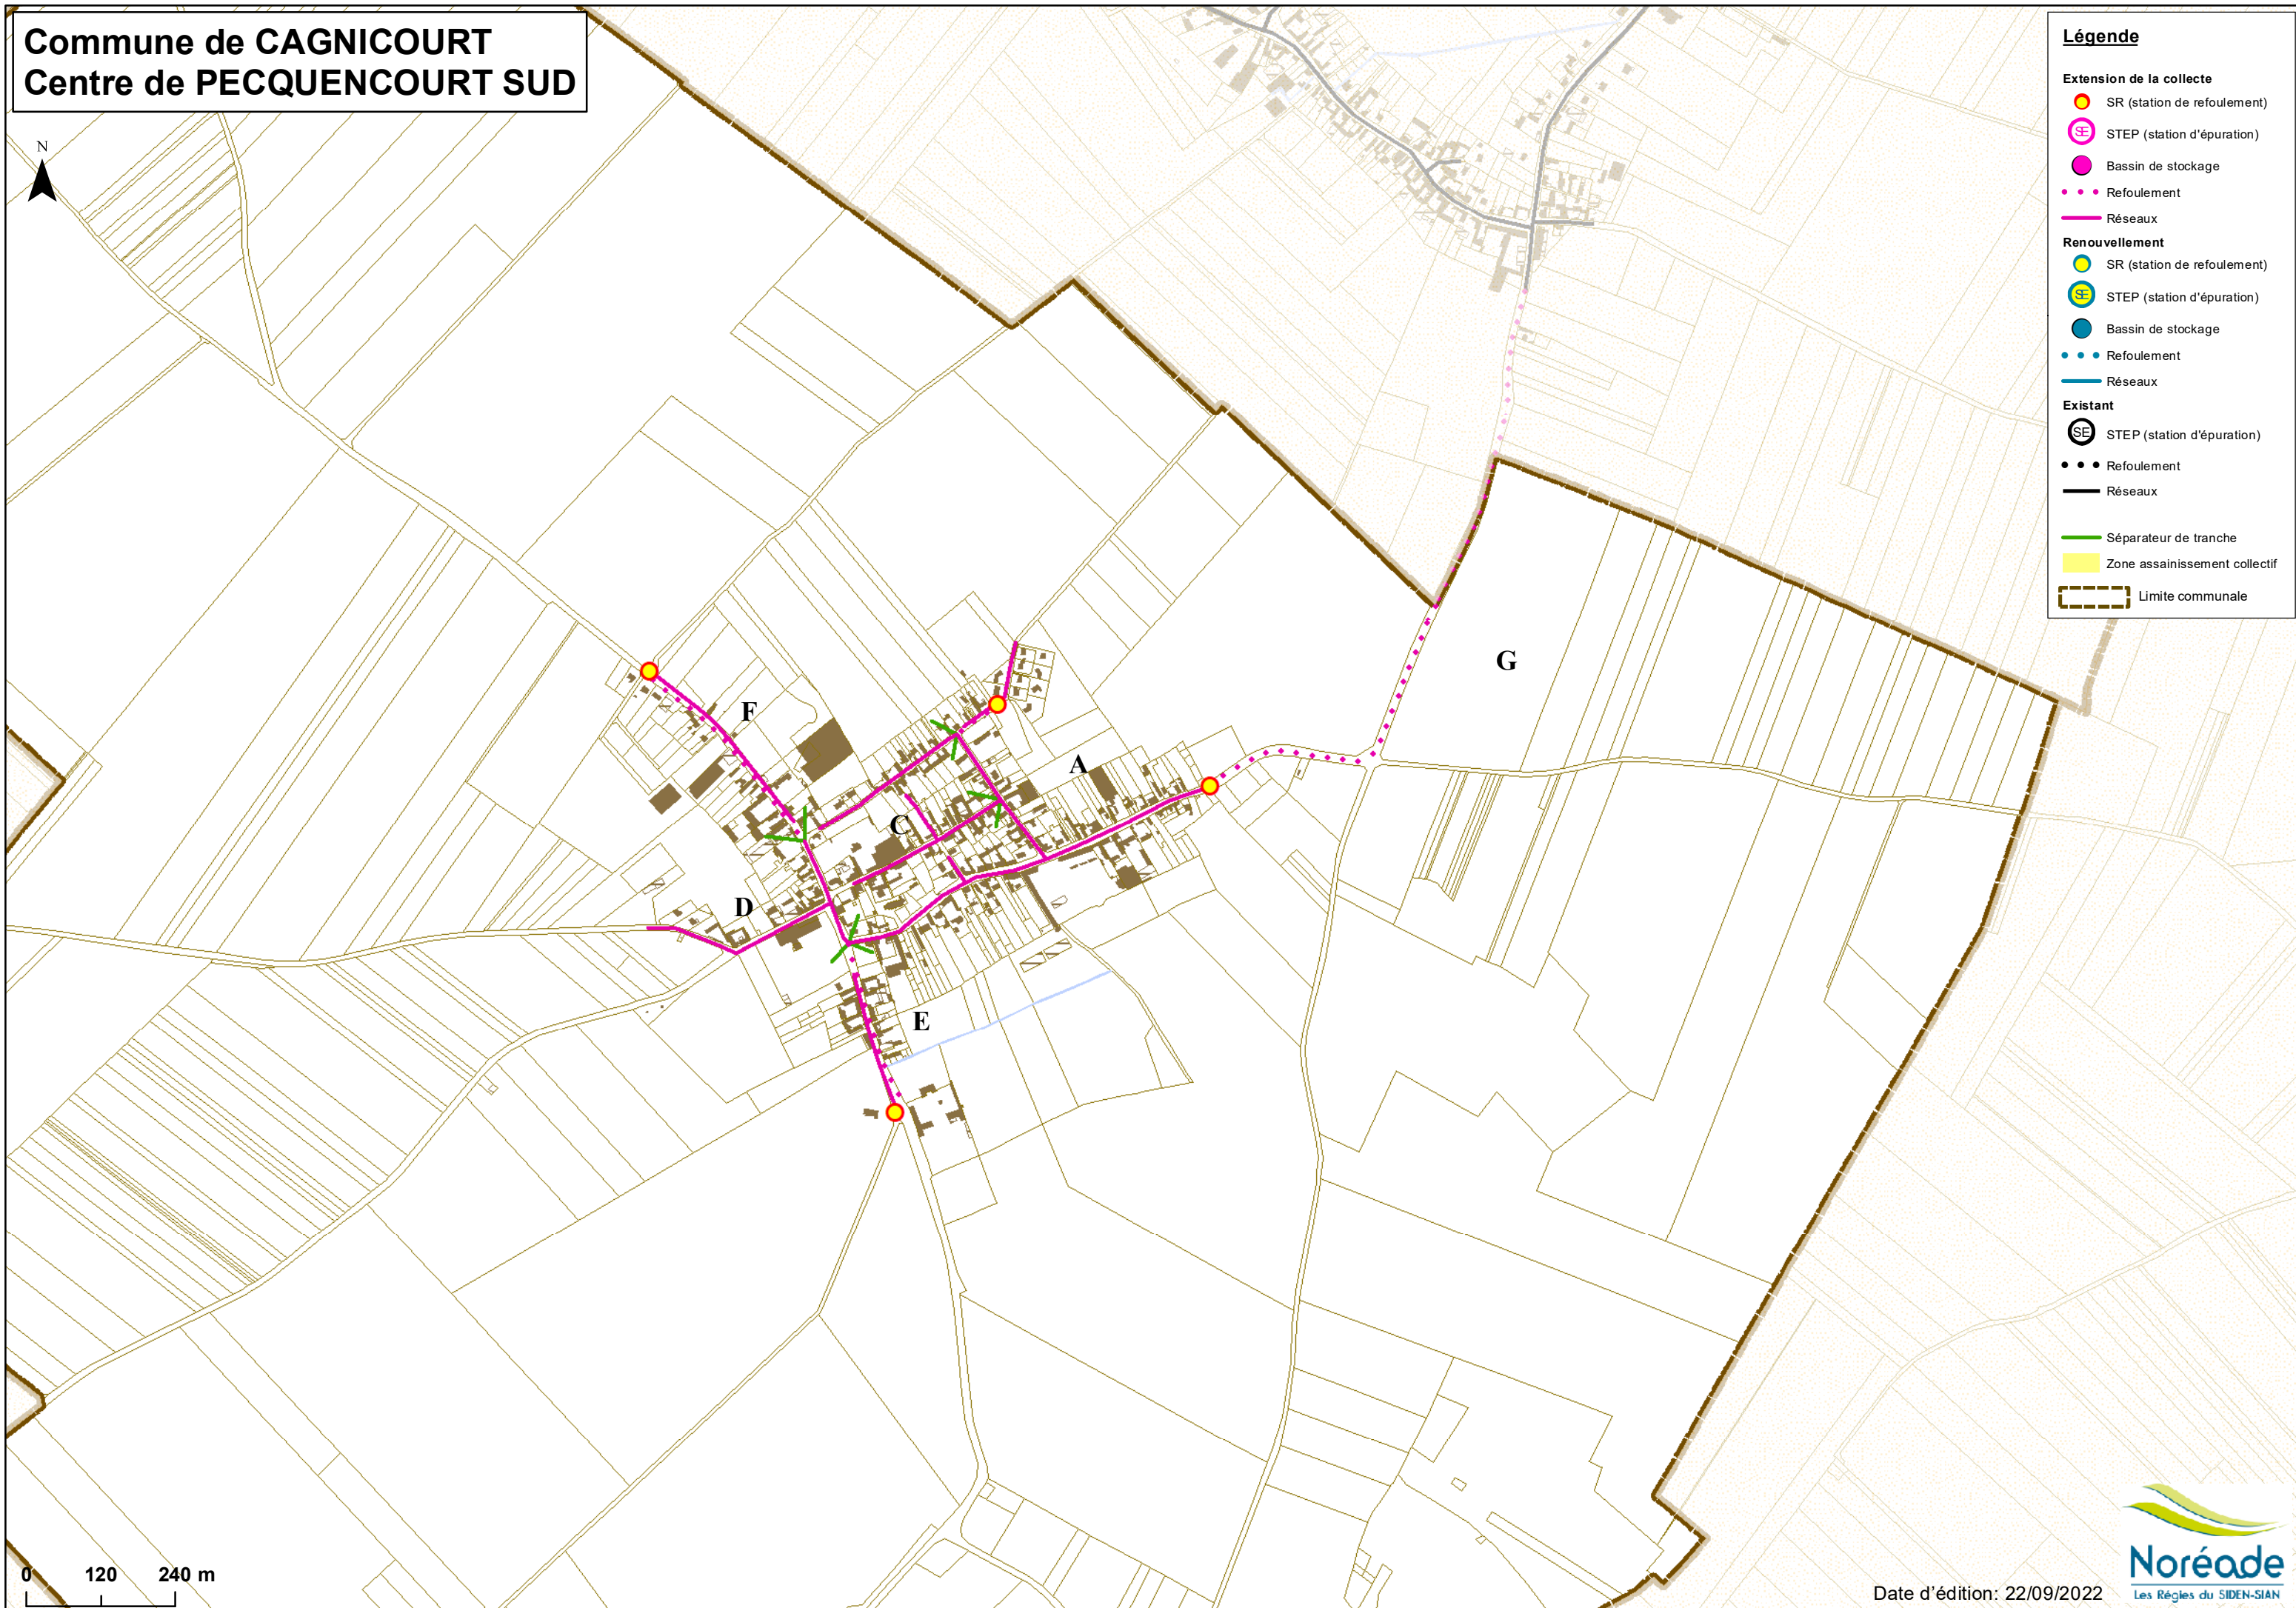

Date d'édition: 22/09/2022

Commune de CORBEHEM
Centre de PECQUENCOURT SUD

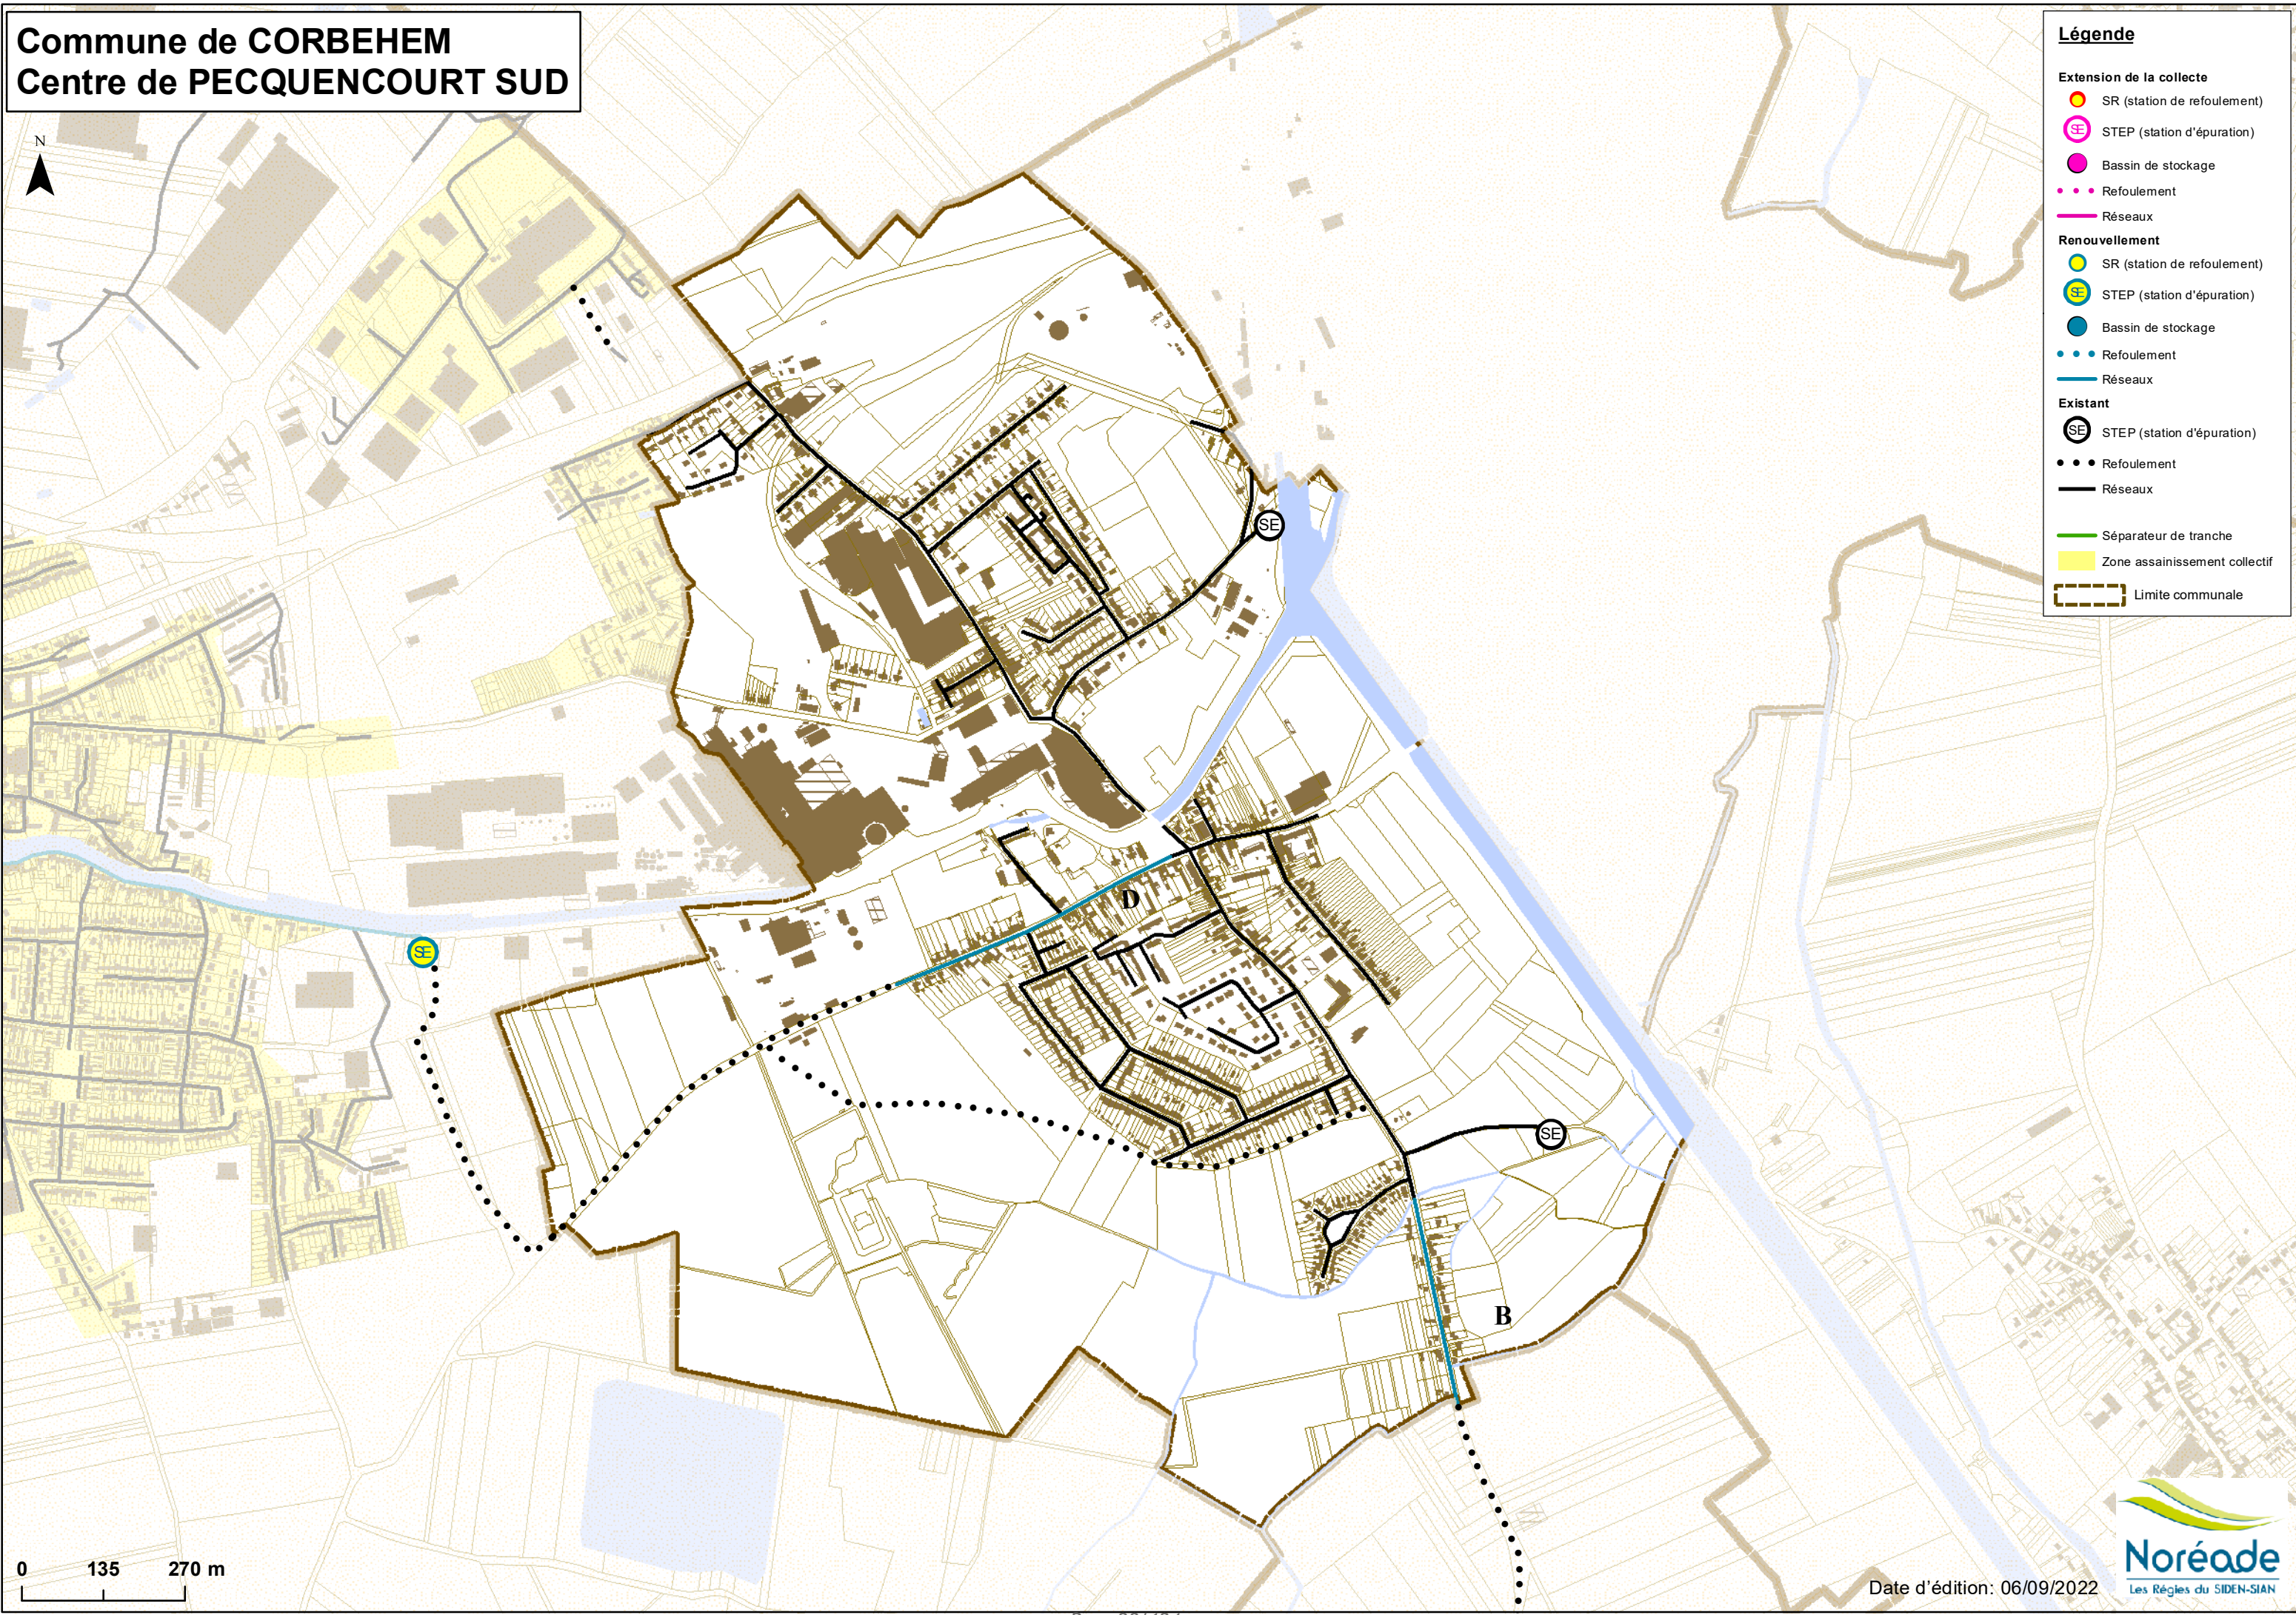

Date d'adhésion	: 28/04/2006
par l'intermédiaire de	: Communauté de Communes OSARTIS MARQUION
E.P.C.I	: CC Osartis Marquion
Centre d'exploitation	: Pecquencourt Sud
Compétences assainissement	: Collectif, Non Collectif, Eaux Pluviales
Population (Recensement 2019)	: 2 319 habitants
Agence de l'Eau	: Agence de l'Eau Artois-Picardie
S.A.G.E	: Scarpe amont
Masse d'eau DCE	: SCARPE AMONT à objectif 2021 (Bon potentiel)
Priorité Agence de l'eau	: 2

Organisation géographique de l'assainissement

Agglomérations d'assainissement
CORBEHEM NORD (BREBIERES,CORBEHEM) E.C.C (2017)
BREBIERES (BELLONNE,BREBIERES,CORBEHEM,GOUY-SOUS-BELLONNE,NOYELLES-SOUS-BELLONNE)

Zonage assainissement : en cours d'élaboration

Réseaux d'assainissement financés en tout ou partie par Noréade

Année	Opération	Logements desservis	Assainissement collectif (€ H.T.)	Assainissement pluvial (€ H.T.)
2007	Ruelle du Canal		80 000	
2012	Impasse rue de la Gare	4	50 000	0
2014	Rue de Gouy 1ère partie	50	395 771	735 092
2014	OTEU vers la station de Brebières (arrêt STORA)		220 000	0
2016	Rue du Bassin	15	120 000	0
TOTAL			1 580 000	

Ouvrage(s) de traitement

La commune est raccordée sur la station d'épuration communale d'une capacité de traitement de 1250 Equivalents/habitant pour la partie Nord. La partie Sud est raccordée sur la station d'épuration de Brebières.


A terme, la commune sera raccordée sur la future station d'épuration de Brebières dont la construction est inscrite au programme d'investissements.

Travaux restant à réaliser dans le cadre des programmes d'extension de la collecte et de renouvellement et d'amélioration des réseaux


		Assainissement collectif					
Repère	Localisation	Logements desservis	Eaux usées (€ H.T.)	Unitaire (€ H.T.)	Pluvial (€ H.T.)	Observations	Prog (PPP)
Renouvellement et amélioration des réseaux							
B	Rue de Gouy 2 ème partie	25	288 000		193 000		
D	Rue de Sailly	60	307 000				
TOTAL Renouvellement		85	595 000		193 000		

(*) = Le ratio total ne reprend pas les OTEU et émissaires terminaux

La desserte de la zone d'assainissement collectif est réalisée en totalité.

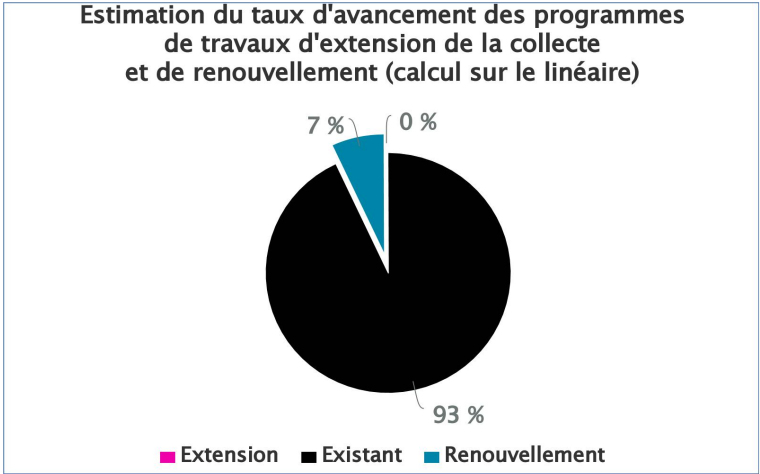

Commune de DURY
Centre de PECQUENCOURT SUD

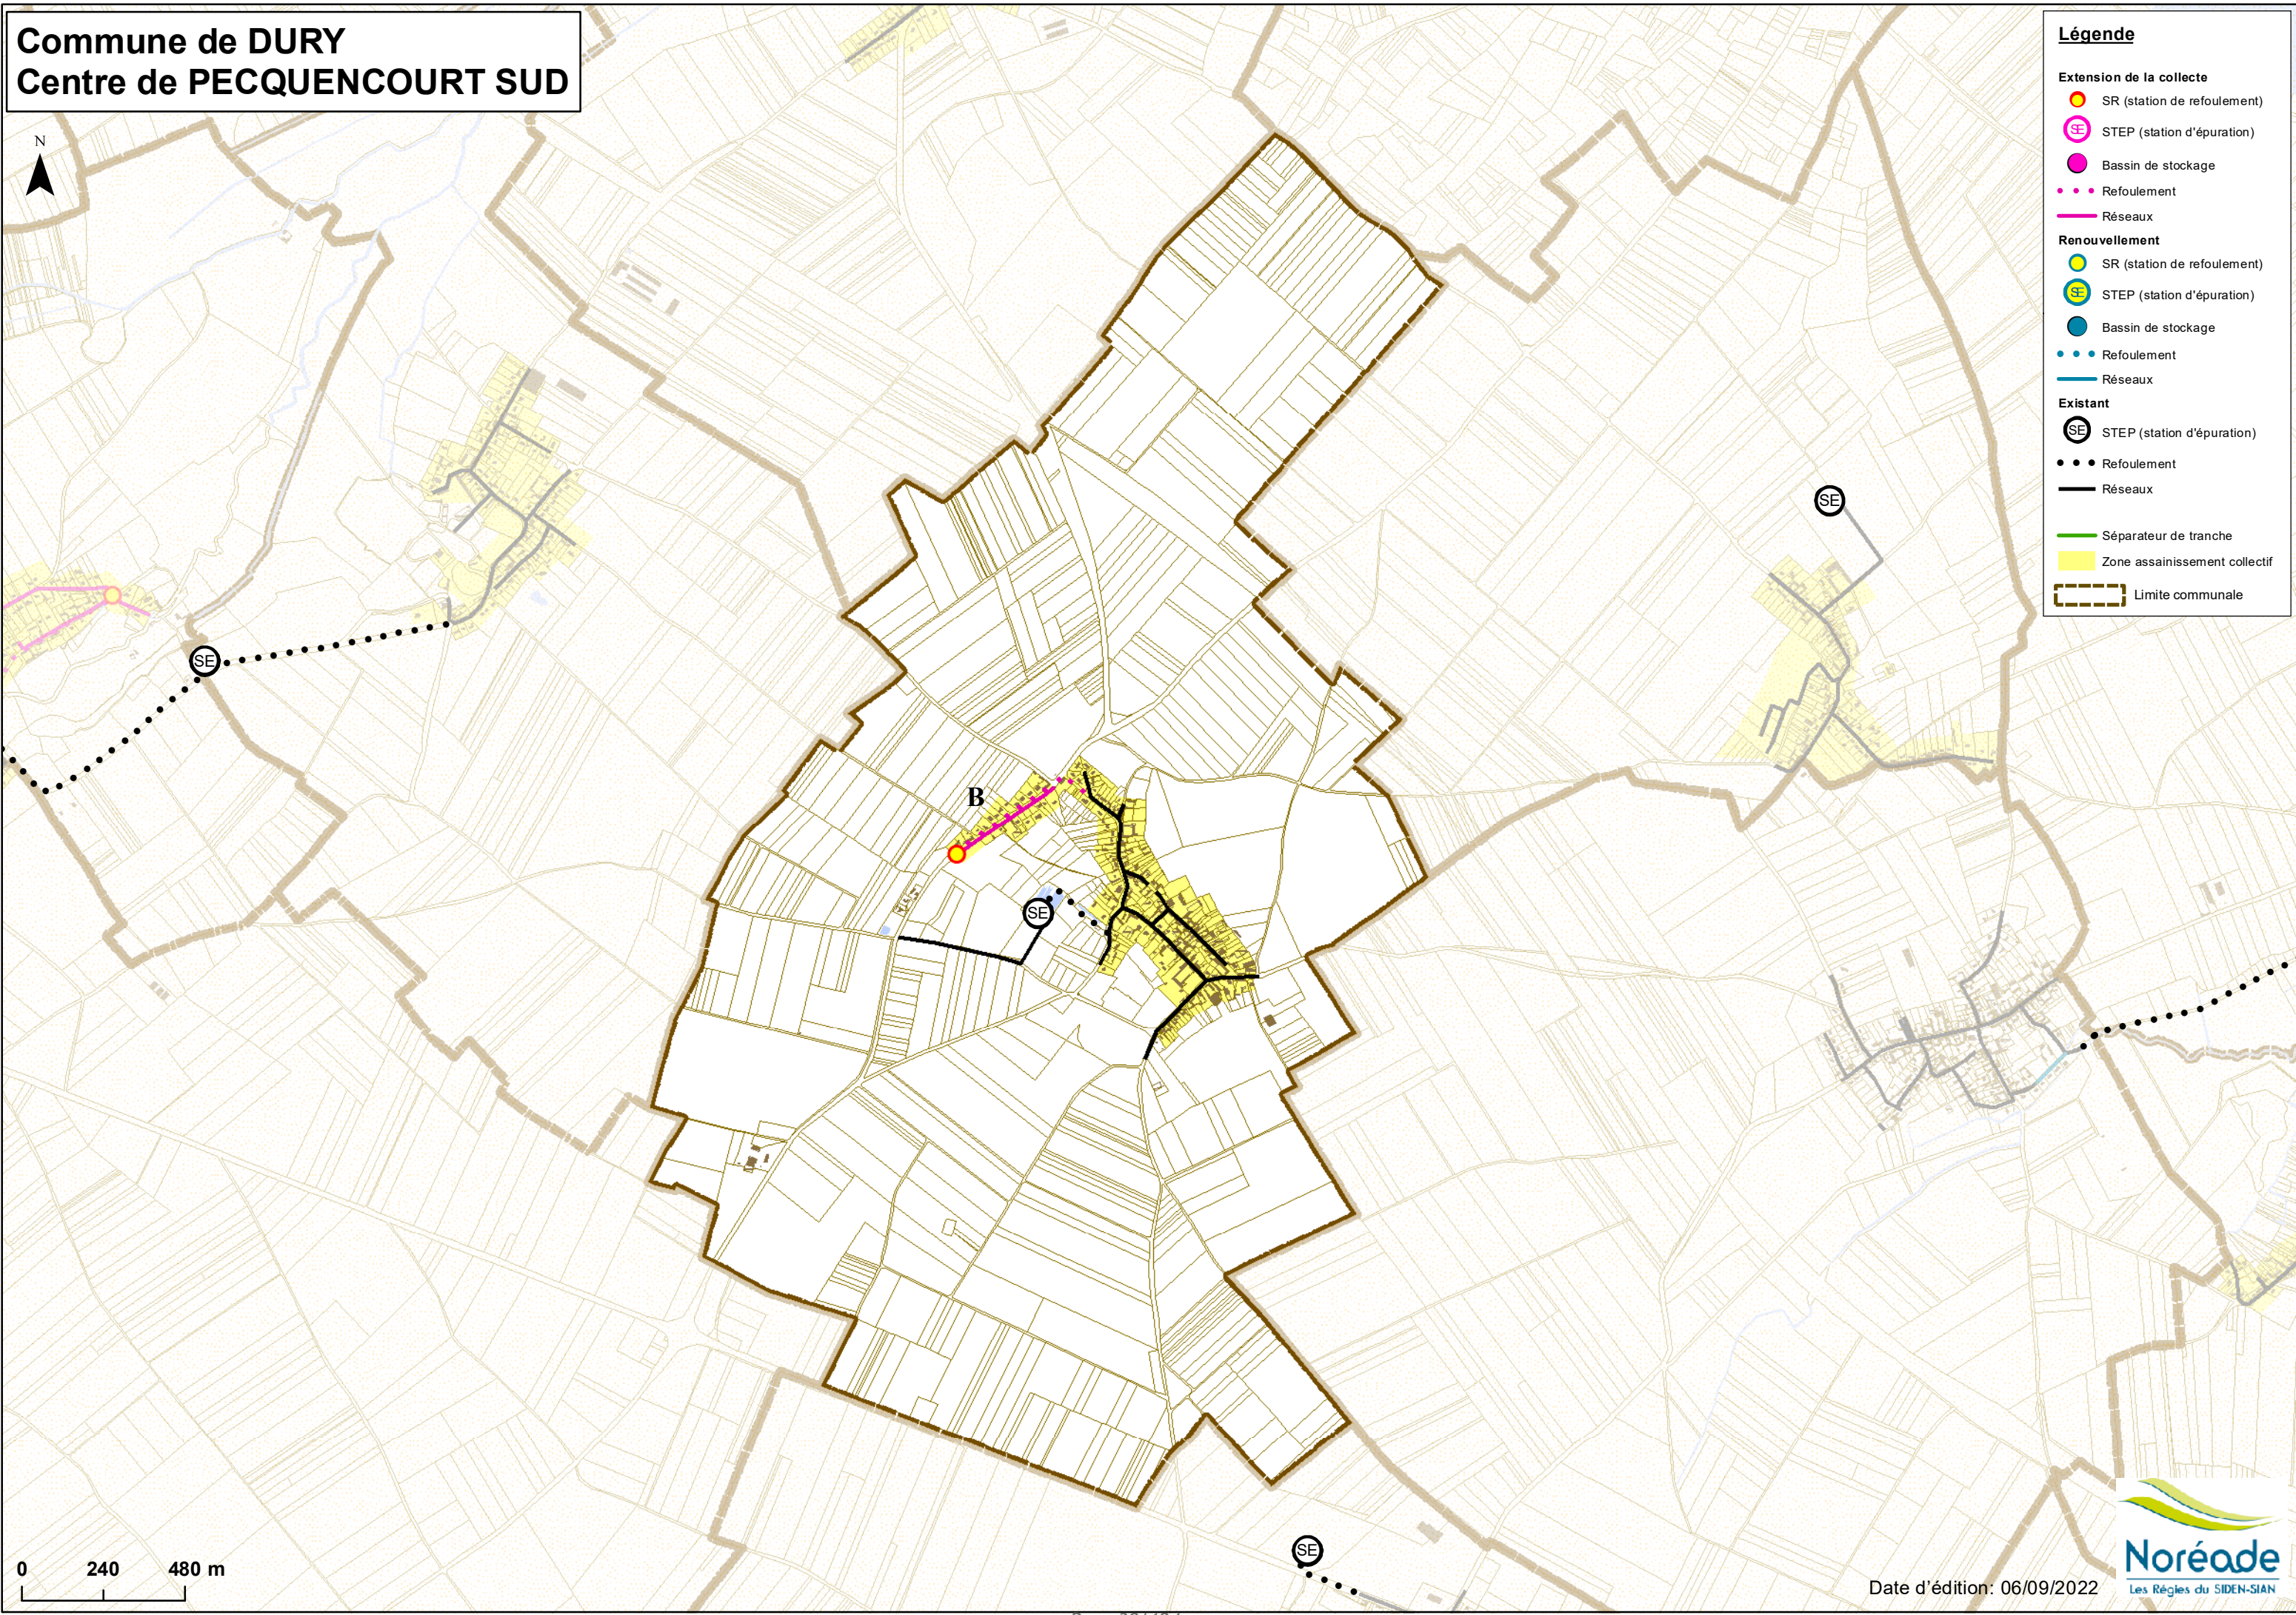

Légende

Extension de la collecte

- SR (station de refoulement)
- STEP (station d'épuration)
- Bassin de stockage
- Refoulement
- Réseaux

Renouvellement

- SR (station de refoulement)
- STEP (station d'épuration)
- Bassin de stockage
- Refoulement
- Réseaux


Existant

- STEP (station d'épuration)
- Refoulement
- Réseaux

Séparateur de tranche

Zone assainissement collectif

Limite communale



Date d'adhésion	: 28/04/2006
par l'intermédiaire de	: Communauté de Communes OSARTIS MARQUION
E.P.C.I	: CC Osartis Marquion
Centre d'exploitation	: Pecquencourt Sud
Compétences assainissement	: Collectif, Non Collectif, Eaux Pluviales
Population (Recensement 2019)	: 331 habitants
Agence de l'Eau	: Agence de l'Eau Artois-Picardie
S.A.G.E	: Sensée
Masse d'eau DCE	: SENSEE AMONT à objectif 2015 (Bon état)
Priorité Agence de l'eau	: 3

Organisation géographique de l'assainissement

Agglomération d'assainissement	
DURY (62) (DURY)	
Zonage assainissement	: approuvé le 29/09/2021

Réseaux d'assainissement financés en tout ou partie par Noréade

Année	Opération	Logements desservis	Assainissement collectif (€ H.T.)	Assainissement pluvial (€ H.T.)
2016	Emissaire terminal		100 000	0
2016	Rue de la Bruyère, rue de la Mairie, rue des Hallots, rue du Pavé et Résidence du 19 Mars.	80	520 000	0
2020	Rue Verte, rue Bout de la Haut, rue du Calvaire et rue des Curés.	51	375 000	0
2021	Exutoire complémentaire de la station d'épuration		220 000	0
TOTAL			1 215 000	


Ouvrage(s) de traitement

La commune est raccordée sur la station d'épuration communale d'une capacité de traitement de 350 Equivalents/habitant

Travaux restant à réaliser dans le cadre des programmes d'extension de la collecte et de renouvellement et d'amélioration des réseaux

		Assainissement collectif					
Repère	Localisation	Logements desservis	Eaux usées (€ H.T.)	Unitaire (€ H.T.)	Pluvial (€ H.T.)	Observations	Prog (PPP)
Extension de la collecte							
Tranche prioritaire							
B	RD 956 (route de Bapaume)	25	342 000			ratio : 13 680	2025
Sous-Total		25	342 000			ratio : 13 680 (*)	
TOTAL Extension		25	342 000				

(*) = Le ratio total ne reprend pas les OTEU et émissaires terminaux

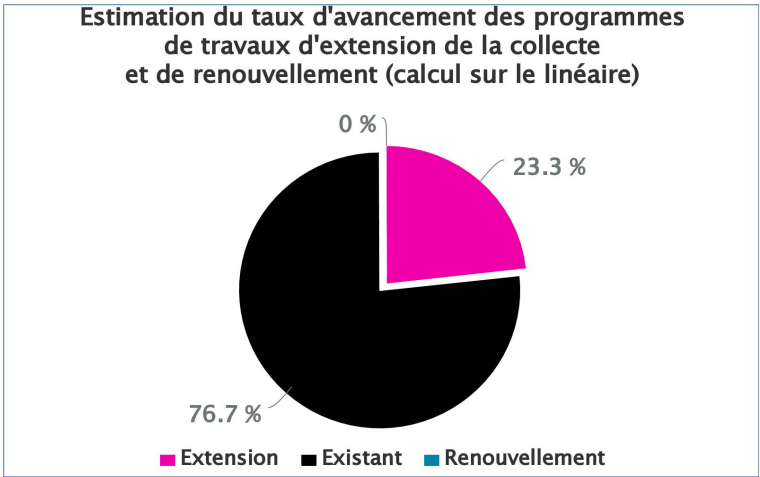

Commune de ECOURT-SAINT-QUENTIN

Centre de PECQUENCOURT SUD



Légende

Extension de la collecte

- SR (station de refoulement)
- STEP (station d'épuration)
- Bassin de stockage
- Refoulement
- Réseaux

Renouvellement

- SR (station de refoulement)
- STEP (station d'épuration)
- Bassin de stockage
- Refoulement
- Réseaux

Existant

- STEP (station d'épuration)
- Refoulement
- Réseaux
- Séparateur de tranche
- Zone assainissement collectif
- Limite communale

0 237,5 475 m

Date d'édition: 06/09/2022

Date d'adhésion	: 28/04/2006
par l'intermédiaire de	: Communauté de Communes OSARTIS MARQUION
E.P.C.I	: CC Osartis Marquion
Centre d'exploitation	: Pecquencourt Sud
Compétences assainissement	: Collectif, Non Collectif, Eaux Pluviales
Population (Recensement 2019)	: 1 704 habitants
Agence de l'Eau	: Agence de l'Eau Artois-Picardie
S.A.G.E	: Sensée
Masse d'eau DCE	: SENSEE AMONT à objectif 2015 (Bon état)
Priorité Agence de l'eau	: 1

Organisation géographique de l'assainissement

Agglomération d'assainissement	
ECOURT-SAINT-QUENTIN (ECOURT-SAINT-QUENTIN,RUMAUCOURT,SAUDEMONT)	
Zonage assainissement	: approuvé le 01/10/2010

Réseaux d'assainissement financés en tout ou partie par Noréade


Année	Opération	Logements desservis	Assainissement collectif (€ H.T.)	Assainissement pluvial (€ H.T.)
2017	Rue de Fourmont	10	250 000	0
TOTAL			250 000	

Ouvrage(s) de traitement

La commune est raccordée à la station d'épuration intercommunale d'ECOURT SAINT QUENTIN, d'une capacité de 2 000 équivalents habitants dont la reconstruction est programmée.

Travaux restant à réaliser dans le cadre des programmes d'extension de la collecte et de renouvellement et d'amélioration des réseaux

La desserte de la zone d'assainissement collectif est réalisée en totalité.

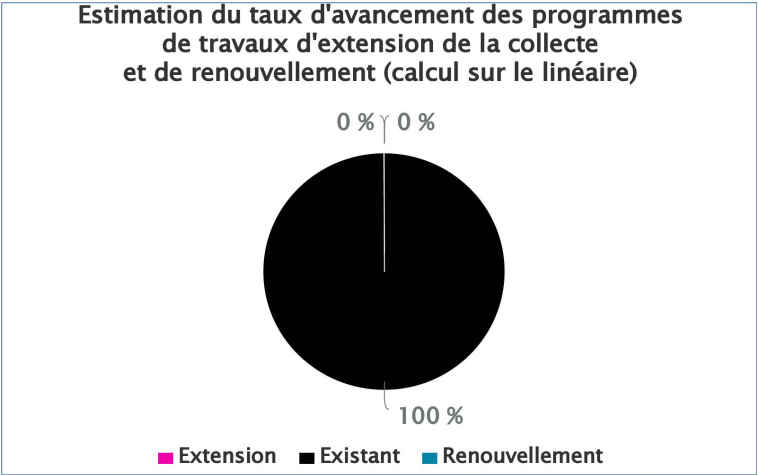



Légende

Extension de la collecte

- SR (station de refoulement)
- STEP (station d'épuration)
- Bassin de stockage
- Refoulement
- Réseaux

Renouvellement

- SR (station de refoulement)
- STEP (station d'épuration)
- Bassin de stockage
- Refoulement
- Réseaux

Existant

- STEP (station d'épuration)
- Refoulement
- Réseaux
- Séparateur de tranche
- Zone assainissement collectif
- Limite communale

Date d'adhésion	: 30/06/2015
par l'intermédiaire de	: Communauté de Communes OSARTIS MARQUION
E.P.C.I	: CC Osartis Marquion
Centre d'exploitation	: Pecquencourt Sud
Compétences assainissement	: Collectif, Non Collectif, Eaux Pluviales
Population (Recensement 2019)	: 558 habitants
Agence de l'Eau	: Agence de l'Eau Artois-Picardie
S.A.G.E	: Sensée

Organisation géographique de l'assainissement

Agglomération d'assainissement
EPINOY* (EPINOY)
* Agglomération d'assainissement projetée

Zonage assainissement	: A l'étude
-----------------------	-------------

Réseaux d'assainissement financés en tout ou partie par Noréade


A ce jour, aucuns travaux n'ont été réalisés par Noréade.

Ouvrage(s) de traitement

la commune sera raccordée à la future station d'épuration communale

Travaux restant à réaliser dans le cadre des programmes d'extension de la collecte et de renouvellement et d'amélioration des réseaux

		Assainissement collectif					
Repère	Localisation	Logements desservis	Eaux usées (€ H.T.)	Unitaire (€ H.T.)	Pluvial (€ H.T.)	Observations	Prog (PPP)
Extension de la collecte							
Tranche non prioritaire							
A	Rues de la mairie, grand' rue, d'haynecourt, sauchy lestree, oisy le verger, et d'abancourt	100	1 015 000			ratio : 10 150	2025
C	Rues de fressies, de cambrai, et du presbytere	45	514 000			ratio : 11 423	
B	Rues des ferronniers, verte, et vieux chemin de cambrai	70	565 000			ratio : 8 072	
TOTAL Extension		215	2 094 000				
(*) = Le ratio total ne reprend pas les OTEU et émissaires terminaux							

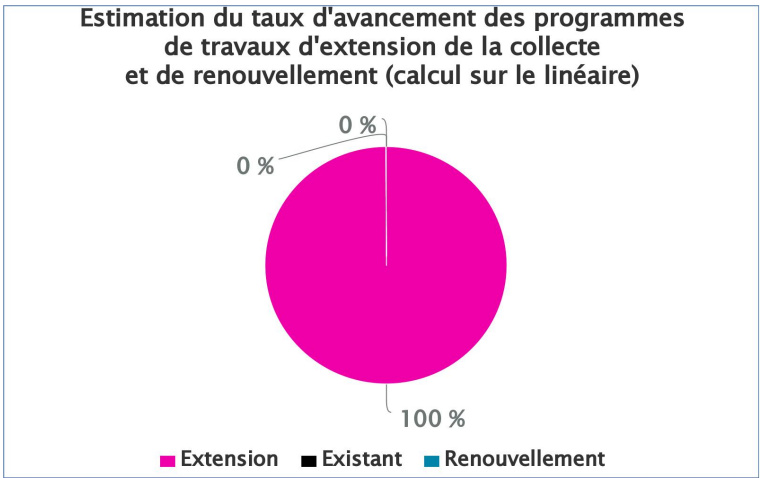

Commune de ETAING

Centre de PECQUENCOURT SUD



Légende	
Extension de la collecte	
	SR (station de refoulement)
	STEP (station d'épuration)
	Bassin de stockage
	Refoulement
	Réseaux
Renouvellement	
	SR (station de refoulement)
	STEP (station d'épuration)
	Bassin de stockage
	Refoulement
	Réseaux
Existant	
	STEP (station d'épuration)
	Refoulement
	Réseaux
	Séparateur de tranche
	Zone assainissement collectif
	Limite communale

0 190 380 m

Date d'édition: 06/09/2022



Date d'adhésion	: 28/04/2006
par l'intermédiaire de	: Communauté de Communes OSARTIS MARQUION
E.P.C.I	: CC Osartis Marquion
Centre d'exploitation	: Pecquencourt Sud
Compétences assainissement	: Collectif, Non Collectif, Eaux Pluviales
Population (Recensement 2019)	: 457 habitants
Agence de l'Eau	: Agence de l'Eau Artois-Picardie
S.A.G.E	: Sensée
Masse d'eau DCE	: SENSEE AMONT à objectif 2015 (Bon état)
Priorité Agence de l'eau	: 3

Organisation géographique de l'assainissement

Agglomération d'assainissement
ETAING* (ETAING,SAILLY-EN-OSTREVENT)
* Agglomération d'assainissement projetée

Zonage assainissement : approuvé le 02/05/2022

Réseaux d'assainissement financés en tout ou partie par Noréade

Année	Opération	Logements desservis	Assainissement collectif (€ H.T.)	Assainissement pluvial (€ H.T.)
2022	OTEU.		151 000	0
2022	Rues de Saily, Eterpigny, de la Ferme et du Sac.	59	475 000	0
TOTAL			626 000	


Ouvrage(s) de traitement

La commune sera raccordée sur la future station d'épuration intercommunale d'ETAING d'une capacité de traitement de 1450 Equivalents/habitant dont la réalisation est programmée.


Travaux restant à réaliser dans le cadre des programmes d'extension de la collecte et de renouvellement et d'amélioration des réseaux

		Assainissement collectif					
Repère	Localisation	Logements desservis	Eaux usées (€ H.T.)	Unitaire (€ H.T.)	Pluvial (€ H.T.)	Observations	Prog (PPP)
Extension de la collecte							
Tranche prioritaire							
D	Rues de la Brasserie, de l'Ecluse et de la Marnière	28	289 000			ratio : 10 322	
B	Chemin du Marais, rues du Marais, basse, de l'église, de la mairie,manu, neuve, Louy	82	787 000			ratio : 9 598	
Sous-Total		110	1 076 000			ratio : 9 780 (*)	
TOTAL Extension		110	1 076 000				

(*) = Le ratio total ne reprend pas les OTEU et émissaires terminaux

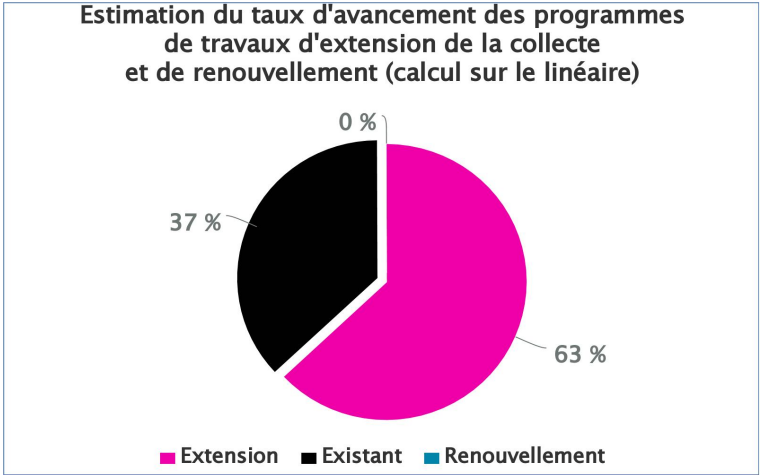

Commune de ETERPIGNY
Centre de PECQUENCOURT SUD

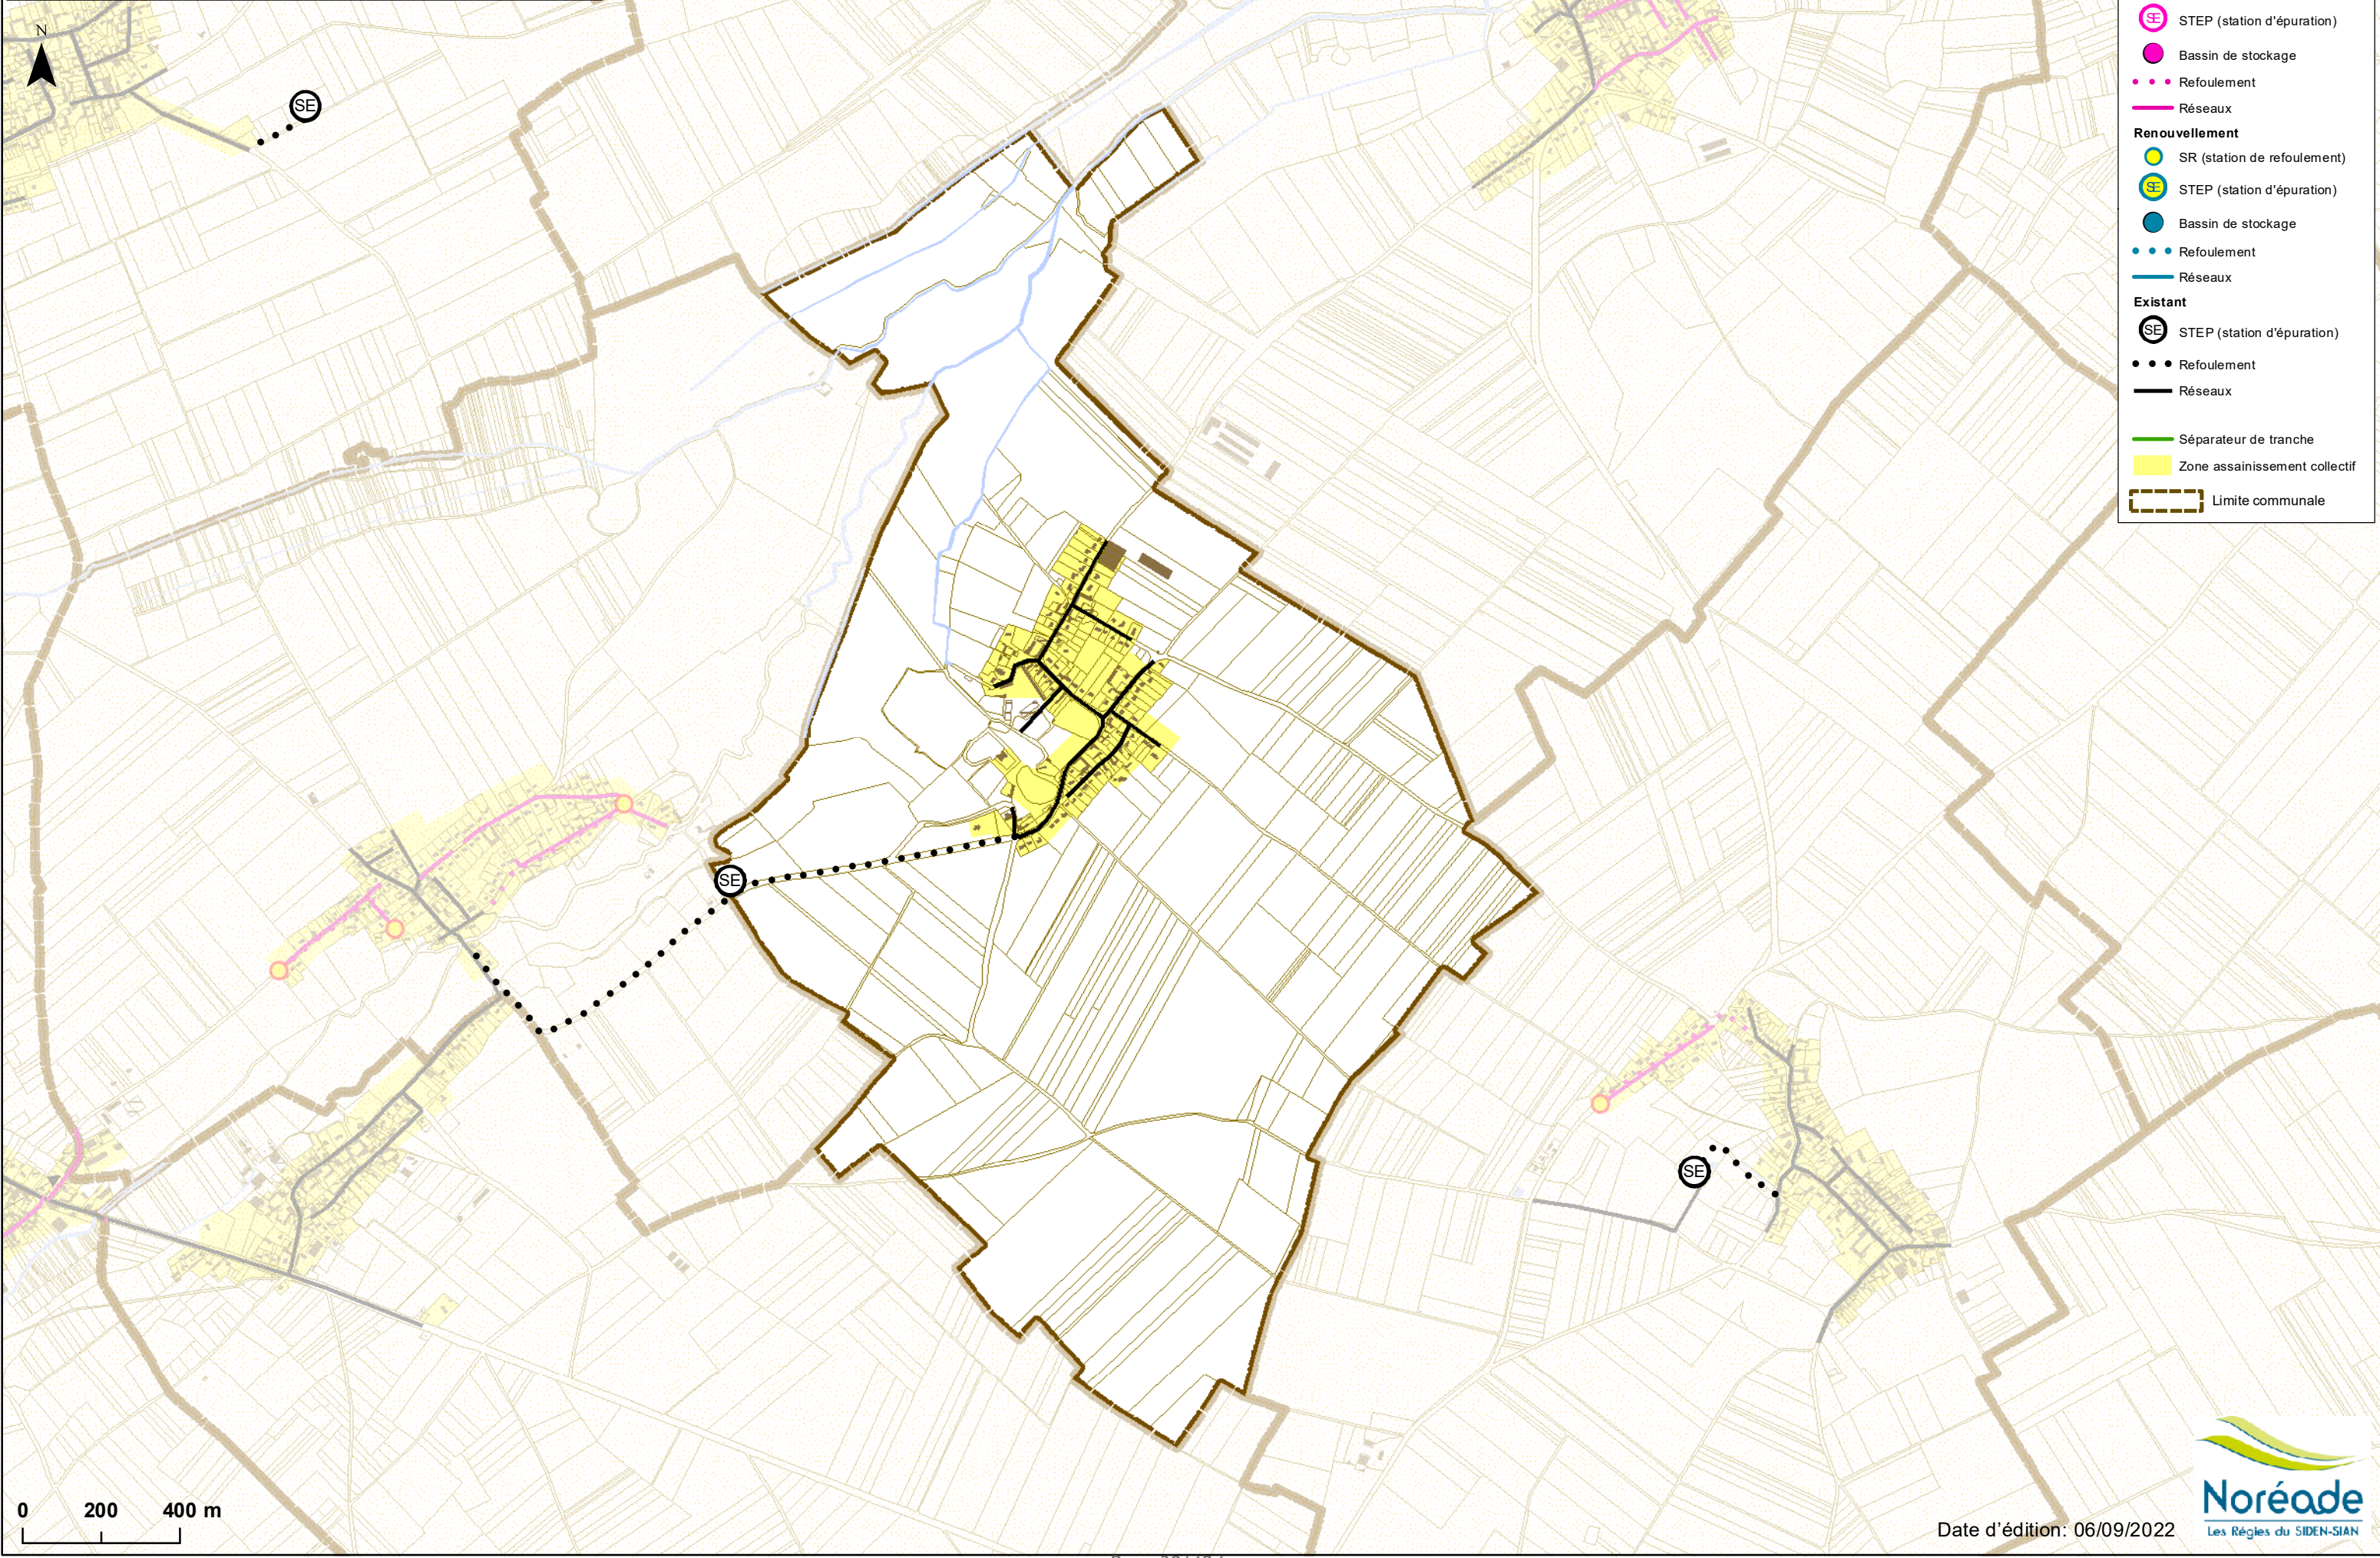

Légende

Extension de la collecte

- SR (station de refoulement)
- STEP (station d'épuration)
- Bassin de stockage
- Refolement
- Réseaux

Renouvellement

- SR (station de refoulement)
- STEP (station d'épuration)
- Bassin de stockage
- Refolement
- Réseaux

Existant

- STEP (station d'épuration)
- Refolement
- Réseaux
- Séparateur de tranche
- Zone assainissement collectif
- Limite communale

Date d'adhésion	: 28/04/2006
par l'intermédiaire de	: Communauté de Communes OSARTIS MARQUION
E.P.C.I	: CC Osartis Marquion
Centre d'exploitation	: Pecquencourt Sud
Compétences assainissement	: Collectif, Non Collectif, Eaux Pluviales
Population (Recensement 2019)	: 261 habitants
Agence de l'Eau	: Agence de l'Eau Artois-Picardie
S.A.G.E	: Sensée
Masse d'eau DCE	: SENSEE AMONT à objectif 2015 (Bon état)
Priorité Agence de l'eau	: 3

Organisation géographique de l'assainissement

Agglomération d'assainissement	
ETERPIGNY (HAUCOURT,ETERPIGNY,REMY,VIS-EN-ARTOIS)	
Zonage assainissement	: approuvé le 01/10/2010 (Voir Plan)

Réseaux d'assainissement financés en tout ou partie par Noréade


Année	Opération	Logements desservis	Assainissement collectif (€ H.T.)	Assainissement pluvial (€ H.T.)
2017	OTEU.		260 000	0
2017	Place M. de Warenguien, rues Perdue, Petite Rue derriere les haies	28	180 000	0
2017	Rue du Casino et Grand Rue.	36	280 000	0
2019	Rues du Calvaire, de la Croisette, de la Chapelle et Daniel Bernard	32	174 000	0
2022	GRAND RUE		0	120 000
TOTAL			1 014 000	

Ouvrage(s) de traitement

La commune est raccordée sur la station d'épuration intercommunale d'ETERPIGNY d'une capacité de traitement de 1 575 Equivalents/habitant.

Travaux restant à réaliser dans le cadre des programmes d'extension de la collecte et de renouvellement et d'amélioration des réseaux

La desserte de la zone d'assainissement collectif est réalisée en totalité.

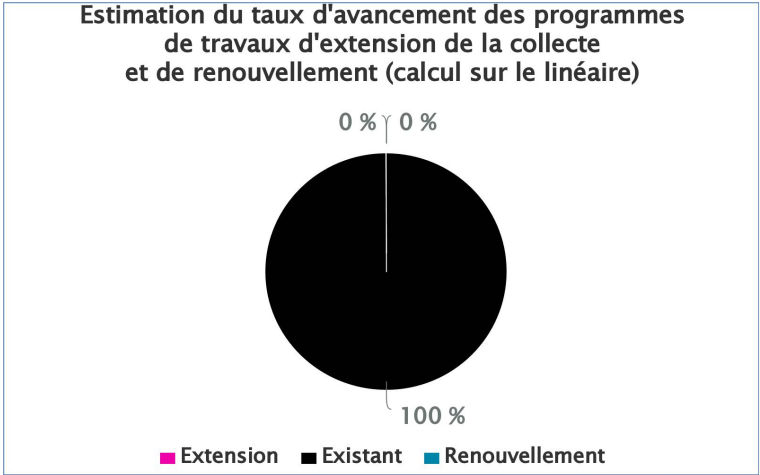

Informations concernant le zonage d'assainissement

Nombre d'habitations en zone collective	Nombre d'habitations en zone non collective	Nombre d'habitations à raccorder	Pourcentage d'habitations raccordables
108	1	0	100 %

Commune de FRESNES-LES-MONTAUBAN

Centre de PECQUENCOURT SUD

N

Légende

Extension de la collecte

- SR (station de refoulement)
- STEP (station d'épuration)
- Bassin de stockage

Refoulement

Réseaux

Renouvellement

- SR (station de refoulement)
- STEP (station d'épuration)
- Bassin de stockage

Refoulement

Réseaux

Existant

- STEP (station d'épuration)

Refoulement

Réseaux

Séparateur de tranche

Zone assainissement collectif

Limite communale

0 190 380 m

Date d'édition: 06/09/2022

Date d'adhésion	: 28/04/2006
par l'intermédiaire de	: Communauté de Communes OSARTIS MARQUION
E.P.C.I	: CC Osartis Marquion
Centre d'exploitation	: Pecquencourt Sud
Compétences assainissement	: Collectif, Non Collectif, Eaux Pluviales
Population (Recensement 2019)	: 586 habitants
Agence de l'Eau	: Agence de l'Eau Artois-Picardie
S.A.G.E	: Sensée
Masse d'eau DCE	: SCARPE AMONT à objectif 2021 (Bon potentiel)
Priorité Agence de l'eau	: 2

Organisation géographique de l'assainissement

Agglomération d'assainissement	
BIACHE-SAINT-VAAST (BIACHE-SAINT-VAAST,FRESNES-LES-MONTAUBAN,HAMBLAIN-LES-PRES,PLOUVAIN)	
Zonage assainissement	: approuvé le 02/12/2003 (Voir Plan)

Réseaux d'assainissement financés en tout ou partie par Noréade


Année	Opération	Logements desservis	Assainissement collectif (€ H.T.)	Assainissement pluvial (€ H.T.)
2018	Rue de Biache		61 957	32 355
	TOTAL		95 000	

Ouvrage(s) de traitement

La commune est raccordée sur la station d'épuration intercommunale de BIACHE-SAINT-VAAST d'une capacité de traitement de 6000 Equivalents/habitant dont la restructuration est inscrite au programme d'investissement.

Travaux restant à réaliser dans le cadre des programmes d'extension de la collecte et de renouvellement et d'amélioration des réseaux

La desserte de la zone d'assainissement collectif est réalisée en totalité.

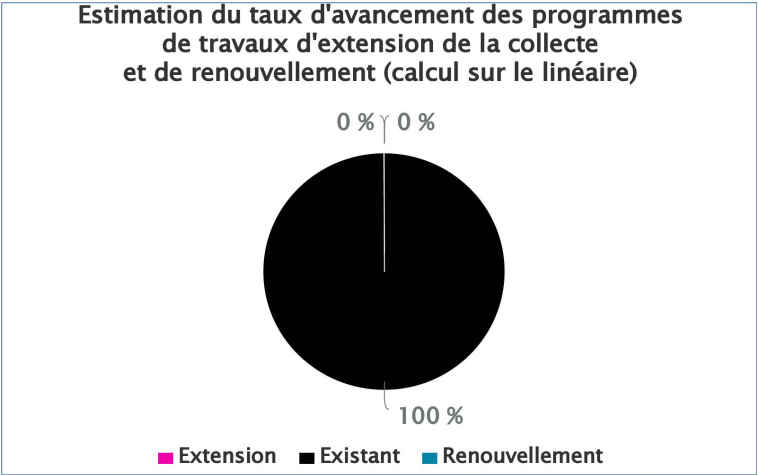


Informations concernant le zonage d'assainissement

Nombre d'habitations en zone collective	Nombre d'habitations en zone non collective	Nombre d'habitations à raccorder	Pourcentage d'habitations raccordables
184	2	0	100 %

Commune de FRESNOY-EN-GOHELLE

Centre de PECQUENCOURT SUD

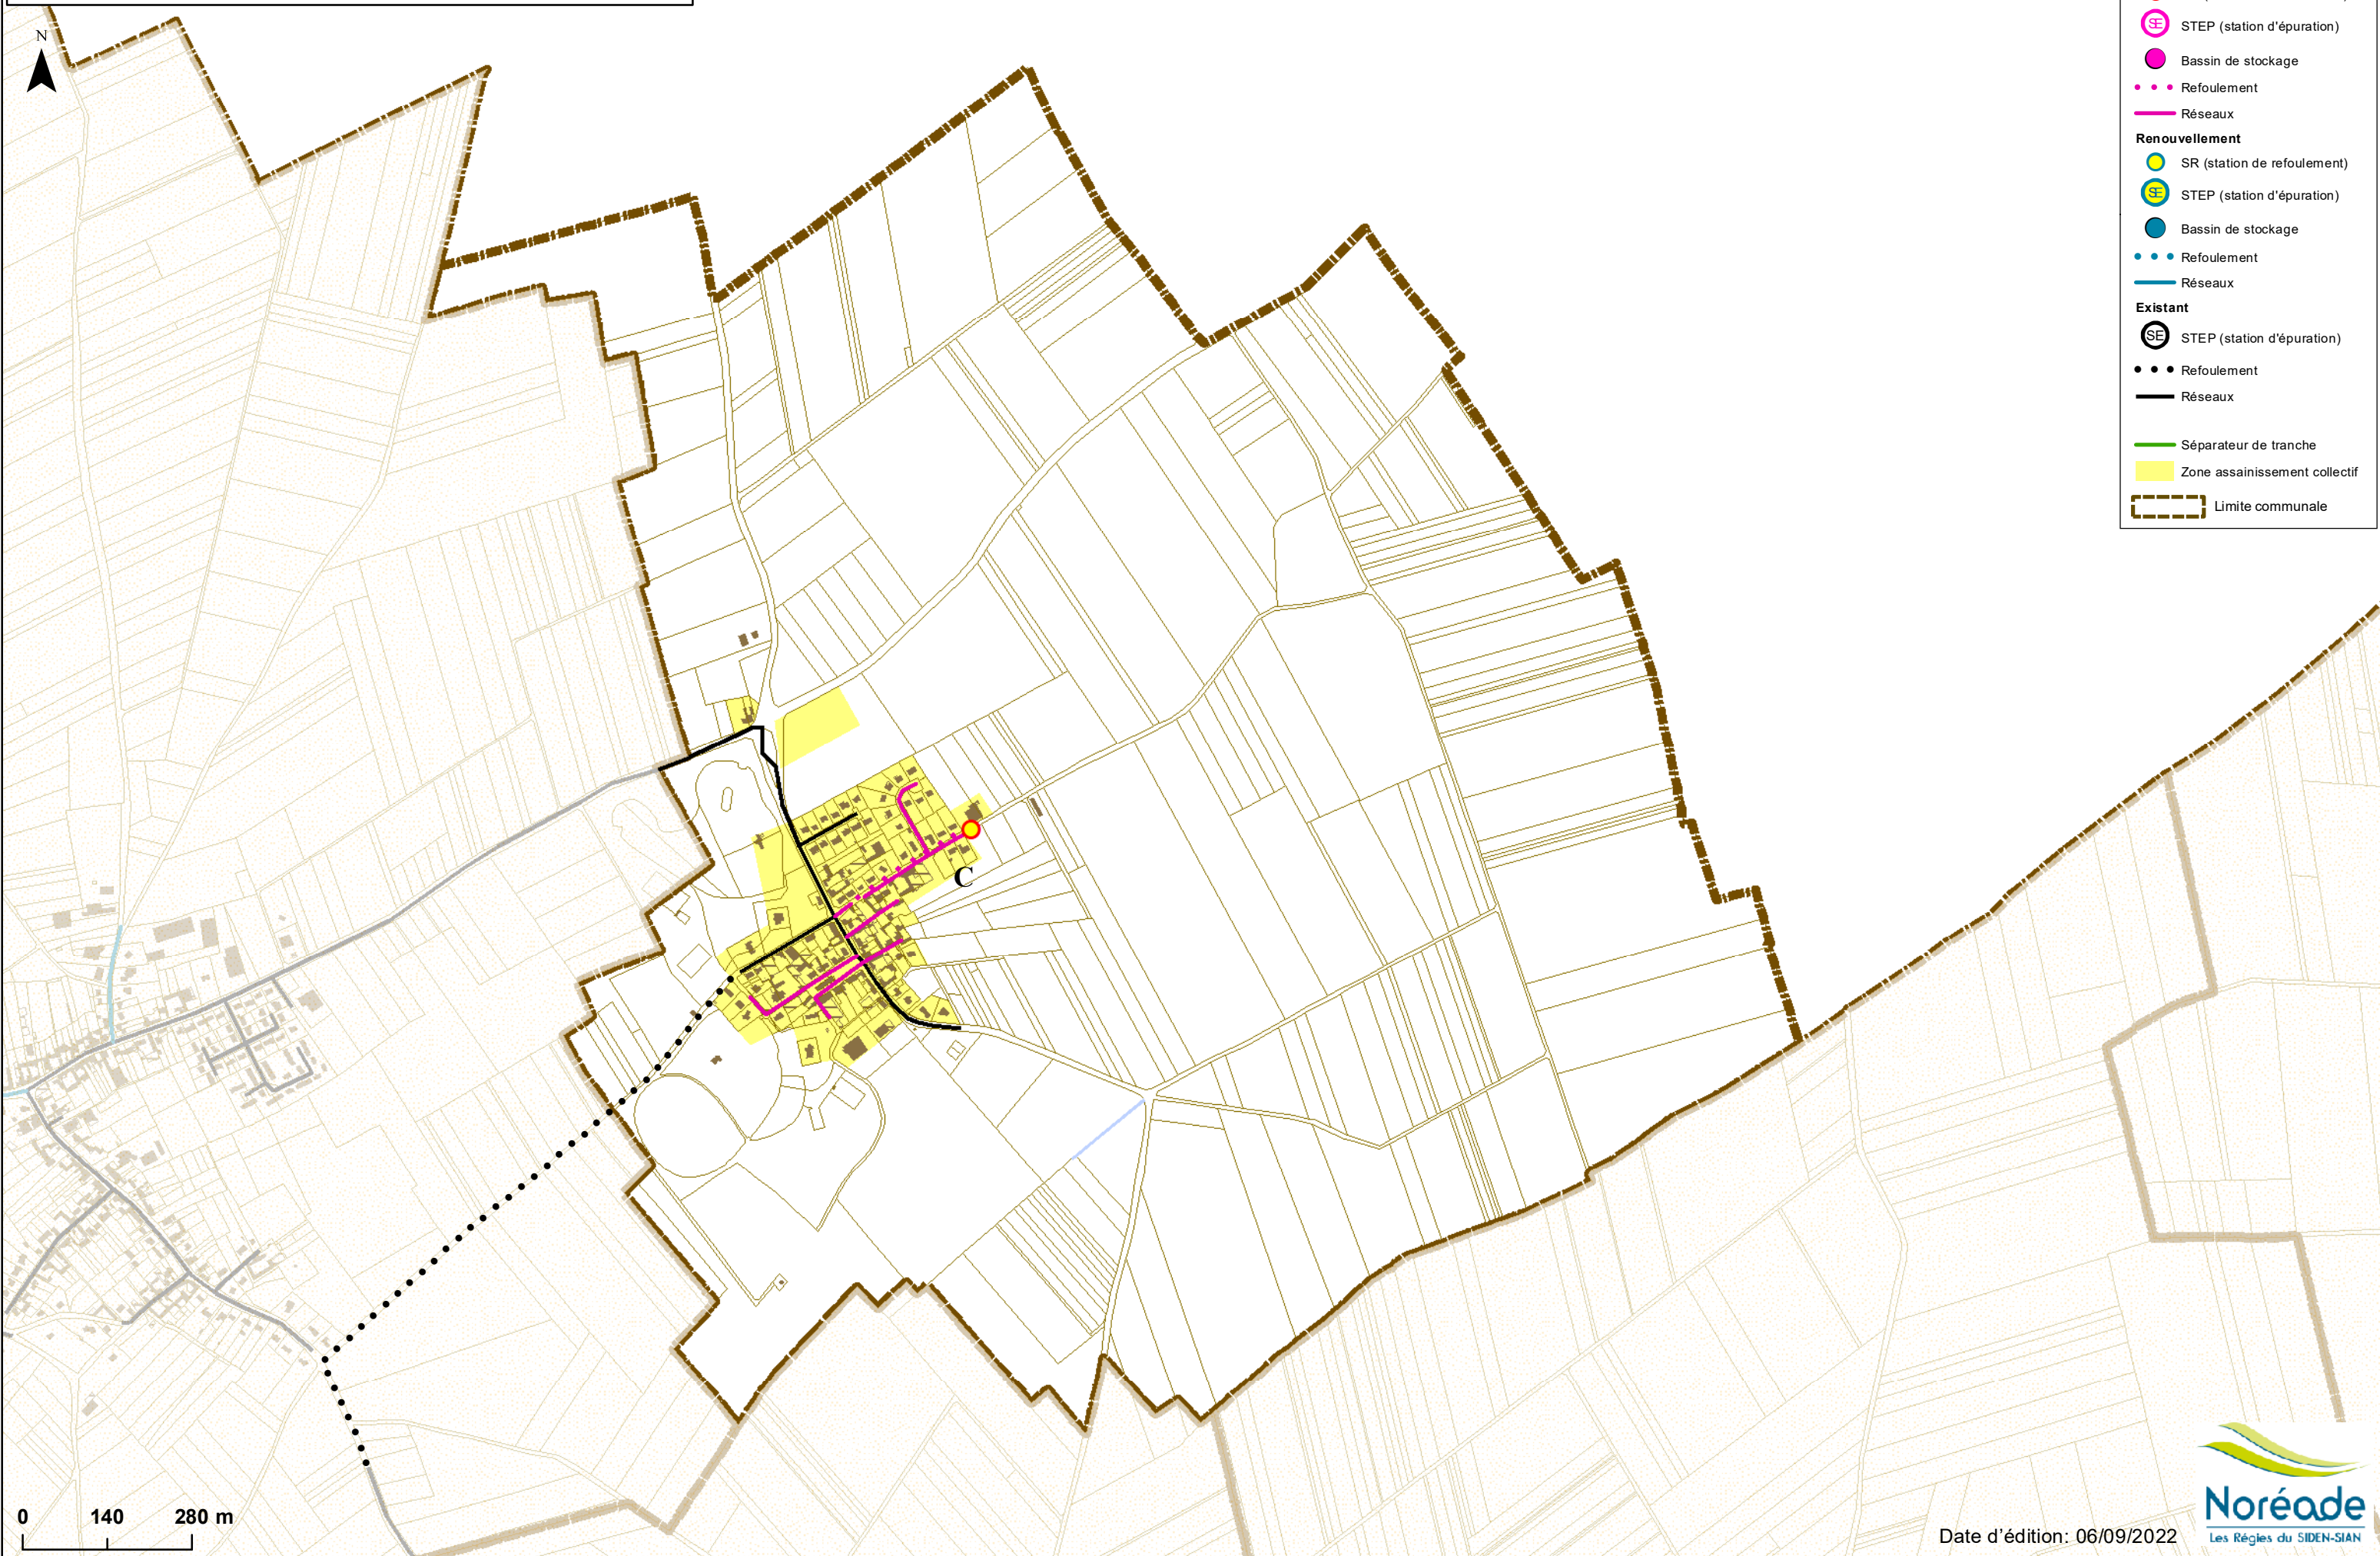

Date d'adhésion	: 28/04/2006
par l'intermédiaire de	: Communauté de Communes OSARTIS MARQUION
E.P.C.I	: CC Osartis Marquion
Centre d'exploitation	: Pecquencourt Sud
Compétences assainissement	: Collectif, Non Collectif, Eaux Pluviales
Population (Recensement 2019)	: 234 habitants
Agence de l'Eau	: Agence de l'Eau Artois-Picardie
S.A.G.E	: Marque Deûle
Masse d'eau DCE	: DEULE, CANAL DE LENS à objectif 2027 (Bon potentiel)
Priorité Agence de l'eau	: 2

Organisation géographique de l'assainissement

Agglomération d'assainissement	
OPPY (ARLEUX-EN-GOHELLE,FRESNOY-EN-GOHELLE,NEUVIREUIL,OPPY)	
Zonage assainissement : approuvé le 01/10/2010 (Voir Plan)	

Réseaux d'assainissement financés en tout ou partie par Noréade

Année	Opération	Logements desservis	Assainissement collectif (€ H.T.)	Assainissement pluvial (€ H.T.)
2010	OTEU vers Oppy Rues d'Oppy 1ère partie (R.D. 33) et rue d'Arleux.	37	430 000	0
2019	Rue d'Oppy R.D. 33 (2ème partie).	29	159 000	0
TOTAL			589 000	


Ouvrage(s) de traitement

La commune est raccordée à la station d'épuration d'Oppy d'une capacité de 2 200 équivalents/habitants.

Travaux restant à réaliser dans le cadre des programmes d'extension de la collecte et de renouvellement et d'amélioration des réseaux

		Assainissement collectif					
Repère	Localisation	Logements desservis	Eaux usées (€ H.T.)	Unitaire (€ H.T.)	Pluvial (€ H.T.)	Observations	Prog (PPP)
Extension de la collecte							
Tranche prioritaire							
C	Rues de Bois Bernard, des Sorbiers, du Sac, de l'Eglise, du Puits et impasse du Tilleul.	62	668 000			ratio : 10 775	2024
Sous-Total		62	668 000			ratio : 10 770 (*)	
TOTAL Extension		62	668 000				

(*) = Le ratio total ne reprend pas les OTEU et émissaires terminaux

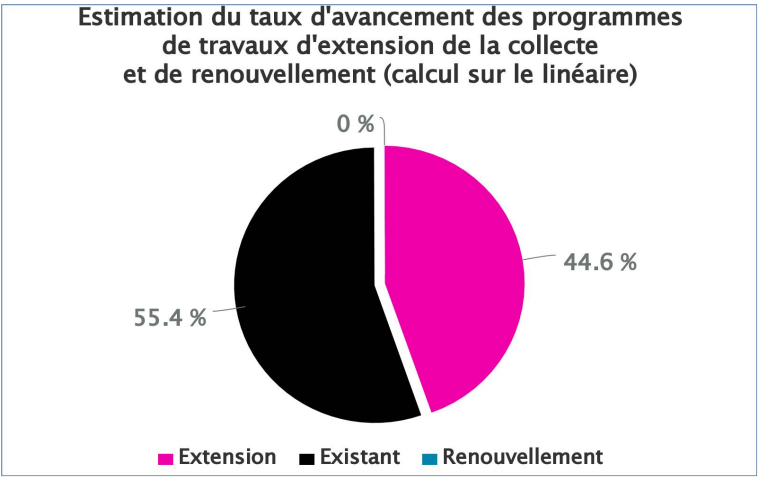

Informations concernant le zonage d'assainissement

Nombre d'habitations en zone collective	Nombre d'habitations en zone non collective	Nombre d'habitations à raccorder	Pourcentage d'habitations raccordables
91	1	62	32 %

Commune de FRESNOY-EN-GOHELLE

Centre de PECQUENCOURT SUD



Légende

Extension de la collecte

-  SR (station de refoulement)
-  STEP (station d'épuration)
-  Bassin de stockage
-  Refoulement
-  Réseaux

Renouvellement

-  SR (station de refoulement)
-  STEP (station d'épuration)
-  Bassin de stockage
-  Refoulement
-  Réseaux

Existant

-  STEP (station d'épuration)
-  Refoulement
-  Réseaux

 Séparateur de tranche

 Zone assainissement collectif

 Limite communale


0 65 130 m

Date d'édition: 22/09/2022



Commune de GOUY-SOUS-BELLONNE

Centre de PECQUENCOURT SUD

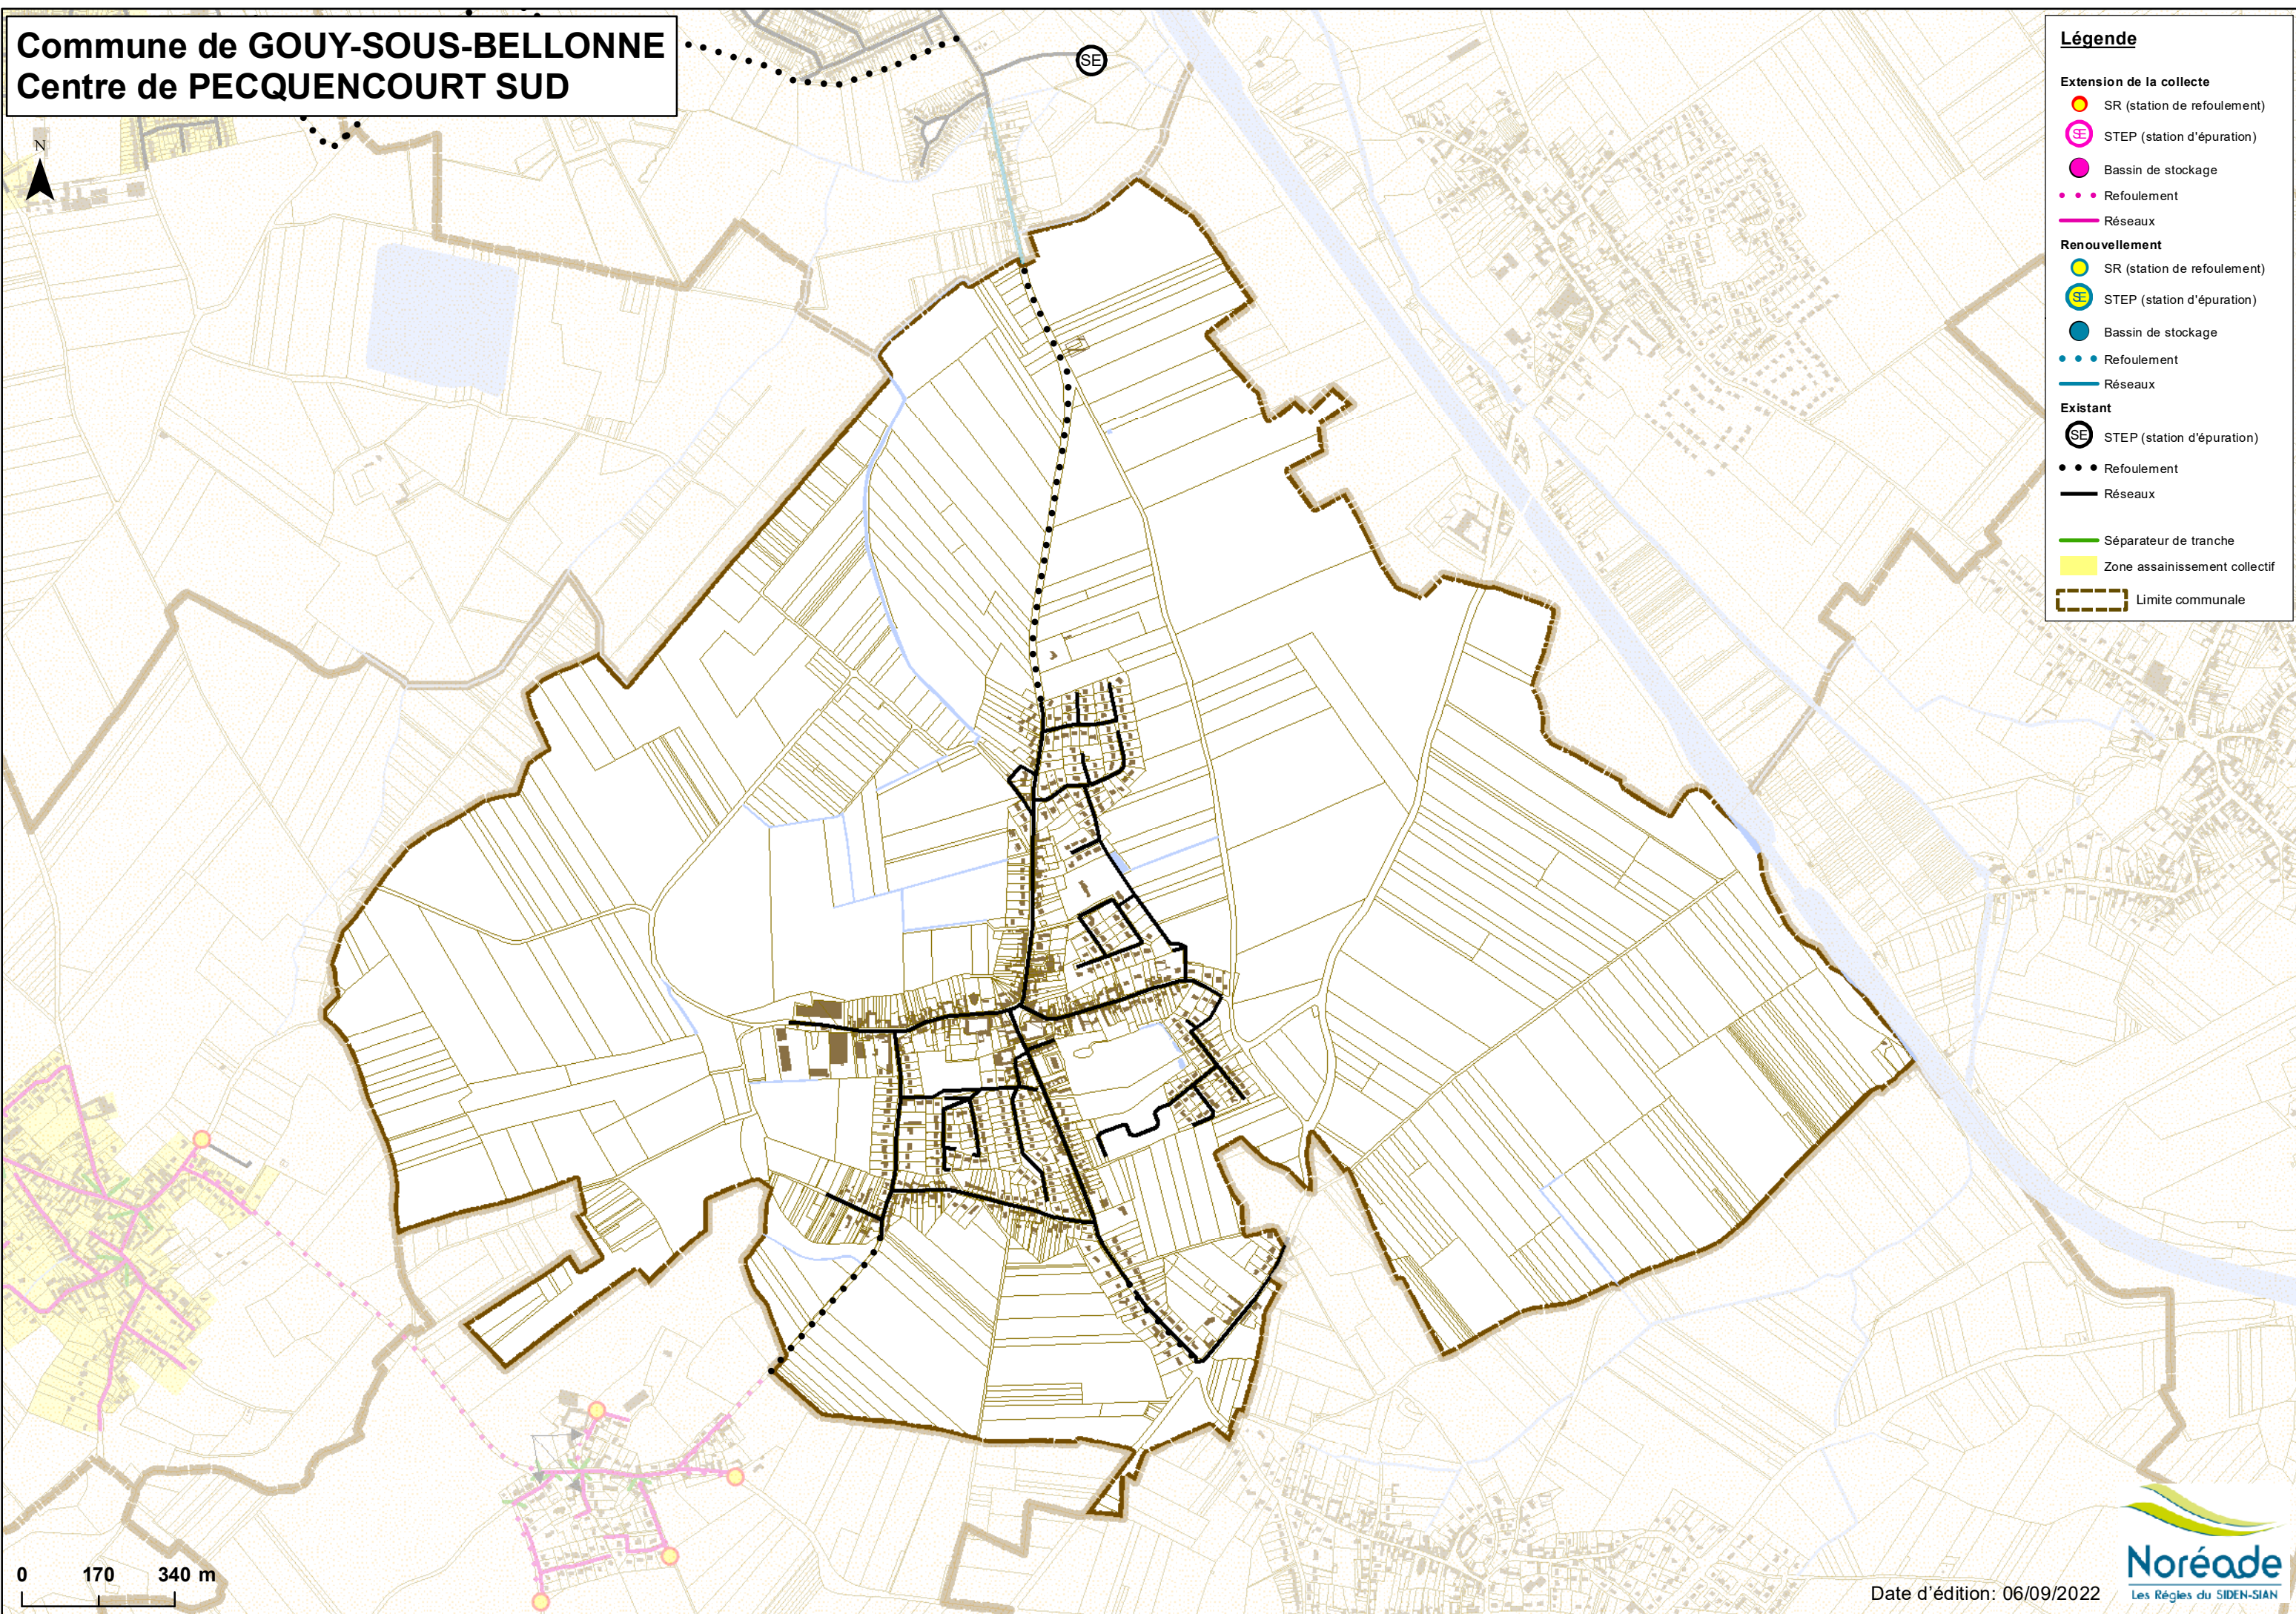

Légende

Extension de la collecte

- SR (station de refoulement)
- STEP (station d'épuration)
- Bassin de stockage
- Refoulement
- Réseaux

Renouvellement

- SR (station de refoulement)
- STEP (station d'épuration)
- Bassin de stockage
- Refoulement
- Réseaux

Existant

- STEP (station d'épuration)
- Refoulement
- Réseaux
- Séparateur de tranche
- Zone assainissement collectif
- Limite communale

0 170 340 m

Date d'édition: 06/09/2022

Date d'adhésion	: 28/04/2006
par l'intermédiaire de	: Communauté de Communes OSARTIS MARQUION
E.P.C.I	: CC Osartis Marquion
Centre d'exploitation	: Pecquencourt Sud
Compétences assainissement	: Collectif, Non Collectif, Eaux Pluviales
Population (Recensement 2019)	: 1 405 habitants
Agence de l'Eau	: Agence de l'Eau Artois-Picardie
S.A.G.E	: Scarpe amont
Masse d'eau DCE	: SCARPE AMONT à objectif 2021 (Bon potentiel)
Priorité Agence de l'eau	: 2

Organisation géographique de l'assainissement

Agglomération d'assainissement
BREBIERES (BELLONNE,BREBIERES,CORBEHEM,GOUY-SOUS-BELLONNE,NOYELLES-SOUS-BELLONNE)
E.C.C (2017)

Zonage assainissement : approuvé le 10/03/2023

Réseaux d'assainissement financés en tout ou partie par Noréade

Année	Opération	Logements desservis	Assainissement collectif (€ H.T.)	Assainissement pluvial (€ H.T.)
2019	Rue de Férin.		50 339	61 571
2021	Rue de Ferin 2ème partie	35	196 000	0
TOTAL			306 000	


Ouvrage(s) de traitement

La commune est raccordée sur la station d'épuration de Brebières, d'une capacité de 5 400 équivalents / habitants dont la restructuration est inscrite au programme d'investissements.

Remarque : l'agglomération d'assainissement de BREBIERES est jugée ECC 2017.

Travaux restant à réaliser dans le cadre des programmes d'extension de la collecte et de renouvellement et d'amélioration des réseaux

La desserte de la zone d'assainissement collectif est réalisée en totalité.

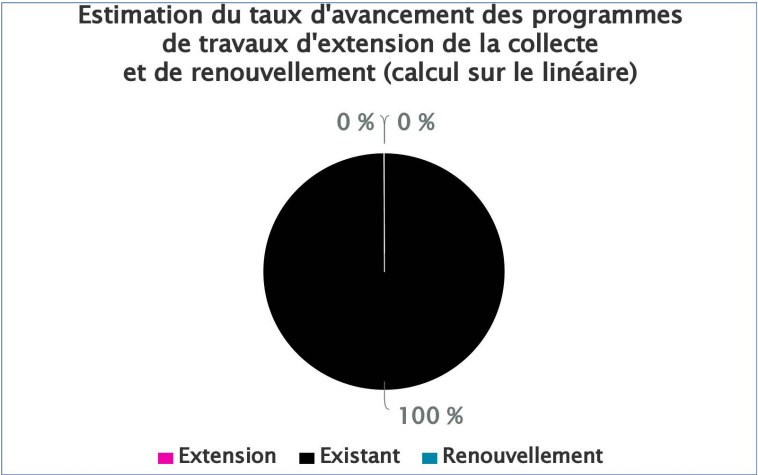

Commune de GRAINCOURT-LES-HAVRINCOURT

Centre de PECQUENCOURT SUD



Légende

Extension de la collecte

- SR (station de refoulement)
- STEP (station d'épuration)
- Bassin de stockage
- Refoulement
- Réseaux

Renouvellement

- SR (station de refoulement)
- STEP (station d'épuration)
- Bassin de stockage
- Refoulement
- Réseaux

Existant

- STEP (station d'épuration)
- Refoulement
- Réseaux

Séparateur de tranche

Zone assainissement collectif

Limite communale

0 250 500 m

Date d'édition: 06/09/2022

Date d'adhésion	: 30/06/2015
par l'intermédiaire de	: Communauté de Communes OSARTIS MARQUION
E.P.C.I	: CC Osartis Marquion
Centre d'exploitation	: Pecquencourt Sud
Compétences assainissement	: Collectif, Non Collectif, Eaux Pluviales
Population (Recensement 2019)	: 654 habitants
Agence de l'Eau	: Agence de l'Eau Artois-Picardie
S.A.G.E	: Escaut,Sensée

Organisation géographique de l'assainissement

Agglomération d'assainissement
GRAINCOURT-LES-HAVRINCOURT (GRAINCOURT-LES-HAVRINCOURT)

Zonage assainissement	: A l'étude
-----------------------	-------------

Réseaux d'assainissement financés en tout ou partie par Noréade


Année	Opération	Logements desservis	Assainissement collectif (€ H.T.)	Assainissement pluvial (€ H.T.)
2020	Le ruyot du trou mont	2	84 389	101 025
TOTAL			183 000	

Ouvrage(s) de traitement

La commune est raccordée à la station d'épuration communale

Travaux restant à réaliser dans le cadre des programmes d'extension de la collecte et de renouvellement et d'amélioration des réseaux

La desserte de la zone d'assainissement collectif est réalisée en totalité.

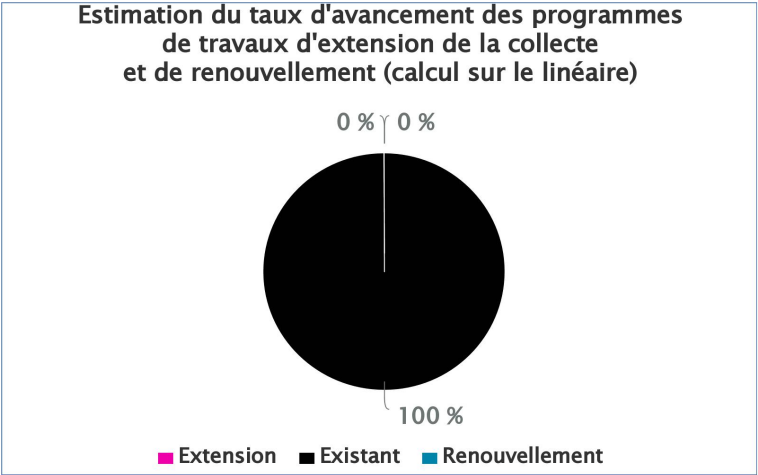

Commune de HAMBLAIN-LES-PRES

Centre de PECQUENCOURT SUD



Légende

Extension de la collecte

- SR (station de refoulement)
- STEP (station d'épuration)
- Bassin de stockage
- Refoulement
- Réseaux

Renouvellement

- SR (station de refoulement)
- STEP (station d'épuration)
- Bassin de stockage
- Refoulement
- Réseaux

Existant

- STEP (station d'épuration)
- Refoulement
- Réseaux

Séparateur de tranche

Zone assainissement collectif

Limite communale

0 180 360 m

Date d'édition: 06/09/2022

Date d'adhésion	: 28/04/2006
par l'intermédiaire de	: Communauté de Communes OSARTIS MARQUION
E.P.C.I	: CC Osartis Marquion
Centre d'exploitation	: Pecquencourt Sud
Compétences assainissement	: Collectif, Non Collectif, Eaux Pluviales
Population (Recensement 2019)	: 491 habitants
Agence de l'Eau	: Agence de l'Eau Artois-Picardie
S.A.G.E	: Sensée
Masse d'eau DCE	: SENSEE AMONT à objectif 2015 (Bon état)
Priorité Agence de l'eau	: 2

Organisation géographique de l'assainissement

Agglomération d'assainissement	
BIACHE-SAINT-VAAST (BIACHE-SAINT-VAAST,FRESNES-LES-MONTAUBAN,HAMBLAIN-LES-PRES,PLOUVAIN)	
Zonage assainissement	: approuvé le 01/10/2010 (Voir Plan)

Réseaux d'assainissement financés en tout ou partie par Noréade

Année	Opération	Logements desservis	Assainissement collectif (€ H.T.)	Assainissement pluvial (€ H.T.)
2016	OTEU.		330 000	0
2017	Rues Joliot Curie, de Biache,Louis Pasteur, Hameau de la Bergerie	102	610 000	0
2021	Rues Anatole France , Victor Hugo , de boiry, Pasteur (2ème partie) et chemin de pelves	60	664 000	0
TOTAL			1 604 000	


Ouvrage(s) de traitement

La commune est raccordée sur la station d'épuration intercommunale de BIACHE-SAINT-VAAST d'une capacité de traitement de 6000 Equivalents/habitant dont la restructuration est inscrite au programme d'investissement.

Travaux restant à réaliser dans le cadre des programmes d'extension de la collecte et de renouvellement et d'amélioration des réseaux

		Assainissement collectif					
Repère	Localisation	Logements desservis	Eaux usées (€ H.T.)	Unitaire (€ H.T.)	Pluvial (€ H.T.)	Observations	Prog (PPP)
Extension de la collecte							
Tranche prioritaire							
E	Rue de Sailly	22	264 000			ratio : 12 000	2025
Sous-Total		22	264 000			ratio : 12 000 (*)	
TOTAL Extension		22	264 000				

(*) = Le ratio total ne reprend pas les OTEU et émissaires terminaux

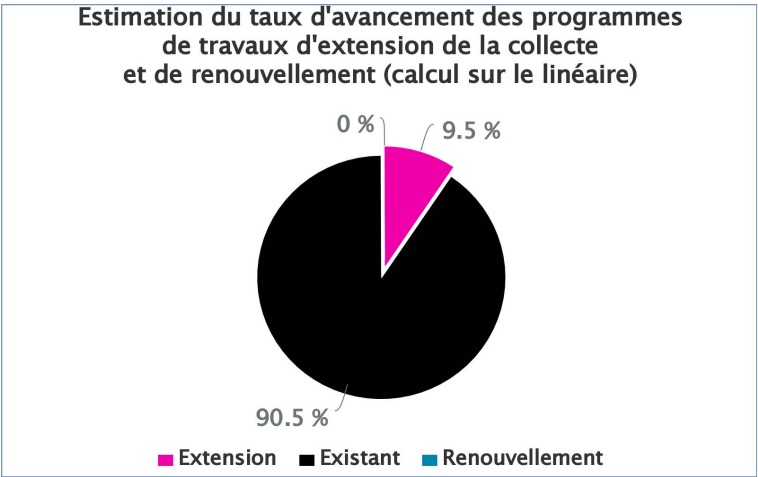

Informations concernant le zonage d'assainissement

Nombre d'habitations en zone collective	Nombre d'habitations en zone non collective	Nombre d'habitations à raccorder	Pourcentage d'habitations raccordables
190	5	22	88 %

Commune de HAUCOURT
Centre de PECQUENCOURT SUD



Légende

Extension de la collecte

- SR (station de refoulement)
- STEP (station d'épuration)
- Bassin de stockage
- Refoulement
- Réseaux

Renouvellement

- SR (station de refoulement)
- STEP (station d'épuration)
- Bassin de stockage
- Refoulement
- Réseaux

Existant

- STEP (station d'épuration)
- Refoulement
- Réseaux
- Séparateur de tranche
- Zone assainissement collectif
- Limite communale

0 190 380 m

Date d'édition: 06/09/2022

Date d'adhésion	: 28/04/2006
par l'intermédiaire de	: Communauté de Communes OSARTIS MARQUION
E.P.C.I	: CC Osartis Marquion
Centre d'exploitation	: Pecquencourt Sud
Compétences assainissement	: Collectif, Non Collectif, Eaux Pluviales
Population (Recensement 2019)	: 221 habitants
Agence de l'Eau	: Agence de l'Eau Artois-Picardie
S.A.G.E	: Sensée
Masse d'eau DCE	: SENSEE AMONT à objectif 2015 (Bon état)
Priorité Agence de l'eau	: 3

Organisation géographique de l'assainissement

Agglomération d'assainissement	
ETERPIGNY (HAUCOURT,ETERPIGNY,REMY,VIS-EN-ARTOIS)	
Zonage assainissement	: approuvé le 01/10/2010 (Voir Plan)

Réseaux d'assainissement financés en tout ou partie par Noréade


Année	Opération	Logements desservis	Assainissement collectif (€ H.T.)	Assainissement pluvial (€ H.T.)
2019	Rue de Général de Gaulle et du Mal Leclerc	53	681 000	0
2020	Rue de Vis en Artois (RD 939)	37	371 000	0
TOTAL			1 052 000	

Ouvrage(s) de traitement

La commune sera raccordée sur la station d'épuration intercommunale d'ETERPIGNY d'une capacité de traitement de 1 575 Equivalents/habitant

Travaux restant à réaliser dans le cadre des programmes d'extension de la collecte et de renouvellement et d'amélioration des réseaux

La desserte de la zone d'assainissement collectif est réalisée en totalité.

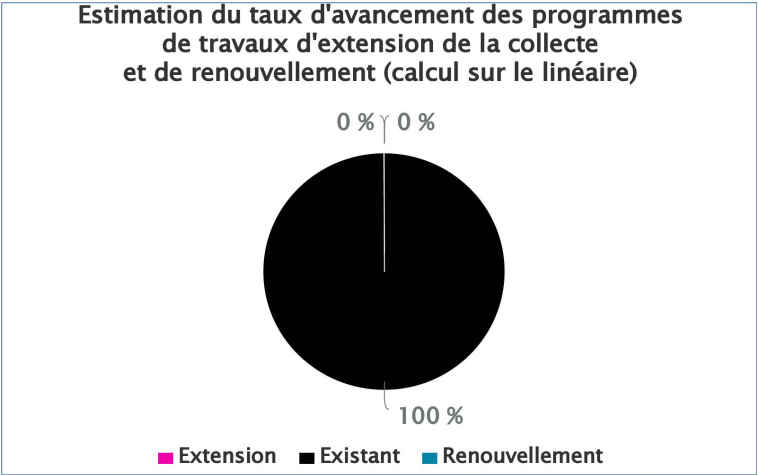

Informations concernant le zonage d'assainissement

Nombre d'habitations en zone collective	Nombre d'habitations en zone non collective	Nombre d'habitations à raccorder	Pourcentage d'habitations raccordables
91	5	0	100 %

Commune de HENDECOURT-LES-CAGNICOURT
Centre de PECQUENCOURT SUD



0 220 440 m

Légende

Extension de la collecte

SR (station de refoulement)

STEP (station d'épuration)

Bassin de stockage

Refoulement

Réseaux

Renouvellement

SR (station de refoulement)

STEP (station d'épuration)

Bassin de stockage

Refoulement

Réseaux

Existant

STEP (station d'épuration)

Refoulement

Réseaux

Séparateur de tranche

Zone assainissement collectif

Limite communale

Date d'édition: 06/09/2022

Page 54/124

Date d'adhésion	: 28/04/2006
par l'intermédiaire de	: Communauté de Communes OSARTIS MARQUION
E.P.C.I	: CC Osartis Marquion
Centre d'exploitation	: Pecquencourt Sud
Compétences assainissement	: Collectif, Non Collectif, Eaux Pluviales
Population (Recensement 2019)	: 325 habitants
Agence de l'Eau	: Agence de l'Eau Artois-Picardie
S.A.G.E	: Sensée
Masse d'eau DCE	: SENSEE AMONT à objectif 2015 (Bon état)
Priorité Agence de l'eau	: 3

Organisation géographique de l'assainissement

Agglomération d'assainissement	
HENDECOURT-LES-CAGNICOURT (HENDECOURT-LES-CAGNICOURT)	
Zonage assainissement	: en cours d'approbation

Réseaux d'assainissement financés en tout ou partie par Noréade


Année	Opération	Logements desservis	Assainissement collectif (€ H.T.)	Assainissement pluvial (€ H.T.)
2016	Refoulement rue d'Arras et mise en conformité des branchements sur le réseau existant		390 000	0
2016	OTEU		120 000	0
	TOTAL		510 000	

Ouvrage(s) de traitement


La commune est raccordée sur la station d'épuration communale d'une capacité de traitement de 350 Equivalents/habitant.

Travaux restant à réaliser dans le cadre des programmes d'extension de la collecte et de renouvellement et d'amélioration des réseaux

La desserte de la zone d'assainissement collectif est réalisée en totalité.

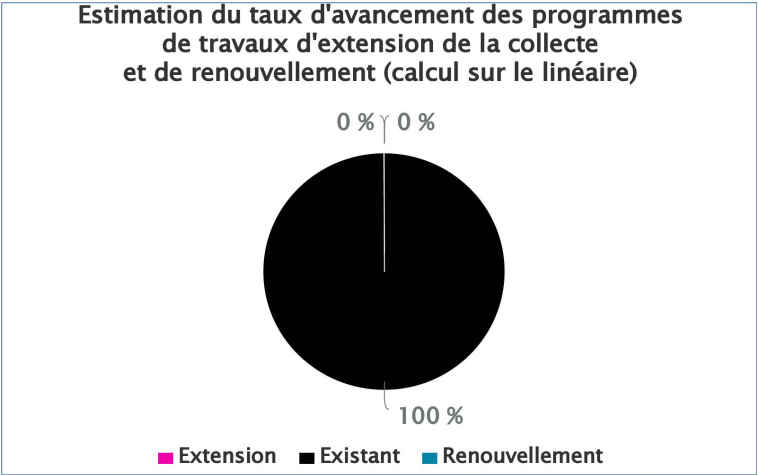

Commune de INCHY-EN-ARTOIS
Centre de PECQUENCOURT SUD

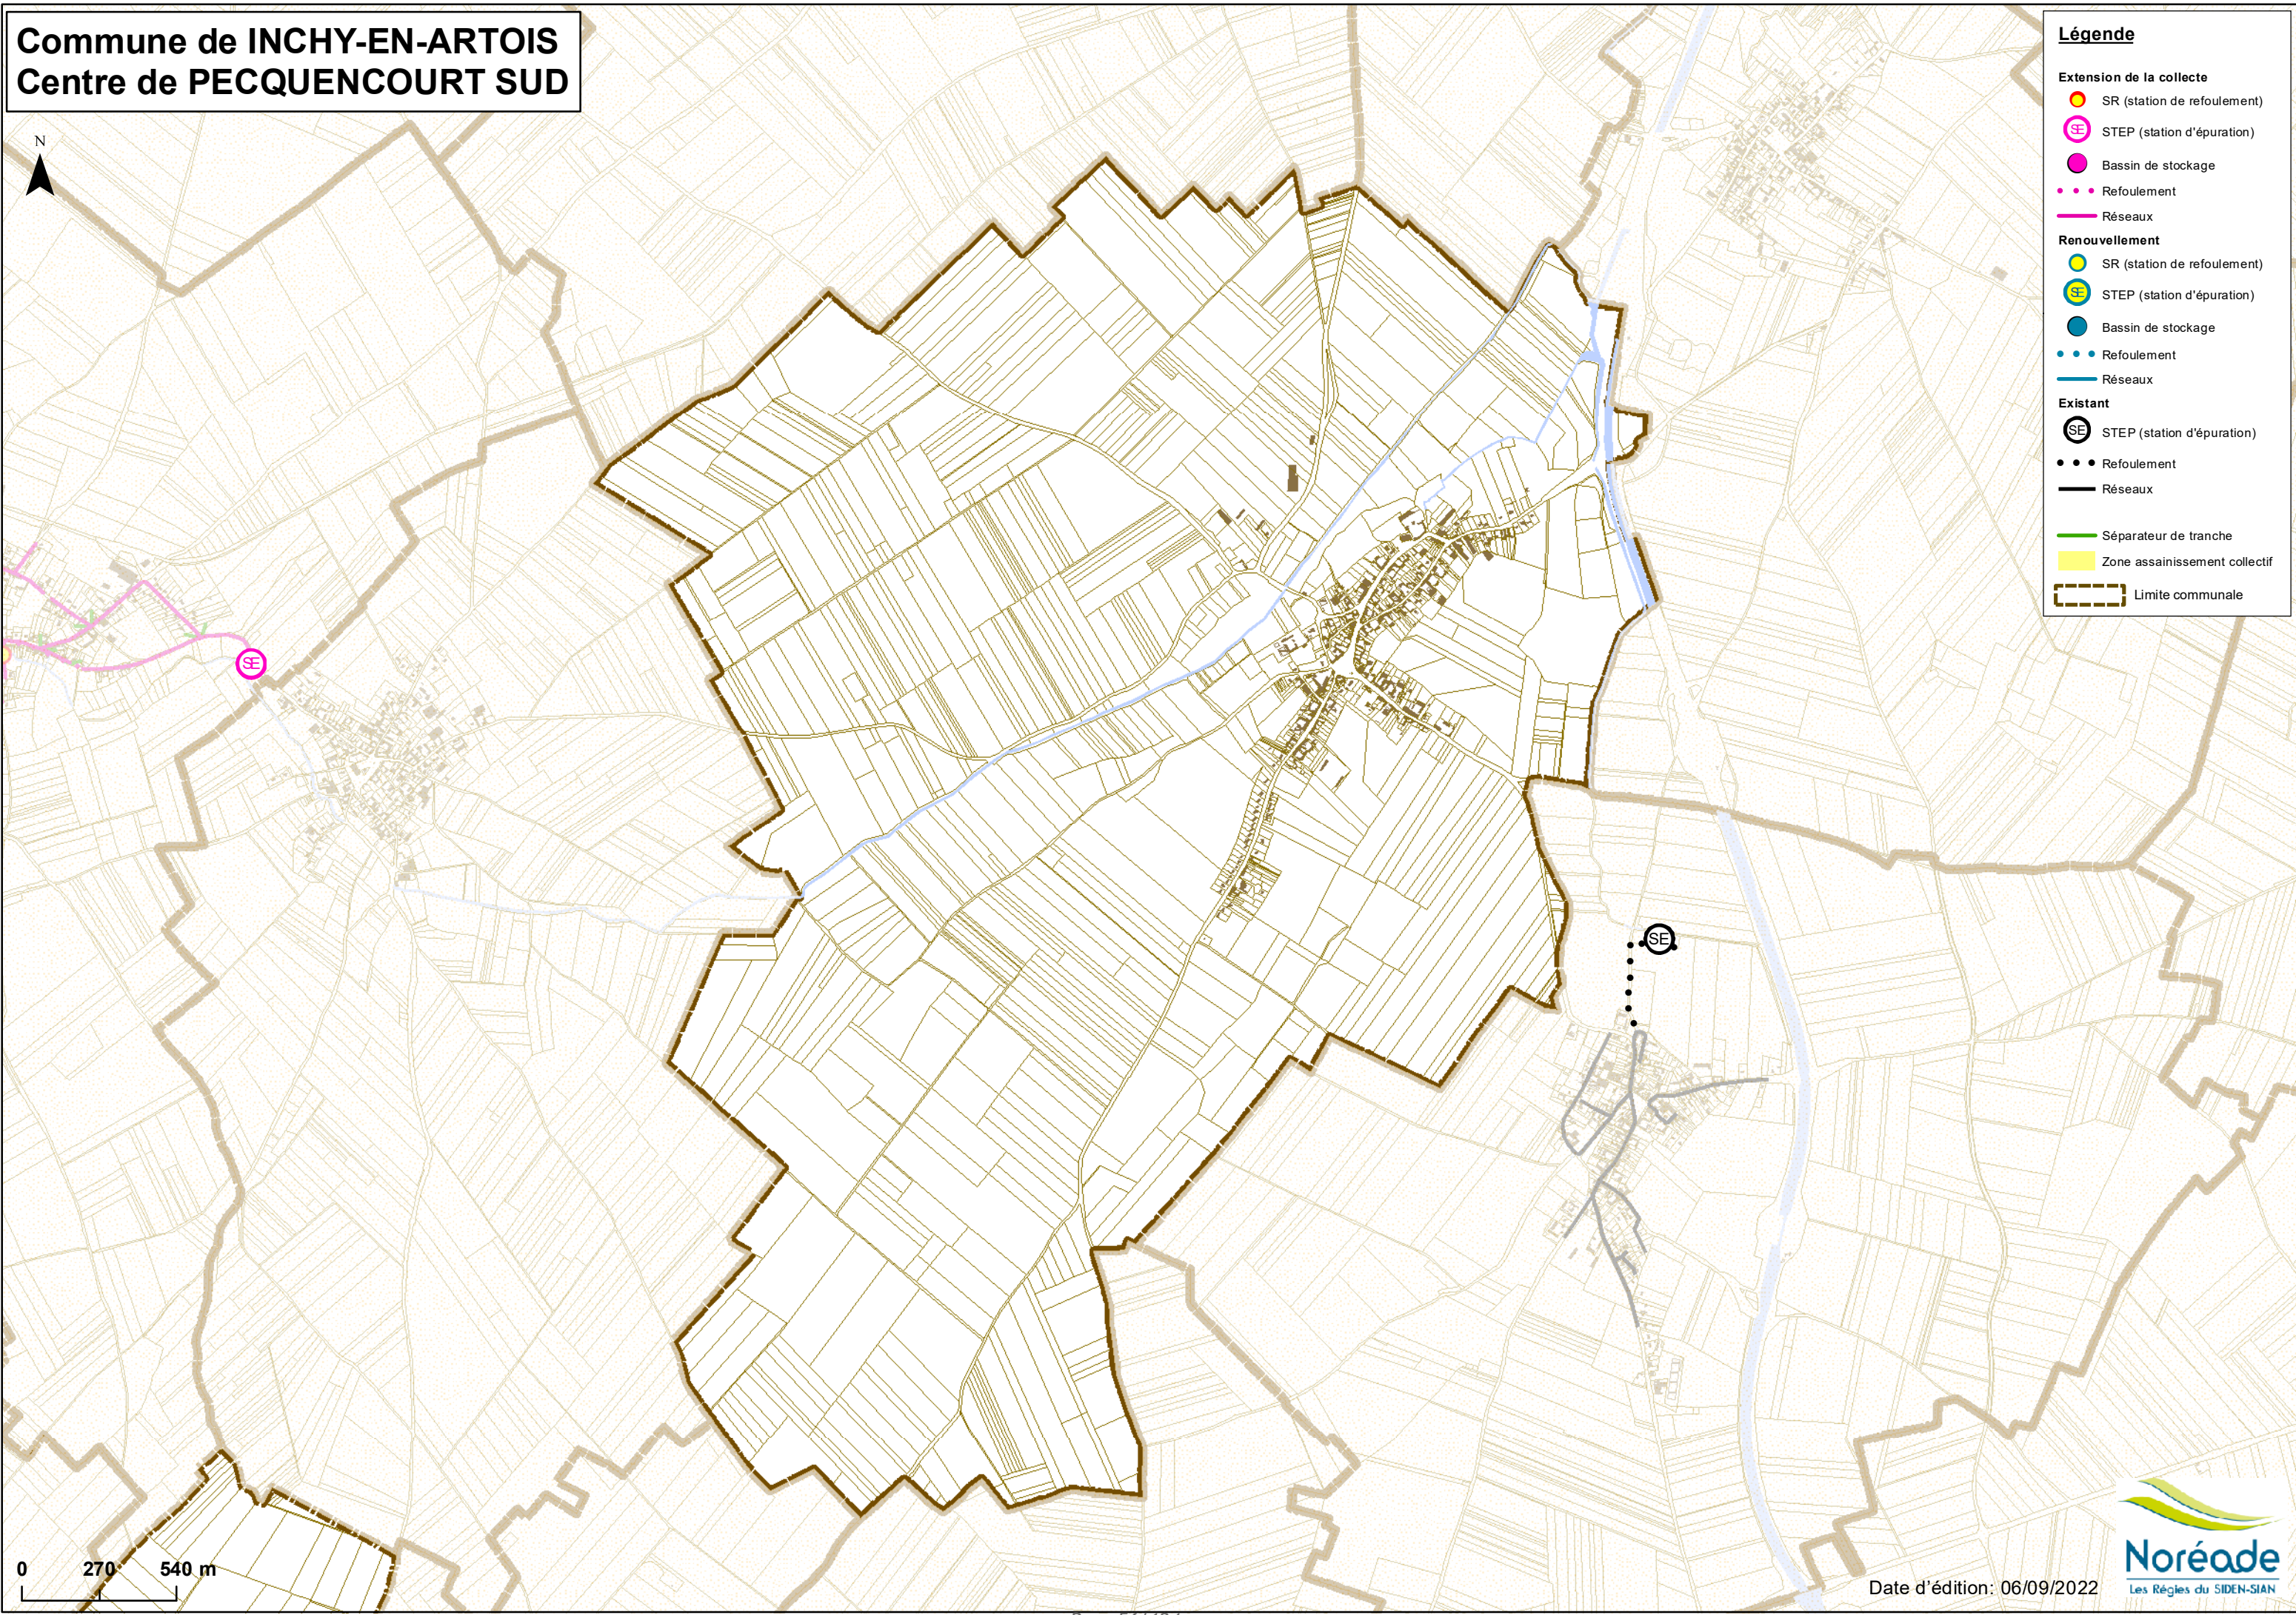

Légende

- Extension de la collecte**
- SR (station de refoulement)
 - STEP (station d'épuration)
 - Bassin de stockage
 - Refoulement
 - Réseaux
- Renouvellement**
- SR (station de refoulement)
 - STEP (station d'épuration)
 - Bassin de stockage
 - Refoulement
 - Réseaux
- Existant**
- STEP (station d'épuration)
 - Refoulement
 - Réseaux
 - Séparateur de tranche
 - Zone assainissement collectif
 - Limite communale

0 270 540 m

Date d'édition: 06/09/2022

Date d'adhésion	: 27/12/2013
par l'intermédiaire de	: Communauté de Communes OSARTIS MARQUION
E.P.C.I	: CC Osartis Marquion
Centre d'exploitation	: Pecquencourt Sud
Compétences assainissement	: Collectif, Non Collectif, Eaux Pluviales
Population (Recensement 2019)	: 600 habitants
Agence de l'Eau	: Agence de l'Eau Artois-Picardie
S.A.G.E	: Sensée

Organisation géographique de l'assainissement

Zonage assainissement	: A l'étude
-----------------------	-------------

Réseaux d'assainissement financés en tout ou partie par Noréade

A ce jour, aucuns travaux n'ont été réalisés par Noréade.

Travaux restant à réaliser dans le cadre des programmes d'extension de la collecte et de renouvellement et d'amélioration des réseaux

La totalité du territoire communal sera traité en assainissement non collectif.

Commune de IZEL-LES-EQUERCHIN
Centre de PECQUENCOURT SUD



0 250 500 m

Légende

Extension de la collecte

- SR (station de refoulement)
- STEP (station d'épuration)
- Bassin de stockage
- Refoulement
- Réseaux

Renouvellement

- SR (station de refoulement)
- STEP (station d'épuration)
- Bassin de stockage
- Refoulement
- Réseaux

Existant

- STEP (station d'épuration)
- Refoulement
- Réseaux
- Séparateur de tranche
- Zone assainissement collectif
- Limite communale

Date d'adhésion	: 28/04/2006
par l'intermédiaire de	: Communauté de Communes OSARTIS MARQUION
E.P.C.I	: CC Osartis Marquion
Centre d'exploitation	: Pecquencourt Sud
Compétences assainissement	: Collectif, Non Collectif, Eaux Pluviales
Population (Recensement 2019)	: 1 060 habitants
Agence de l'Eau	: Agence de l'Eau Artois-Picardie
S.A.G.E	: Marque Deûle
Masse d'eau DCE	: DEULE, CANAL DE LENS à objectif 2027 (Bon potentiel)
Priorité Agence de l'eau	: 1

Organisation géographique de l'assainissement

Agglomération d'assainissement	
HENIN-BEAUMONT (WAHAGNIES,HENIN-BEAUMONT,IZEL-LES-EQUERCHIN,QUIERY-LA-MOTTE)	
Zonage assainissement	: approuvé le 19/05/1995 (Voir Plan)

Réseaux d'assainissement financés en tout ou partie par Noréade


Année	Opération	Logements desservis	Assainissement collectif (€ H.T.)	Assainissement pluvial (€ H.T.)
2009	Rues d'Equerchin, de l'Eglise, du Pont de Quiery et des Templiers	87	700 000	0
2010	Grande Rue, rues d'Arras, Brochard, de la Mairie, du Cornet, du Calvaire, E. Zola, du Tombeau et des Processions	55	790 000	0
2011	Rues de Lens, de Fresnes et de Neuvireuil	90	770 000	0
TOTAL			2 260 000	

Ouvrage(s) de traitement

La commune est raccordée sur la station d'épuration de la C.A.H.C.

Travaux restant à réaliser dans le cadre des programmes d'extension de la collecte et de renouvellement et d'amélioration des réseaux

La desserte de la zone d'assainissement collectif est réalisée en totalité.

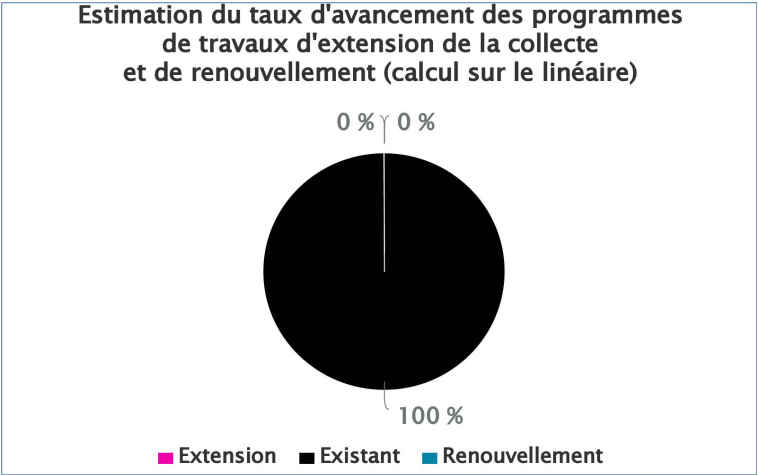

Informations concernant le zonage d'assainissement

Nombre d'habitations en zone collective	Nombre d'habitations en zone non collective	Nombre d'habitations à raccorder	Pourcentage d'habitations raccordables
310	9	0	100 %

Commune de LAGNICOURT-MARCEL

Centre de PECQUENCOURT SUD



Légende

Extension de la collecte

-  SR (station de refoulement)
-  STEP (station d'épuration)
-  Bassin de stockage
-  Refoulement
-  Réseaux

Renouvellement

-  SR (station de refoulement)
-  STEP (station d'épuration)
-  Bassin de stockage
-  Refoulement
-  Réseaux

Existant

-  STEP (station d'épuration)
-  Refoulement
-  Réseaux

-  Séparateur de tranche
-  Zone assainissement collectif
-  Limite communale

0 215 430 m

Date d'édition: 06/09/2022

Date d'adhésion	: 30/06/2015
par l'intermédiaire de	: Communauté de Communes OSARTIS MARQUION
E.P.C.I	: CC Osartis Marquion
Centre d'exploitation	: Pecquencourt Sud
Compétences assainissement	: Collectif, Non Collectif, Eaux Pluviales
Population (Recensement 2019)	: 329 habitants
Agence de l'Eau	: Agence de l'Eau Artois-Picardie
S.A.G.E	: Sensée

Organisation géographique de l'assainissement

Zonage assainissement	: approuvé le 06/03/2012 (Voir Plan)
-----------------------	--------------------------------------

Réseaux d'assainissement financés en tout ou partie par Noréade

A ce jour, aucuns travaux n'ont été réalisés par Noréade.


Travaux restant à réaliser dans le cadre des programmes d'extension de la collecte et de renouvellement et d'amélioration des réseaux

La totalité du territoire communal sera traité en assainissement non collectif.

Informations concernant le zonage d'assainissement

Nombre d'habitations en zone collective	Nombre d'habitations en zone non collective	Nombre d'habitations à raccorder	Pourcentage d'habitations raccordables
0	132	0	0 %

Commune de MARQUION
Centre de PECQUENCOURT SUD

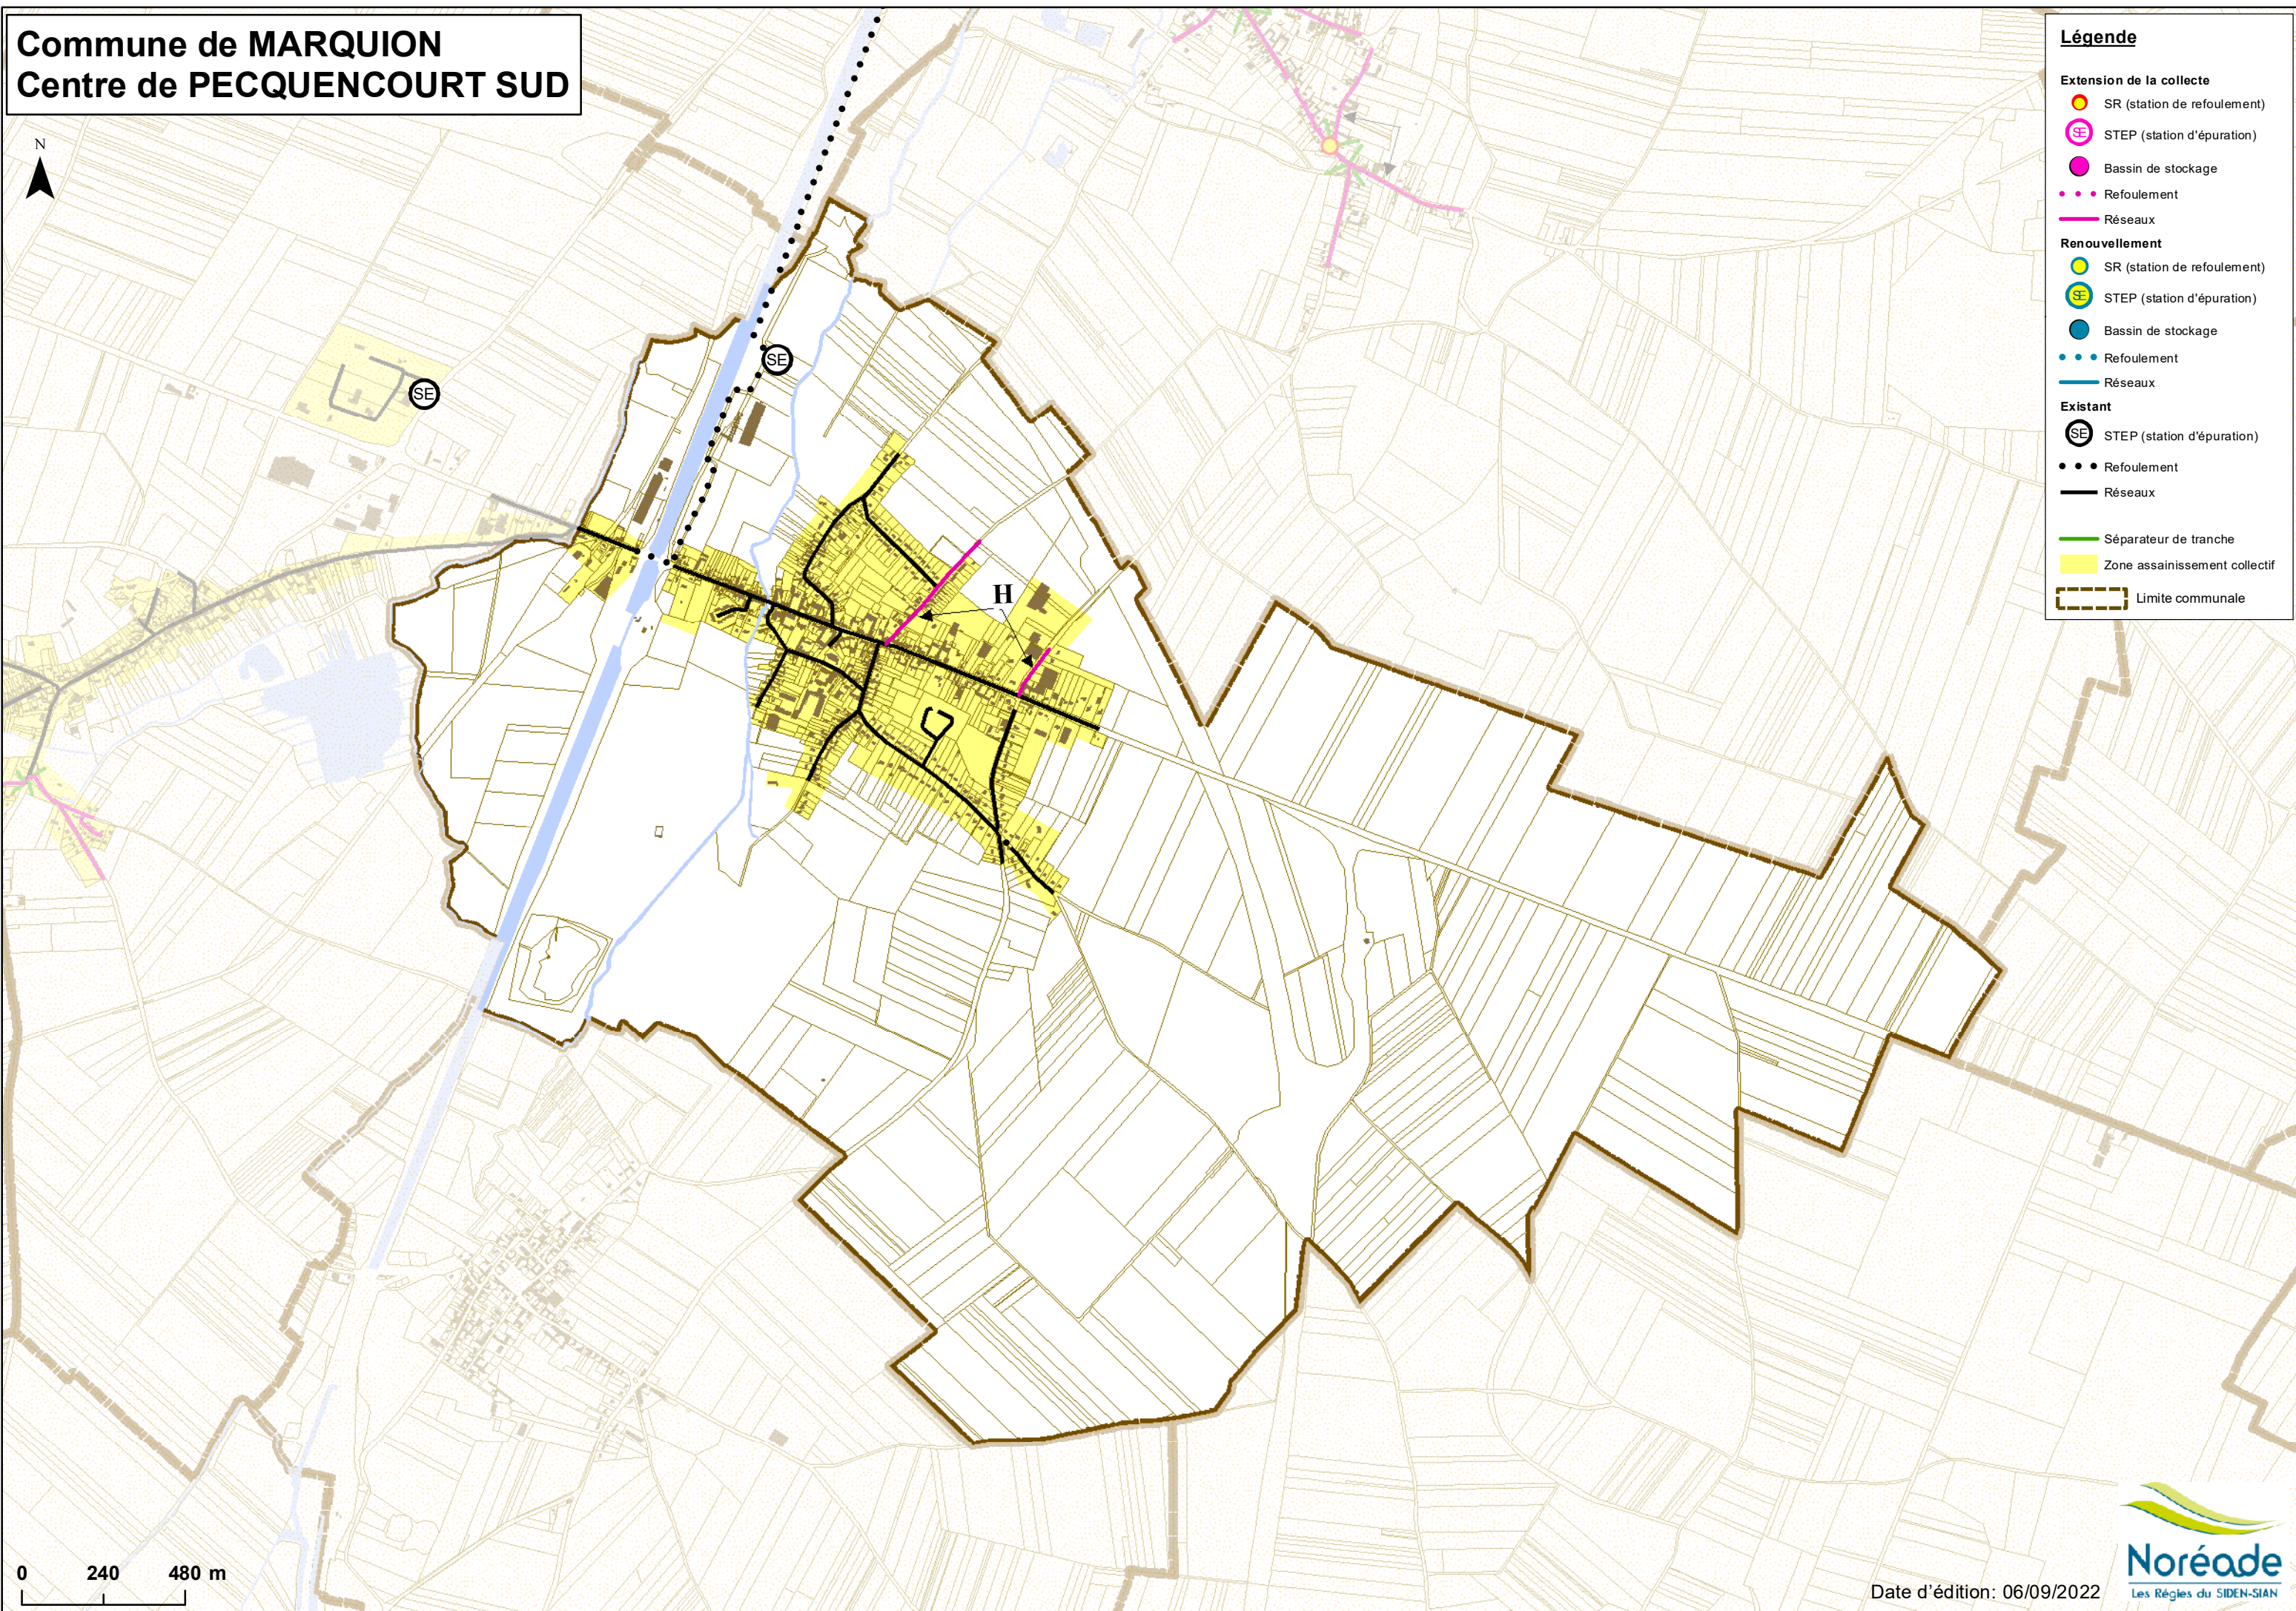

Légende

Extension de la collecte

- SR (station de refoulement)
- STEP (station d'épuration)
- Bassin de stockage
- Refoulement
- Réseaux

Renouvellement

- SR (station de refoulement)
- STEP (station d'épuration)
- Bassin de stockage
- Refoulement
- Réseaux

Existant

- STEP (station d'épuration)
- Refoulement
- Réseaux

- Séparateur de tranche
- Zone assainissement collectif
- Limite communale

0 240 480 m

Date d'édition: 06/09/2022

Date d'adhésion	: 17/10/2005
par l'intermédiaire de	: Communauté de Communes OSARTIS MARQUION
E.P.C.I	: CC Osartis Marquion
Centre d'exploitation	: Pecquencourt Sud
Compétences assainissement	: Collectif, Non Collectif, Eaux Pluviales
Population (Recensement 2019)	: 978 habitants
Agence de l'Eau	: Agence de l'Eau Artois-Picardie
S.A.G.E	: Sensée
Masse d'eau DCE	: SENSEE AMONT à objectif 2015 (Bon état)
Priorité Agence de l'eau	: 1

Organisation géographique de l'assainissement

Agglomération d'assainissement	
MARQUION (BARALLE,BUISSY,MARQUION,OISY-LE-VERGER,SAUCHY-CAUCHY,SAUCHY-LESTREE)	
Zonage assainissement	: approuvé le 22/12/2021

Réseaux d'assainissement financés en tout ou partie par Noréade

Année	Opération	Logements desservis	Assainissement collectif (€ H.T.)	Assainissement pluvial (€ H.T.)
2010	Route Nationale (1ère partie), rue de l'Eglise et Emissaire Terminal	64	409 377	438 625
2014	Rue Gondelin, chemin des brebis et rue du Vivier	75	410 649	103 850
2016	rues busette, du four, d'en haut, de la chapelle, route nationale (2ème partie) et raccordement du college	145	990 000	0
2019	RUES VERTE , GRAND RUE , DU GRAND VOISIN R.D.939 ET ROUTE NATIONALE		(1 351 000)	(0)
2020	Rues d'Inchy,de la Mairie, Verte, de Bourlon et de la chapelle 2ème partie	31	914 000	0
TOTAL			3 194 000	


Ouvrage(s) de traitement

La commune est raccordée sur la station d'épuration intercommunale de MARQUION, d'une capacité de 5 000 équivalents habitant.

Travaux restant à réaliser dans le cadre des programmes d'extension de la collecte et de renouvellement et d'amélioration des réseaux


		Assainissement collectif					
Repère	Localisation	Logements desservis	Eaux usées (€ H.T.)	Unitaire (€ H.T.)	Pluvial (€ H.T.)	Observations	Prog (PPP)
Extension de la collecte							
Tranche prioritaire							
H	Rues du Cimetière, de Sauchy	31	417 000		68 000	ratio : 13 452	2025
Sous-Total		31	417 000		68 000	ratio : 13 450 (*)	
TOTAL Extension		31	417 000		68 000		

(*) = Le ratio total ne reprend pas les OTEU et émissaires terminaux

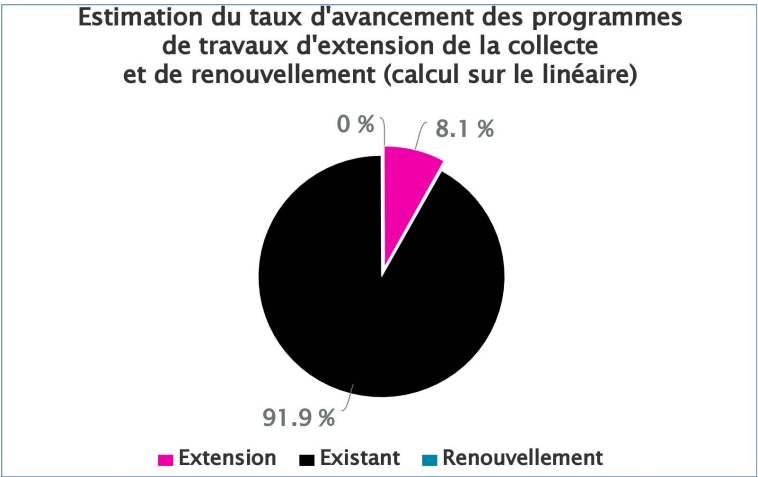

Commune de MARQUION


Centre de PECQUENCOURT SUD

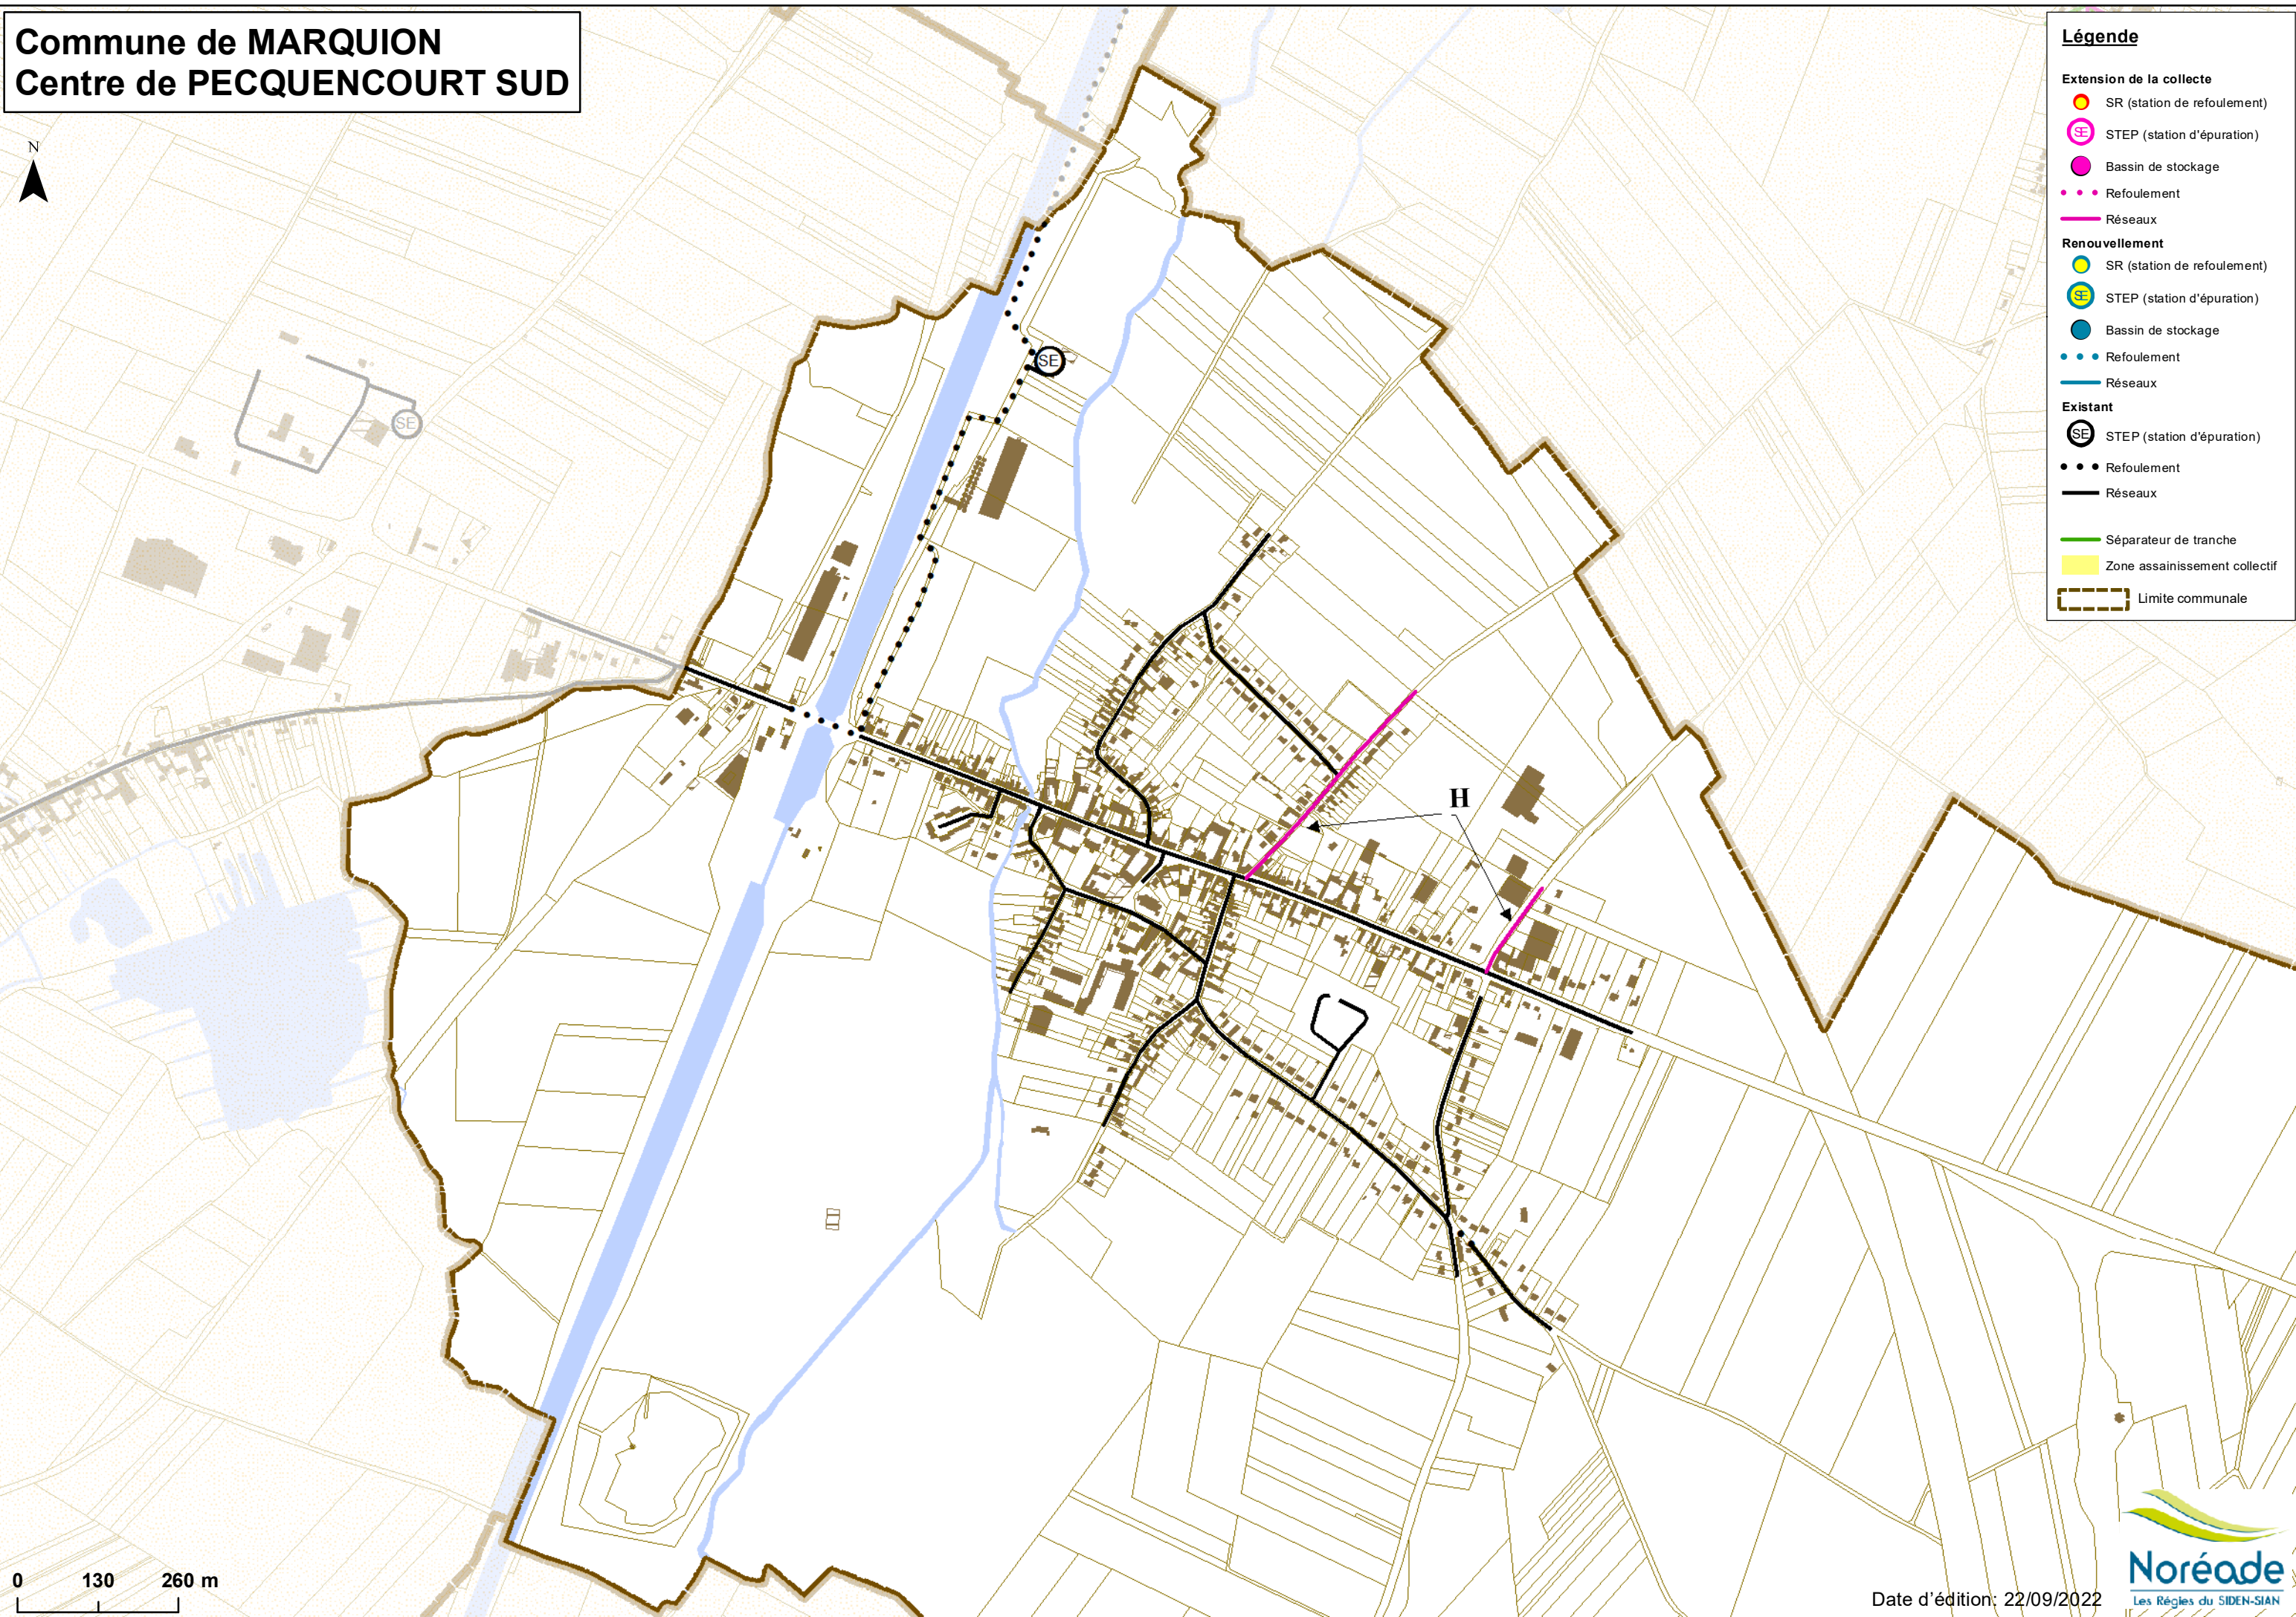

0 130 260 m

Date d'édition: 22/09/2022

Commune de NEUVIREUIL
Centre de PECQUENCOURT SUD

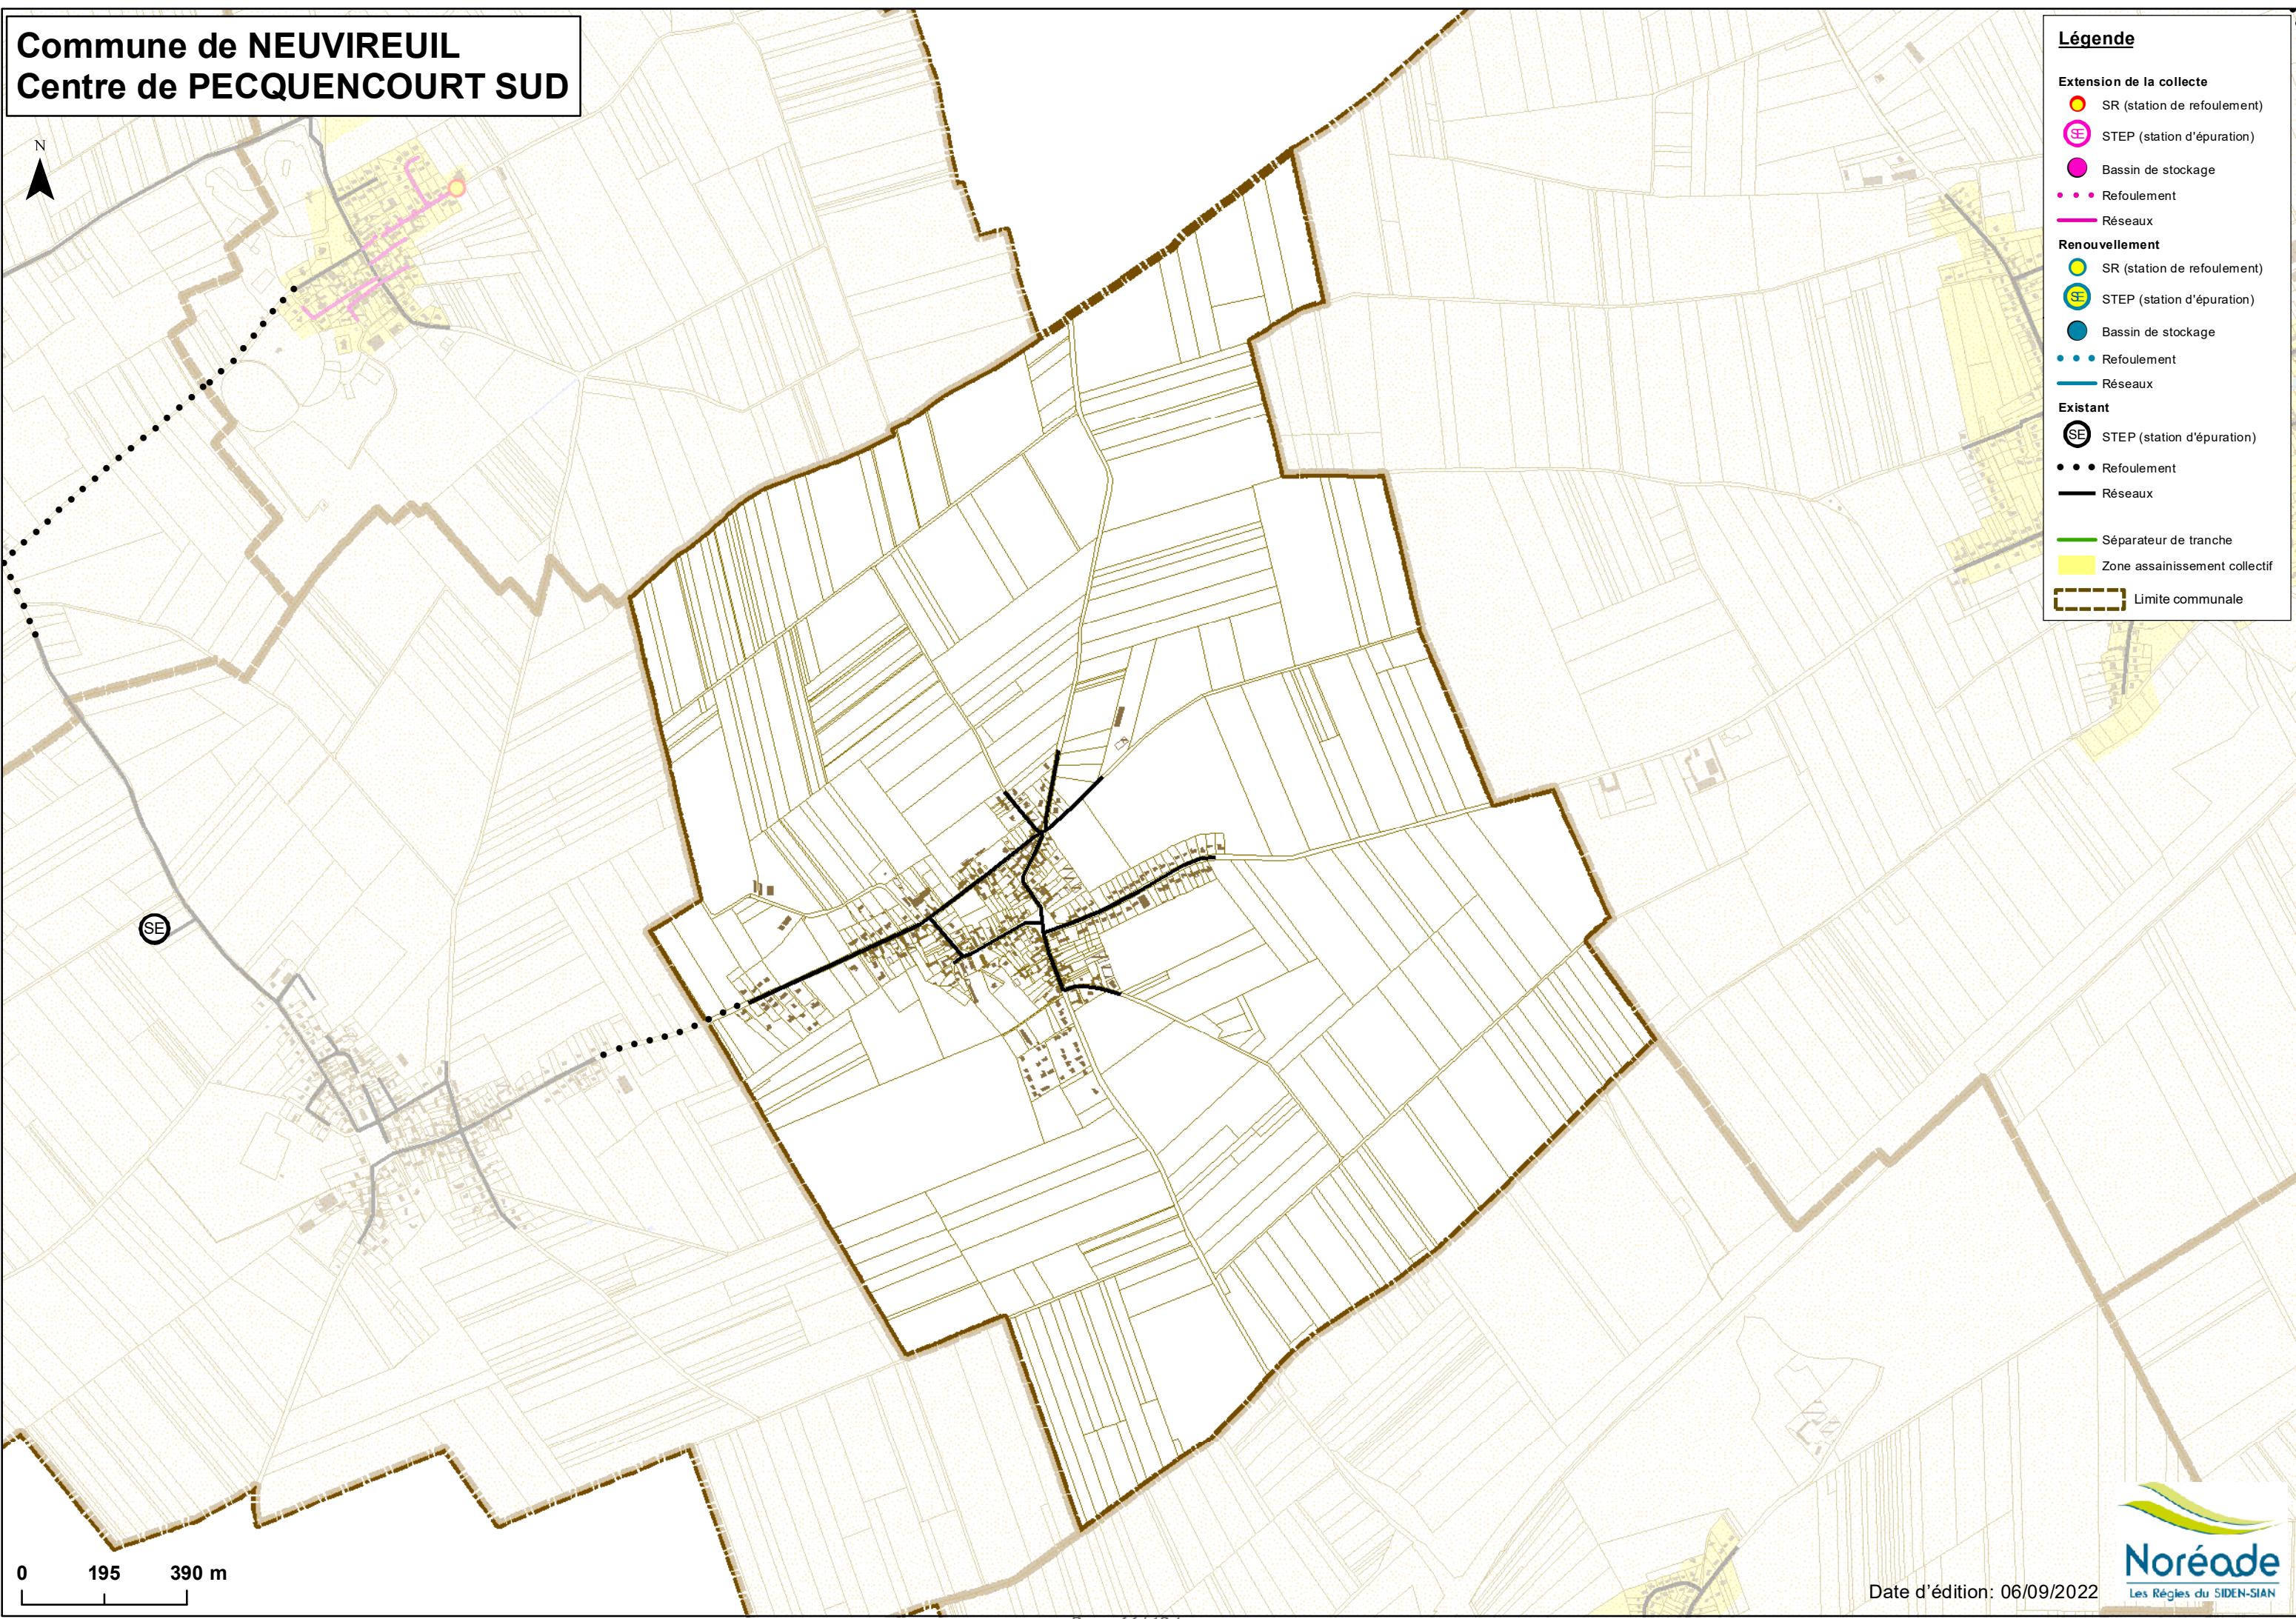

Légende

Extension de la collecte

- SR (station de refoulement)
- STEP (station d'épuration)
- Bassin de stockage
- Refoulement
- Réseaux

Renouvellement

- SR (station de refoulement)
- STEP (station d'épuration)
- Bassin de stockage
- Refoulement
- Réseaux

Existant

- STEP (station d'épuration)
- Refoulement
- Réseaux

Séparateur de tranche

Zone assainissement collectif

Limite communale

0 195 390 m

Date d'adhésion	: 28/04/2006
par l'intermédiaire de	: Communauté de Communes OSARTIS MARQUION
E.P.C.I	: CC Osartis Marquion
Centre d'exploitation	: Pecquencourt Sud
Compétences assainissement	: Collectif, Non Collectif, Eaux Pluviales
Population (Recensement 2019)	: 593 habitants
Agence de l'Eau	: Agence de l'Eau Artois-Picardie
S.A.G.E	: Marque Deûle
Masse d'eau DCE	: DEULE, CANAL DE LENS à objectif 2027 (Bon potentiel)
Priorité Agence de l'eau	: 1

Organisation géographique de l'assainissement

Agglomération d'assainissement	
OPPY (ARLEUX-EN-GOHELLE,FRESNOY-EN-GOHELLE,NEUVIREUIL,OPPY)	
Zonage assainissement	
: en cours d'élaboration	

Réseaux d'assainissement financés en tout ou partie par Noréade


Année	Opération	Logements desservis	Assainissement collectif (€ H.T.)	Assainissement pluvial (€ H.T.)
2007	Rue d'Oppy		120 000	
2008	Emissaire terminal vers la station d'épuration d'OPPY		300 000	
2019	Station de refoulement rue d'Izel		50 000	0
TOTAL			470 000	

Ouvrage(s) de traitement

La commune est raccordée à la station d'épuration d'Oppy d'une capacité de 2 200 équivalents/habitants.

Travaux restant à réaliser dans le cadre des programmes d'extension de la collecte et de renouvellement et d'amélioration des réseaux

La desserte de la zone d'assainissement collectif est réalisée en totalité.

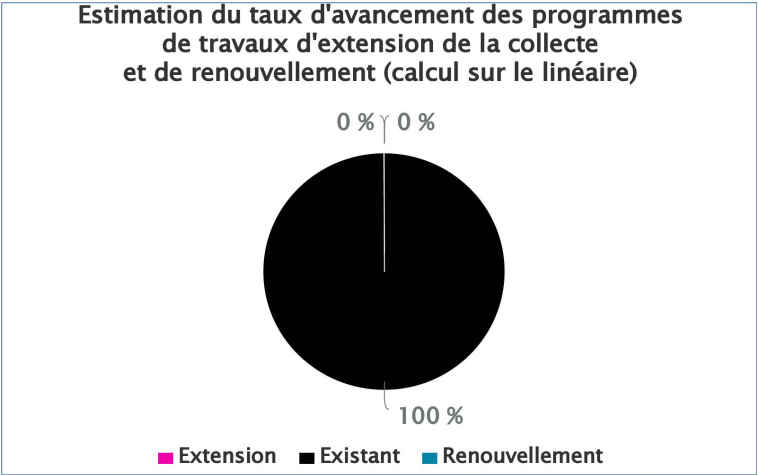

Commune de NOYELLES-SOUS-BELLONNE
Centre de PECQUENCOURT SUD



0 170 340 m

Légende

Extension de la collecte

- SR (station de refoulement)
- STEP (station d'épuration)
- Bassin de stockage
- Refoulement
- Réseaux

Renouvellement

- SR (station de refoulement)
- STEP (station d'épuration)
- Bassin de stockage
- Refoulement
- Réseaux


Existant

- STEP (station d'épuration)
- Refoulement
- Réseaux

Séparateur de tranche

Zone assainissement collectif

Limite communale

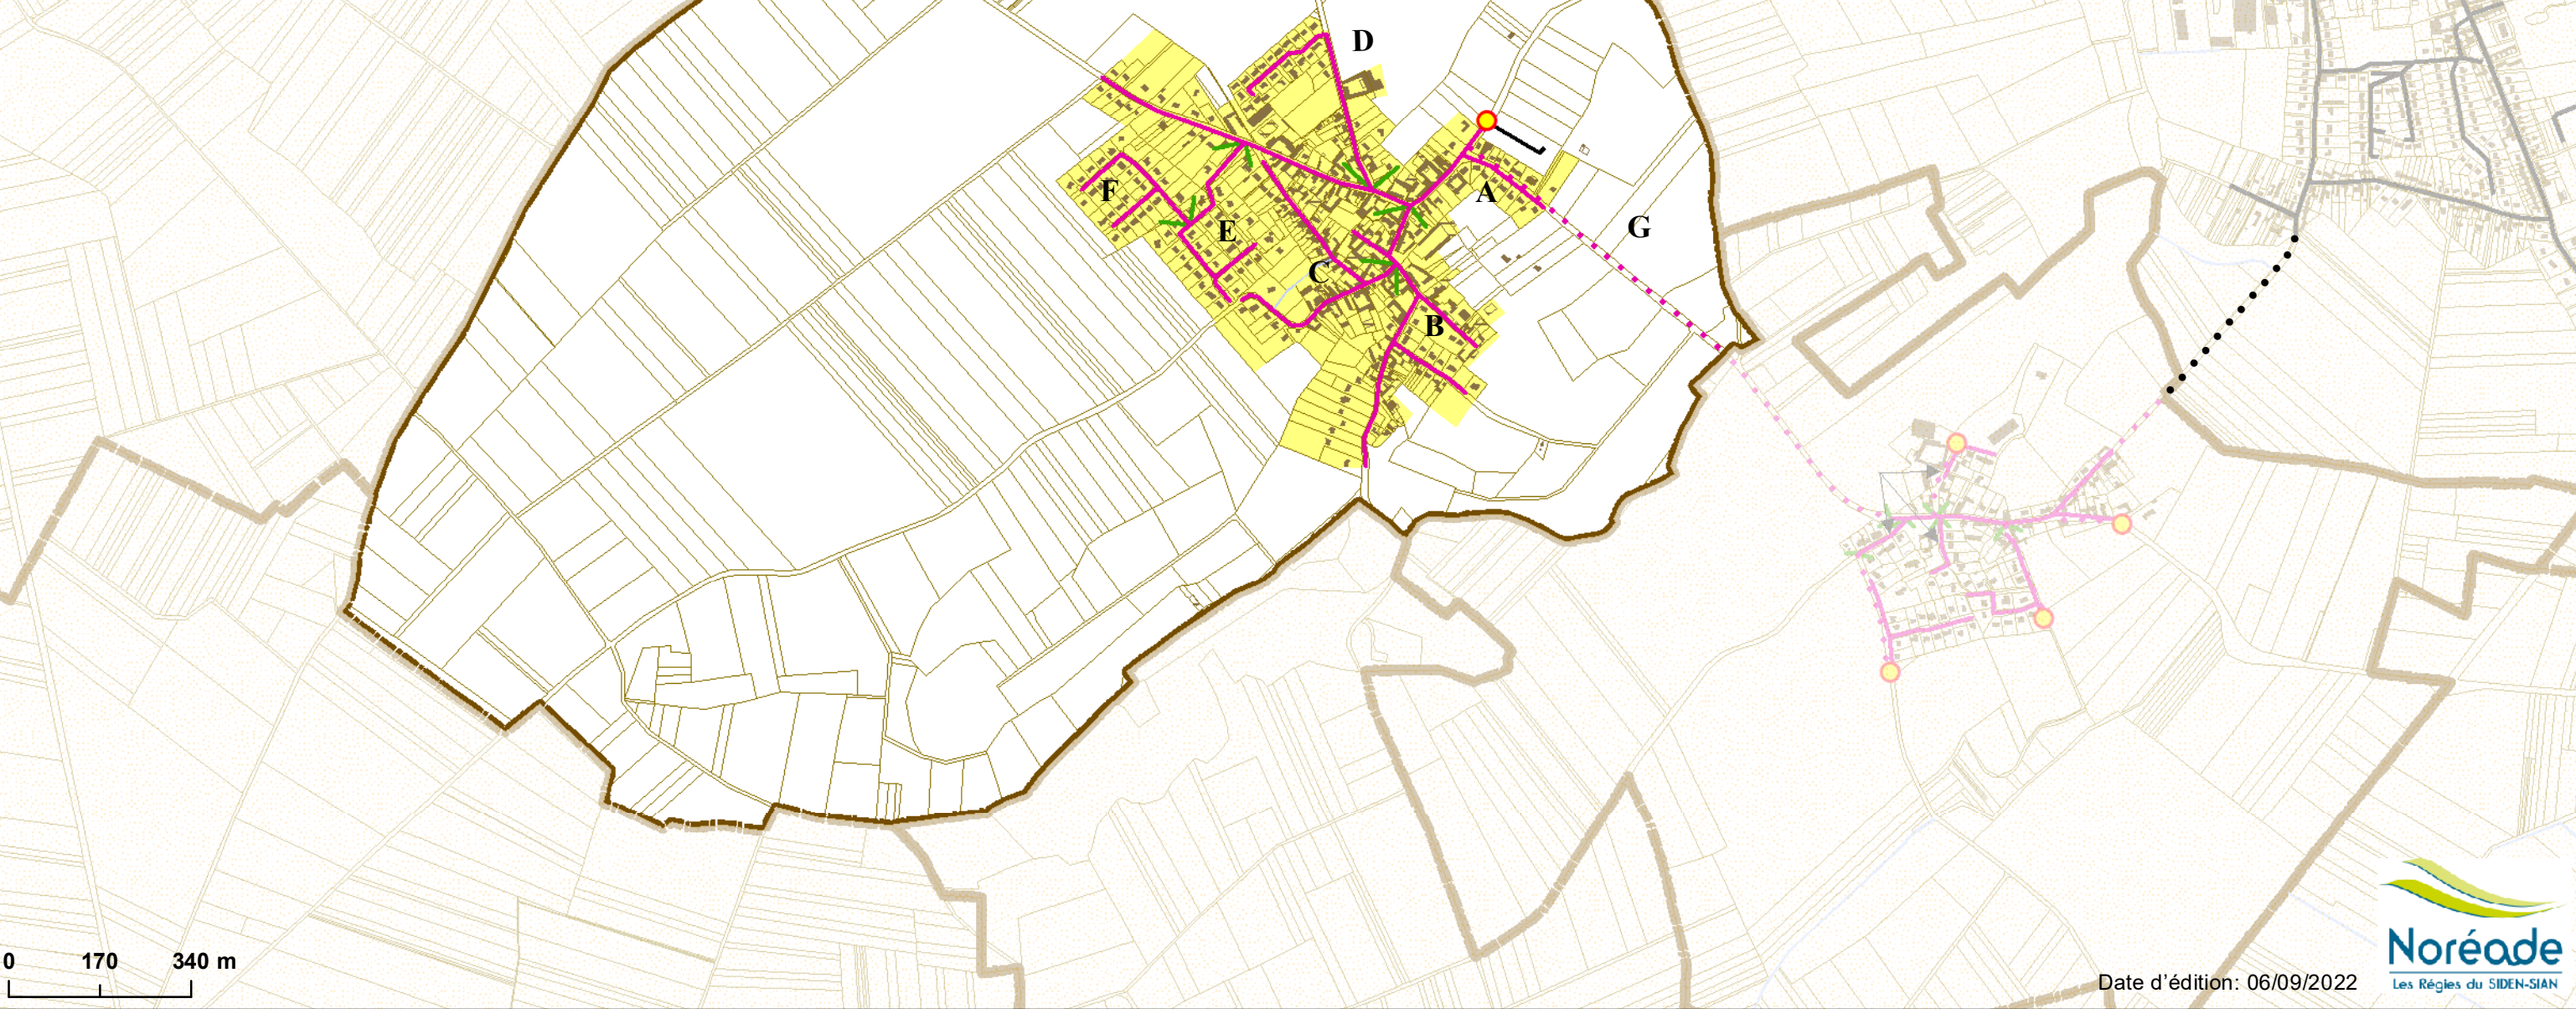

Date d'adhésion	: 28/04/2006
par l'intermédiaire de	: Communauté de Communes OSARTIS MARQUION
E.P.C.I	: CC Osartis Marquion
Centre d'exploitation	: Pecquencourt Sud
Compétences assainissement	: Collectif, Non Collectif, Eaux Pluviales
Population (Recensement 2019)	: 840 habitants
Agence de l'Eau	: Agence de l'Eau Artois-Picardie
S.A.G.E	: Scarpe amont
Masse d'eau DCE	: SCARPE AMONT à objectif 2021 (Bon potentiel)
Priorité Agence de l'eau	: 2

Organisation géographique de l'assainissement

Agglomérations d'assainissement	
Principale	Secondaire
BREBIERES (BELLONNE,BREBIERES,CORBEHEM,GOUY-SOUS-BELLONNE,NOYELLES-SOUS-BELLONNE)	NOYELLES-SOUS-BELLONE Mini-Step rue Jean Soille* (NOYELLES-SOUS-BELLONNE)
* Agglomération d'assainissement projetée	

Zonage assainissement	: approuvé le 25/06/2013 (Voir Plan)
-----------------------	--------------------------------------

Réseaux d'assainissement financés en tout ou partie par Noréade

A ce jour, aucuns travaux n'ont été réalisés par Noréade.


Ouvrage(s) de traitement

La commune sera raccordée sur la future station d'épuration intercommunale de Tortequesne dont la construction est inscrite au programme d'investissements.

Travaux restant à réaliser dans le cadre des programmes d'extension de la collecte et de renouvellement et d'amélioration des réseaux

		Assainissement collectif			Pluvial (€ H.T.)	Observations	Prog (PPP)			
Repère	Localisation	Logements desservis	Eaux usées (€ H.T.)	Unitaire (€ H.T.)						
Extension de la collecte										
Tranche prioritaire										
G	OTEU.		290 000							
E	Clos du Ferquoy 1ère partie	32	277 000			ratio : 8 657				
F	Clos du Ferquoy 2ème partie	30	233 000			ratio : 7 767				
B	Rues de Tortequesne, du Château d'Eau, du 8 Mai, du Château, de la Mairie et Place du 11 Novembre	59	423 000			ratio : 7 170				
A	Rues de Bellonne, Jean Soile et de Vitry.	73	518 000			ratio : 7 096				
D	Rues de Brebieres et du Hameau de l'Epinette	39	276 000			ratio : 7 077				
C	Rues de Sailly et du Petit Pré	50	353 000			ratio : 7 060				
Sous-Total		283	2 370 000			ratio : 7 340 (*)				
TOTAL Extension		283	2 370 000							


(*) = Le ratio total ne reprend pas les OTEU et émissaires terminaux

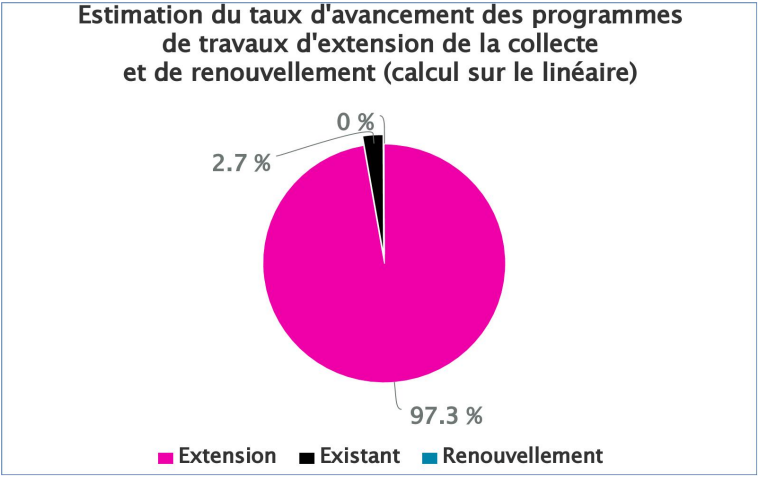

Informations concernant le zonage d'assainissement

Nombre d'habitations en zone collective	Nombre d'habitations en zone non collective	Nombre d'habitations à raccorder	Pourcentage d'habitations raccordables
311	5	283	9 %

Commune de OISY-LE-VERGER
Centre de PECQUENCOURT SUD

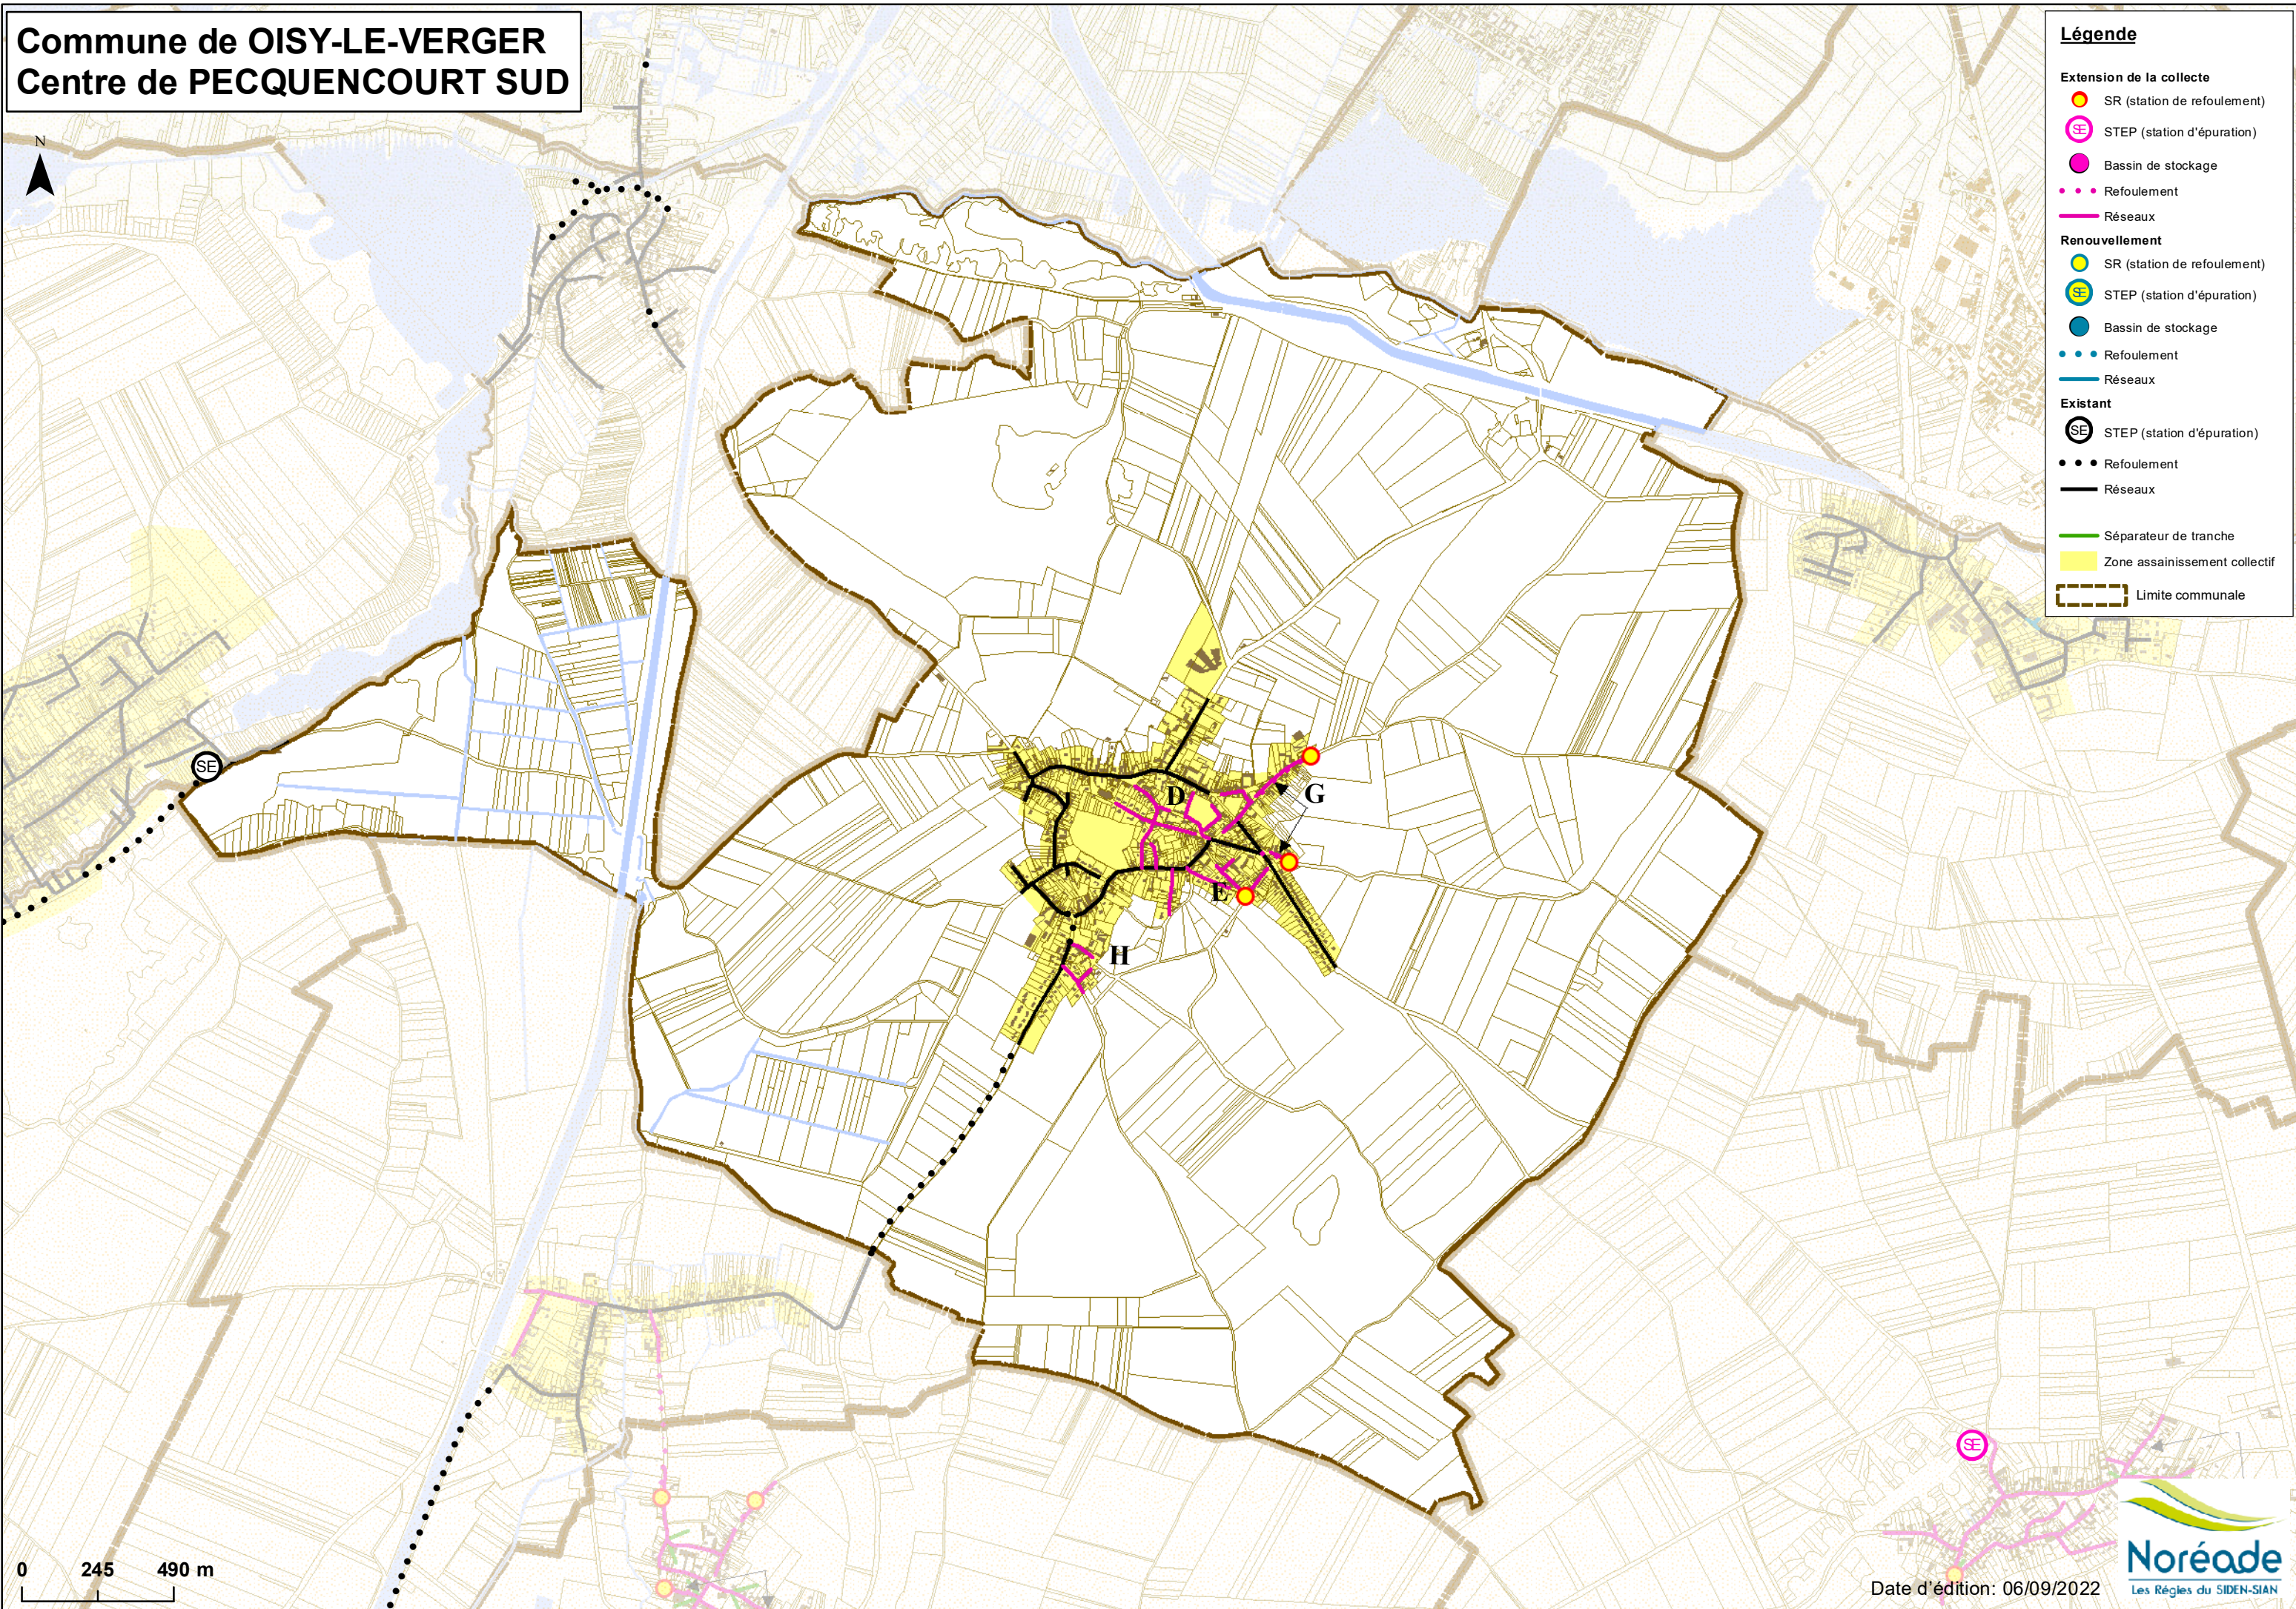

Date d'adhésion	: 20/11/2008
par l'intermédiaire de	: Communauté de Communes OSARTIS MARQUION
E.P.C.I	: CC Osartis Marquion
Centre d'exploitation	: Pecquencourt Sud
Compétences assainissement	: Collectif, Non Collectif, Eaux Pluviales
Population (Recensement 2019)	: 1 209 habitants
Agence de l'Eau	: Agence de l'Eau Artois-Picardie
S.A.G.E	: Sensée
Masse d'eau DCE	: SENSEE AMONT à objectif 2015 (Bon état)
Priorité Agence de l'eau	: 1

Organisation géographique de l'assainissement

Agglomération d'assainissement
MARQUION (BARALLE,BUISSY,MARQUION,OISY-LE-VERGER,SAUCHY-CAUCHY,SAUCHY-LESTREE)
Zonage assainissement : approuvé le 02/05/2022

Réseaux d'assainissement financés en tout ou partie par Noréade

Année	Opération	Logements desservis	Assainissement collectif (€ H.T.)	Assainissement pluvial (€ H.T.)
2015	OTEU		260 000	0
2015	Rues Paul Trinet, Georges Watisée, Désiré Catillon, Henri Fontaine, Maurice Dupriez, Charles Canivet, Charles Jacob et chemin du Plat Marais.	100	630 000	0
2018	Rues Antoine Dequéant, Maurice Léger, Joseph Coupez, François Canivet, Jules Castille et des Frères Ponchon.	70	390 000	0
2018	Rues Etienne Mormal, Henri Deloffre, Louis Gilleron, Alfred Detournay, Maurice Pierracheet et Charles Desailly.	90	610 000	0
2021	Rues Jules Mathon, Pierre Boutrouille et Augustin Carré.	72	568 000	422 000
TOTAL			2 880 000	


Ouvrage(s) de traitement

La commune est raccordée à la station d'épuration intercommunale de MARQUION, d'une capacité de 5 000 équivalents habitant.

Travaux restant à réaliser dans le cadre des programmes d'extension de la collecte et de renouvellement et d'amélioration des réseaux

		Assainissement collectif					
Repère	Localisation	Logements desservis	Eaux usées (€ H.T.)	Unitaire (€ H.T.)	Pluvial (€ H.T.)	Observations	Prog (PPP)
Extension de la collecte							
Tranche prioritaire							
D	Rues Carollus Mollet, Joseph Canivet, Léon Frénois, Jules Wiart, du Chateau, Achille Catillon, Auguste Dhinaut et Place André Serrure.	65	541 000			ratio : 8 324	2025
G	Rues Joseph Foulon, Charles Goulon, Auguste Gantier, Gustave Boudart et Auguste Visticot.	40	523 000			ratio : 13 075	
E	Rues Omer Catillon, Louis Caron, Désiré Corbehem, Joseph Corbehem et Charles Caudron.	40	430 000			ratio : 10 750	
H	Rues des Frères Candelier, des Frères Duroyon et François Duconseil.	14	128 000			ratio : 9 143	
Sous-Total		159	1 622 000			ratio : 10 200 (*)	
TOTAL Extension		159	1 622 000				


(*) = Le ratio total ne reprend pas les OTEU et émissaires terminaux

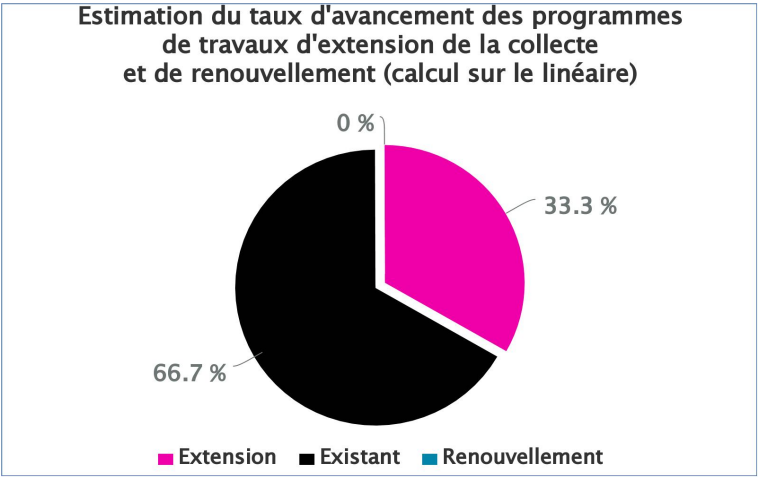

Commune de OISY-LE-VERGER
Centre de PECQUENCOURT SUD

Légende

- Extension de la collecte**
- SR (station de refoulement)
 - ⊗ STEP (station d'épuration)
 - Bassin de stockage
 - Refoulement
 - Réseaux
- Renouvellement**
- SR (station de refoulement)
 - ⊗ STEP (station d'épuration)
 - Bassin de stockage
 - Refoulement
 - Réseaux
- Existant**
- ⊗ STEP (station d'épuration)
 - Refoulement
 - Réseaux
 - Séparateur de tranche
 - Zone assainissement collectif
 - Limite communale

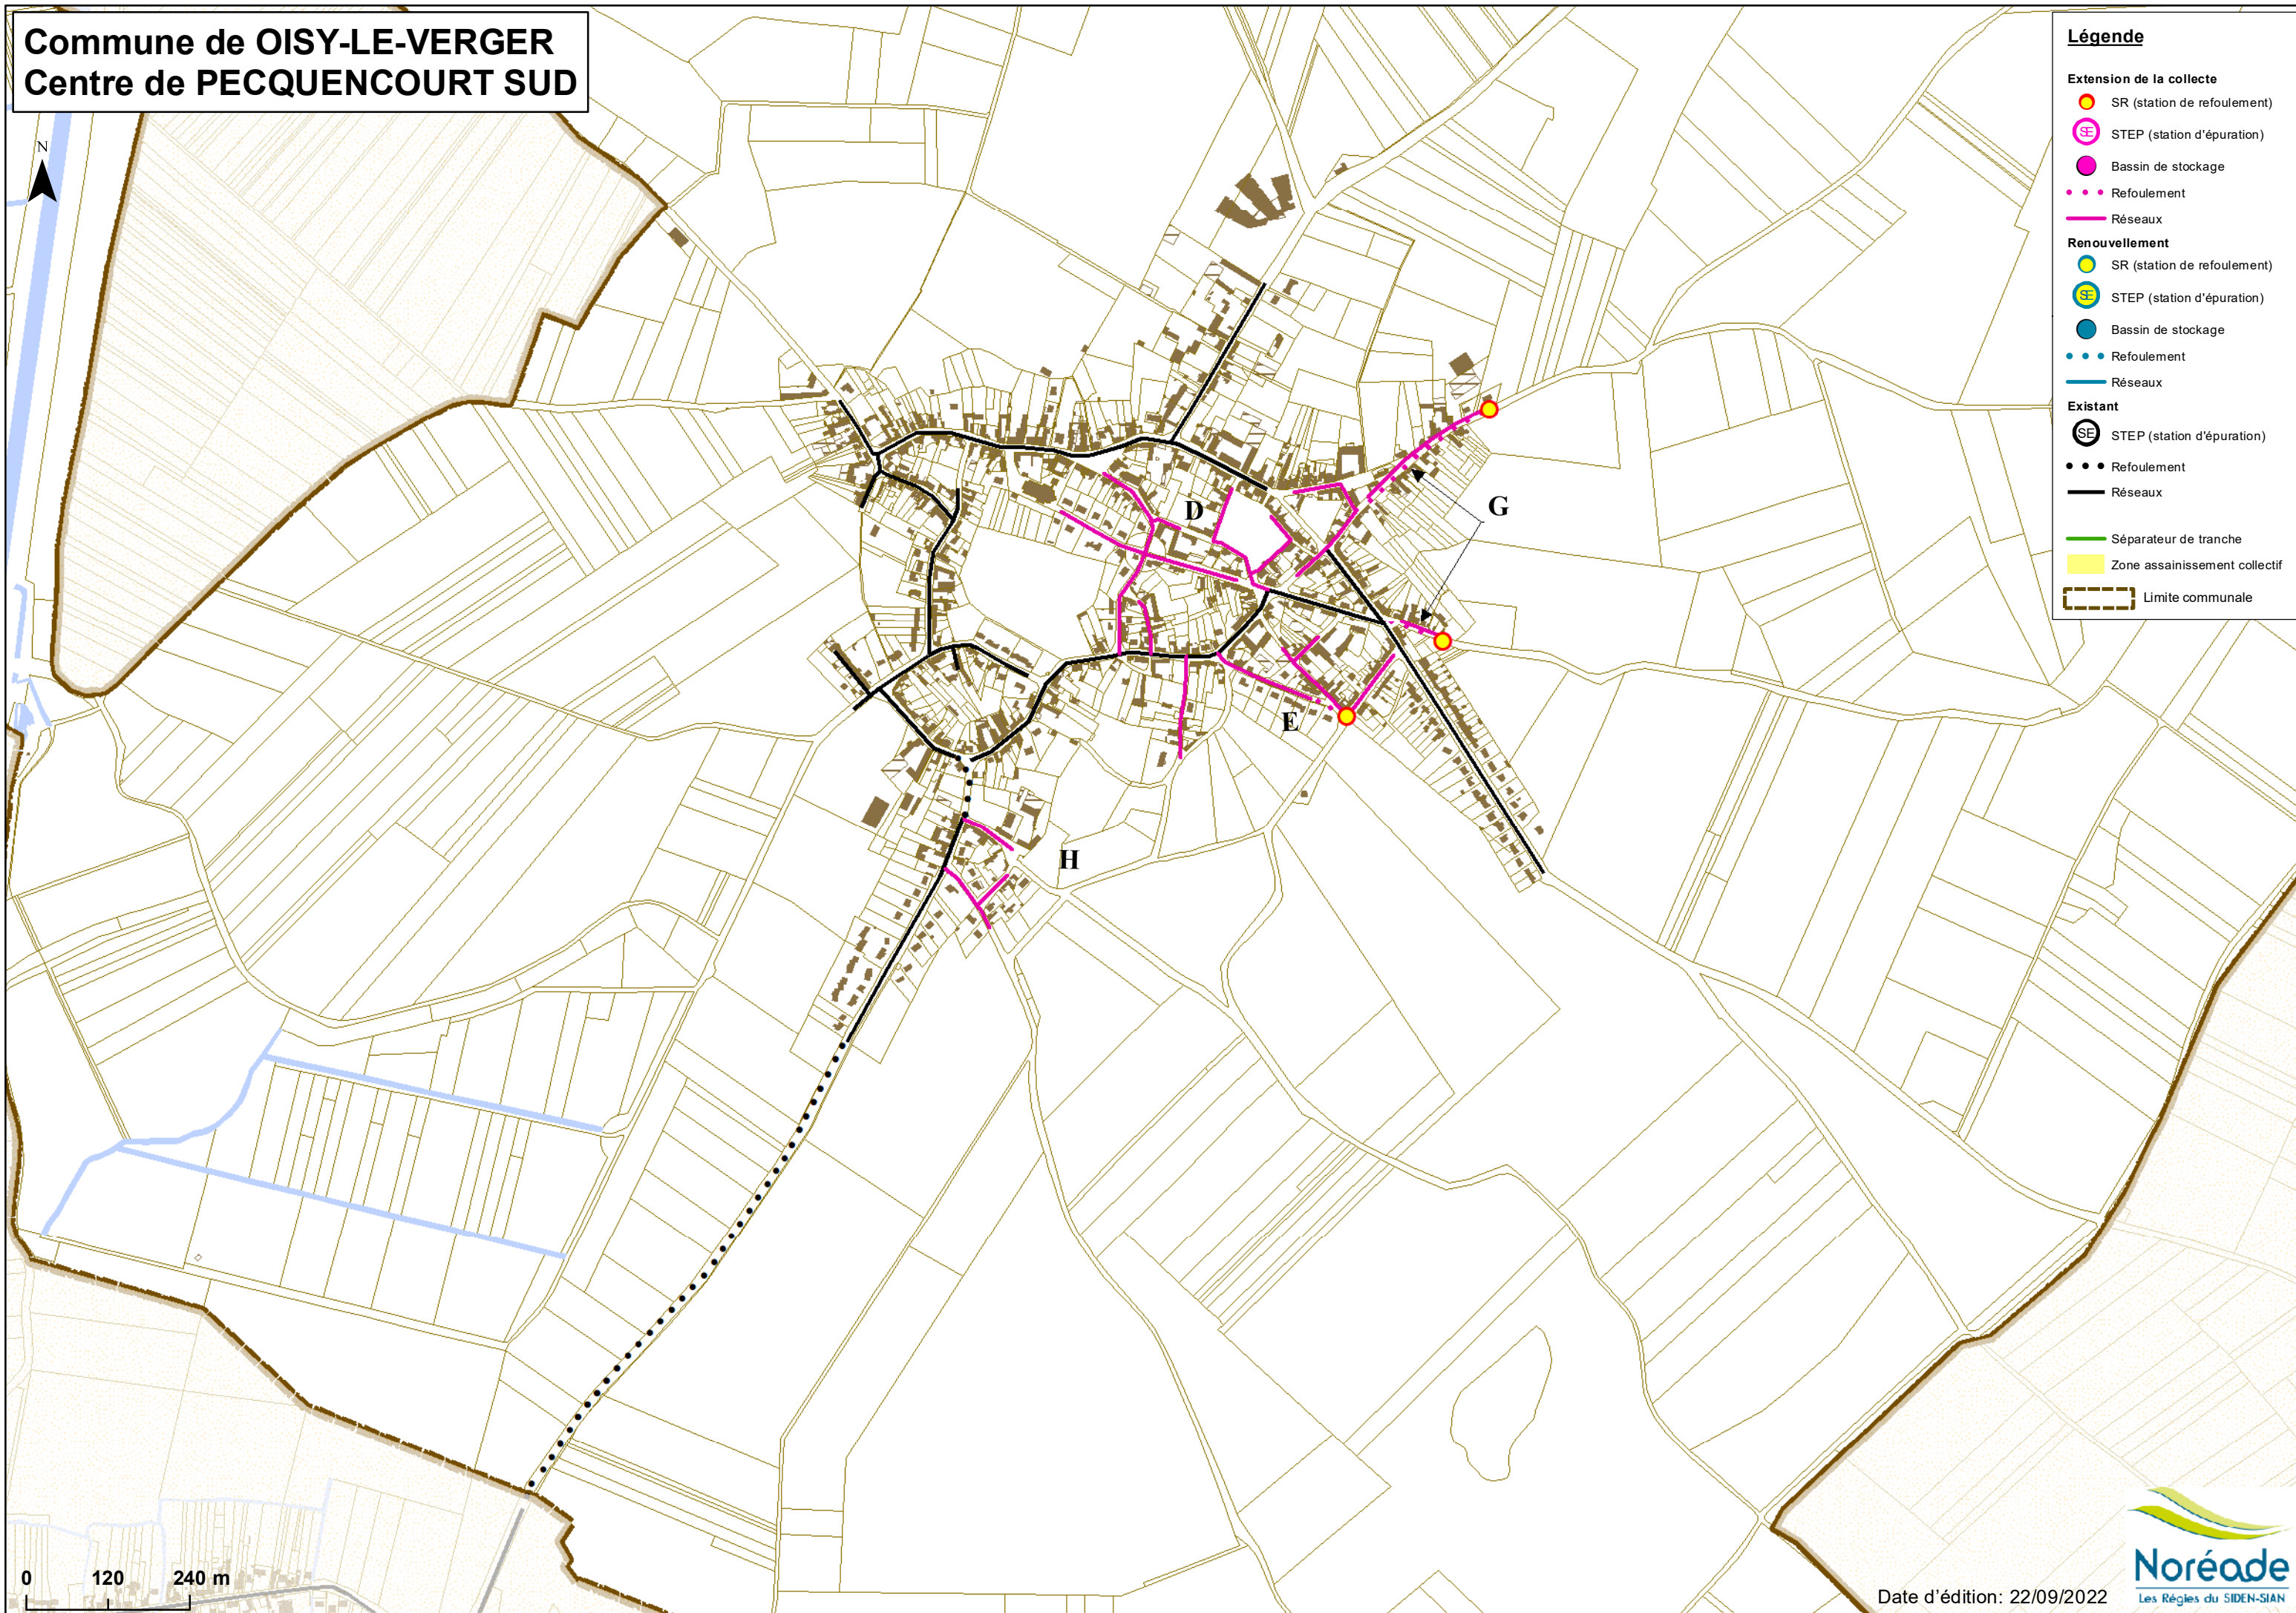

Commune de OPPY

Centre de PECQUENCOURT SUD



Légende

Extension de la collecte

- SR (station de refoulement)
- STEP (station d'épuration)
- Bassin de stockage
- Refoulement
- Réseaux

Renouvellement

- SR (station de refoulement)
- STEP (station d'épuration)
- Bassin de stockage
- Refoulement
- Réseaux

Existant

- STEP (station d'épuration)
- Refoulement
- Réseaux
- Séparateur de tranche
- Zone assainissement collectif
- Limite communale

0 175 350 m

Date d'édition: 06/09/2022

Date d'adhésion	: 28/04/2006
par l'intermédiaire de	: Communauté de Communes OSARTIS MARQUION
E.P.C.I	: CC Osartis Marquion
Centre d'exploitation	: Pecquencourt Sud
Compétences assainissement	: Collectif, Non Collectif, Eaux Pluviales
Population (Recensement 2019)	: 397 habitants
Agence de l'Eau	: Agence de l'Eau Artois-Picardie
S.A.G.E	: Marque Deûle
Masse d'eau DCE	: DEULE, CANAL DE LENS à objectif 2027 (Bon potentiel)
Priorité Agence de l'eau	: 2

Organisation géographique de l'assainissement

Agglomération d'assainissement
OPPY (ARLEUX-EN-GOHELLE,FRESNOY-EN-GOHELLE,NEUVIREUIL,OPPY)

Zonage assainissement	: en cours d'approbation
-----------------------	--------------------------

Réseaux d'assainissement financés en tout ou partie par Noréade


A ce jour, aucuns travaux n'ont été réalisés par Noréade.

Ouvrage(s) de traitement

La commune est raccordée à la station d'épuration d'Oppy d'une capacité de 2 200 équivalents habitants.

Travaux restant à réaliser dans le cadre des programmes d'extension de la collecte et de renouvellement et d'amélioration des réseaux

La desserte de la zone d'assainissement collectif est réalisée en totalité.

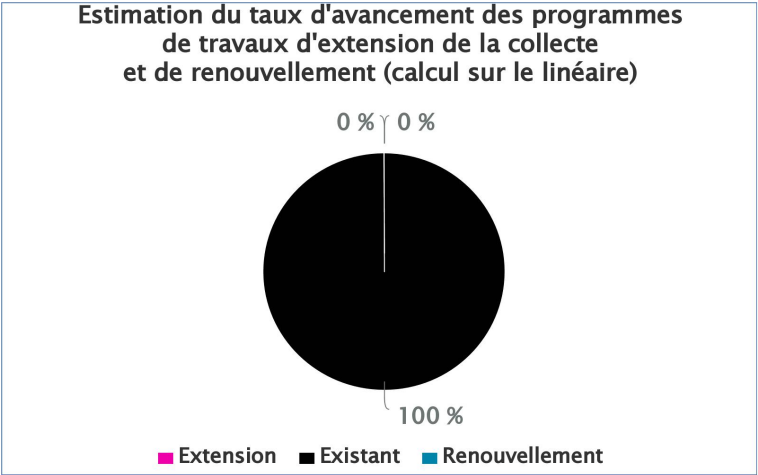

Commune de PALLUEL
Centre de PECQUENCOURT SUD



Légende

Extension de la collecte

- SR (station de refoulement)
- STEP (station d'épuration)
- Bassin de stockage
- Refoulement
- Réseaux

Renouvellement

- SR (station de refoulement)
- STEP (station d'épuration)
- Bassin de stockage
- Refoulement
- Réseaux

Existant

- STEP (station d'épuration)
- Refoulement
- Réseaux
- Séparateur de tranche
- Zone assainissement collectif
- Limite communale



Date d'édition: 06/09/2022

Date d'adhésion	: 26/08/1993
par l'intermédiaire de	: Communauté de Communes OSARTIS MARQUION
E.P.C.I	: CC Osartis Marquion
Centre d'exploitation	: Pecquencourt Sud
Compétences assainissement	: Collectif, Non Collectif, Eaux Pluviales
Population (Recensement 2019)	: 577 habitants
Agence de l'Eau	: Agence de l'Eau Artois-Picardie
S.A.G.E	: Sensée
Masse d'eau DCE	: SENSEE AMONT à objectif 2015 (Bon état)
Priorité Agence de l'eau	: 1

Organisation géographique de l'assainissement

Agglomération d'assainissement	
ARLEUX (ARLEUX,HAMEL,LECLUSE,PALLUEL)	
Zonage assainissement	: en cours d'élaboration

Réseaux d'assainissement financés en tout ou partie par Noréade

Année	Opération	Logements desservis	Assainissement collectif (€ H.T.)	Assainissement pluvial (€ H.T.)
1997	Modification de la station de refoulement		53 357	
2001	Rue de l'Abbaye		59 000	
2016	Impasse du Moulin	3	45 000	0
2017	Modification du refoulement rue de la Marnière		30 000	0
2020	Chemins de l'Hirondelle	14	122 000	0
2022	RUE DE LA PAIX		0	74 000
TOTAL			383 357	

Ouvrage(s) de traitement


La commune est raccordée sur la station d'épuration intercommunale d'ARLEUX d'une capacité de traitement de 4.000 Equivalents/habitant

Travaux restant à réaliser dans le cadre des programmes d'extension de la collecte et de renouvellement et d'amélioration des réseaux

		Assainissement collectif					
Repère	Localisation	Logements desservis	Eaux usées (€ H.T.)	Unitaire (€ H.T.)	Pluvial (€ H.T.)	Observations	Prog (PPP)
Renouvellement et amélioration des réseaux							
B	Rue d'en haut	14	117 000				2023
TOTAL Renouvellement		14	117 000				

(*) = Le ratio total ne reprend pas les OTEU et émissaires terminaux

La desserte de la zone d'assainissement collectif est réalisée en totalité.

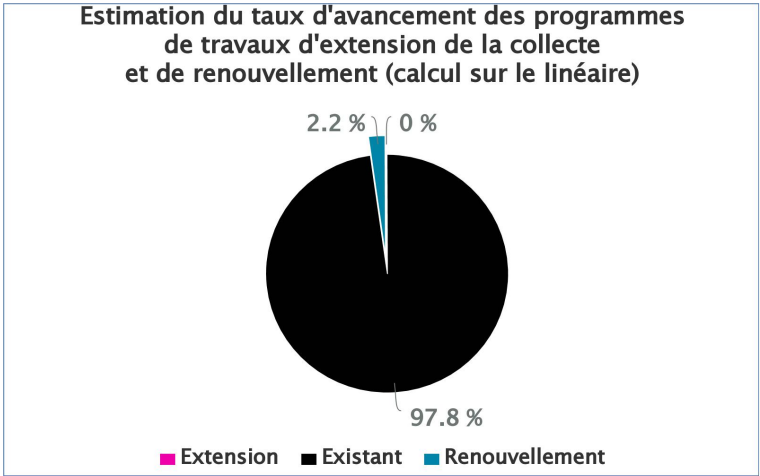

Commune de PELVES
Centre de PECQUENCOURT SUD



Légende

Extension de la collecte

- SR (station de refoulement)
- STEP (station d'épuration)
- Bassin de stockage
- Refoulement
- Réseaux

Renouvellement

- SR (station de refoulement)
- STEP (station d'épuration)
- Bassin de stockage
- Refoulement
- Réseaux

Existant

- STEP (station d'épuration)
- Refoulement
- Réseaux
- Séparateur de tranche
- Zone assainissement collectif
- Limite communale

0 215 430 m

Date d'édition: 06/09/2022

Date d'adhésion	: 28/04/2006
par l'intermédiaire de	: Communauté de Communes OSARTIS MARQUION
E.P.C.I	: CC Osartis Marquion
Centre d'exploitation	: Pecquencourt Sud
Compétences assainissement	: Collectif, Non Collectif, Eaux Pluviales
Population (Recensement 2019)	: 762 habitants
Agence de l'Eau	: Agence de l'Eau Artois-Picardie
S.A.G.E	: Sensée
Masse d'eau DCE	: SENSEE AMONT à objectif 2015 (Bon état)
Priorité Agence de l'eau	: 2

Organisation géographique de l'assainissement

Agglomération d'assainissement	
PELVES (PELVES,ROEUX)	
Zonage assainissement	: approuvé le 01/10/2010 (Voir Plan)

Réseaux d'assainissement financés en tout ou partie par Noréade


Année	Opération	Logements desservis	Assainissement collectif (€ H.T.)	Assainissement pluvial (€ H.T.)
2013	Rue Vazé		0	80 000
2015	Renovations de stations de refoulements dans diverses rues		190 000	0
2016	rue François Mercier Prolongée	20	160 000	0
2017	Rue Mercier, Doisy et exutoire rue Vaze	20	164 524	169 618
2019	Rue Mercier		0	79 000
TOTAL			839 000	

Ouvrage(s) de traitement

La commune est raccordée sur la station d'épuration intercommunale de PELVES d'une capacité de traitement de 2300 Equivalents/habitant.

Travaux restant à réaliser dans le cadre des programmes d'extension de la collecte et de renouvellement et d'amélioration des réseaux

La desserte de la zone d'assainissement collectif est réalisée en totalité.

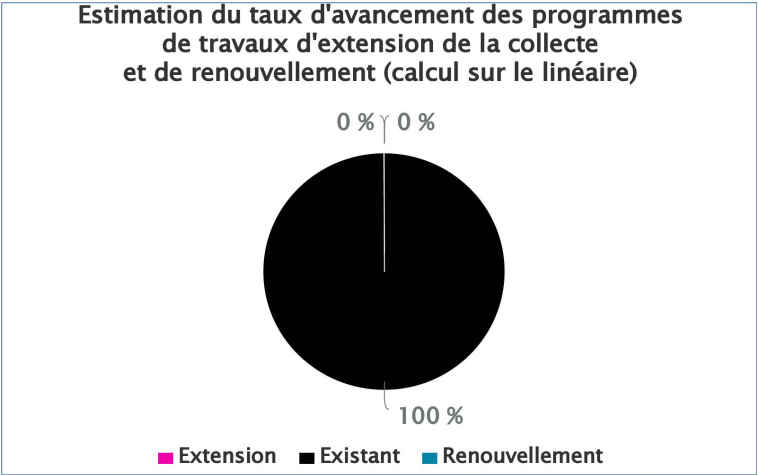

Informations concernant le zonage d'assainissement

Nombre d'habitations en zone collective	Nombre d'habitations en zone non collective	Nombre d'habitations à raccorder	Pourcentage d'habitations raccordables
250	9	0	100 %

Commune de PLOUVAIN
Centre de PECQUENCOURT SUD



Légende

Extension de la collecte

- SR (station de refoulement)
- STEP (station d'épuration)
- Bassin de stockage
- Refoulement
- Réseaux

Renouvellement

- SR (station de refoulement)
- STEP (station d'épuration)
- Bassin de stockage
- Refoulement
- Réseaux

Existant

- STEP (station d'épuration)
- Refoulement
- Réseaux
- Séparateur de tranche
- Zone assainissement collectif
- Limite communale

0 170 340 m

Date d'édition: 06/09/2022

Date d'adhésion	: 28/04/2006
par l'intermédiaire de	: Communauté de Communes OSARTIS MARQUION
E.P.C.I	: CC Osartis Marquion
Centre d'exploitation	: Pecquencourt Sud
Compétences assainissement	: Collectif, Non Collectif, Eaux Pluviales
Population (Recensement 2019)	: 467 habitants
Agence de l'Eau	: Agence de l'Eau Artois-Picardie
S.A.G.E	: Scarpe amont,Sensée
Masse d'eau DCE	: SENSEE AMONT à objectif 2015 (Bon état)
Priorité Agence de l'eau	: 2

Organisation géographique de l'assainissement

Agglomération d'assainissement
BIACHE-SAINT-VAAST (BIACHE-SAINT-VAAST,FRESNES-LES-MONTAUBAN,HAMBLAIN-LES-PRES,PLOUVAIN)

Zonage assainissement	: en cours d'élaboration
-----------------------	--------------------------

Réseaux d'assainissement financés en tout ou partie par Noréade


A ce jour, aucuns travaux n'ont été réalisés par Noréade.

Ouvrage(s) de traitement


La commune est raccordée sur la station d'épuration intercommunale de BIACHE-SAINT-VAAST d'une capacité de traitement de 6000 Equivalents/habitant dont la restructuration est inscrite au programme d'investissement.

Travaux restant à réaliser dans le cadre des programmes d'extension de la collecte et de renouvellement et d'amélioration des réseaux

La desserte de la zone d'assainissement collectif est réalisée en totalité.

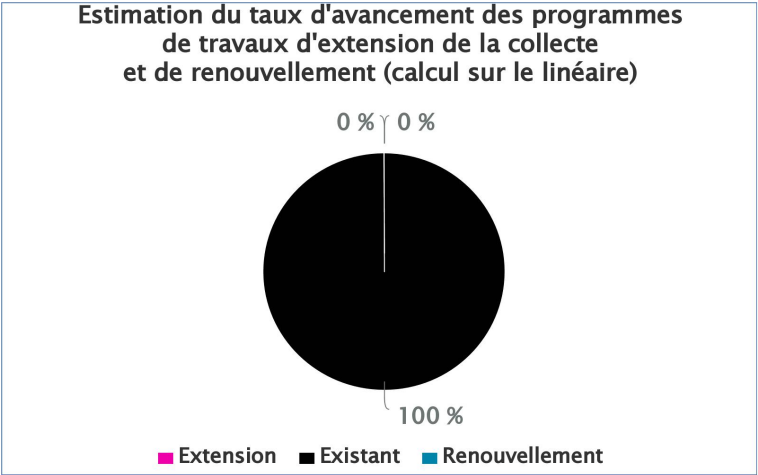

Commune de PRONVILLE
Centre de PECQUENCOURT SUD

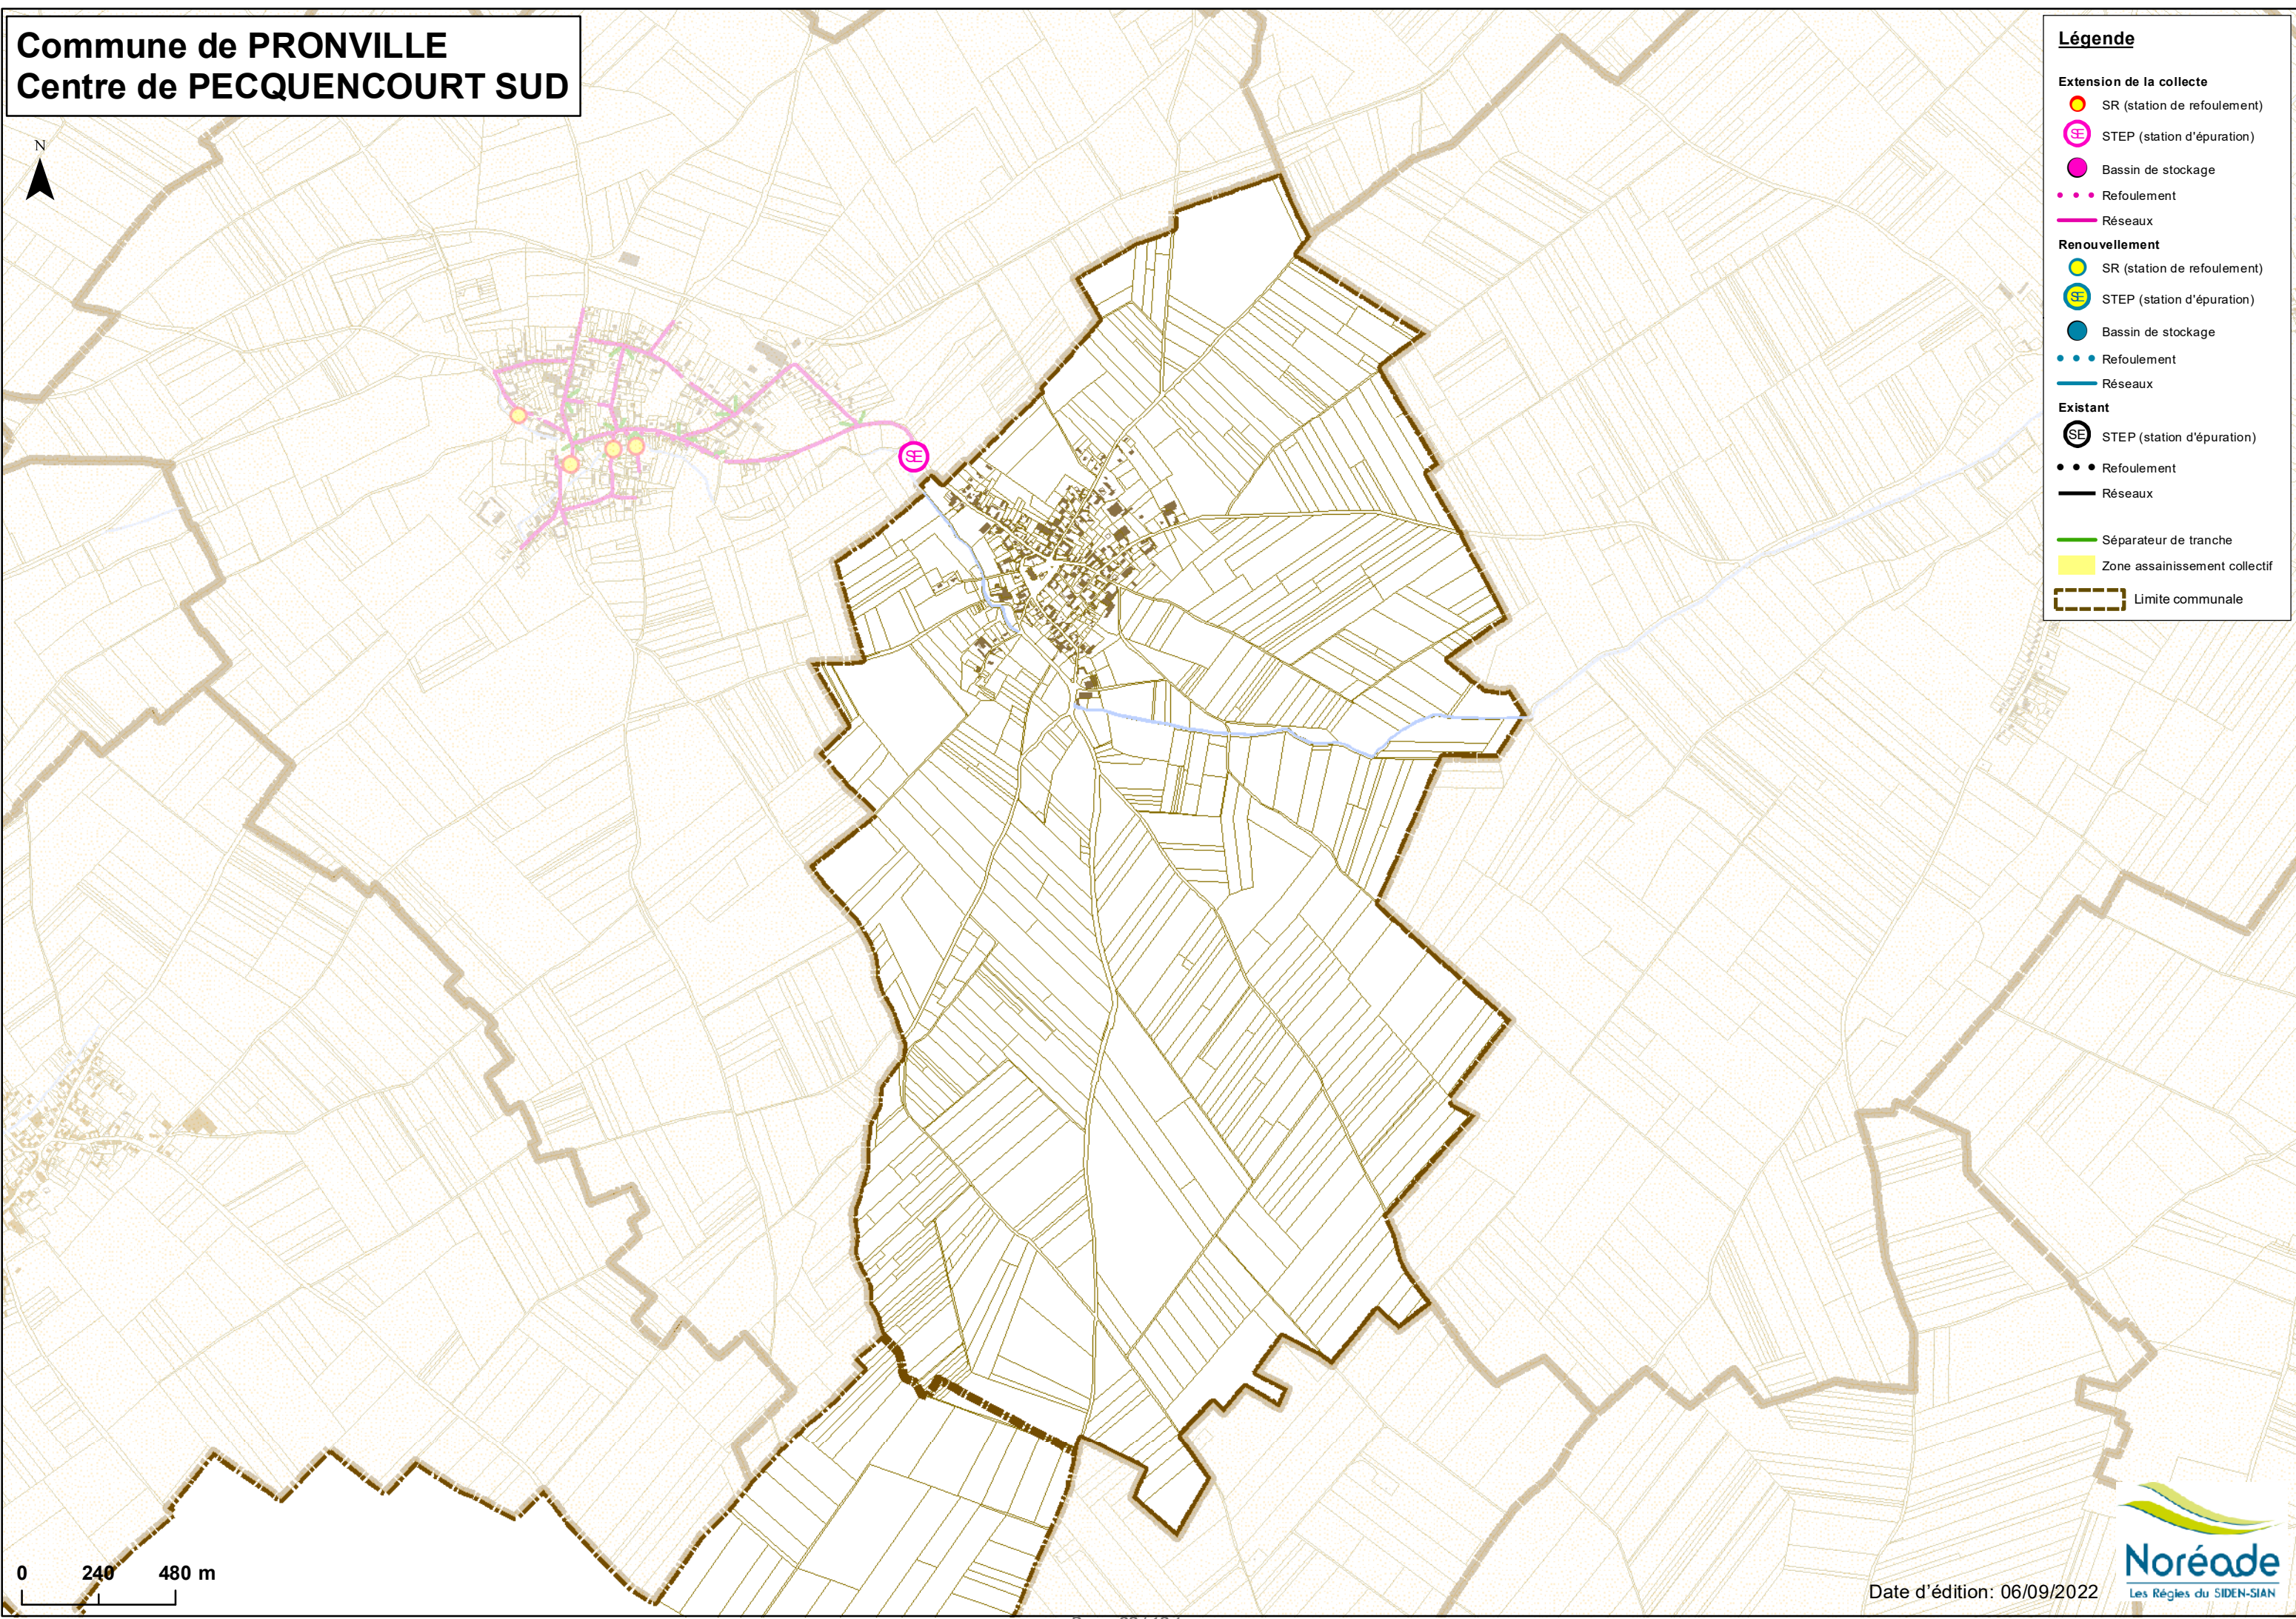

Légende

- Extension de la collecte**
- SR (station de refoulement)
 - STEP (station d'épuration)
 - Bassin de stockage
 - Refoulement
 - Réseaux
- Renouvellement**
- SR (station de refoulement)
 - STEP (station d'épuration)
 - Bassin de stockage
 - Refoulement
 - Réseaux
- Existant**
- STEP (station d'épuration)
 - Refoulement
 - Réseaux
 - Séparateur de tranche
 - Zone assainissement collectif
 - Limite communale

0 240 480 m

Date d'édition: 06/09/2022



Date d'adhésion	: 30/06/2015
par l'intermédiaire de	: Communauté de Communes OSARTIS MARQUION
E.P.C.I	: CC Osartis Marquion
Centre d'exploitation	: Pecquencourt Sud
Compétences assainissement	: Collectif, Non Collectif, Eaux Pluviales
Population (Recensement 2019)	: 325 habitants
Agence de l'Eau	: Agence de l'Eau Artois-Picardie
S.A.G.E	: Sensée

Organisation géographique de l'assainissement

Zonage assainissement	: A l'étude
-----------------------	-------------

Réseaux d'assainissement financés en tout ou partie par Noréade

A ce jour, aucuns travaux n'ont été réalisés par Noréade.

Travaux restant à réaliser dans le cadre des programmes d'extension de la collecte et de renouvellement et d'amélioration des réseaux

La totalité du territoire communal sera traité en assainissement non collectif.

Commune de QUEANT

Centre de PECQUENCOURT SUD



Légende

Extension de la collecte

-  SR (station de refoulement)
-  STEP (station d'épuration)
-  Bassin de stockage
-  Refoulement
-  Réseaux

Renouvellement

-  SR (station de refoulement)
-  STEP (station d'épuration)
-  Bassin de stockage
-  Refoulement
-  Réseaux

Existant

-  STEP (station d'épuration)
-  Refoulement
-  Réseaux
-  Séparateur de tranche
-  Zone assainissement collectif
-  Limite communale

0 285 570 m

Date d'édition: 06/09/2022



Date d'adhésion	: 06/02/2008
par l'intermédiaire de	: Communauté de Communes OSARTIS MARQUION
E.P.C.I	: CC Osartis Marquion
Centre d'exploitation	: Pecquencourt Sud
Compétences assainissement	: Collectif, Non Collectif, Eaux Pluviales
Population (Recensement 2019)	: 655 habitants
Agence de l'Eau	: Agence de l'Eau Artois-Picardie
S.A.G.E	: Sensée
Masse d'eau DCE	: SENSEE AMONT à objectif 2015 (Bon état)
Priorité Agence de l'eau	: 1

Organisation géographique de l'assainissement

Agglomération d'assainissement
QUEANT* (QUEANT)
* Agglomération d'assainissement projetée

Zonage assainissement : en cours d'élaboration


Réseaux d'assainissement financés en tout ou partie par Noréade

A ce jour, aucuns travaux n'ont été réalisés par Noréade.

Travaux restant à réaliser dans le cadre des programmes d'extension de la collecte et de renouvellement et d'amélioration des réseaux


		Assainissement collectif					
Repère	Localisation	Logements desservis	Eaux usées (€ H.T.)	Unitaire (€ H.T.)	Pluvial (€ H.T.)	Observations	Prog (PPP)
Extension de la collecte							
Tranche prioritaire							
A	Emissaire terminal.		391 000				2025
B	Rues de Lagnicourt, Margueritaire, de l'Hopital, du Pont et V.C. 11.	67	678 000			ratio : 10 120	2025
C	Rues de la Mairie, de Riencourt et de Noreuil.	50	554 000			ratio : 11 080	
F	Grande Rue (2ème partie) et R.D. 22 e.	40	372 000			ratio : 9 300	
E	Rues Neuve et de Cagnicourt.	42	326 000			ratio : 7 762	
G	Rue de Pronville et Grande Rue (1ère partie)	46	264 000			ratio : 5 740	
Sous-Total		245	2 585 000			ratio : 8 950 (*)	
Tranche non prioritaire							
D	Rues d'Abencourt et Beaucamps.	12	194 000			ratio : 16 167	
Sous-Total		12	194 000			ratio : 16 160 (*)	
TOTAL Extension		257	2 779 000				

(*) = Le ratio total ne reprend pas les OTEU et émissaires terminaux

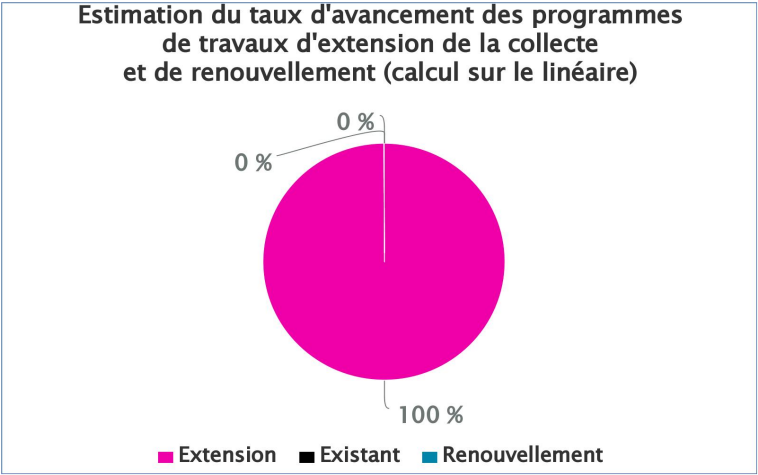

Commune de QUEANT

Centre de PECQUENCOURT SUD

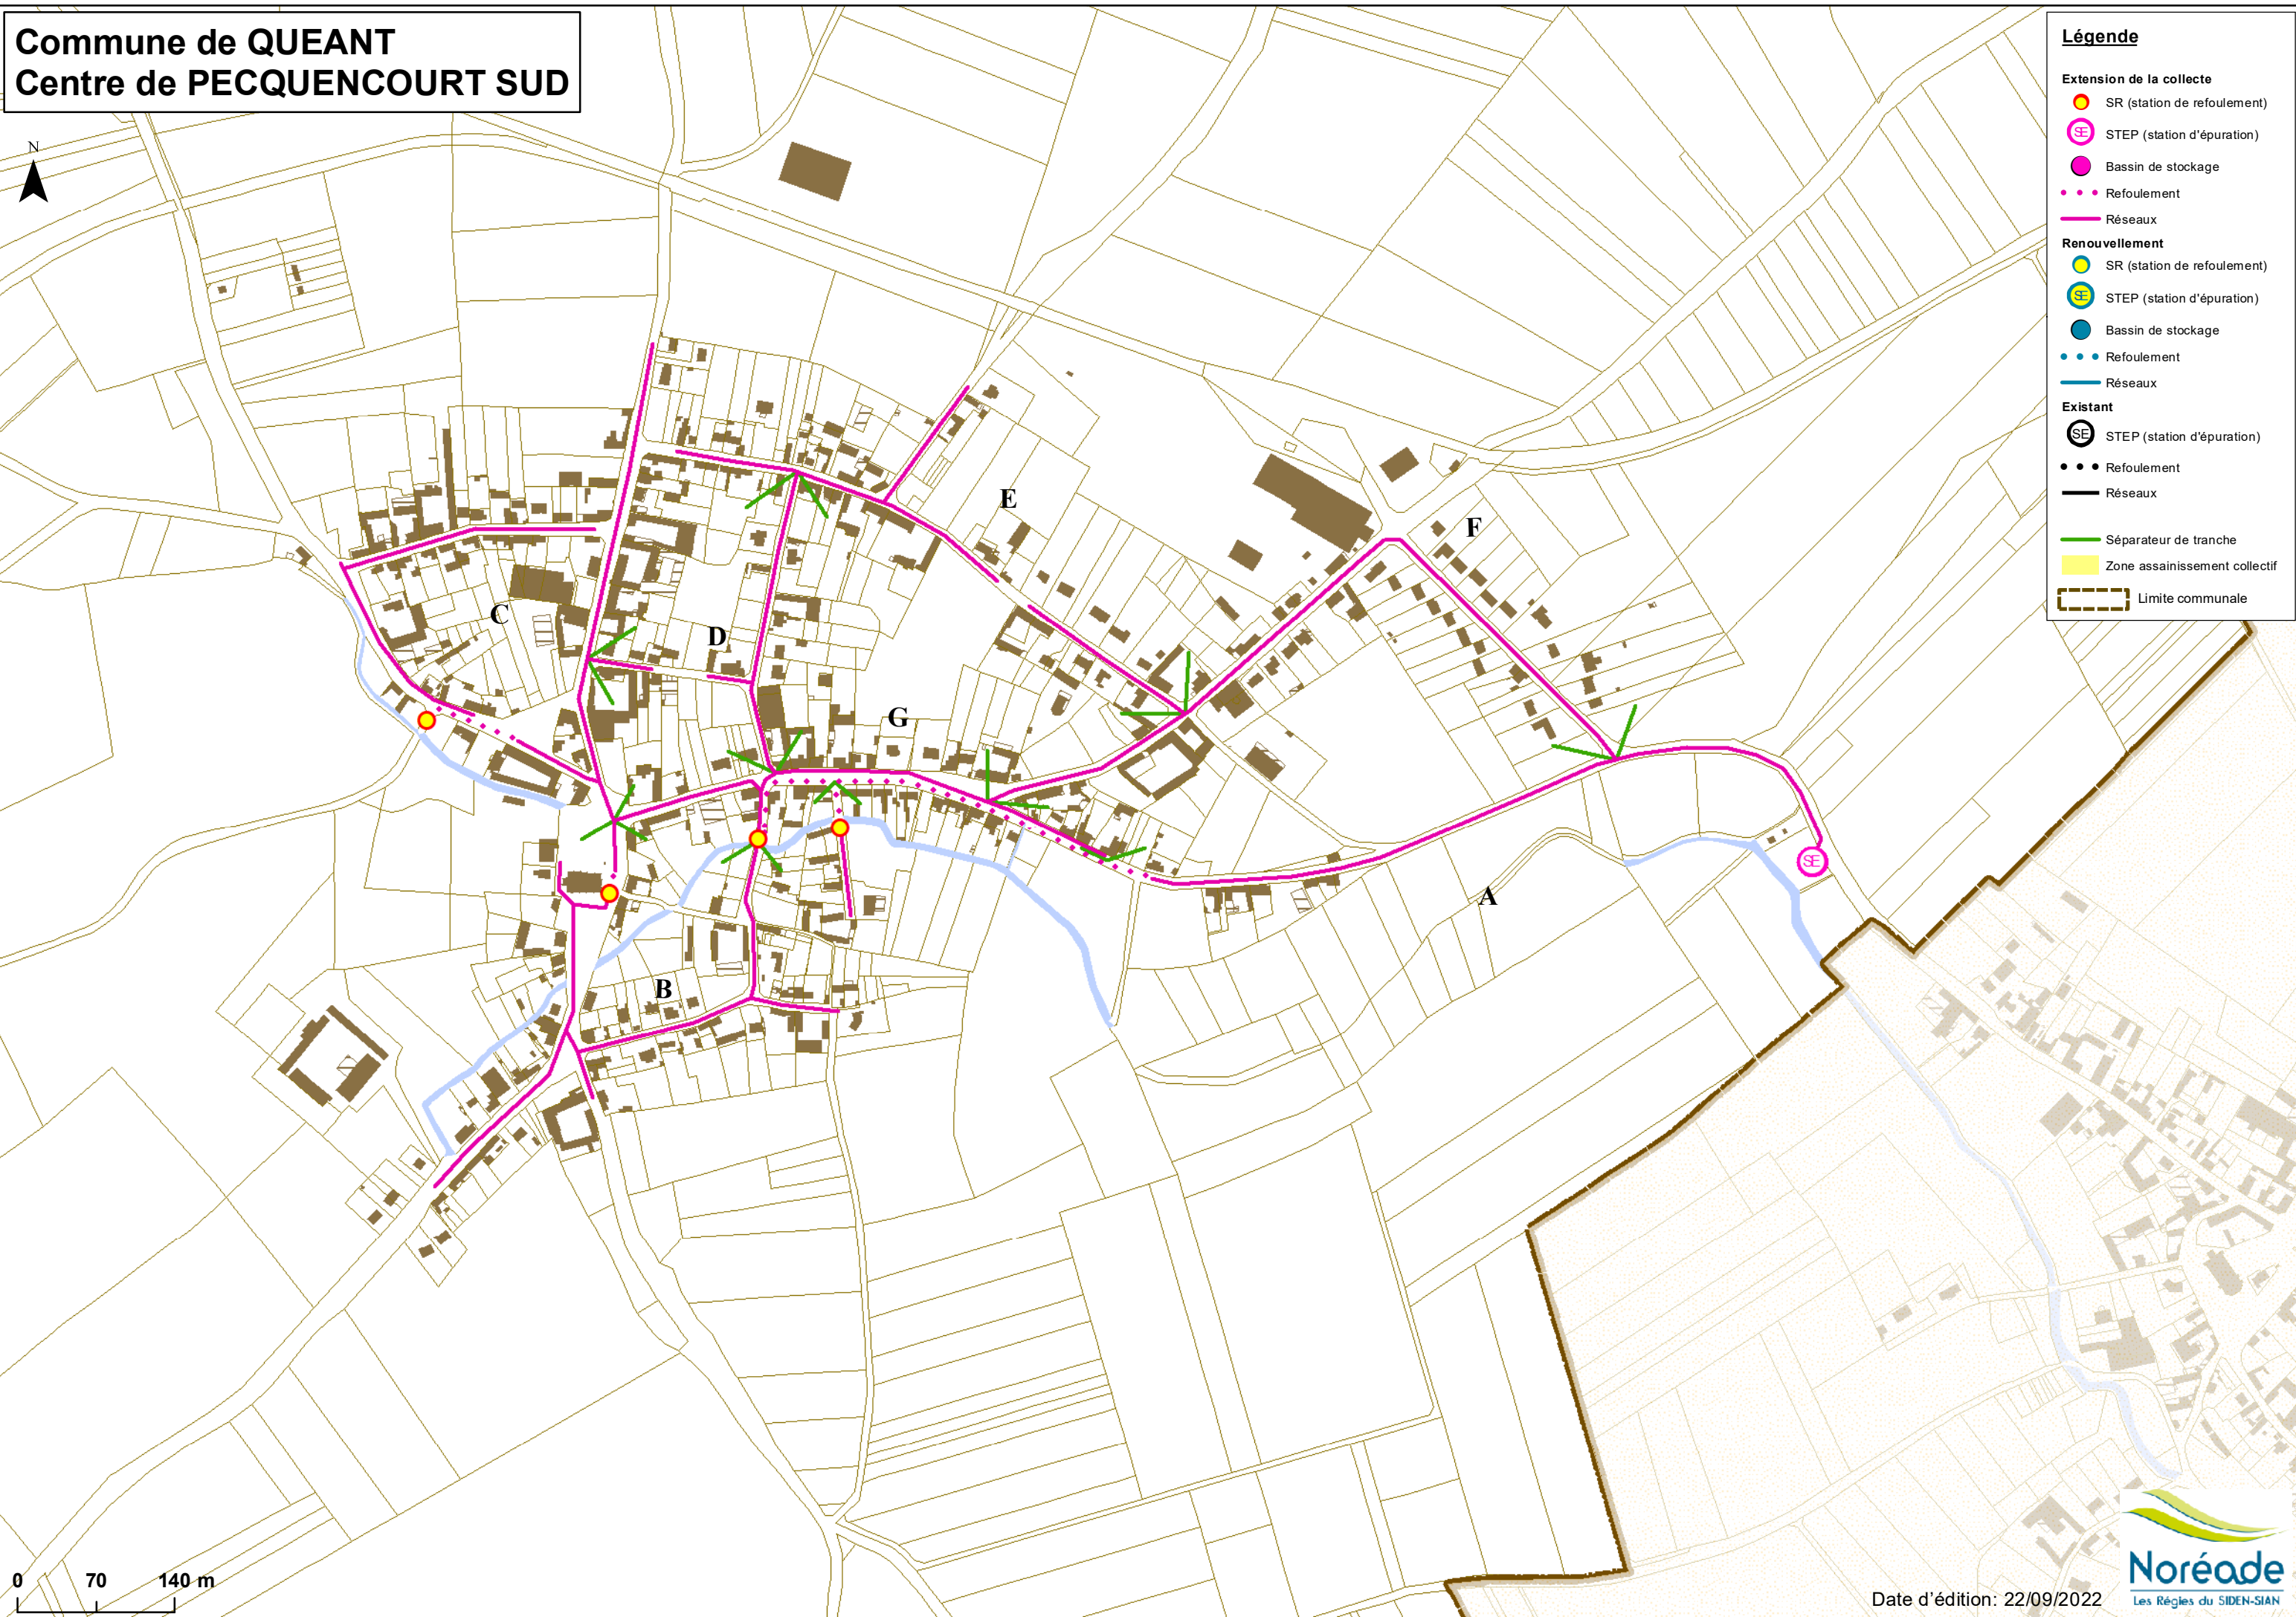

Légende

Extension de la collecte

- SR (station de refoulement)
- STEP (station d'épuration)
- Bassin de stockage
- Refoulement
- Réseaux

Renouvellement

- SR (station de refoulement)
- STEP (station d'épuration)
- Bassin de stockage
- Refoulement
- Réseaux

Existant

- STEP (station d'épuration)
- Refoulement
- Réseaux

Séparateur de tranche

Zone assainissement collectif


Limite communale

0 70 140 m

Date d'édition: 22/09/2022

Commune de QUIERY-LA-MOTTE

Centre de PECQUENCOURT SUD

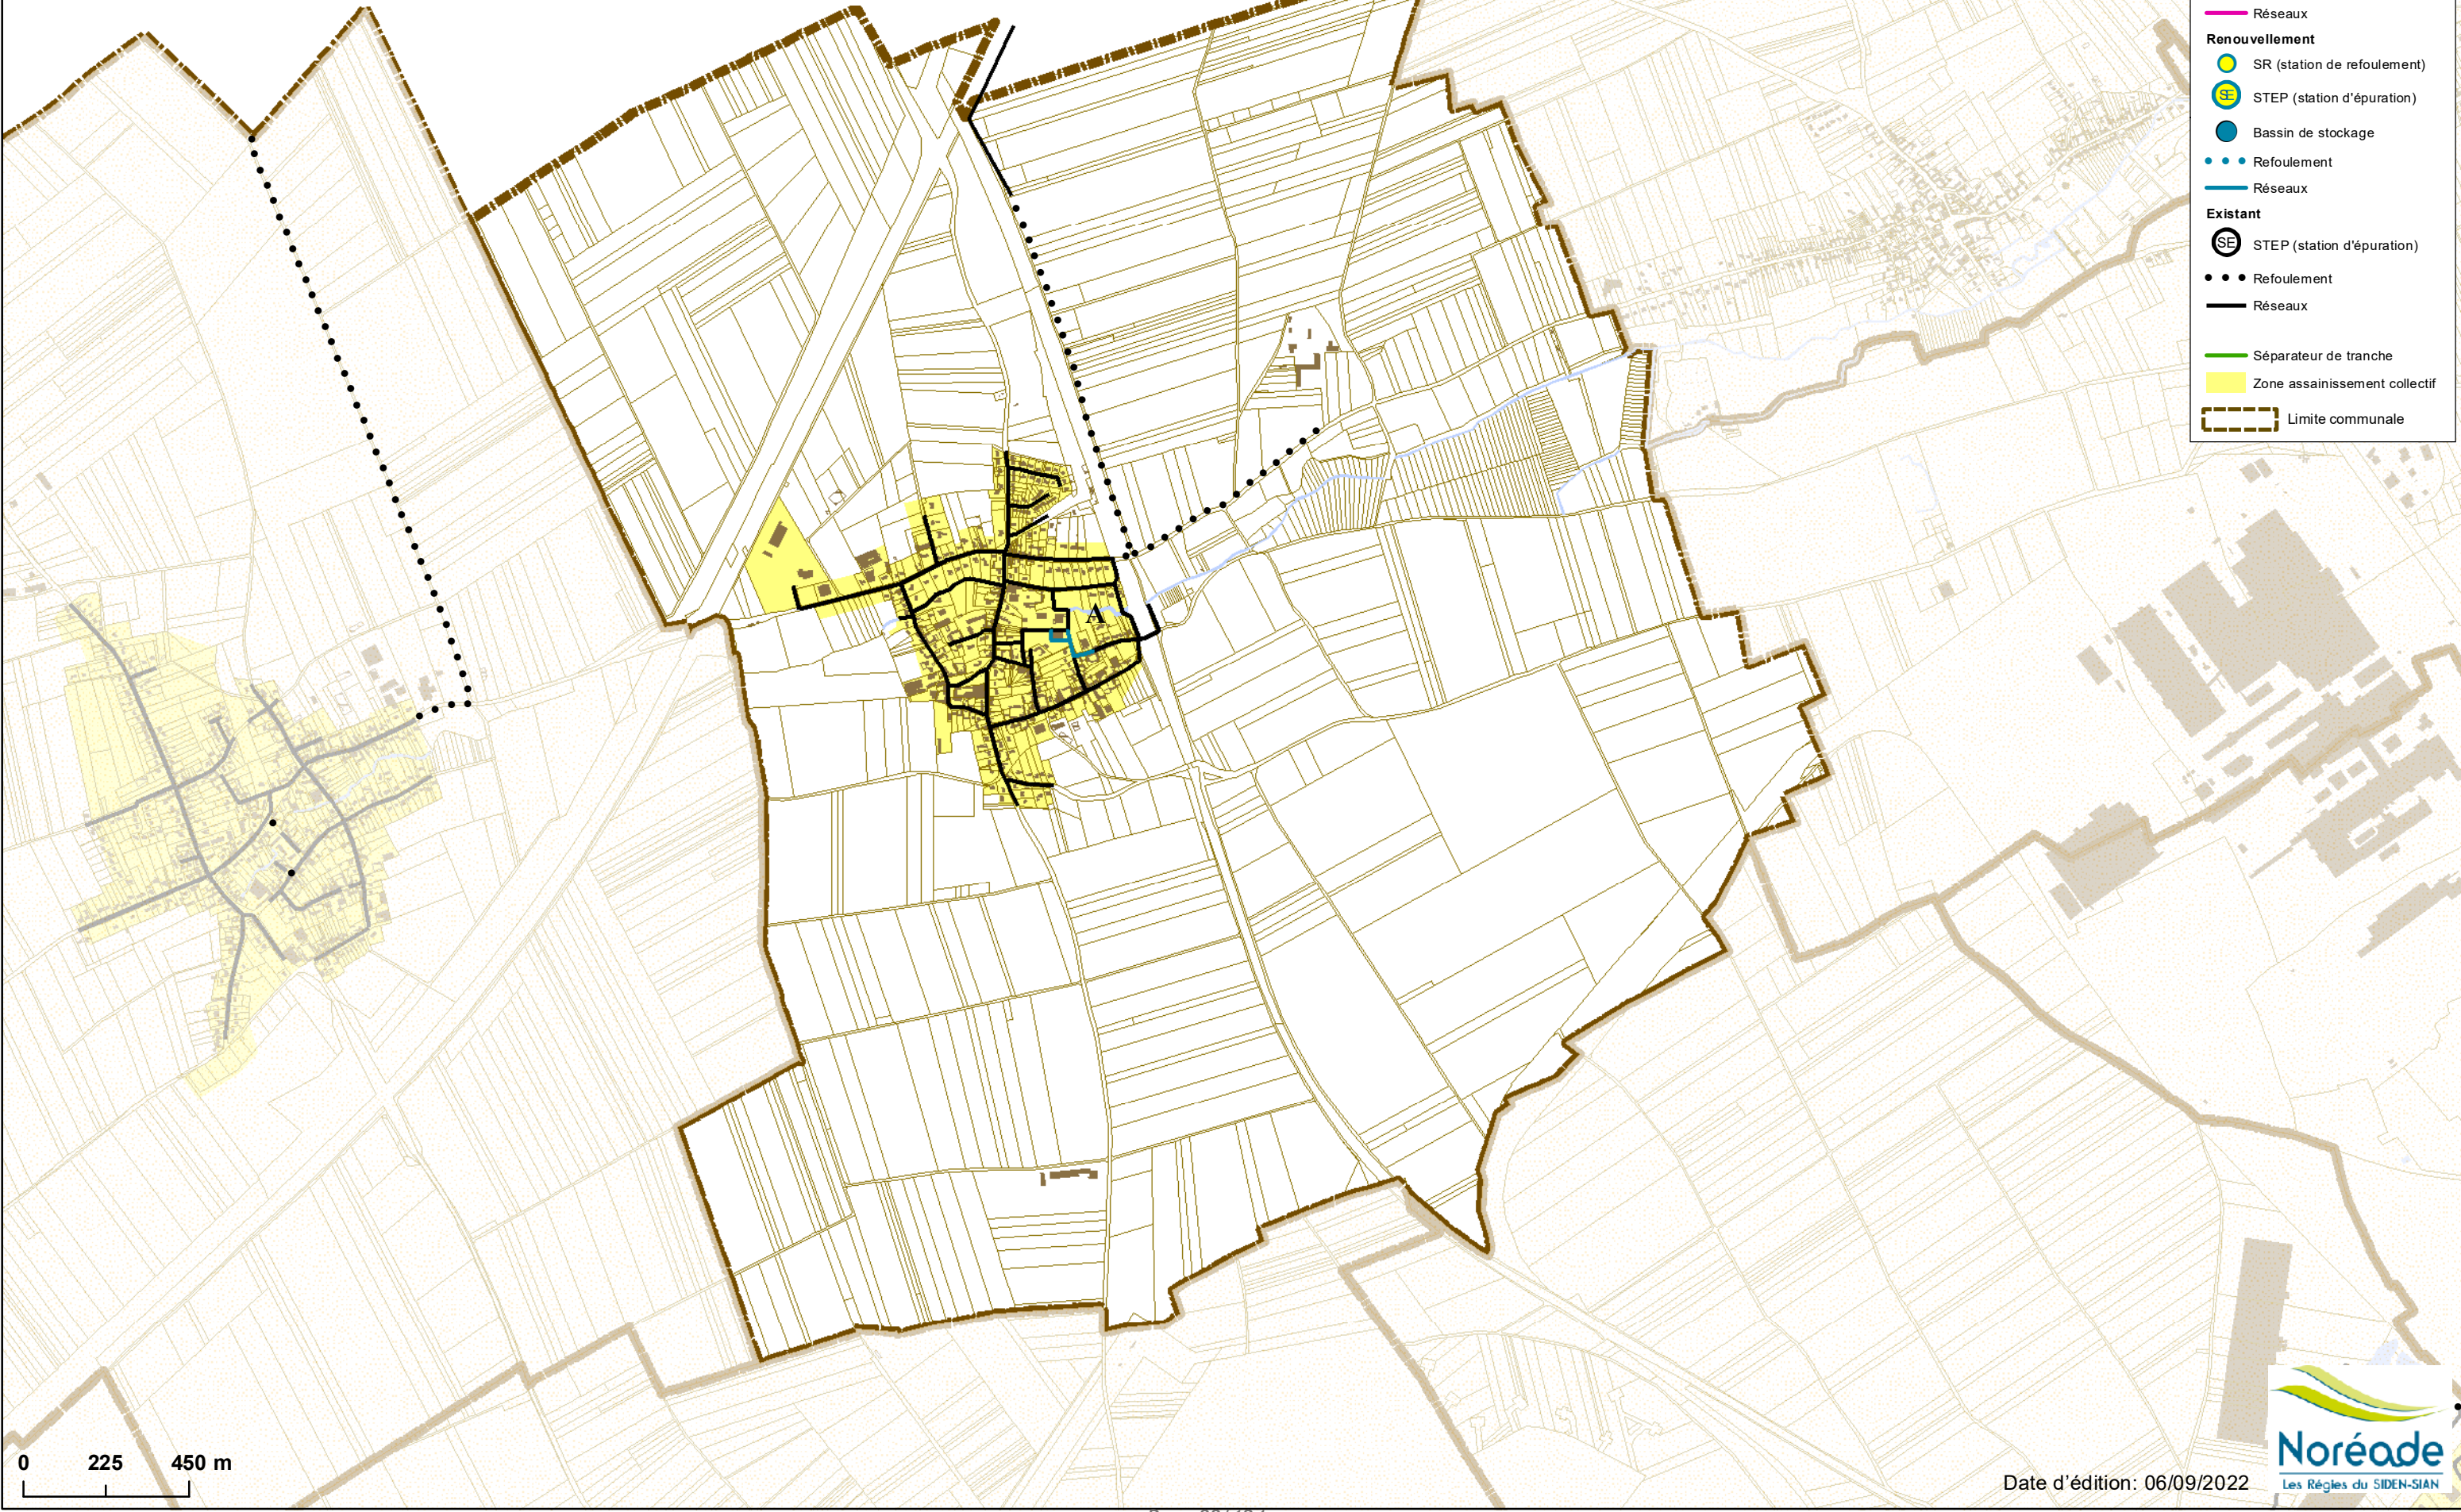

Légende

Extension de la collecte

- SR (station de refoulement)
- STEP (station d'épuration)
- Bassin de stockage
- Refoulement
- Réseaux

Renouvellement

- SR (station de refoulement)
- STEP (station d'épuration)
- Bassin de stockage
- Refoulement
- Réseaux

Existant

- STEP (station d'épuration)
- Refoulement
- Réseaux
- Séparateur de tranche
- Zone assainissement collectif
- Limite communale

0 225 450 m

Date d'édition: 06/09/2022



Date d'adhésion	: 28/04/2006
par l'intermédiaire de	: Communauté de Communes OSARTIS MARQUION
E.P.C.I	: CC Osartis Marquion
Centre d'exploitation	: Pecquencourt Sud
Compétences assainissement	: Collectif, Non Collectif, Eaux Pluviales
Population (Recensement 2019)	: 744 habitants
Agence de l'Eau	: Agence de l'Eau Artois-Picardie
S.A.G.E	: Marque Deûle
Masse d'eau DCE	: DEULE, CANAL DE LENS à objectif 2027 (Bon potentiel)
Priorité Agence de l'eau	: 1

Organisation géographique de l'assainissement

Agglomération d'assainissement
HENIN-BEAUMONT (WAHAGNIES,HENIN-BEAUMONT,IZEL-LES-EQUERCHIN,QUIERY-LA-MOTTE)

Zonage assainissement	: approuvé le 18/06/2019
-----------------------	--------------------------

Réseaux d'assainissement financés en tout ou partie par Noréade

A ce jour, aucuns travaux n'ont été réalisés par Noréade.

Ouvrage(s) de traitement


La commune est raccordée sur la station d'épuration de la C.A.H.C.

Travaux restant à réaliser dans le cadre des programmes d'extension de la collecte et de renouvellement et d'amélioration des réseaux

		Assainissement collectif					
Repère	Localisation	Logements desservis	Eaux usées (€ H.T.)	Unitaire (€ H.T.)	Pluvial (€ H.T.)	Observations	Prog (PPP)
Renouvellement et amélioration des réseaux							
A	RUE DU VERT GAZON ET BERTHE	3		111 000			2023
TOTAL Renouvellement		3		111 000			

(*) = Le ratio total ne reprend pas les OTEU et émissaires terminaux

La desserte de la zone d'assainissement collectif est réalisée en totalité.

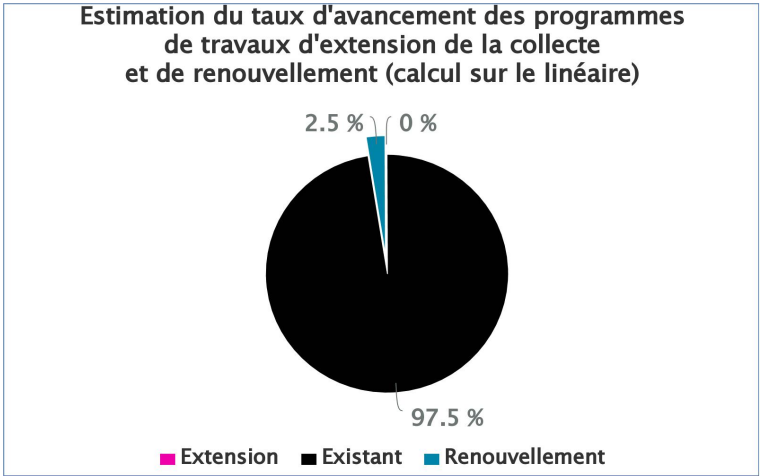

Commune de RECOURT
Centre de PECQUENCOURT SUD



Légende

Extension de la collecte



- SR (station de refoulement)
- STEP (station d'épuration)
- Bassin de stockage
- Refoulement
- Réseaux

Renouvellement

- SR (station de refoulement)
- STEP (station d'épuration)
- Bassin de stockage
- Refoulement
- Réseaux

Existant

- STEP (station d'épuration)
- Refoulement
- Réseaux
- Séparateur de tranche
- Zone assainissement collectif
- Limite communale

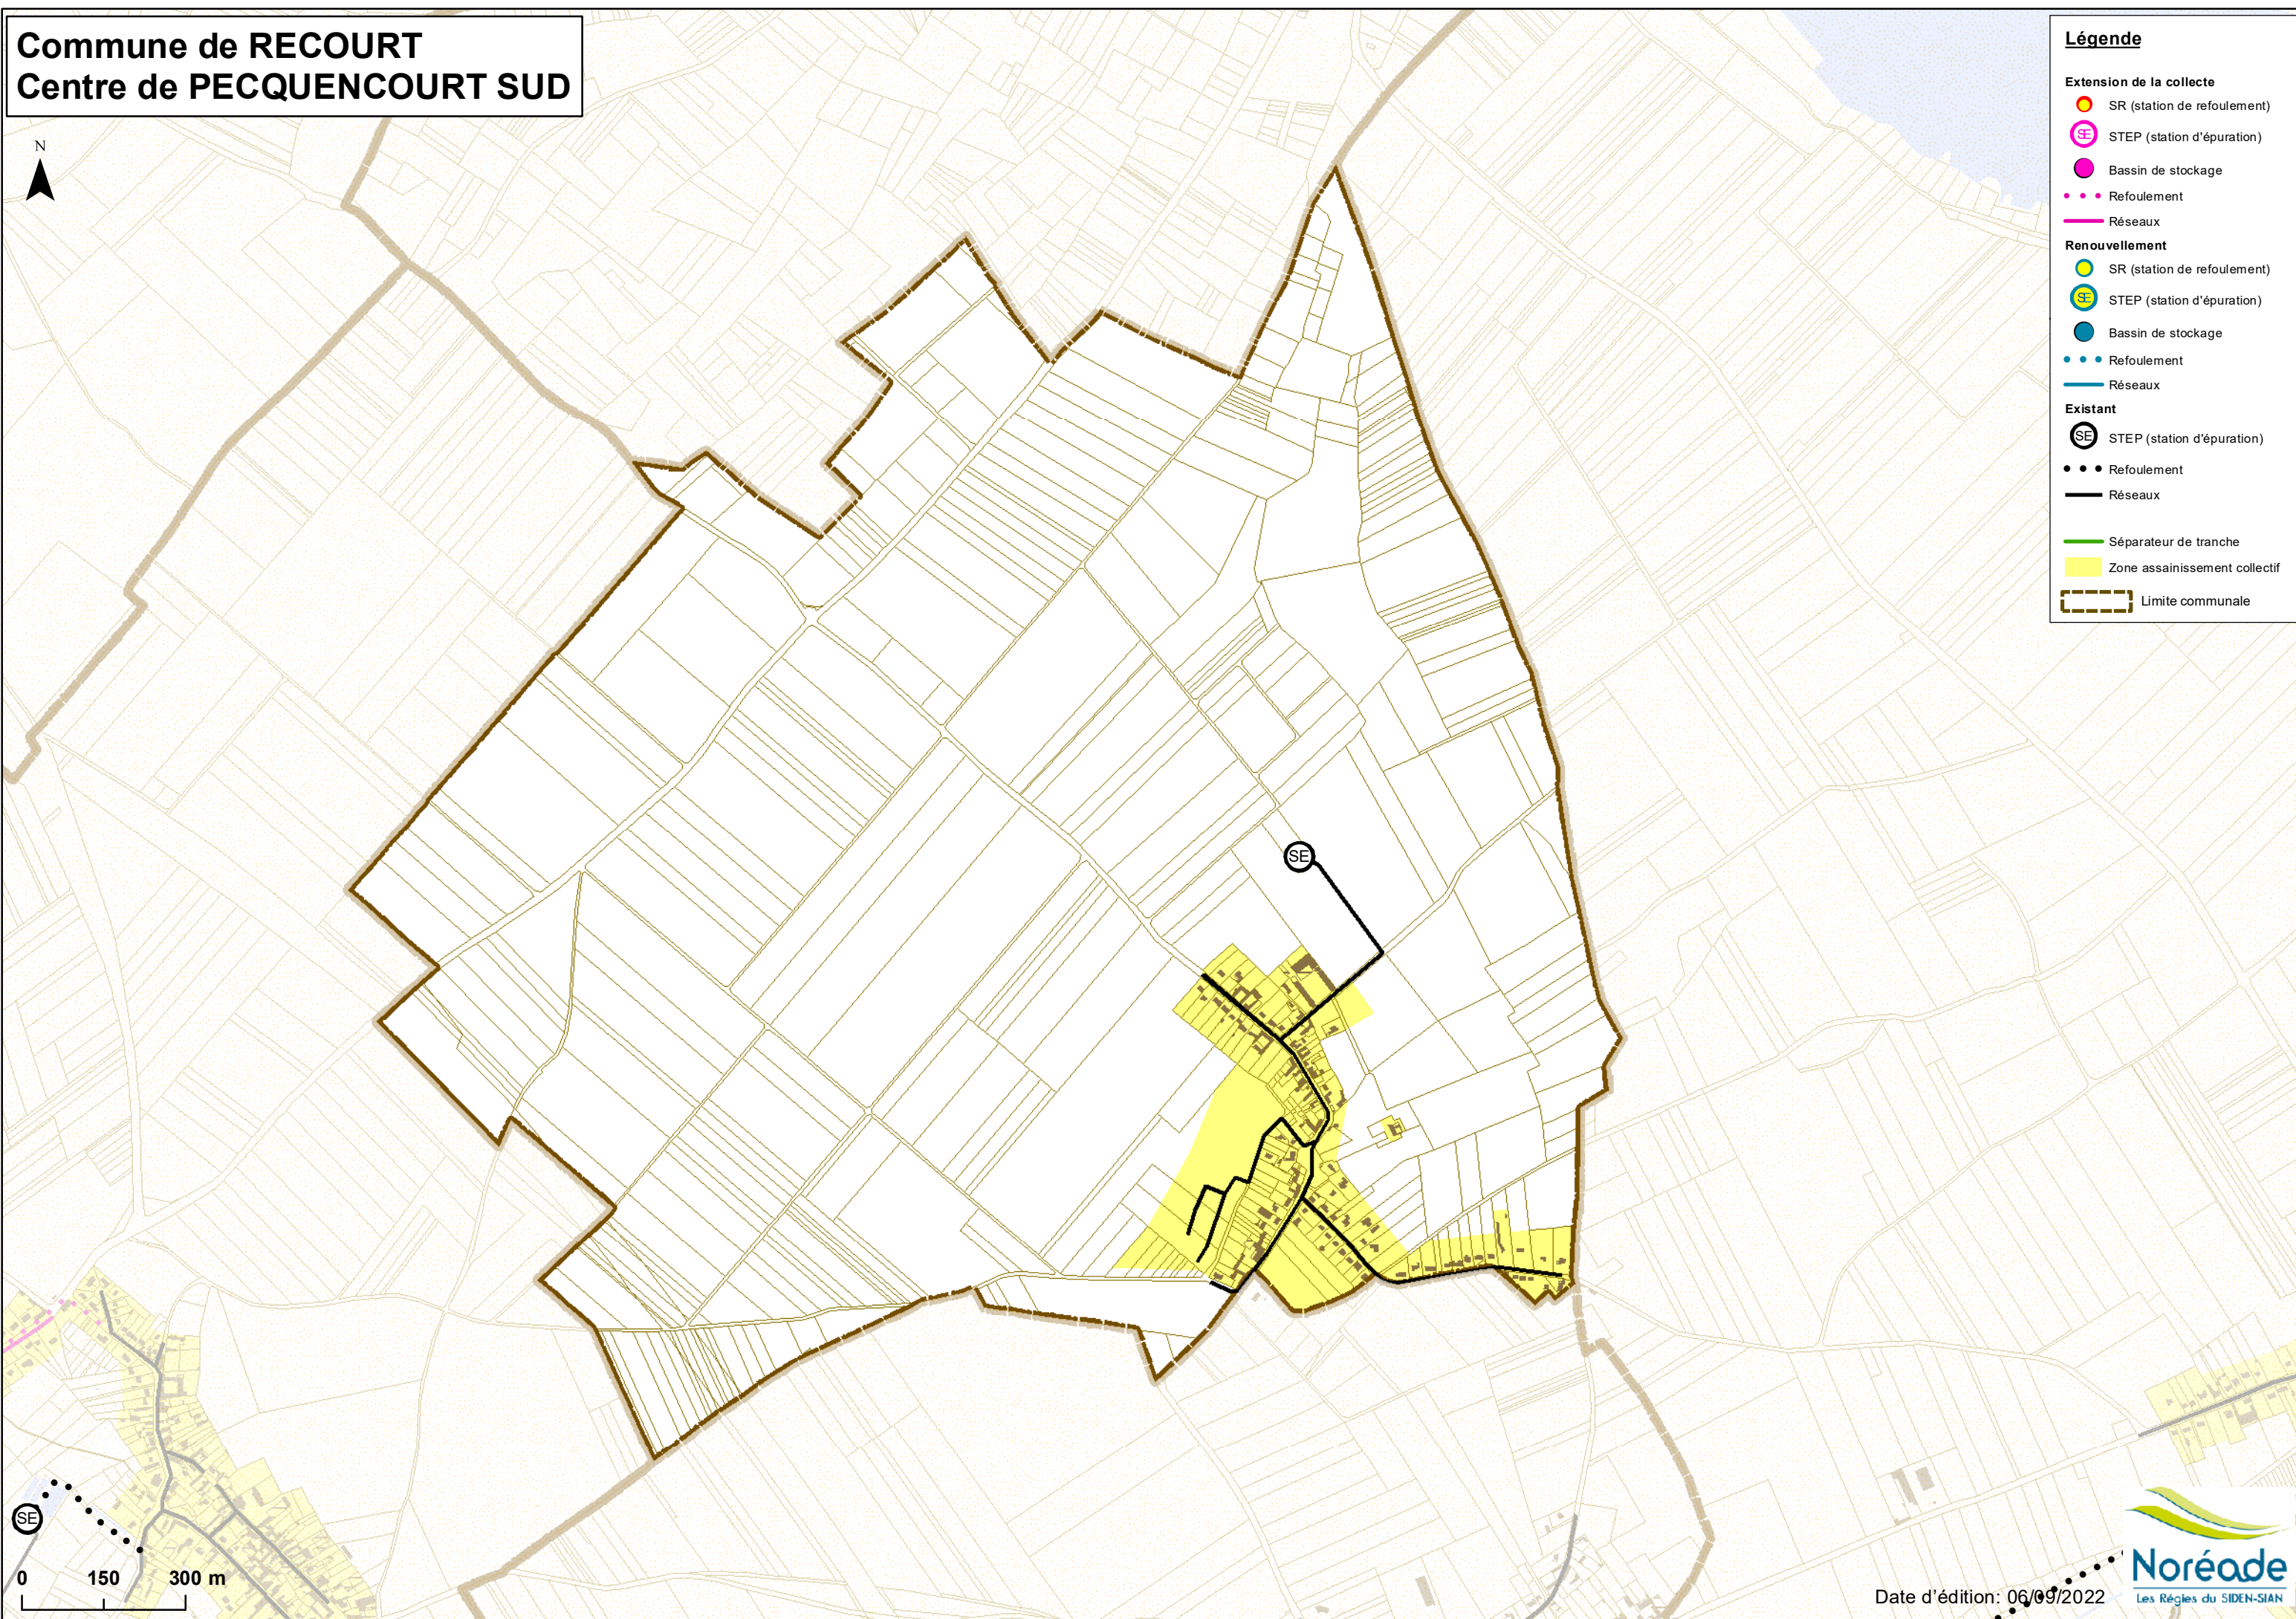

Date d'adhésion	: 28/04/2006
par l'intermédiaire de	: Communauté de Communes OSARTIS MARQUION
E.P.C.I	: CC Osartis Marquion
Centre d'exploitation	: Pecquencourt Sud
Compétences assainissement	: Collectif, Non Collectif, Eaux Pluviales
Population (Recensement 2019)	: 229 habitants
Agence de l'Eau	: Agence de l'Eau Artois-Picardie
S.A.G.E	: Sensée
Masse d'eau DCE	: SENSEE AMONT à objectif 2015 (Bon état)
Priorité Agence de l'eau	: 1

Organisation géographique de l'assainissement

Agglomération d'assainissement	
RECOURT (RECOURT)	
Zonage assainissement	: approuvé le 13/12/2011 (Voir Plan)

Réseaux d'assainissement financés en tout ou partie par Noréade


Année	Opération	Logements desservis	Assainissement collectif (€ H.T.)	Assainissement pluvial (€ H.T.)
2009	Grande Rue (1ère partie), de la rue du Curé, du Chemins des Viveriaux et d'Ecourt Saint Quentin (rendu fonctionnel) et émissaire terminal	33	300 000	0
2013	Grand rue 2eme et 3eme partie	26	210 000	0
TOTAL			510 000	

Ouvrage(s) de traitement

La commune est raccordée sur la station d'épuration communale d'une capacité de traitement de 250 Equivalents/habitant

Travaux restant à réaliser dans le cadre des programmes d'extension de la collecte et de renouvellement et d'amélioration des réseaux

La desserte de la zone d'assainissement collectif est réalisée en totalité.

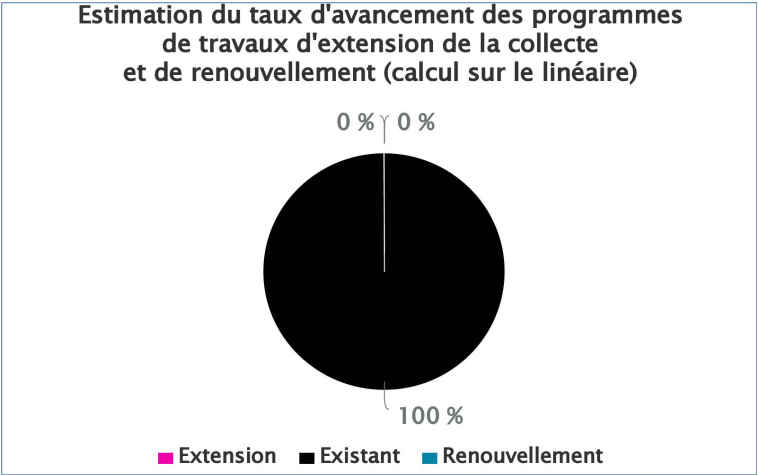

Informations concernant le zonage d'assainissement

Nombre d'habitations en zone collective	Nombre d'habitations en zone non collective	Nombre d'habitations à raccorder	Pourcentage d'habitations raccordables
93	1	0	100 %

Commune de REMY
Centre de PECQUENCOURT SUD



Légende

Extension de la collecte


- SR (station de refoulement)
- STEP (station d'épuration)
- Bassin de stockage
- Refoulement
- Réseaux

Renouvellement

- SR (station de refoulement)
- STEP (station d'épuration)
- Bassin de stockage
- Refoulement
- Réseaux

Existant

- STEP (station d'épuration)
- Refoulement
- Réseaux
- Séparateur de tranche
- Zone assainissement collectif
- Limite communale

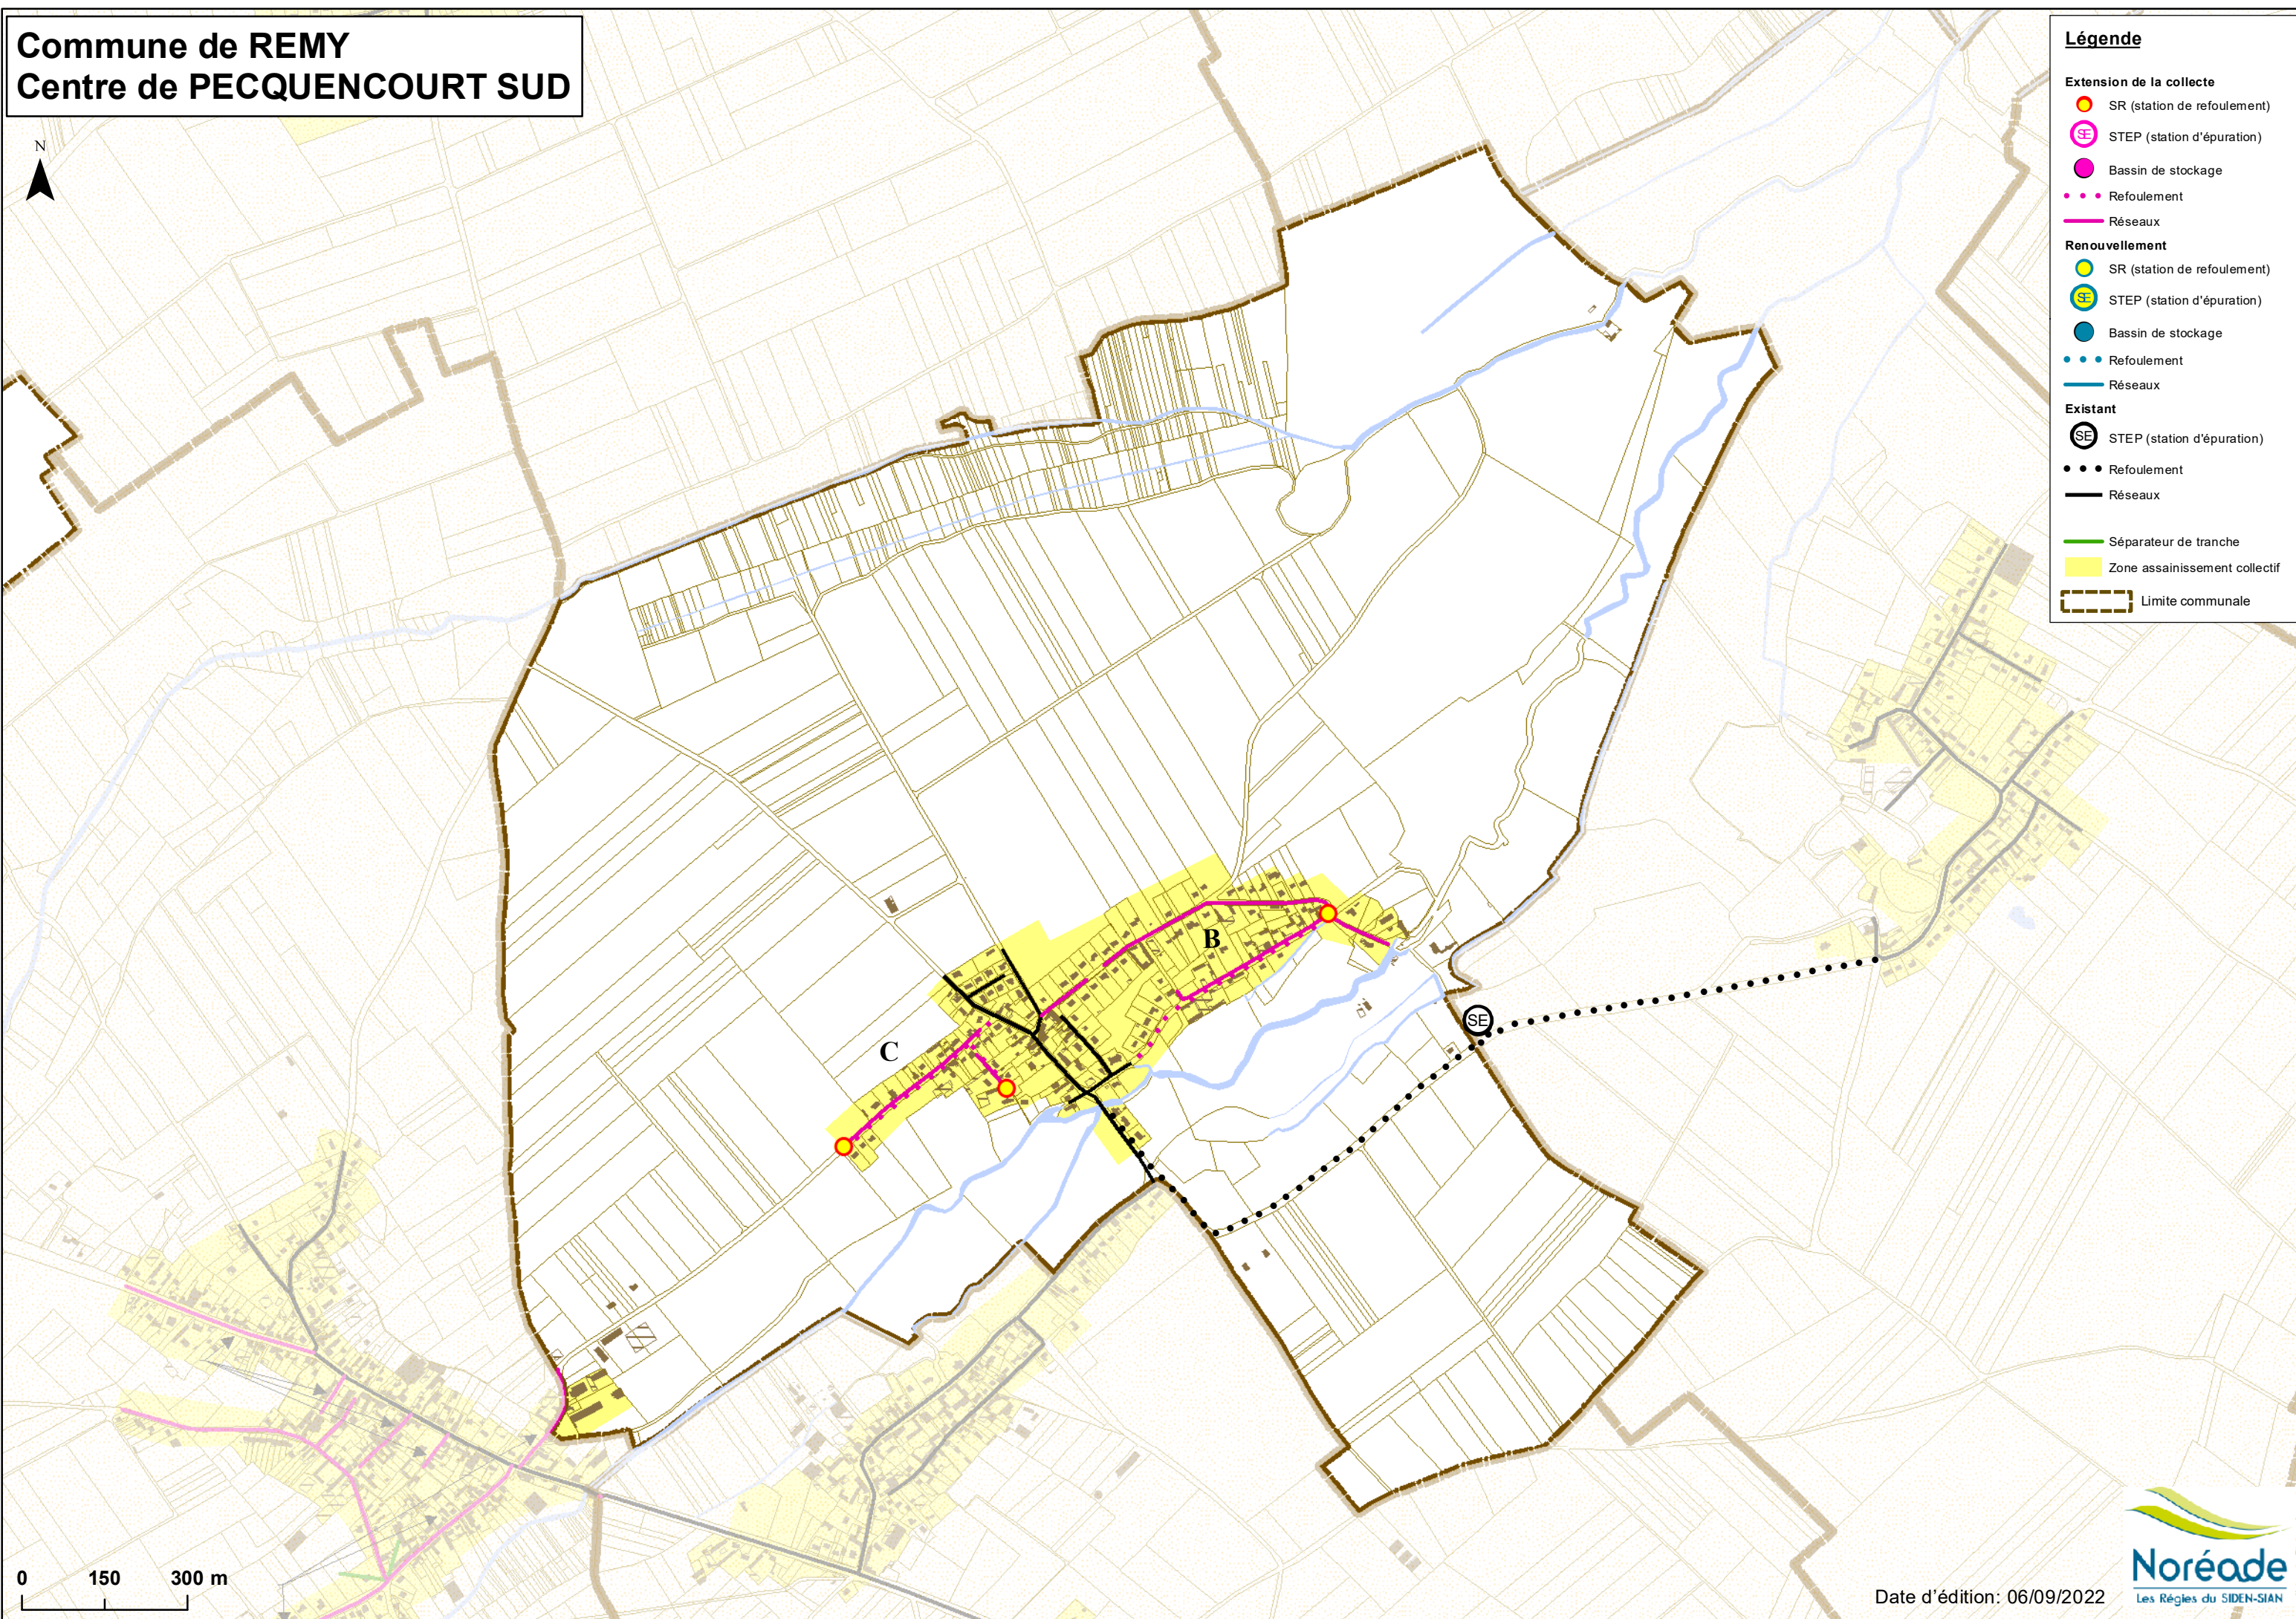

0 150 300 m

Date d'adhésion	: 28/04/2006
par l'intermédiaire de	: Communauté de Communes OSARTIS MARQUION
E.P.C.I	: CC Osartis Marquion
Centre d'exploitation	: Pecquencourt Sud
Compétences assainissement	: Collectif, Non Collectif, Eaux Pluviales
Population (Recensement 2019)	: 387 habitants
Agence de l'Eau	: Agence de l'Eau Artois-Picardie
S.A.G.E	: Sensée
Masse d'eau DCE	: SENSEE AMONT à objectif 2015 (Bon état)
Priorité Agence de l'eau	: 3

Organisation géographique de l'assainissement

Agglomération d'assainissement
ETERPIGNY (HAUCOURT,ETERPIGNY,REMY,VIS-EN-ARTOIS)

Zonage assainissement	: approuvé le 01/10/2010 (Voir Plan)
-----------------------	--------------------------------------

Réseaux d'assainissement financés en tout ou partie par Noréade

Année	Opération	Logements desservis	Assainissement collectif (€ H.T.)	Assainissement pluvial (€ H.T.)
2018	OTEU.		235 000	0
2018	Grand Rue, rues Bellevue, d'En Bas, de la Fontaine Grulotte (1ère partie), Neuve	40	425 000	0
TOTAL			660 000	


Ouvrage(s) de traitement

La commune est raccordée sur la station d'épuration intercommunale d'ETERPIGNY d'une capacité de traitement de 1 575 Equivalents/habitant

Travaux restant à réaliser dans le cadre des programmes d'extension de la collecte et de renouvellement et d'amélioration des réseaux

		Assainissement collectif					
Repère	Localisation	Logements desservis	Eaux usées (€ H.T.)	Unitaire (€ H.T.)	Pluvial (€ H.T.)	Observations	Prog (PPP)
Extension de la collecte							
Tranche prioritaire							
C	Rues de Vis-en-Artois et de la Marnière	27	413 000			ratio : 15 297	
B	Rues de la Fontaine Grulotte (2ème partie), Claude et du Moulin du Roi	60	673 000			ratio : 11 217	
Sous-Total		87	1 086 000			ratio : 12 480 (*)	
TOTAL Extension		87	1 086 000				


(*) = Le ratio total ne reprend pas les OTEU et émissaires terminaux

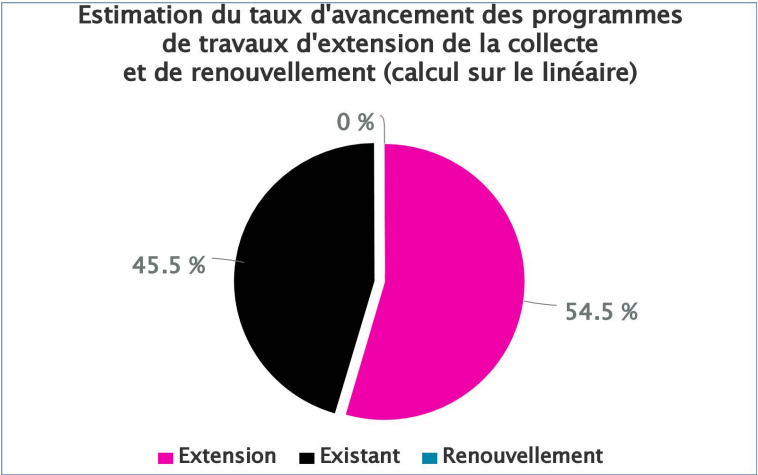

Informations concernant le zonage d'assainissement

Nombre d'habitations en zone collective	Nombre d'habitations en zone non collective	Nombre d'habitations à raccorder	Pourcentage d'habitations raccordables
124	18	87	30 %

Commune de RIENCOURT-LES-CAGNICOURT
Centre de PECQUENCOURT SUD



Légende

Extension de la collecte

- SR (station de refoulement)
- STEP (station d'épuration)
- Bassin de stockage
- Refolement
- Réseaux

Renouvellement

- SR (station de refoulement)
- STEP (station d'épuration)
- Bassin de stockage
- Refolement
- Réseaux

Existant

- STEP (station d'épuration)
- Refolement
- Réseaux

Séparateur de tranche

Zone assainissement collectif

Limite communale



Date d'adhésion	: 28/04/2006
par l'intermédiaire de	: Communauté de Communes OSARTIS MARQUION
E.P.C.I	: CC Osartis Marquion
Centre d'exploitation	: Pecquencourt Sud
Compétences assainissement	: Collectif, Non Collectif, Eaux Pluviales
Population (Recensement 2019)	: 258 habitants
Agence de l'Eau	: Agence de l'Eau Artois-Picardie
S.A.G.E	: Sensée
Masse d'eau DCE	: SENSEE AMONT à objectif 2015 (Bon état)
Priorité Agence de l'eau	: 3

Organisation géographique de l'assainissement

Agglomération d'assainissement
RIENCOURT-LES-CAGNICOURT* (RIENCOURT-LES-CAGNICOURT)

* Agglomération d'assainissement projetée

Zonage assainissement	: en cours d'élaboration
-----------------------	--------------------------

Réseaux d'assainissement financés en tout ou partie par Noréade


A ce jour, aucuns travaux n'ont été réalisés par Noréade.

Ouvrage(s) de traitement

La commune sera raccordée à la future station d'épuration communale dont la réalisation est programmée.


Travaux restant à réaliser dans le cadre des programmes d'extension de la collecte et de renouvellement et d'amélioration des réseaux

		Assainissement collectif					
Repère	Localisation	Logements desservis	Eaux usées (€ H.T.)	Unitaire (€ H.T.)	Pluvial (€ H.T.)	Observations	Prog (PPP)
Extension de la collecte							
Tranche prioritaire							
A	OTEU		110 000				2024
C	Rues de Clichy, de Quéant, d'En Bas, de la Place et Chemin d'Inchy	85	781 000			ratio : 9 189	2024
B	Rues du Cornet, de Bullecourt et du Brulle	40	541 000		37 000	ratio : 13 525	
Sous-Total		125	1 432 000		37 000	ratio : 10 570 (*)	
TOTAL Extension		125	1 432 000		37 000		
(*) = Le ratio total ne reprend pas les OTEU et émissaires terminaux							

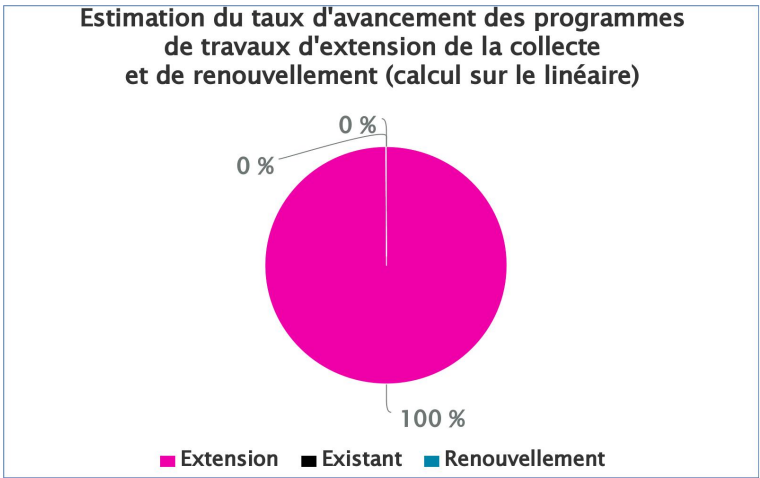

Commune de RIENCOURT-LES-CAGNICOURT


Centre de PECQUENCOURT SUD

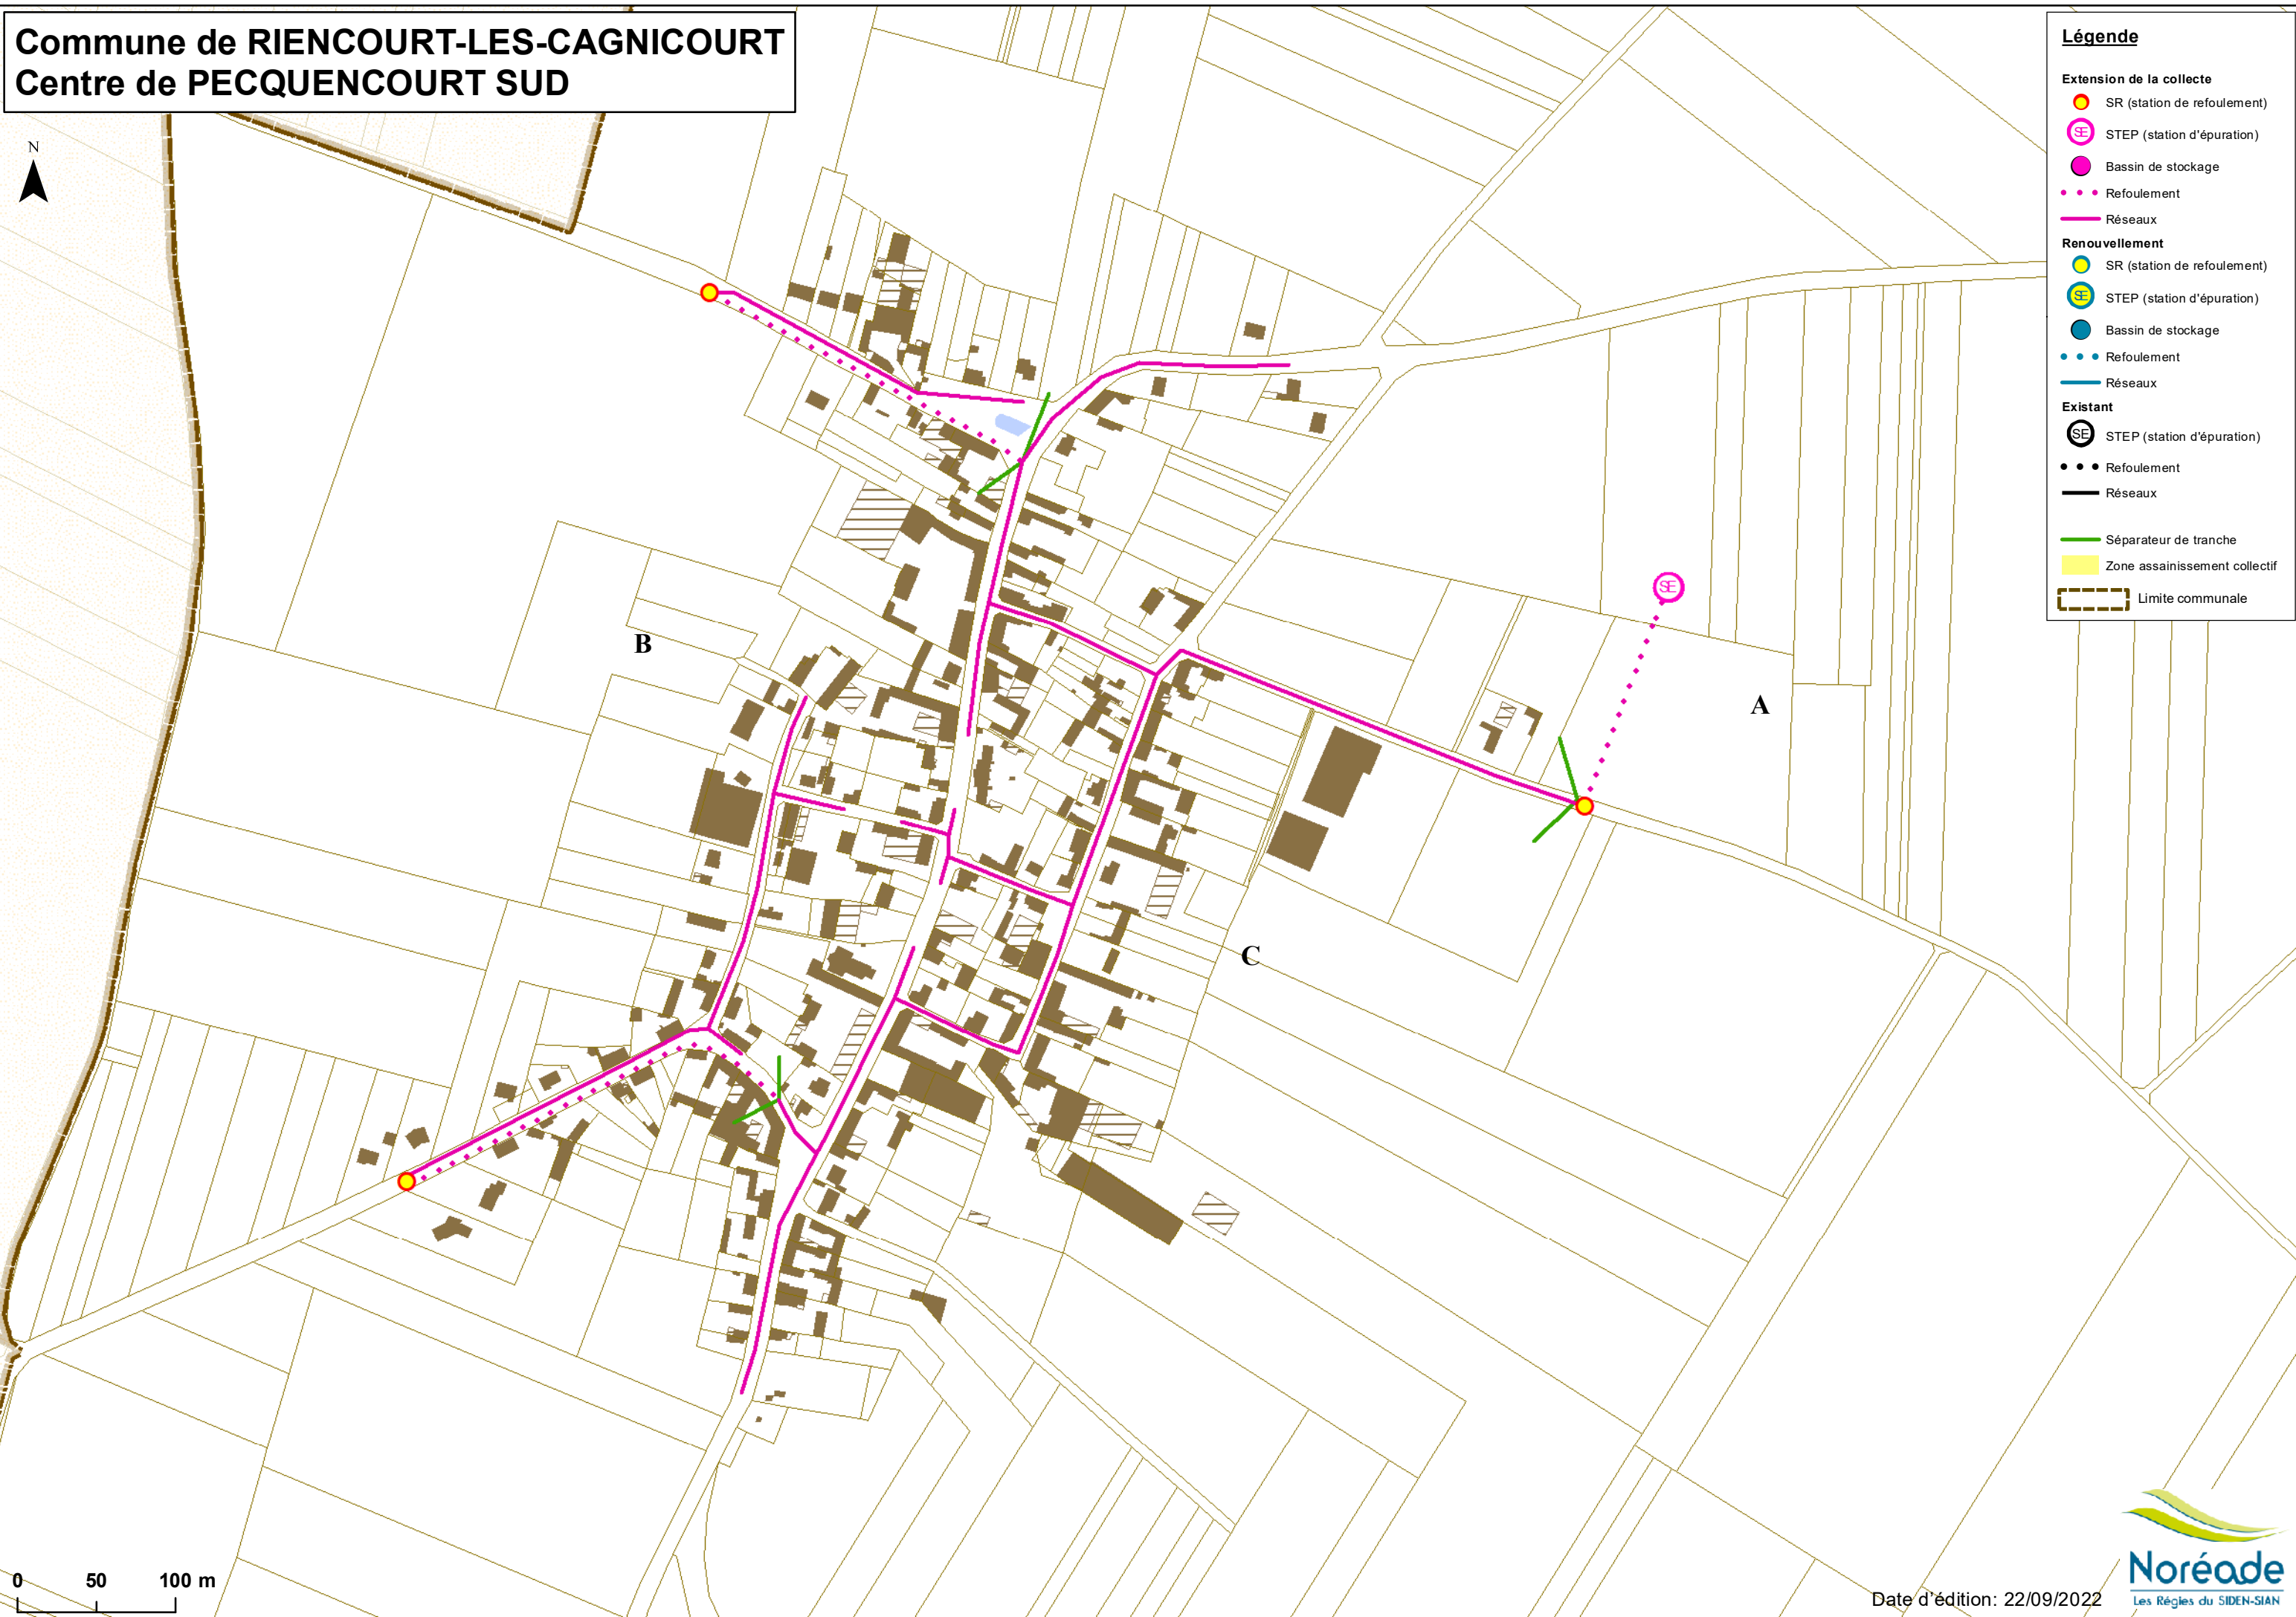

0 50 100 m

Date d'édition: 22/09/2022

Commune de RUMAUCOURT
Centre de PECQUENCOURT SUD

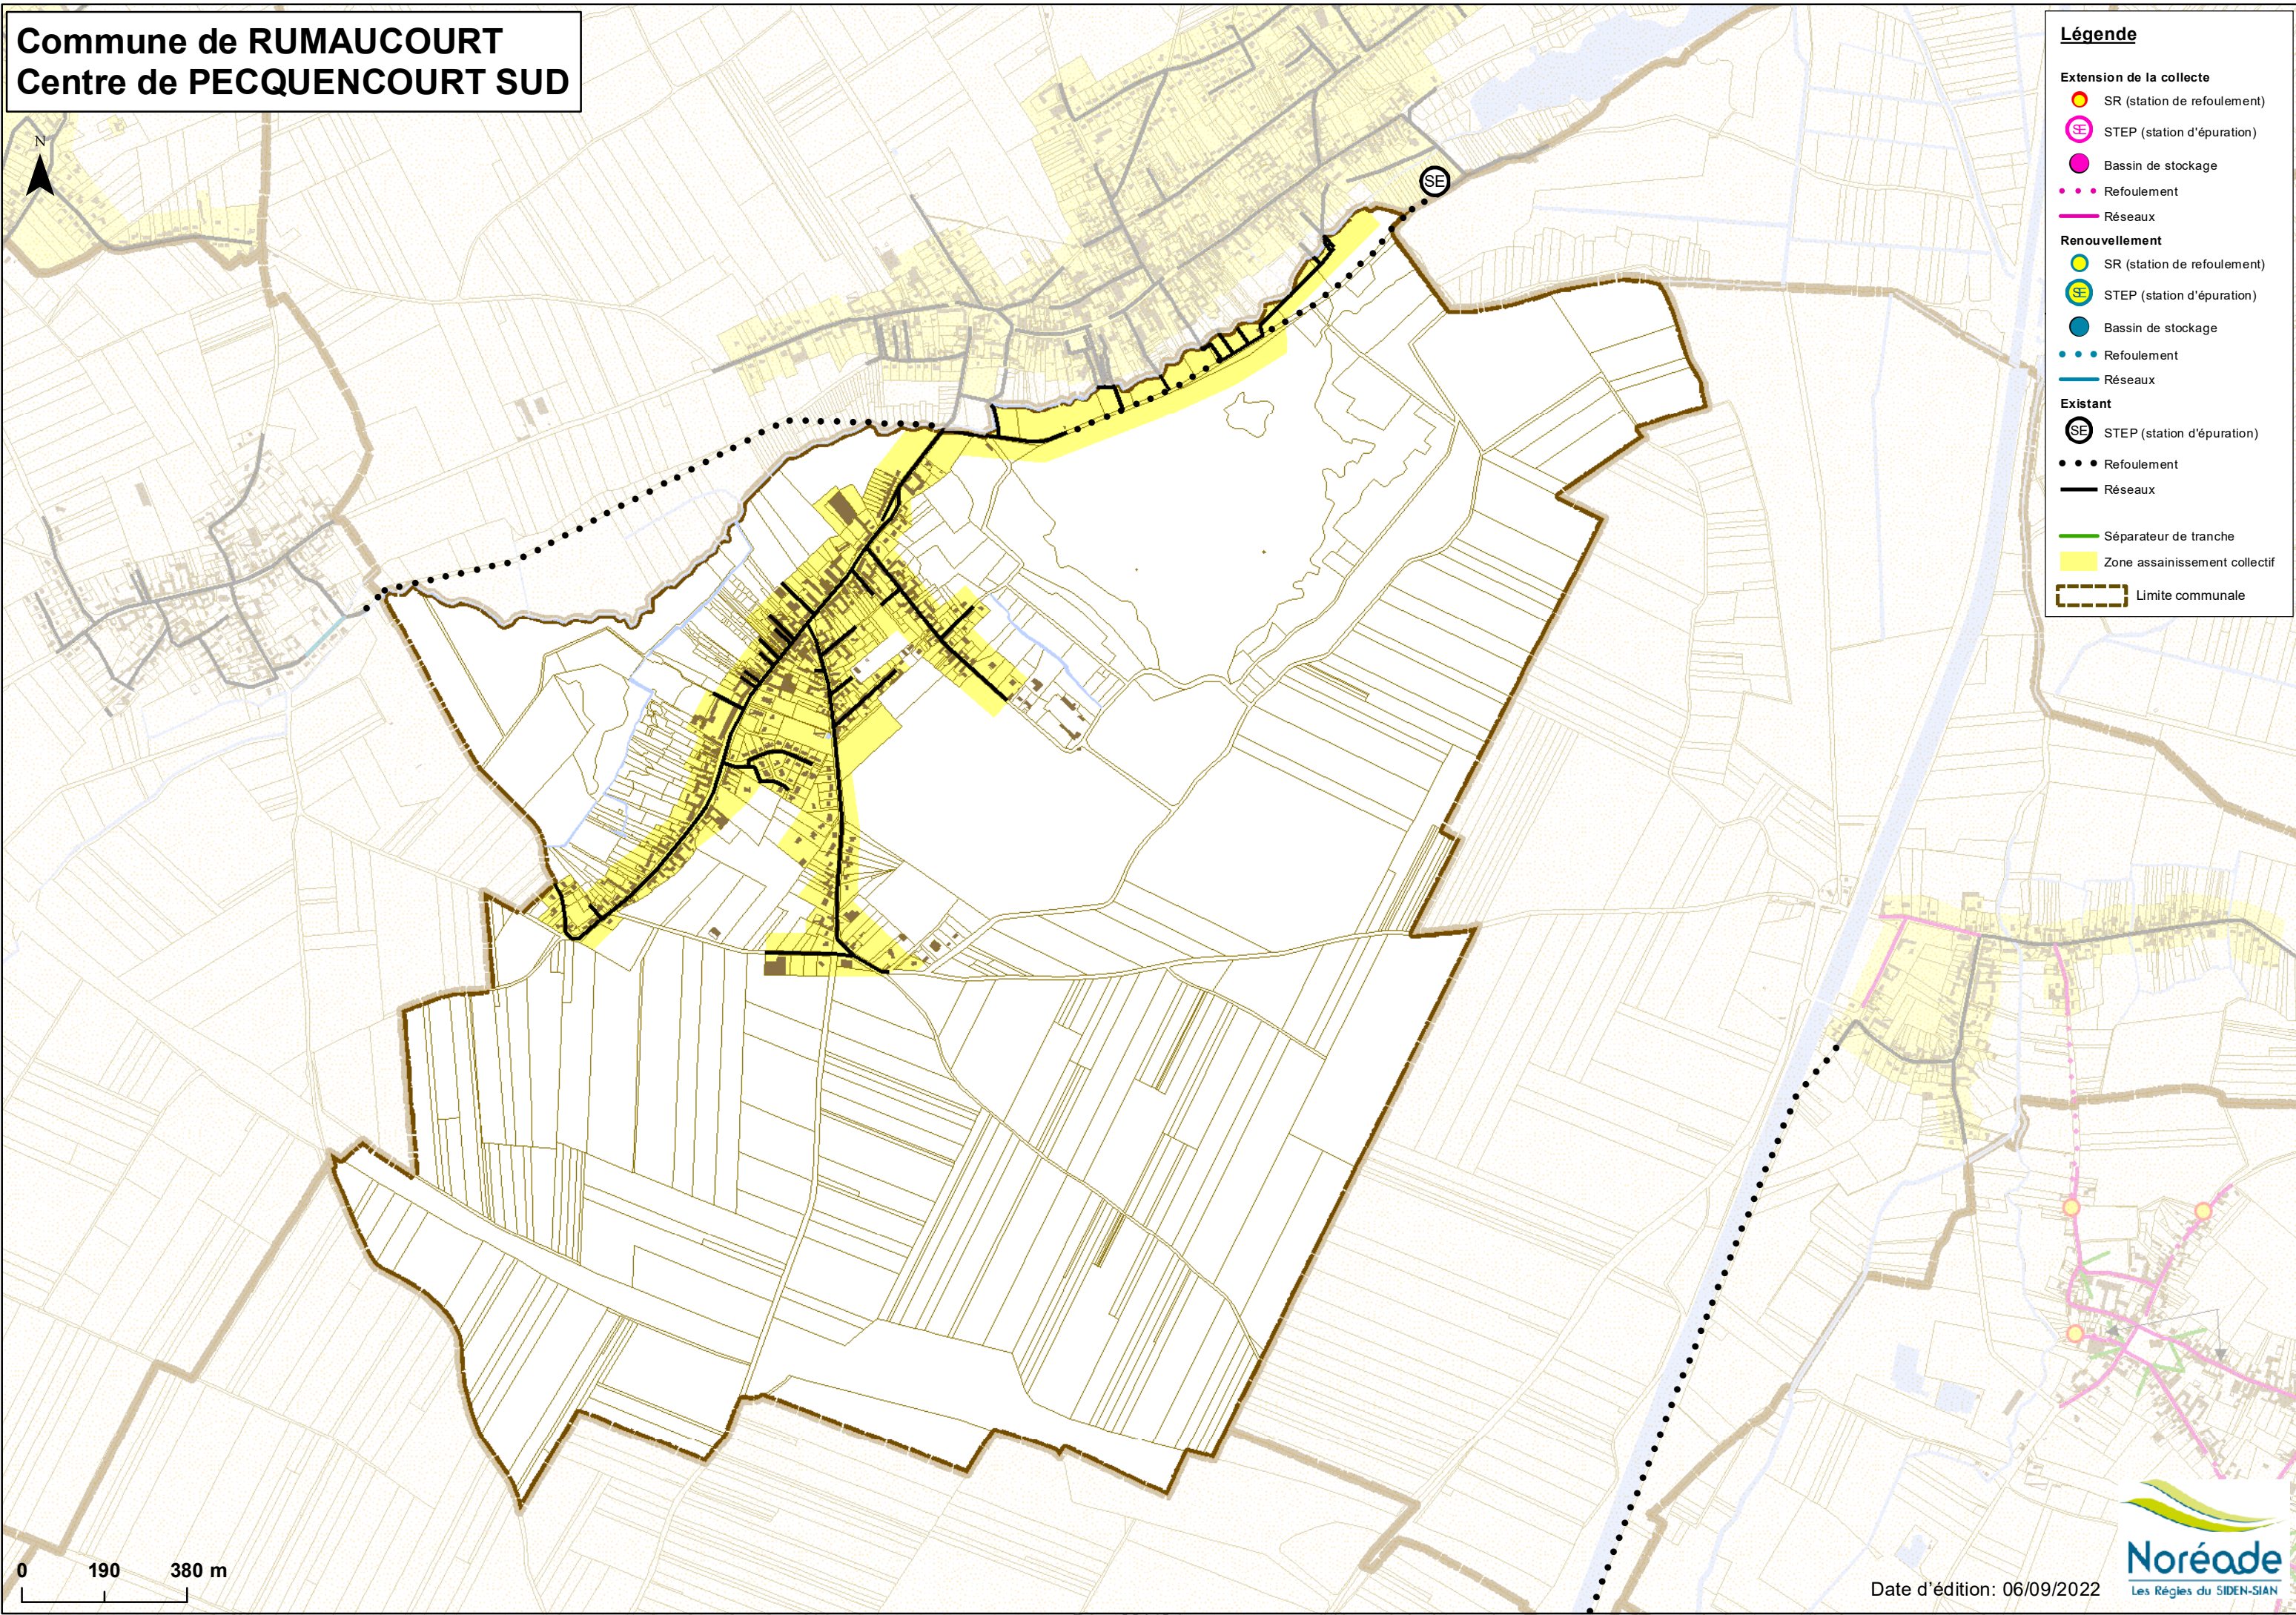

0 190 380 m

Date d'édition: 06/09/2022

Date d'adhésion	: 28/04/2006
par l'intermédiaire de	: Communauté de Communes OSARTIS MARQUION
E.P.C.I	: CC Osartis Marquion
Centre d'exploitation	: Pecquencourt Sud
Compétences assainissement	: Collectif, Non Collectif, Eaux Pluviales
Population (Recensement 2019)	: 694 habitants
Agence de l'Eau	: Agence de l'Eau Artois-Picardie
S.A.G.E	: Sensée
Masse d'eau DCE	: SENSEE AMONT à objectif 2015 (Bon état)
Priorité Agence de l'eau	: 1

Organisation géographique de l'assainissement

Agglomération d'assainissement	
ECOURT-SAINT-QUENTIN (ECOURT-SAINT-QUENTIN,RUMAUCOURT,SAUDEMONT)	
Zonage assainissement	: approuvé le 01/10/2010 (Voir Plan)

Réseaux d'assainissement financés en tout ou partie par Noréade


Année	Opération	Logements desservis	Assainissement collectif (€ H.T.)	Assainissement pluvial (€ H.T.)
2011	Chemin des Coeuques et rue Clémenceau		360 000	0
	TOTAL		360 000	

Ouvrage(s) de traitement

La commune est raccordée à la station d'épuration intercommunale d'ECOURT SAINT QUENTIN, d'une capacité de 2 000 équivalents habitants dont la reconstruction est programmée.

Travaux restant à réaliser dans le cadre des programmes d'extension de la collecte et de renouvellement et d'amélioration des réseaux

La desserte de la zone d'assainissement collectif est réalisée en totalité.

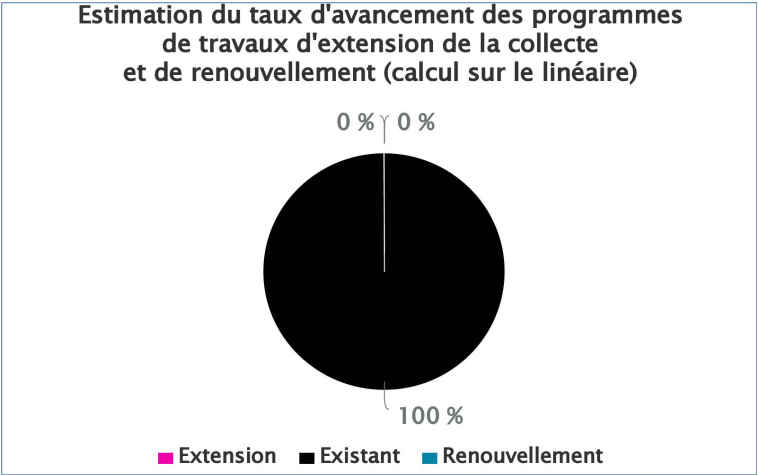

Informations concernant le zonage d'assainissement

Nombre d'habitations en zone collective	Nombre d'habitations en zone non collective	Nombre d'habitations à raccorder	Pourcentage d'habitations raccordables
248	4	0	100 %

Commune de SAILLY-EN-OSTREVENT
Centre de PECQUENCOURT SUD



Légende

Extension de la collecte

- SR (station de refoulement)
- STEP (station d'épuration)
- Bassin de stockage
- Refoulement
- Réseaux

Renouvellement

- SR (station de refoulement)
- STEP (station d'épuration)
- Bassin de stockage
- Refoulement
- Réseaux

Existant

- STEP (station d'épuration)
- Refoulement
- Réseaux
- Séparateur de tranche
- Zone assainissement collectif
- Limite communale

0 240 480 m

Date d'édition: 06/09/2022



Date d'adhésion	: 28/04/2006
par l'intermédiaire de	: Communauté de Communes OSARTIS MARQUION
E.P.C.I	: CC Osartis Marquion
Centre d'exploitation	: Pecquencourt Sud
Compétences assainissement	: Collectif, Non Collectif, Eaux Pluviales
Population (Recensement 2019)	: 697 habitants
Agence de l'Eau	: Agence de l'Eau Artois-Picardie
S.A.G.E	: Sensée
Masse d'eau DCE	: SENSEE AMONT à objectif 2015 (Bon état)
Priorité Agence de l'eau	: 3

Organisation géographique de l'assainissement

Agglomération d'assainissement
ETAING* (ETAING,SAILLY-EN-OSTREVENT)
* Agglomération d'assainissement projetée

Zonage assainissement	: approuvé le 10/10/2003 (Voir Plan)
-----------------------	--------------------------------------

Réseaux d'assainissement financés en tout ou partie par Noréade

Année	Opération	Logements desservis	Assainissement collectif (€ H.T.)	Assainissement pluvial (€ H.T.)
2009	Reseau pluvial rue Verte	20	60 000	0
TOTAL			60 000	


Ouvrage(s) de traitement

La commune sera raccordée sur la future station d'épuration intercommunale d'ETAING d'une capacité de traitement de 1150 Equivalents/habitant dont la réalisation est programmée.

Travaux restant à réaliser dans le cadre des programmes d'extension de la collecte et de renouvellement et d'amélioration des réseaux

		Assainissement collectif					
Repère	Localisation	Logements desservis	Eaux usées (€ H.T.)	Unitaire (€ H.T.)	Pluvial (€ H.T.)	Observations	Prog (PPP)
Extension de la collecte							
Tranche prioritaire							
A	OTEU		271 000				2023
I	Rue du Pont et de Vitry	74	682 000			ratio : 9 217	2023
E	Rues du 11 novembre 1918 et du Stade	44	308 000			ratio : 7 000	2026
H	Rue Jules Duconseil	17	228 000			ratio : 13 412	
F	Rues des Pensées, du Sac et du Château	24	272 000			ratio : 11 334	
D	Rues du 8 mai 1945	38	400 000			ratio : 10 527	
B	Rues du Chauffour, Verte et chemin de l'Ecluse	61	568 000			ratio : 9 312	
C	Rue d'En Haut, chemin de Malvaux et ruelle aux Oeufs	40	333 000			ratio : 8 325	
Sous-Total		298	3 062 000			ratio : 9 360 (*)	
TOTAL Extension		298	3 062 000				

(*) = Le ratio total ne reprend pas les OTEU et émissaires terminaux

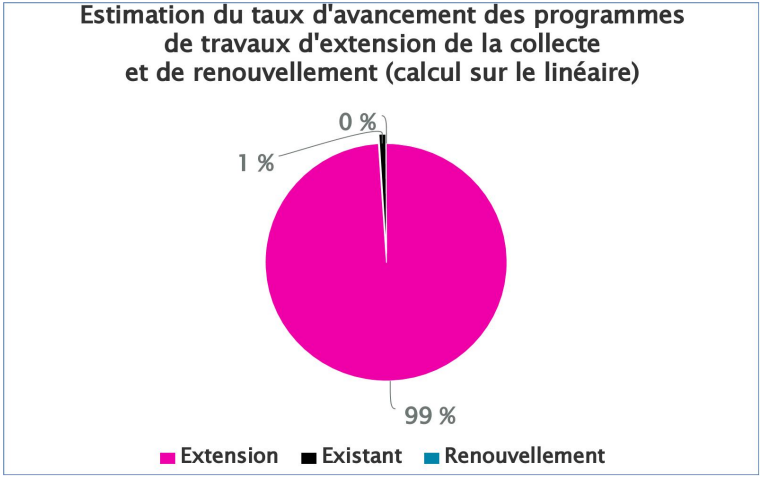

Informations concernant le zonage d'assainissement

Nombre d'habitations en zone collective	Nombre d'habitations en zone non collective	Nombre d'habitations à raccorder	Pourcentage d'habitations raccordables
294	0	298	0 %

Commune de SAILLY-EN-OSTREVENT
Centre de PECQUENCOURT SUD



0 65 130 m

Légende

Extension de la collecte

- SR (station de refoulement)
- STEP (station d'épuration)
- Bassin de stockage
- Refoulement
- Réseaux

Renouvellement

- SR (station de refoulement)
- STEP (station d'épuration)
- Bassin de stockage
- Refoulement
- Réseaux


Existant

- STEP (station d'épuration)
- Refoulement
- Réseaux

Séparateur de tranche

Zone assainissement collectif


Limite communale

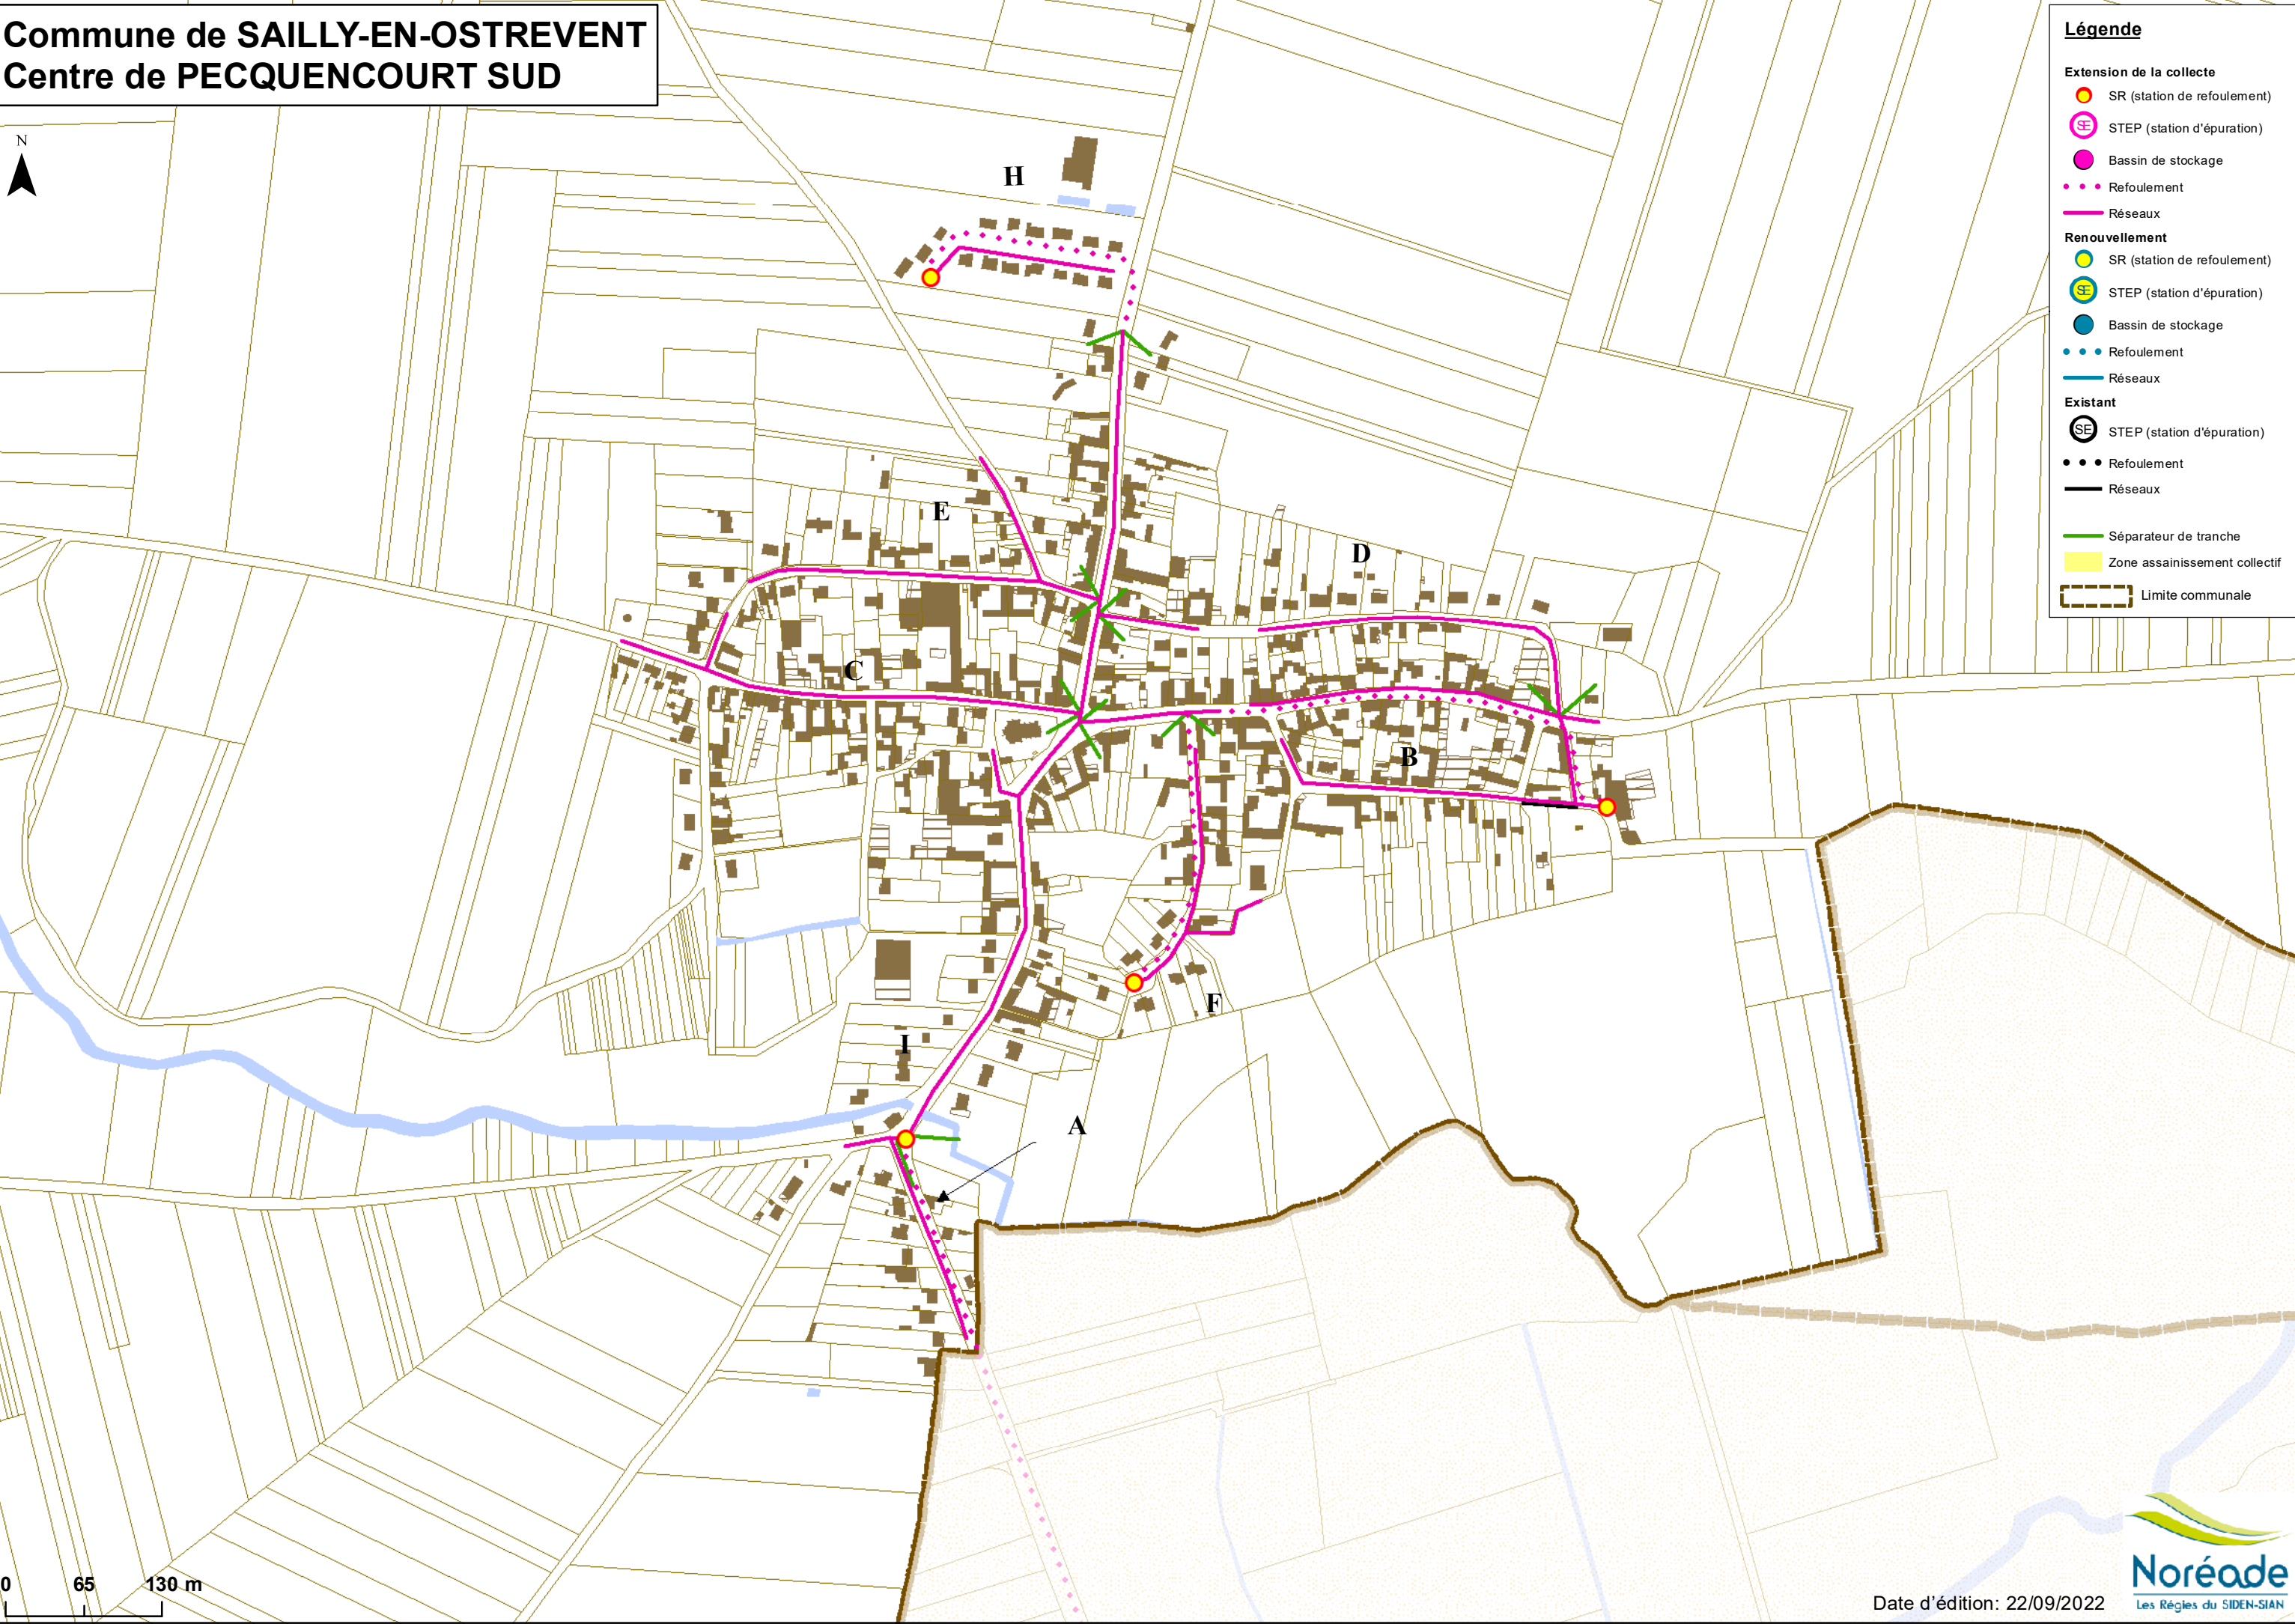

Date d'édition: 22/09/2022

Commune de SAINS-LES-MARQUION

Centre de PECQUENCOURT SUD

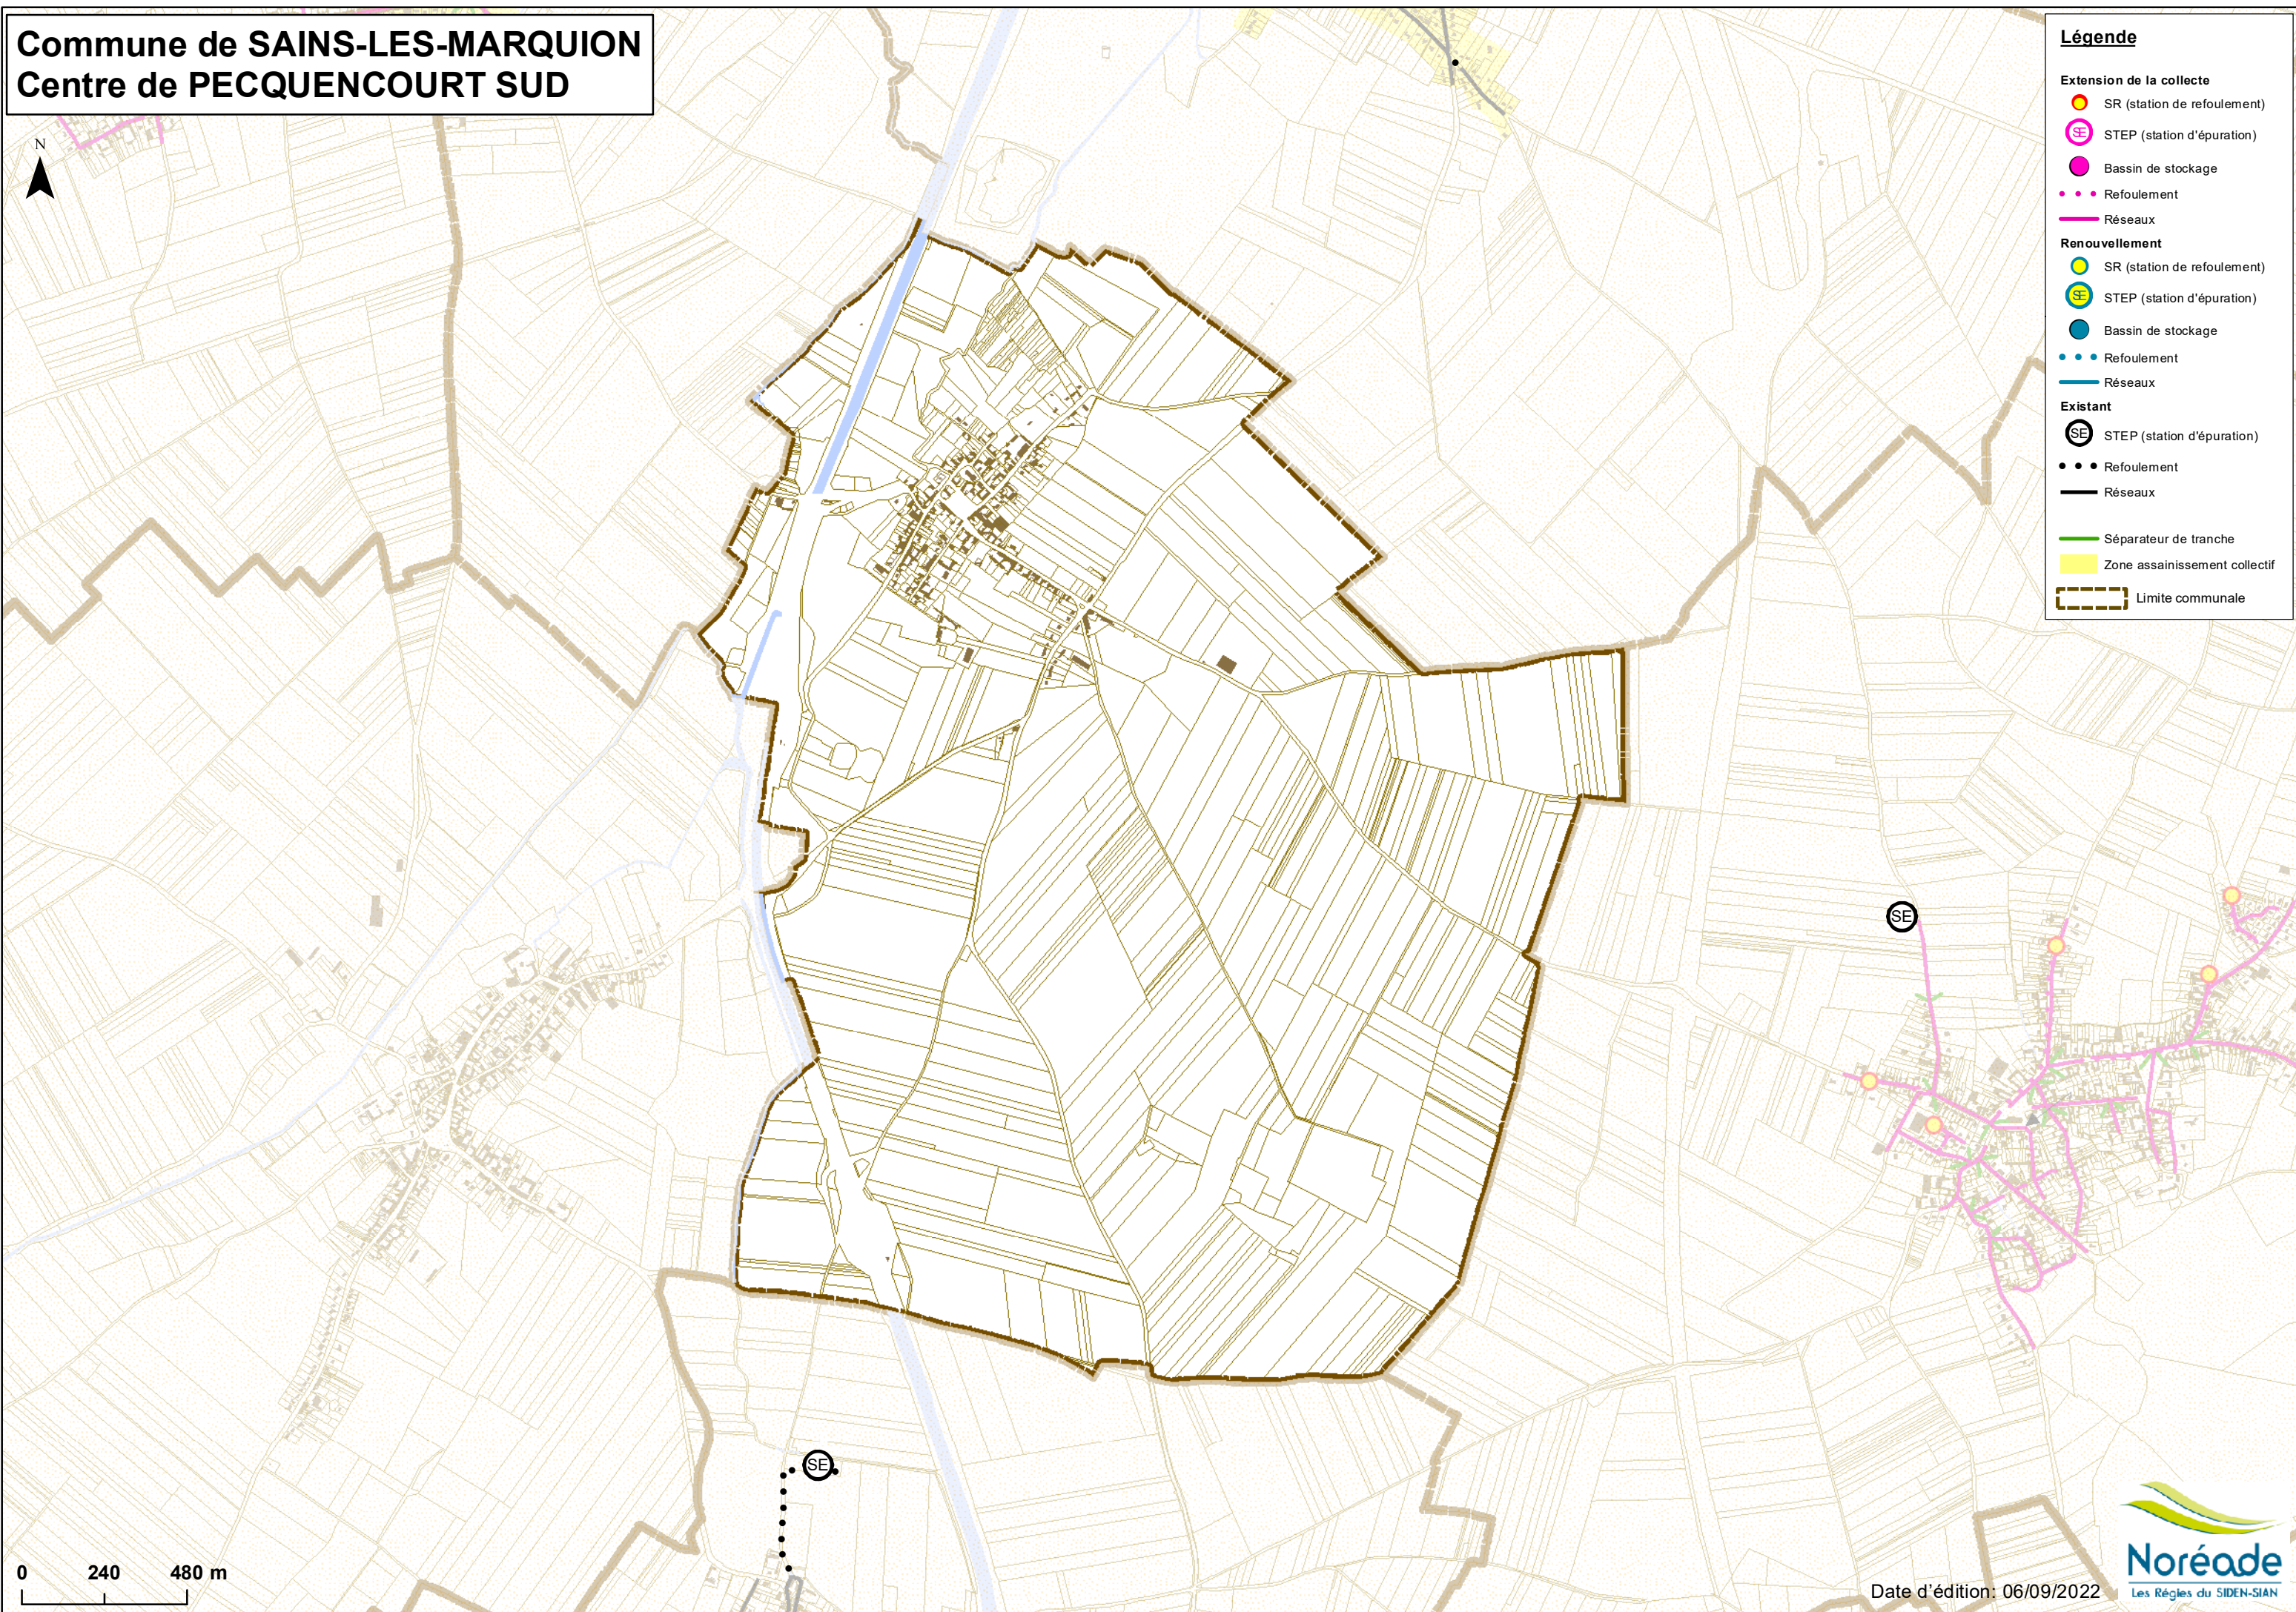

0 240 480 m

Date d'édition: 06/09/2022

Date d'adhésion	: 30/06/2015
par l'intermédiaire de	: Communauté de Communes OSARTIS MARQUION
E.P.C.I	: CC Osartis Marquion
Centre d'exploitation	: Pecquencourt Sud
Compétences assainissement	: Collectif, Non Collectif, Eaux Pluviales
Population (Recensement 2019)	: 328 habitants
Agence de l'Eau	: Agence de l'Eau Artois-Picardie
S.A.G.E	: Sensée

Organisation géographique de l'assainissement

Zonage assainissement	: A l'étude
-----------------------	-------------

Réseaux d'assainissement financés en tout ou partie par Noréade

A ce jour, aucuns travaux n'ont été réalisés par Noréade.


Travaux restant à réaliser dans le cadre des programmes d'extension de la collecte et de renouvellement et d'amélioration des réseaux

A ce jour, aucun travaux n'est à réaliser par Noréade

Commentaires

Etude en cours

Commune de SAUCHY-CAUCHY
Centre de PECQUENCOURT SUD

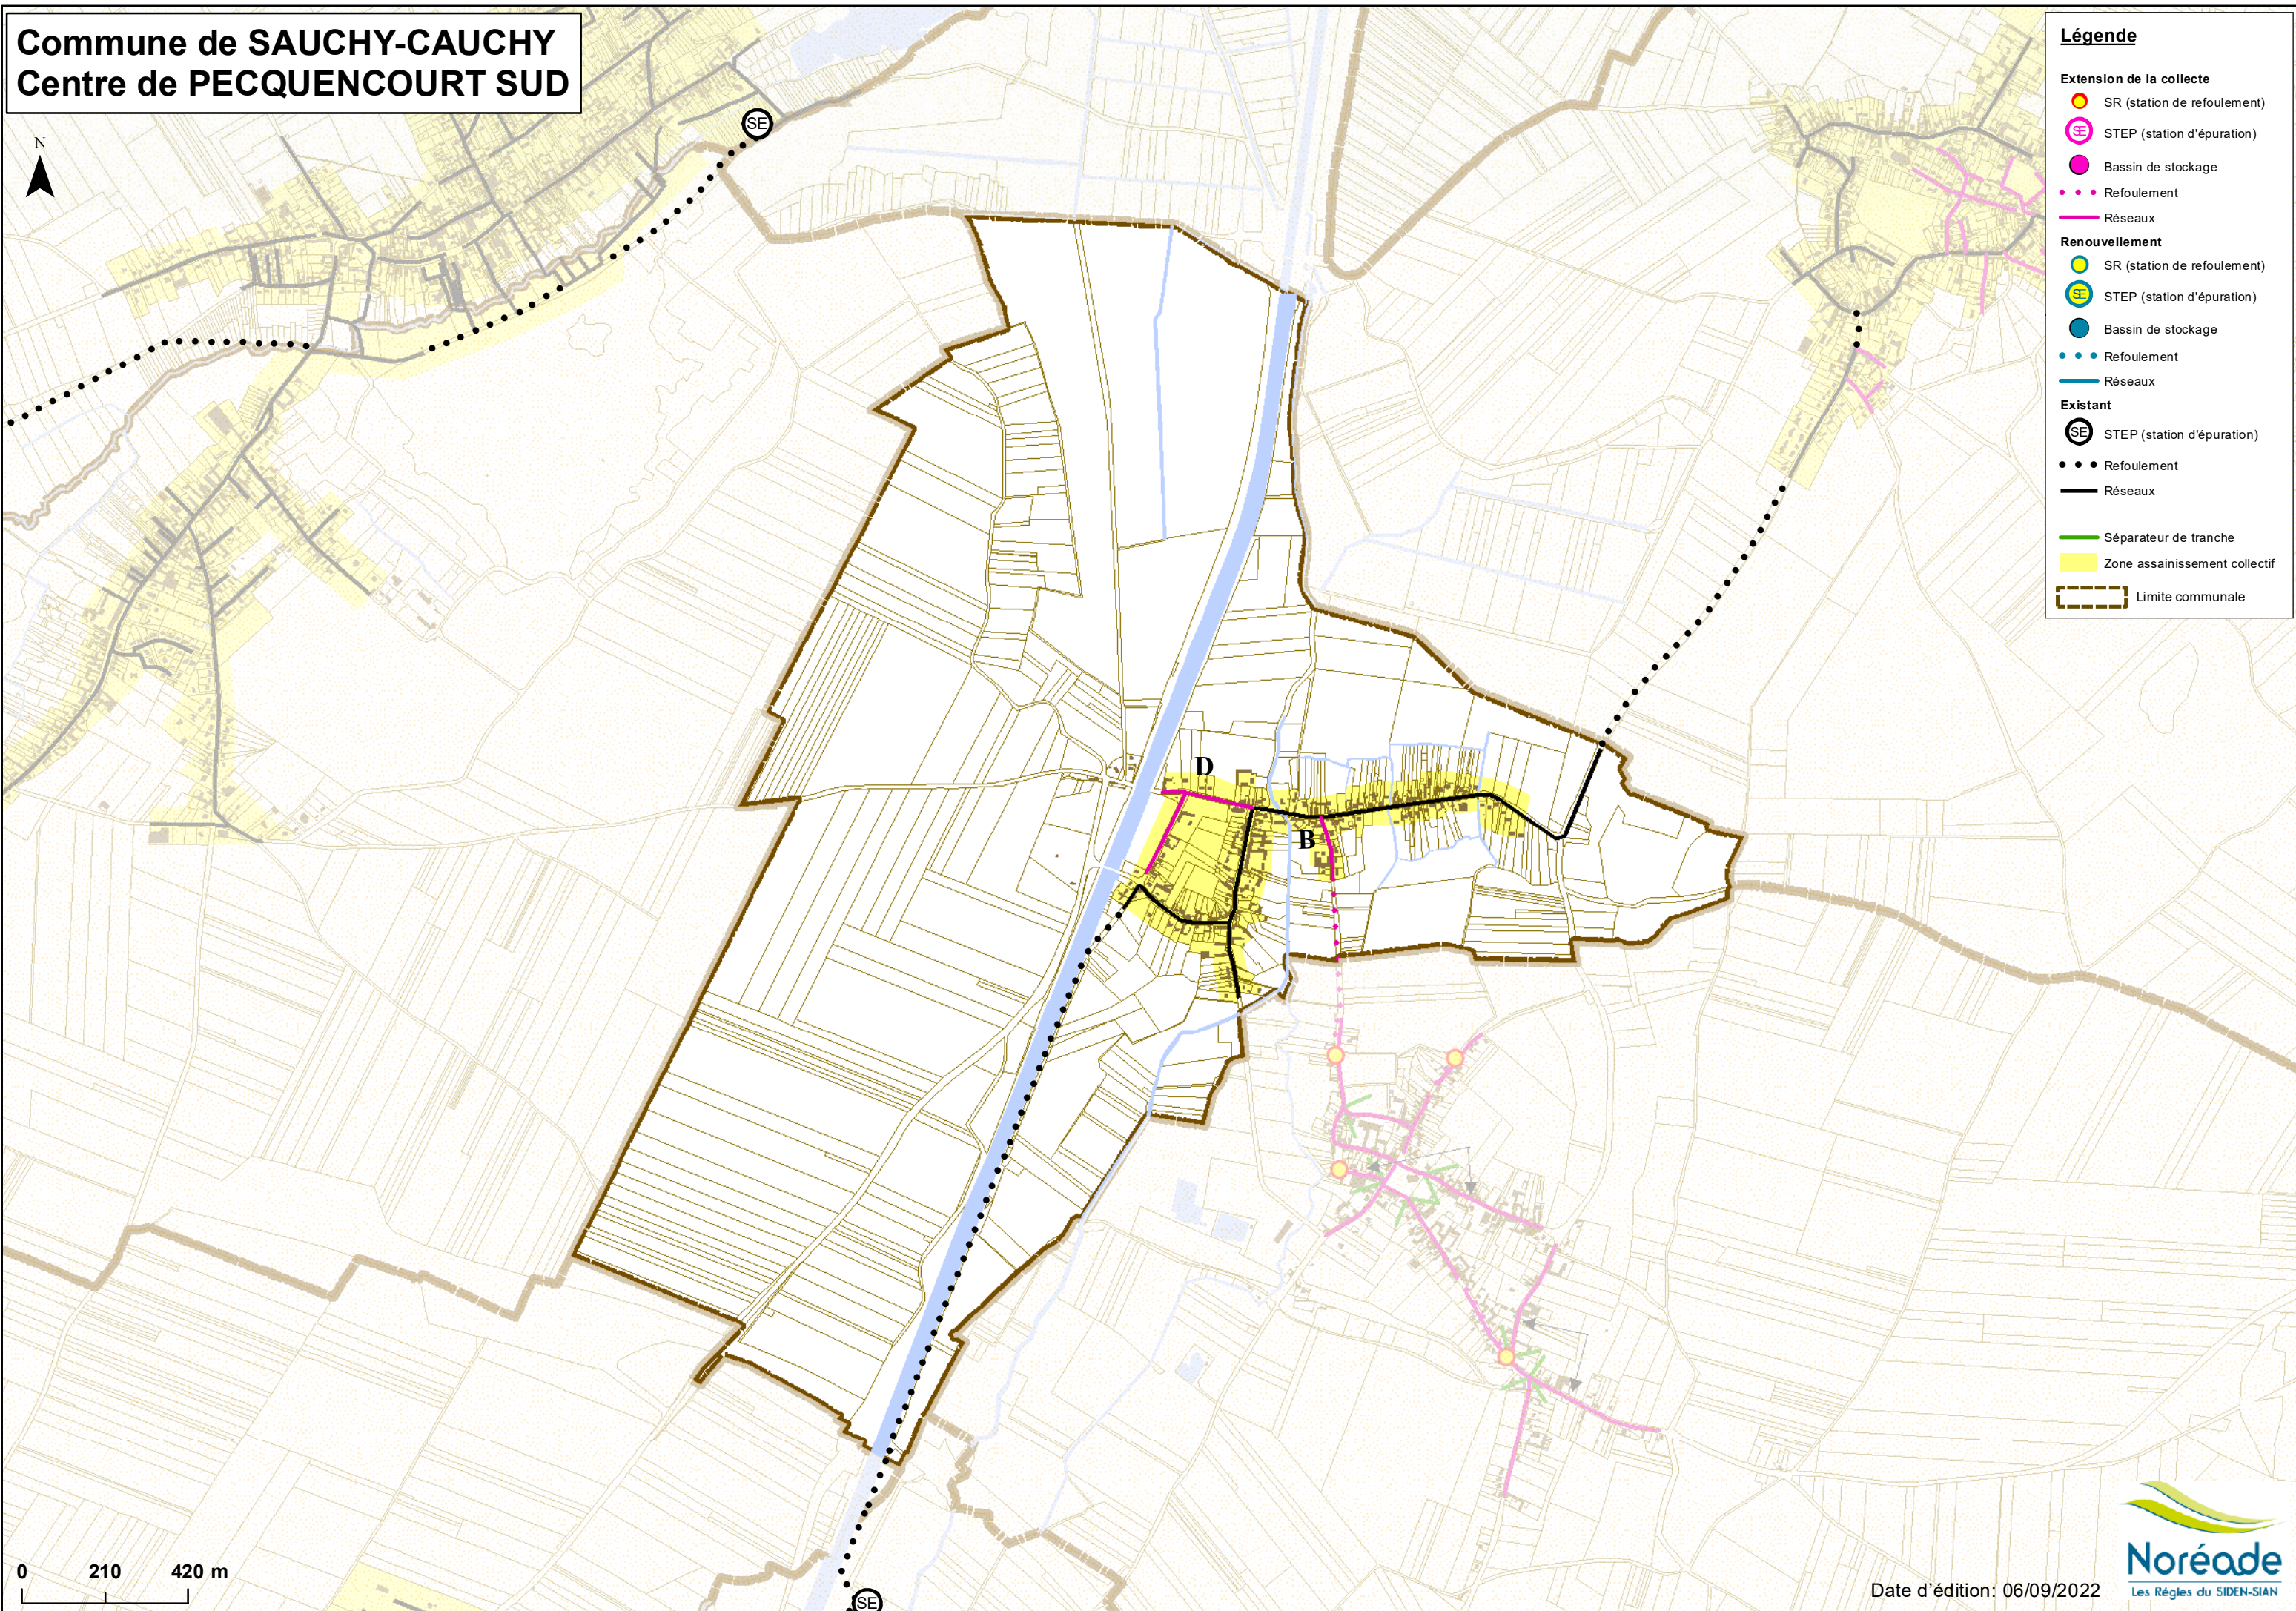

Légende

- Extension de la collecte**
- SR (station de refoulement)
 - STEP (station d'épuration)
 - Bassin de stockage
 - Refoulement
 - Réseaux
- Renouvellement**
- SR (station de refoulement)
 - STEP (station d'épuration)
 - Bassin de stockage
 - Refoulement
 - Réseaux
- Existant**
- STEP (station d'épuration)
 - Refoulement
 - Réseaux
 - Séparateur de tranche
 - Zone assainissement collectif
 - Limite communale

0 210 420 m

Date d'édition: 06/09/2022

Date d'adhésion	: 20/11/2008
par l'intermédiaire de	: Communauté de Communes OSARTIS MARQUION
E.P.C.I	: CC Osartis Marquion
Centre d'exploitation	: Pecquencourt Sud
Compétences assainissement	: Collectif, Non Collectif, Eaux Pluviales
Population (Recensement 2019)	: 367 habitants
Agence de l'Eau	: Agence de l'Eau Artois-Picardie
S.A.G.E	: Sensée
Masse d'eau DCE	: SENSEE AMONT à objectif 2015 (Bon état)
Priorité Agence de l'eau	: 1

Organisation géographique de l'assainissement

Agglomération d'assainissement	
MARQUION (BARALLE,BUISSY,MARQUION,OISY-LE-VERGER,SAUCHY-CAUCHY,SAUCHY-LESTREE)	
Zonage assainissement	: approuvé le 29/01/2021

Réseaux d'assainissement financés en tout ou partie par Noréade

Année	Opération	Logements desservis	Assainissement collectif (€ H.T.)	Assainissement pluvial (€ H.T.)
2014	OTEU vers Marquion		450 000	0
2014	Rues de Vieville, des Stations et Brichambaut	70	330 000	0
2015	Rue de la Cauchy	40	290 000	0
2020	RUE AVE	12	126 000	0
TOTAL			1 196 000	


Ouvrage(s) de traitement

La commune est raccordée à la station d'épuration intercommunale de MARQUION, d'une capacité de 5 000 équivalents habitant.

Travaux restant à réaliser dans le cadre des programmes d'extension de la collecte et de renouvellement et d'amélioration des réseaux

		Assainissement collectif			Pluvial (€ H.T.)	Observations	Prog (PPP)			
Repère	Localisation	Logements desservis	Eaux usées (€ H.T.)	Unitaire (€ H.T.)						
Extension de la collecte										
Tranche prioritaire										
B	RUE DU BRULE	10	110 000			ratio : 11 000	2024			
D	RUES DE LA NEUVE TERRE ET DU CALVAIRE	16	227 000			ratio : 14 188				
Sous-Total		26	337 000			ratio : 12 960 (*)				
TOTAL Extension		26	337 000							

(*) = Le ratio total ne reprend pas les OTEU et émissaires terminaux

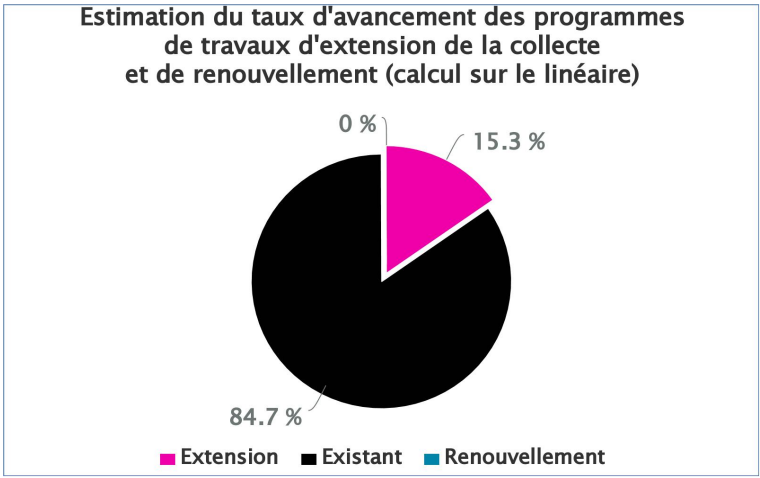

Commune de SAUCHY-LESTREE

Centre de PECQUENCOURT SUD



Légende	
Extension de la collecte	
	SR (station de refoulement)
	STEP (station d'épuration)
	Bassin de stockage
	Refoulement
	Réseaux
Renouvellement	
	SR (station de refoulement)
	STEP (station d'épuration)
	Bassin de stockage
	Refoulement
	Réseaux
Existant	
	STEP (station d'épuration)
	Refoulement
	Réseaux
	Séparateur de tranche
	Zone assainissement collectif
	Limite communale

0 212,5 425 m

Date d'édition: 06/09/2022



Date d'adhésion	: 06/02/2008
par l'intermédiaire de	: Communauté de Communes OSARTIS MARQUION
E.P.C.I	: CC Osartis Marquion
Centre d'exploitation	: Pecquencourt Sud
Compétences assainissement	: Collectif, Non Collectif, Eaux Pluviales
Population (Recensement 2019)	: 464 habitants
Agence de l'Eau	: Agence de l'Eau Artois-Picardie
S.A.G.E	: Sensée
Masse d'eau DCE	: SENSEE AMONT à objectif 2015 (Bon état)
Priorité Agence de l'eau	: 1

Organisation géographique de l'assainissement

Agglomération d'assainissement
MARQUION (BARALLE,BUISSY,MARQUION,OISY-LE-VERGER,SAUCHY-CAUCHY,SAUCHY-LESTREE)

Zonage assainissement	: en cours d'élaboration
-----------------------	--------------------------

Réseaux d'assainissement financés en tout ou partie par Noréade

A ce jour, aucuns travaux n'ont été réalisés par Noréade.


Ouvrage(s) de traitement

La commune sera raccordée à la station d'épuration intercommunale de MARQUION, d'une capacité de 5 000 équivalents/habitant.

Travaux restant à réaliser dans le cadre des programmes d'extension de la collecte et de renouvellement et d'amélioration des réseaux

		Assainissement collectif					
Repère	Localisation	Logements desservis	Eaux usées (€ H.T.)	Unitaire (€ H.T.)	Pluvial (€ H.T.)	Observations	Prog (PPP)
Extension de la collecte							
Tranche prioritaire							
G	OTEU.		157 000				2026
A	RUES DU BRULE , DU CURE , PLACE ET RUE DE LA GARE.	42	528 000			ratio : 12 572	2026
B	RUES DE L' ARBRE ET HIPPOLYTE	27	373 000			ratio : 13 815	
E	RUE ARISTIDE BRIAND	15	169 000			ratio : 11 267	
D	RUE DU TREFOND	34	362 000			ratio : 10 648	
F	RUES GUELETTE ET DU CALVAIRE	27	287 000			ratio : 10 630	
C	RUES VERTE ET NAGOT	37	306 000			ratio : 8 271	
Sous-Total		182	2 182 000			ratio : 11 120 (*)	
TOTAL Extension		182	2 182 000				

(*) = Le ratio total ne reprend pas les OTEU et émissaires terminaux

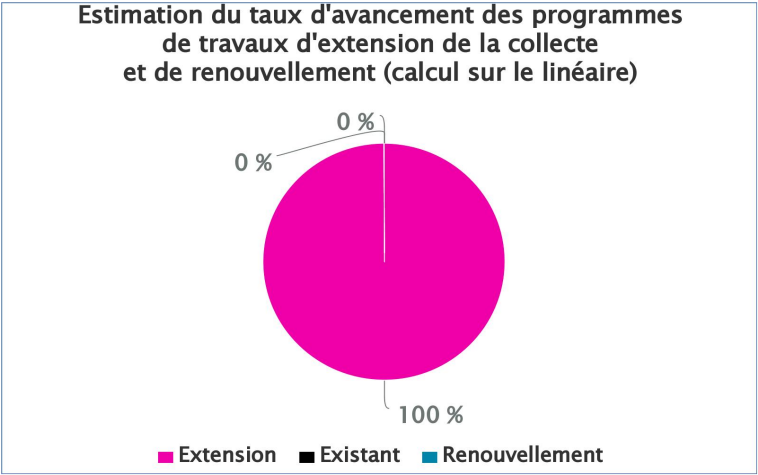


Commune de SAUCHY-LESTREE Centre de PECQUENCOURT SUD



Légende

- Extension de la collecte**
- SR (station de refoulement)
 - STEP (station d'épuration)
 - Bassin de stockage
 - Refoulement
 - Réseaux
- Renouvellement**
- SR (station de refoulement)
 - STEP (station d'épuration)
 - Bassin de stockage
 - Refoulement
 - Réseaux
- Existant**
- STEP (station d'épuration)
 - Refoulement
 - Réseaux
 - Séparateur de tranche
 - Zone assainissement collectif
 - Limite communale

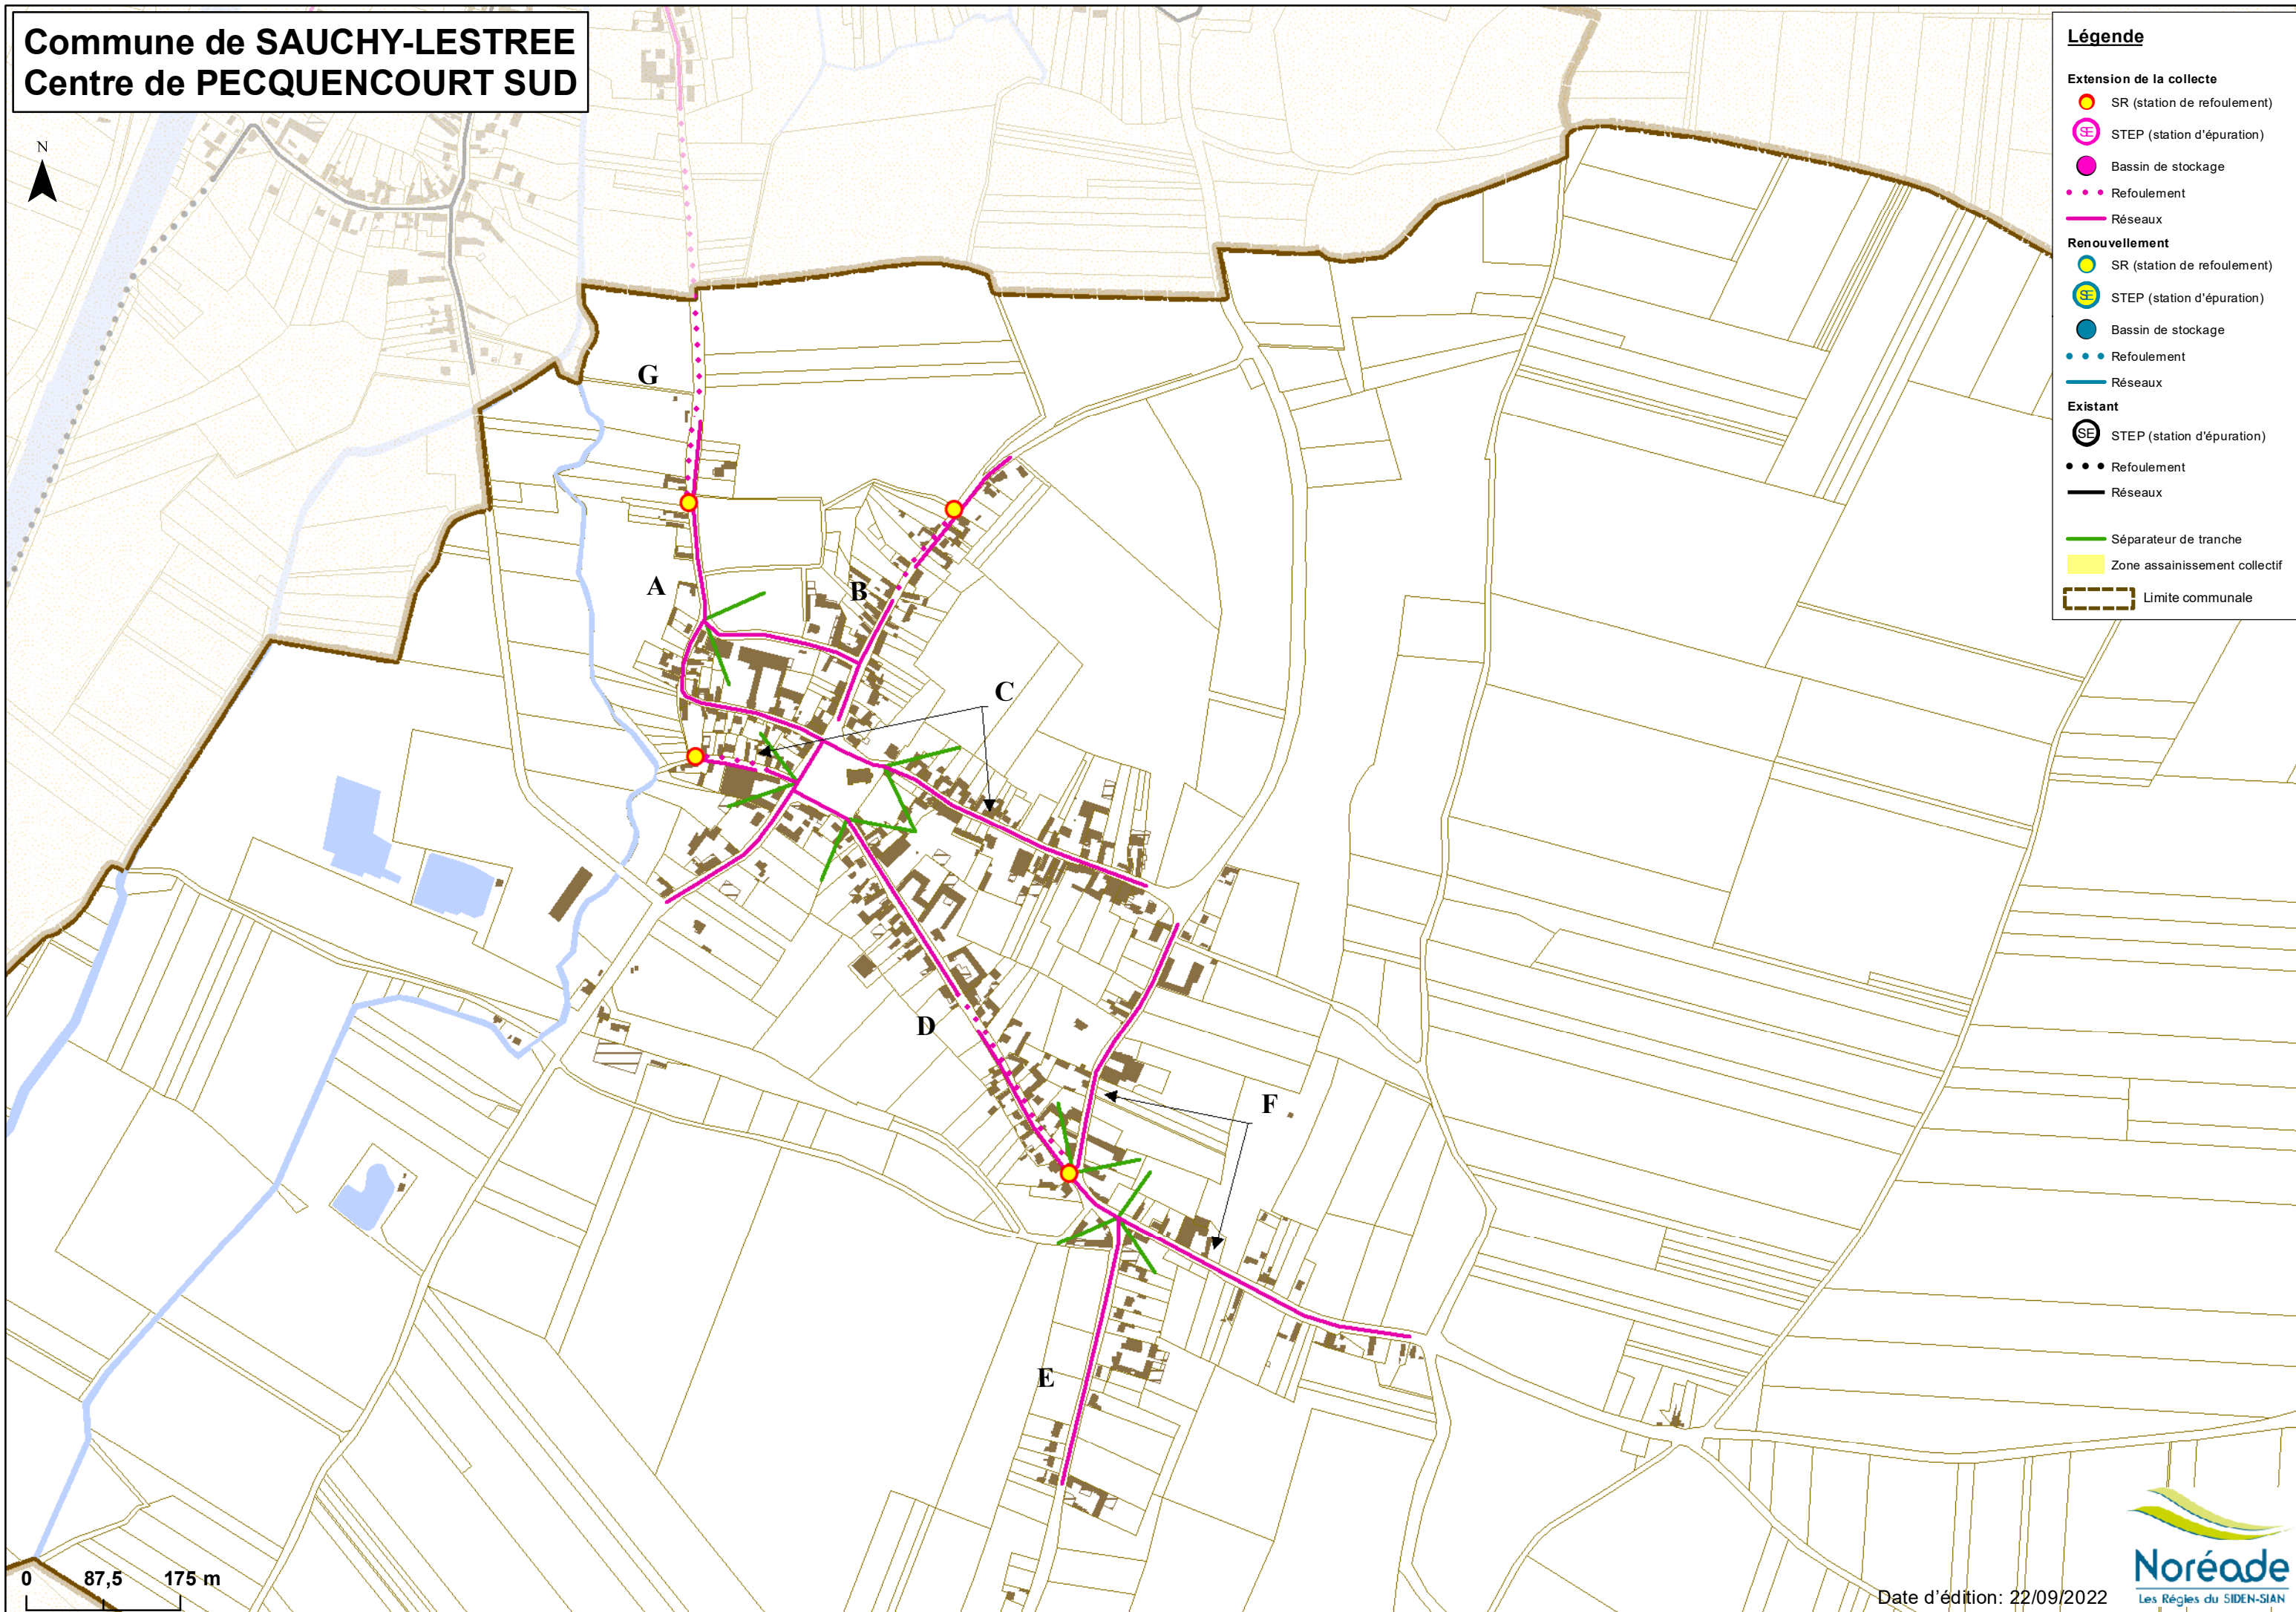


0 87,5 175 m

Date d'édition: 22/09/2022



Commune de SAUDEMONT
Centre de PECQUENCOURT SUD

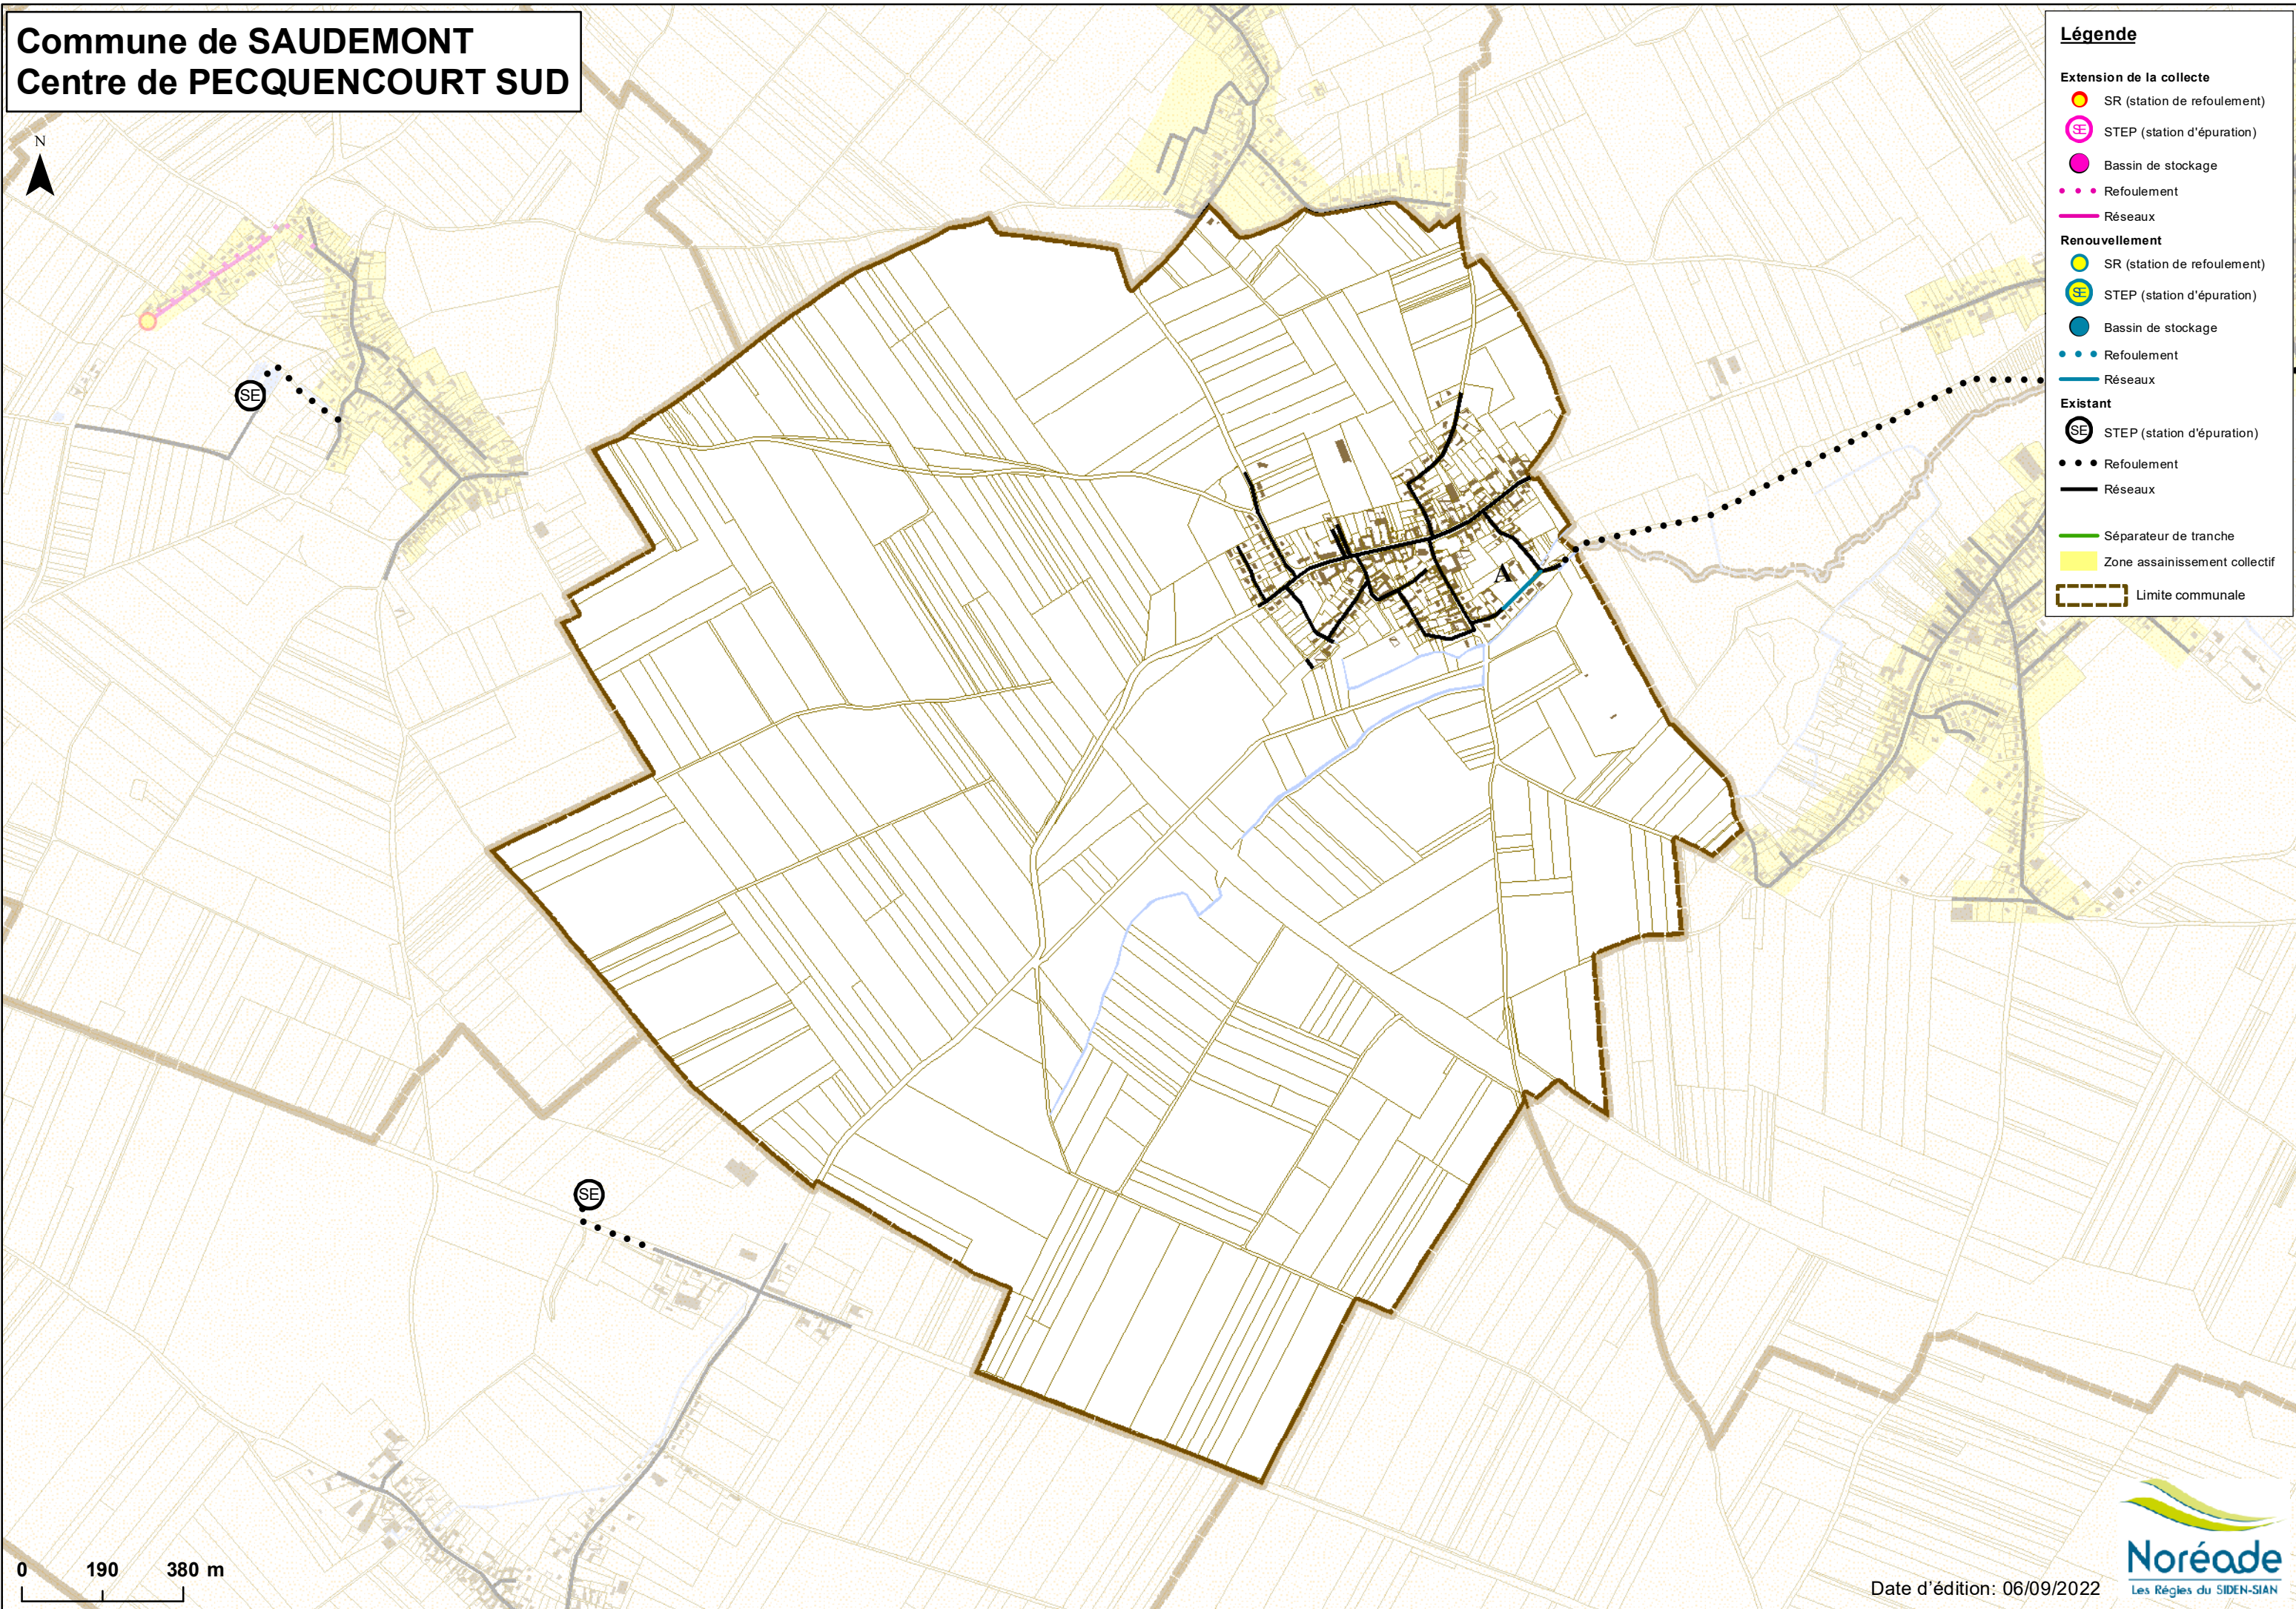

0 190 380 m

Date d'édition: 06/09/2022

Date d'adhésion	: 28/04/2006
par l'intermédiaire de	: Communauté de Communes OSARTIS MARQUION
E.P.C.I	: CC Osartis Marquion
Centre d'exploitation	: Pecquencourt Sud
Compétences assainissement	: Collectif, Non Collectif, Eaux Pluviales
Population (Recensement 2019)	: 443 habitants
Agence de l'Eau	: Agence de l'Eau Artois-Picardie
S.A.G.E	: Sensée
Masse d'eau DCE	: SENSEE AMONT à objectif 2015 (Bon état)
Priorité Agence de l'eau	: 1

Organisation géographique de l'assainissement

Agglomération d'assainissement
ECOURT-SAINT-QUENTIN (ECOURT-SAINT-QUENTIN,RUMAUCOURT,SAUDEMONT)

Zonage assainissement	: en cours d'élaboration
-----------------------	--------------------------

Réseaux d'assainissement financés en tout ou partie par Noréade

A ce jour, aucuns travaux n'ont été réalisés par Noréade.

Ouvrage(s) de traitement


La commune est raccordée à la station d'épuration intercommunale d'ECOURT SAINT QUENTIN, d'une capacité de 2 000 équivalents habitants dont la reconstruction est programmée.

Travaux restant à réaliser dans le cadre des programmes d'extension de la collecte et de renouvellement et d'amélioration des réseaux

		Assainissement collectif					
Repère	Localisation	Logements desservis	Eaux usées (€ H.T.)	Unitaire (€ H.T.)	Pluvial (€ H.T.)	Observations	Prog (PPP)
Renouvellement et amélioration des réseaux							
A	Rue des Cressonnières et de Villers	6		79 000			
TOTAL Renouvellement		6		79 000			

(*) = Le ratio total ne reprend pas les OTEU et émissaires terminaux

La desserte de la zone d'assainissement collectif est réalisée en totalité.

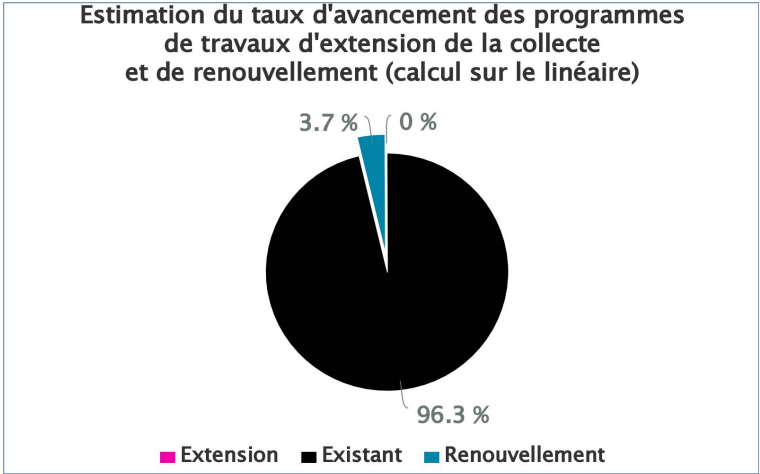

Commune de TORTEQUESNE
Centre de PECQUENCOURT SUD



Légende

Extension de la collecte

- SR (station de refoulement)
- STEP (station d'épuration)
- Bassin de stockage
- Refoulement
- Réseaux

Renouvellement

- SR (station de refoulement)
- STEP (station d'épuration)
- Bassin de stockage
- Refoulement
- Réseaux

Existant

- STEP (station d'épuration)
- Refoulement
- Réseaux
- Séparateur de tranche
- Zone assainissement collectif
- Limite communale

0 165 330 m

Date d'édition: 06/09/2022

Date d'adhésion	: 28/04/2006
par l'intermédiaire de	: Communauté de Communes OSARTIS MARQUION
E.P.C.I	: CC Osartis Marquion
Centre d'exploitation	: Pecquencourt Sud
Compétences assainissement	: Collectif, Non Collectif, Eaux Pluviales
Population (Recensement 2019)	: 846 habitants
Agence de l'Eau	: Agence de l'Eau Artois-Picardie
S.A.G.E	: Sensée
Masse d'eau DCE	: SENSEE AMONT à objectif 2015 (Bon état)
Priorité Agence de l'eau	: 1

Organisation géographique de l'assainissement

Agglomération d'assainissement	
TORTEQUESNE (TORTEQUESNE)	
Zonage assainissement	: approuvé le 01/10/2010 (Voir Plan)

Réseaux d'assainissement financés en tout ou partie par Noréade


A ce jour, aucuns travaux n'ont été réalisés par Noréade.

Ouvrage(s) de traitement

La commune est raccordée sur la station d'épuration communale d'une capacité de traitement de 1000 Equivalents/habitant

Travaux restant à réaliser dans le cadre des programmes d'extension de la collecte et de renouvellement et d'amélioration des réseaux

La desserte de la zone d'assainissement collectif est réalisée en totalité.

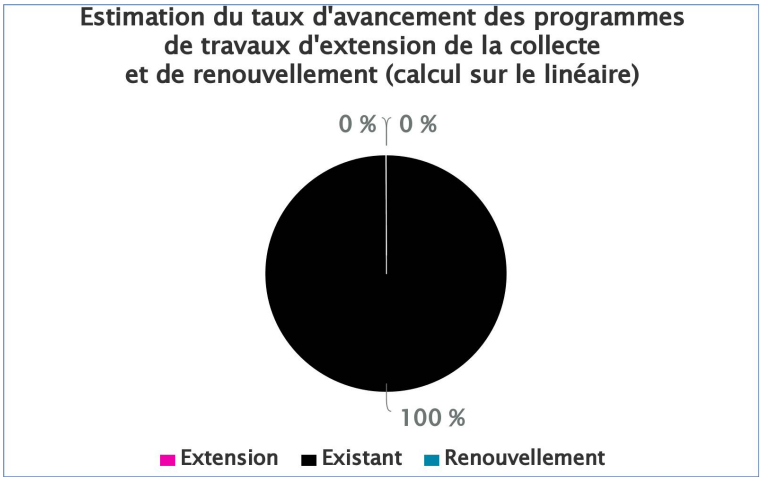

Informations concernant le zonage d'assainissement

Nombre d'habitations en zone collective	Nombre d'habitations en zone non collective	Nombre d'habitations à raccorder	Pourcentage d'habitations raccordables
316	5	0	100 %

Commune de VILLERS-LES-CAGNICOURT

Centre de PECQUENCOURT SUD



Légende

Extension de la collecte

-  SR (station de refoulement)
-  STEP (station d'épuration)
-  Bassin de stockage
-  Refoulement
-  Réseaux

Renouvellement

-  SR (station de refoulement)
-  STEP (station d'épuration)
-  Bassin de stockage
-  Refoulement
-  Réseaux

Existant

-  STEP (station d'épuration)
-  Refoulement
-  Réseaux

-  Séparateur de tranche
-  Zone assainissement collectif
-  Limite communale

0 175 350 m

Date d'édition: 02/01/2023

Date d'adhésion	: 28/04/2006
par l'intermédiaire de	: Communauté de Communes OSARTIS MARQUION
E.P.C.I	: CC Osartis Marquion
Centre d'exploitation	: Pecquencourt Sud
Compétences assainissement	: Collectif, Non Collectif, Eaux Pluviales
Population (Recensement 2019)	: 262 habitants
Agence de l'Eau	: Agence de l'Eau Artois-Picardie
S.A.G.E	: Sensée
Masse d'eau DCE	: SENSEE AMONT à objectif 2015 (Bon état)
Priorité Agence de l'eau	: 1

Organisation géographique de l'assainissement

Agglomération d'assainissement
VILLERS-LES-CAGNICOURT* (CAGNICOURT,VILLERS-LES-CAGNICOURT)
* Agglomération d'assainissement projetée

Zonage assainissement : approuvé le 22/09/2022

Réseaux d'assainissement financés en tout ou partie par Noréade


Année	Opération	Logements desservis	Assainissement collectif (€ H.T.)	Assainissement pluvial (€ H.T.)
2022	R.D.939, rue de Peronne, rue de la Mairie, rue de Cagnicourt, chemin d'Arras et rue du Moulin	115	1 253 000	0
2022	Emissaire terminal.	56	142 000	0
	TOTAL		1 395 000	

Ouvrage(s) de traitement

La commune sera raccordée sur la station d'épuration intercommunale de VILLERS-LES-CAGNICOURT d'une capacité de traitement de 700 Equivalents/habitant dont les travaux de restructuration sont en cours.


Travaux restant à réaliser dans le cadre des programmes d'extension de la collecte et de renouvellement et d'amélioration des réseaux

La desserte de la zone d'assainissement collectif est réalisée en totalité.

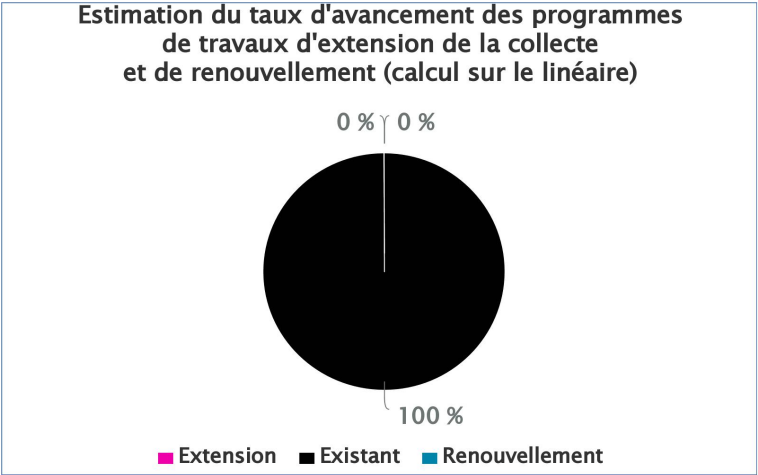



0 250 500 m

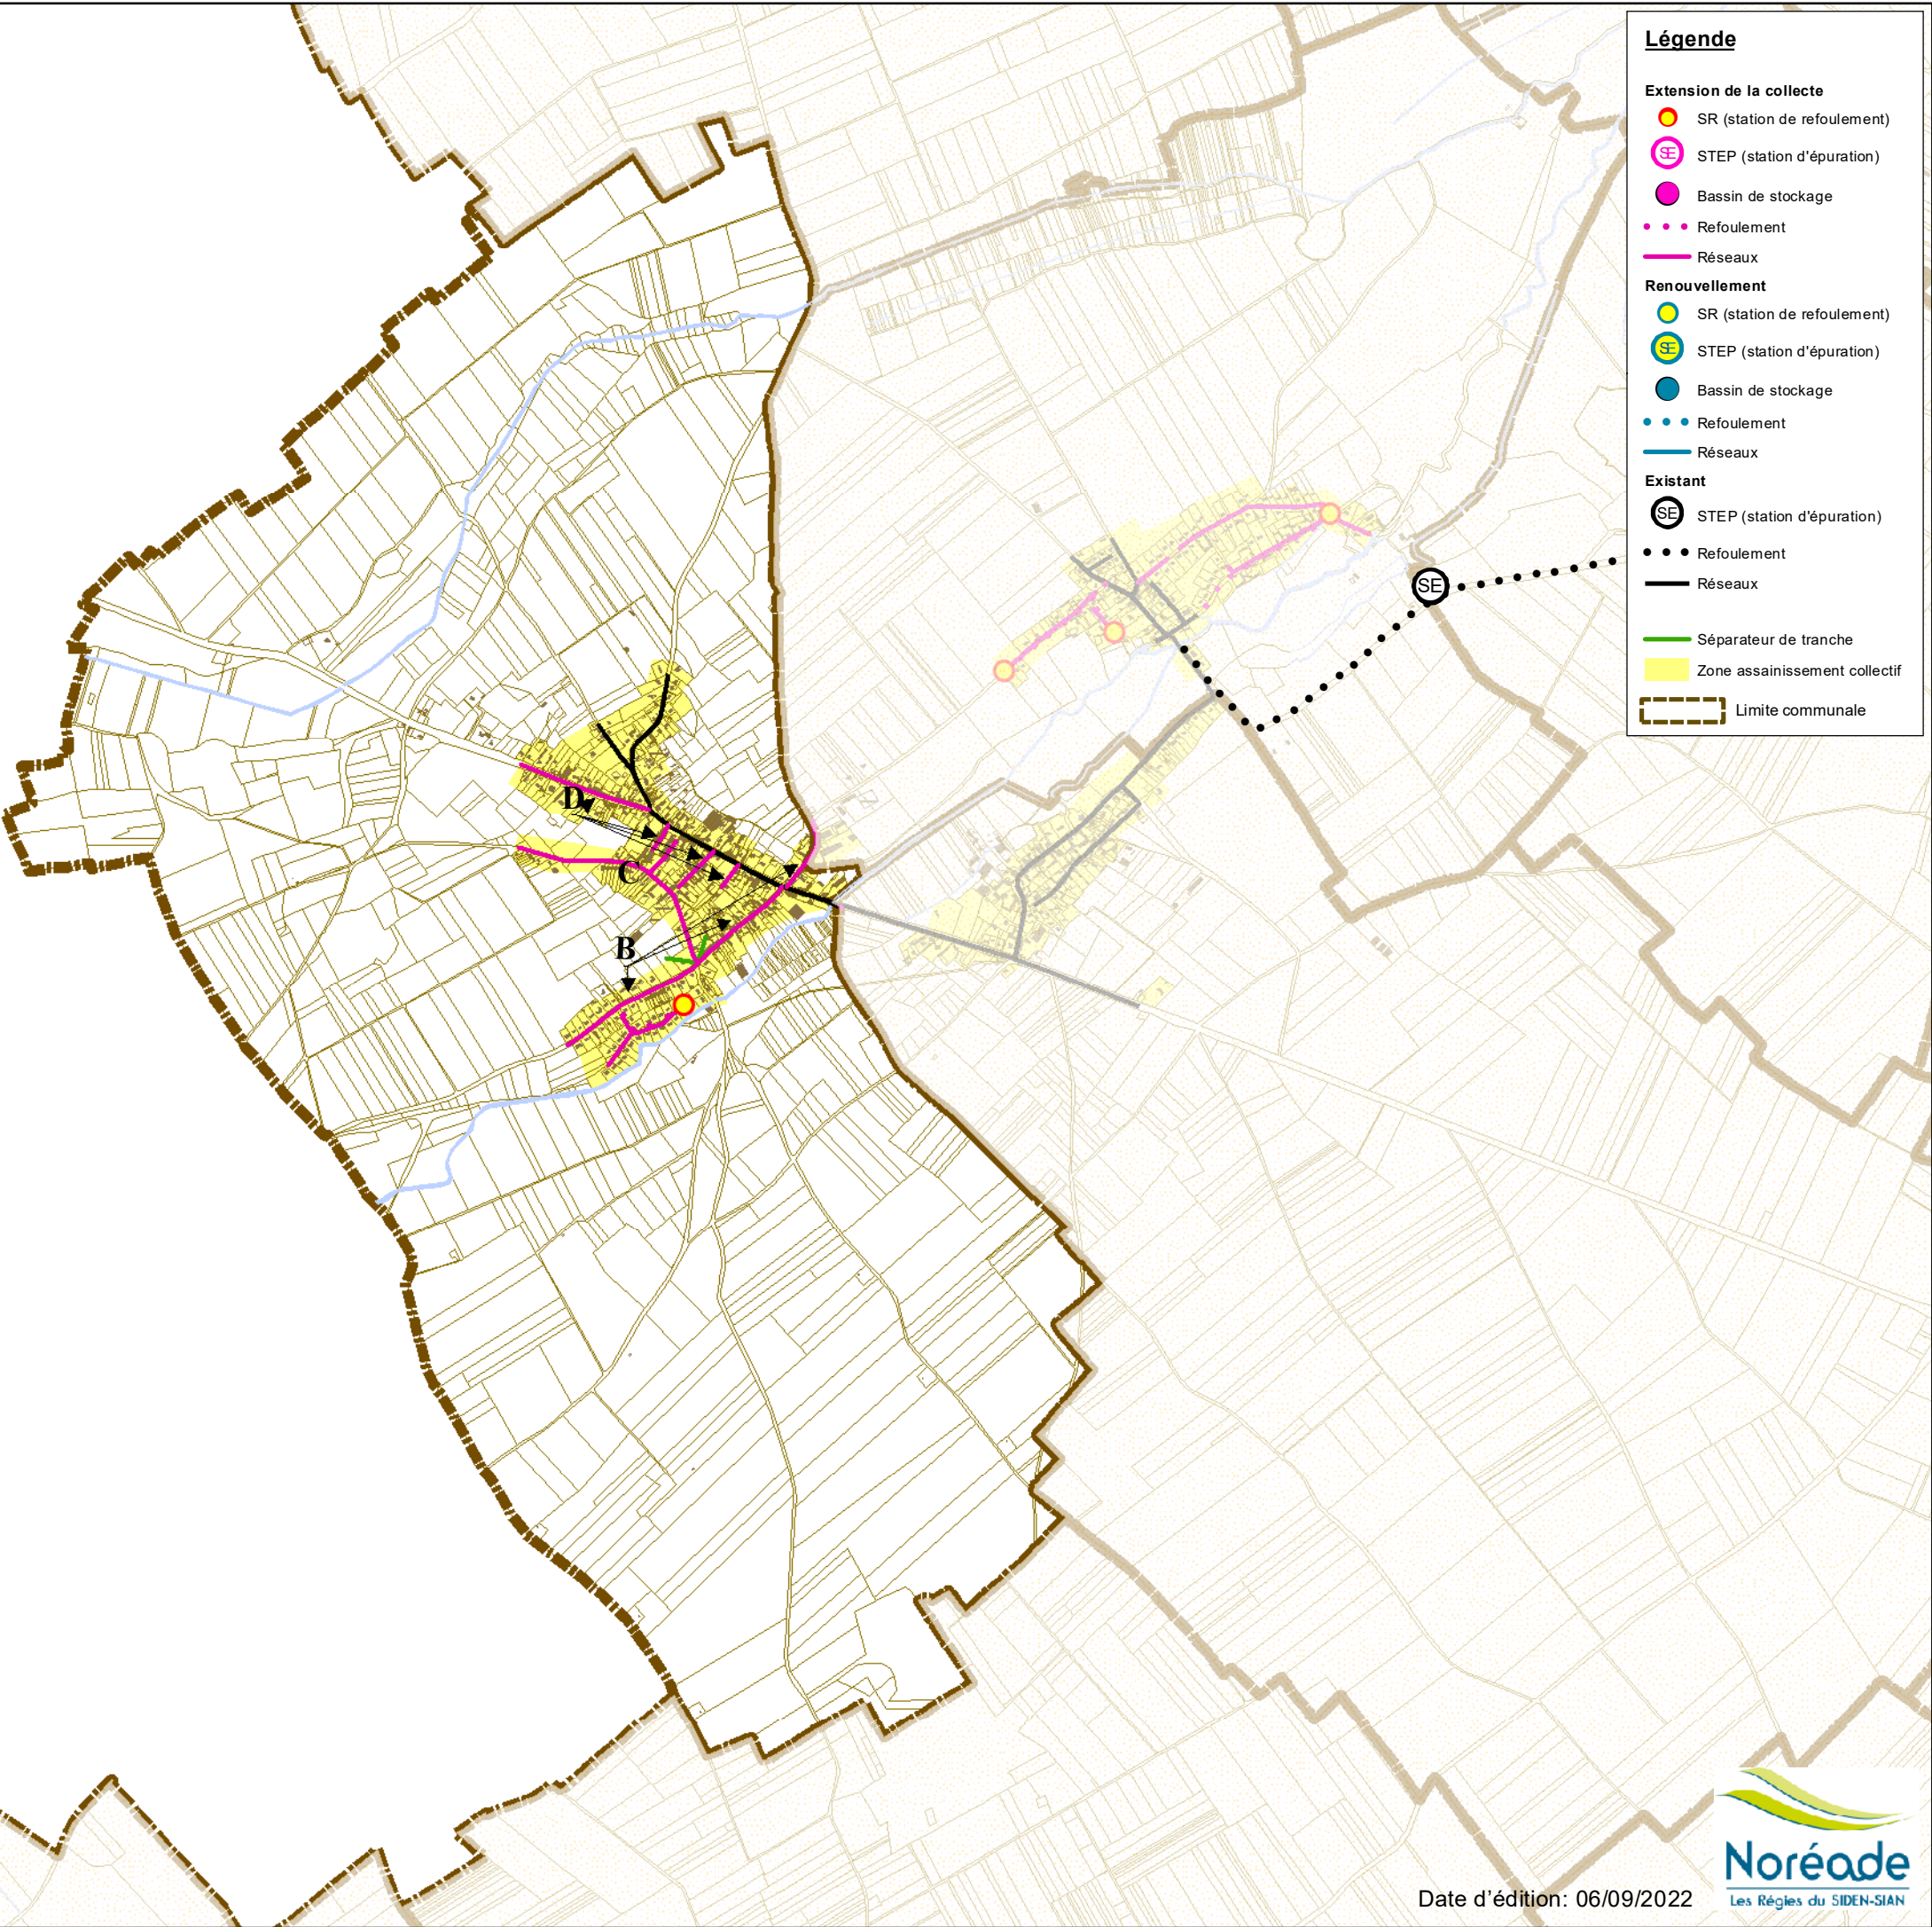

Légende

Extension de la collecte

- SR (station de refoulement)
- STEP (station d'épuration)
- Bassin de stockage
- Refoulement
- Réseaux

Renouvellement

- SR (station de refoulement)
- STEP (station d'épuration)
- Bassin de stockage
- Refoulement
- Réseaux

Existant

- STEP (station d'épuration)
- Refoulement
- Réseaux
- Séparateur de tranche
- Zone assainissement collectif
- Limite communale

Date d'adhésion	: 28/04/2006
par l'intermédiaire de	: Communauté de Communes OSARTIS MARQUION
E.P.C.I	: CC Osartis Marquion
Centre d'exploitation	: Pecquencourt Sud
Compétences assainissement	: Collectif, Non Collectif, Eaux Pluviales
Population (Recensement 2019)	: 664 habitants
Agence de l'Eau	: Agence de l'Eau Artois-Picardie
S.A.G.E	: Sensée
Masse d'eau DCE	: SENSEE AMONT à objectif 2015 (Bon état)
Priorité Agence de l'eau	: 3

Organisation géographique de l'assainissement

Agglomération d'assainissement	
ETERPIGNY (HAUCOURT,ETERPIGNY,REMY,VIS-EN-ARTOIS)	
Zonage assainissement	: approuvé le 01/10/2010 (Voir Plan)

Réseaux d'assainissement financés en tout ou partie par Noréade

Année	Opération	Logements desservis	Assainissement collectif (€ H.T.)	Assainissement pluvial (€ H.T.)
2021	Rue A.Mercier (1ère partie)	50	350 000	0
2021	OTEU VIS EN ARTOIS		148 000	0
2021	Rues de Boiry et de l'Offusée	27	245 000	0
TOTAL			743 000	


Ouvrage(s) de traitement

La commune sera raccordée sur la station d'épuration intercommunale d'ETERPIGNY d'une capacité de traitement de 1 575 Equivalents/habitant

Travaux restant à réaliser dans le cadre des programmes d'extension de la collecte et de renouvellement et d'amélioration des réseaux

		Assainissement collectif					
Repère	Localisation	Logements desservis	Eaux usées (€ H.T.)	Unitaire (€ H.T.)	Pluvial (€ H.T.)	Observations	Prog (PPP)
Extension de la collecte							
Tranche prioritaire							
B	Rue de Cherisy,Rés la Petite Sensée, chemin d'Hendecourt et de Cherisy	105	939 000			ratio : 8 943	2025
C	Rues du 19 mars 1962 et de l'Eglise	47	506 000			ratio : 10 766	
D	Rues A.Mercier (2ème partie), Neuve, de Verdun et place J.Viseur	57	385 000			ratio : 6 755	
Sous-Total		209	1 830 000			ratio : 8 750 (*)	
TOTAL Extension		209	1 830 000				

(*) = Le ratio total ne reprend pas les OTEU et émissaires terminaux

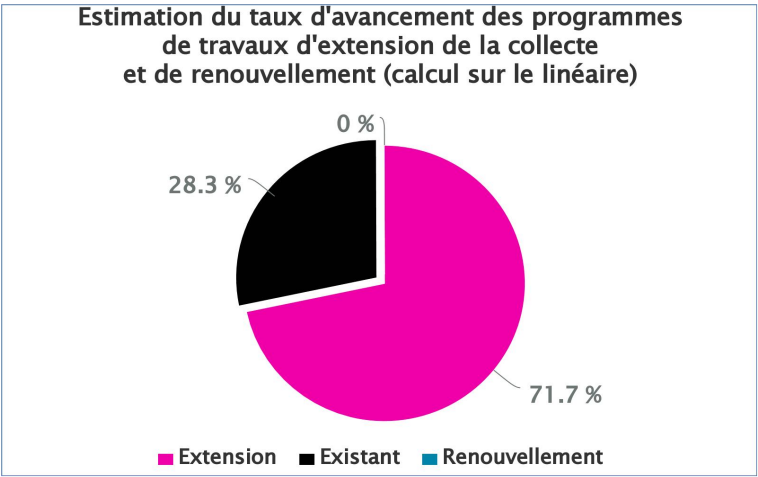

Informations concernant le zonage d'assainissement


Nombre d'habitations en zone collective	Nombre d'habitations en zone non collective	Nombre d'habitations à raccorder	Pourcentage d'habitations raccordables
255	15	209	18 %

Commune de VIS-EN-ARTOIS Centre de PECQUENCOURT SUD



Légende

- Extension de la collecte**
- SR (station de refoulement)
 - STEP (station d'épuration)
 - Bassin de stockage
 - Refoulement
 - Réseaux
- Renouvellement**
- SR (station de refoulement)
 - STEP (station d'épuration)
 - Bassin de stockage
 - Refoulement
 - Réseaux
- Existant**
- STEP (station d'épuration)
 - Refoulement
 - Réseaux
 - Séparateur de tranche
 - Zone assainissement collectif
 - Limite communale

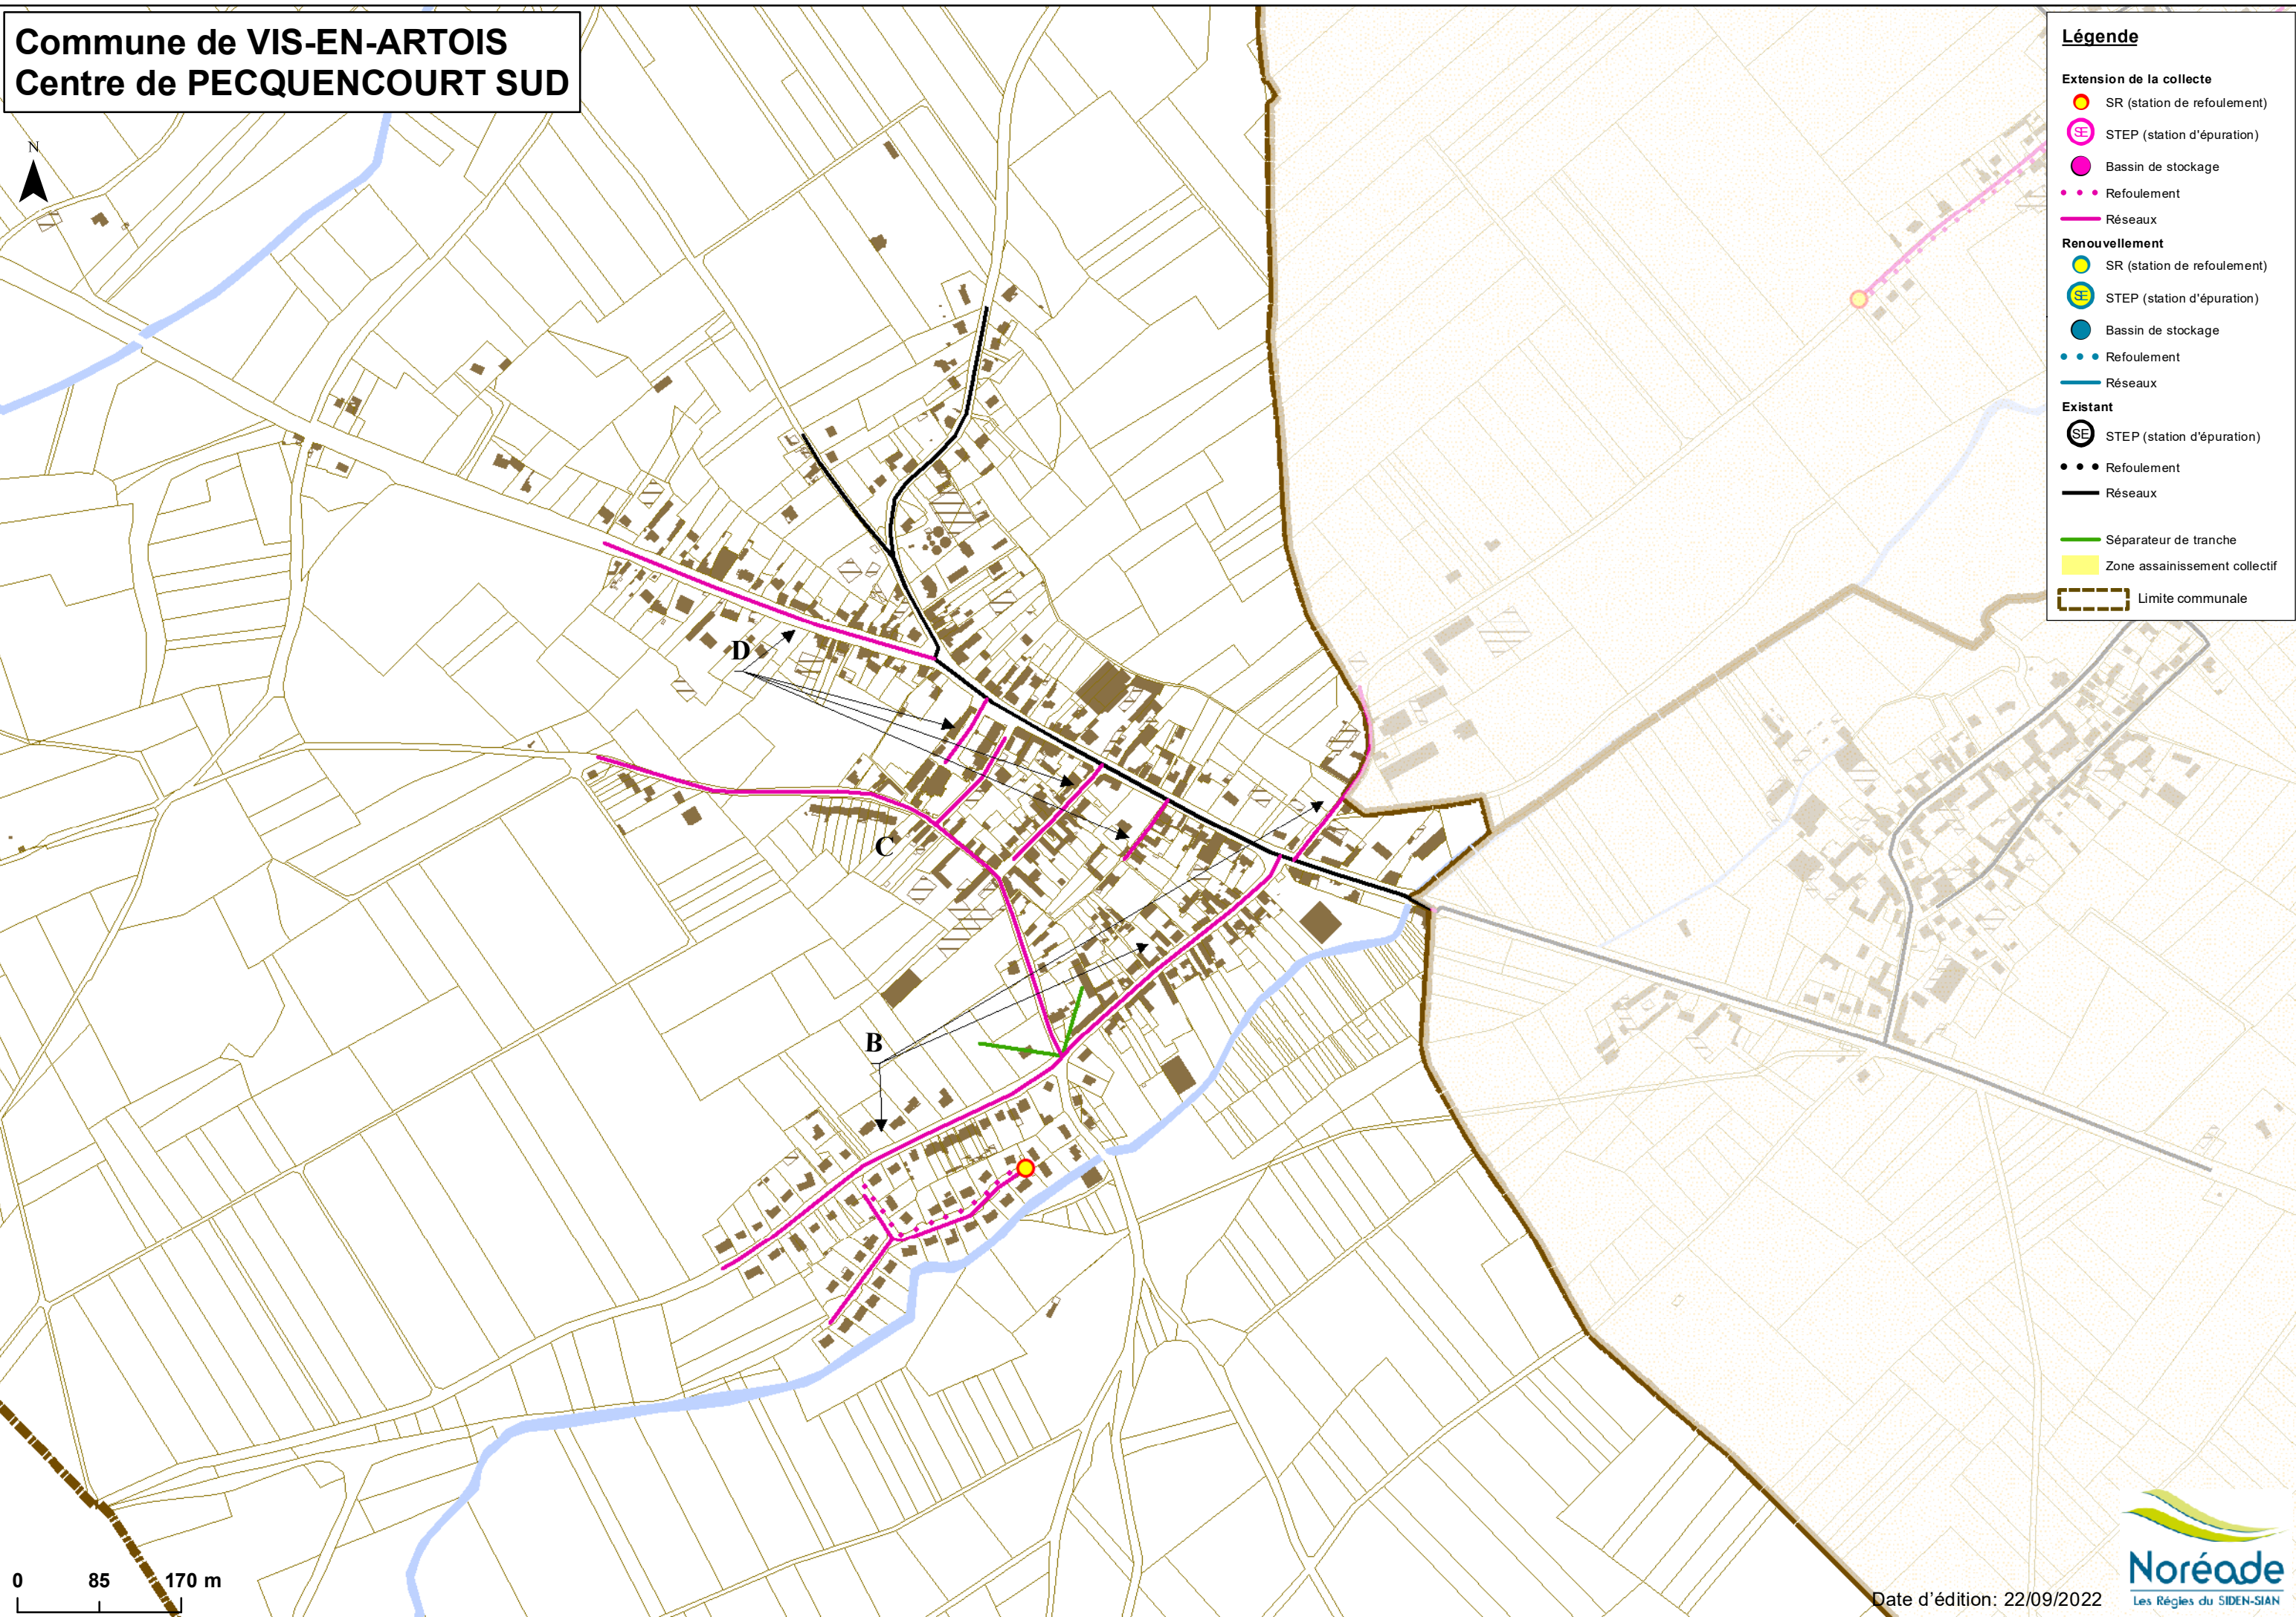

0 85 170 m

Date d'édition: 22/09/2022



Commune de VITRY-EN-ARTOIS
Centre de PECQUENCOURT SUD



Légende

Extension de la collecte

- SR (station de refoulement)
- STEP (station d'épuration)
- Bassin de stockage
- Refoulement
- Réseaux

Renouvellement

- SR (station de refoulement)
- STEP (station d'épuration)
- Bassin de stockage
- Refoulement
- Réseaux

Existant

- STEP (station d'épuration)
- Refoulement
- Réseaux
- Séparateur de tranche
- Zone assainissement collectif
- Limite communale



Date d'édition: 06/09/2022



Date d'adhésion	: 28/04/2006
par l'intermédiaire de	: Communauté de Communes OSARTIS MARQUION
E.P.C.I	: CC Osartis Marquion
Centre d'exploitation	: Pecquencourt Sud
Compétences assainissement	: Collectif, Non Collectif, Eaux Pluviales
Population (Recensement 2019)	: 4 727 habitants
Agence de l'Eau	: Agence de l'Eau Artois-Picardie
S.A.G.E	: Scarpe amont,Sensée
Masse d'eau DCE	: SCARPE AMONT à objectif 2021 (Bon potentiel)
Priorité Agence de l'eau	: 2

Organisation géographique de l'assainissement

Agglomération d'assainissement
VITRY-EN-ARTOIS (VITRY-EN-ARTOIS) E.C.C (2017)

Zonage assainissement	: en cours d'approbation
-----------------------	--------------------------

Réseaux d'assainissement financés en tout ou partie par Noréade

Année	Opération	Logements desservis	Assainissement collectif (€ H.T.)	Assainissement pluvial (€ H.T.)
2006	Grande Rue, de la rue de la Barrière et refoulement de la station de refoulement Warguenne jusqu'à la station d'épuration		385 000	
2007	Rues de la Grande Chapelle (2ème partie) et de la Gare		280 000	
2007	Renforcement du réseau au croisement des rues de Quiéry, des Meunières, de Douai, de Noyelles et de la Warguenne, création d'un bassin rue de Chilpéric		152 000	
2007	Bassin versant 2 et rue de la Grande Chapelle		260 000	
2010	Chemin Renault et residence du moulin	12	80 995	93 925
2014	Rues de la Warguenne et de la Scarpe.	42	162 696	141 887
2018	Grande Rue.	78	312 907	285 810
2021	centre ville (Rues de la Mairie, de Douai, de l'Eglise (1ère partie), de l'Abreuvoir)	125	842 000	229 000
TOTAL			3 208 000	

Ouvrage(s) de traitement

La commune est raccordée sur la station d'épuration communale d'une capacité de traitement de 7000 Equivalents/habitant dont la restructuration est prévue à moyen terme.


Remarque : l'agglomération d'assainissement de VITRY EN ARTOIS est jugée ECC 2017.

Travaux restant à réaliser dans le cadre des programmes d'extension de la collecte et de renouvellement et d'amélioration des réseaux

		Assainissement collectif					
Repère	Localisation	Logements desservis	Eaux usées (€ H.T.)	Unitaire (€ H.T.)	Pluvial (€ H.T.)	Observations	Prog (PPP)
Renouvellement et amélioration des réseaux							
F	Route nationale	60	630 000				
	Remarque : Diag - Fiche 3b - ECC - A COORDONNER AVEC LES TRAVAUX DU DEPARTEMENT						
G	Rues de Quiery, du Puit, de l'Eglise (2ème partie), de la Poudrière et Nicod	225	1 910 000				
	Remarque : Diag - Fiche 3b - ECC						
D	Rues de la Scarpe, Nobled et de Noyelles	108	877 000		161 000		
E	Rues de Saily, du Midi, des Fosses de la Ville, de la Barrière et Chemin de l'Epine	125	839 000				
	Remarque : Diag - Fiche 2b - ECC						
A	Rue du Stade				388 000		
TOTAL Renouvellement		518	4 256 000		549 000		

(*) = Le ratio total ne reprend pas les OTEU et émissaires terminaux

La desserte de la zone d'assainissement collectif est réalisée en totalité.

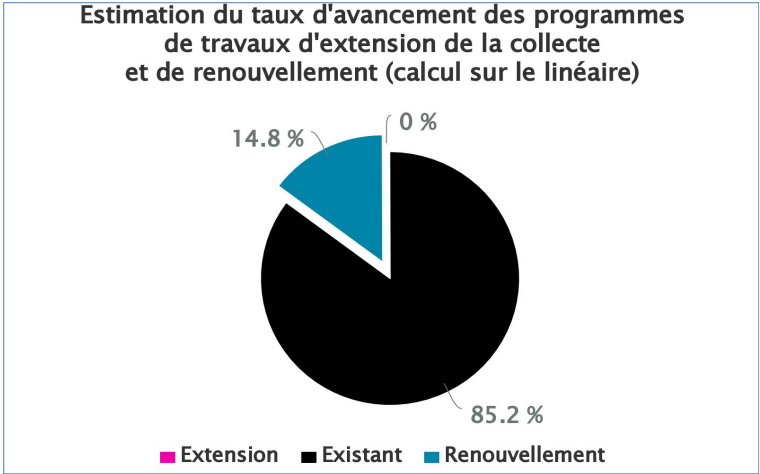


Commune de VITRY-EN-ARTOIS Centre de PECQUENCOURT SUD



0 110 220 m

- Légende**
- Extension de la collecte**
- SR (station de refoulement)
 - STEP (station d'épuration)
 - Bassin de stockage
 - Refoulement
 - Réseaux
- Renouvellement**
- SR (station de refoulement)
 - STEP (station d'épuration)
 - Bassin de stockage
 - Refoulement
 - Réseaux
- Existant**
- STEP (station d'épuration)
 - Refoulement
 - Réseaux
 - Séparateur de tranche
 - Zone assainissement collectif
 - Limite communale

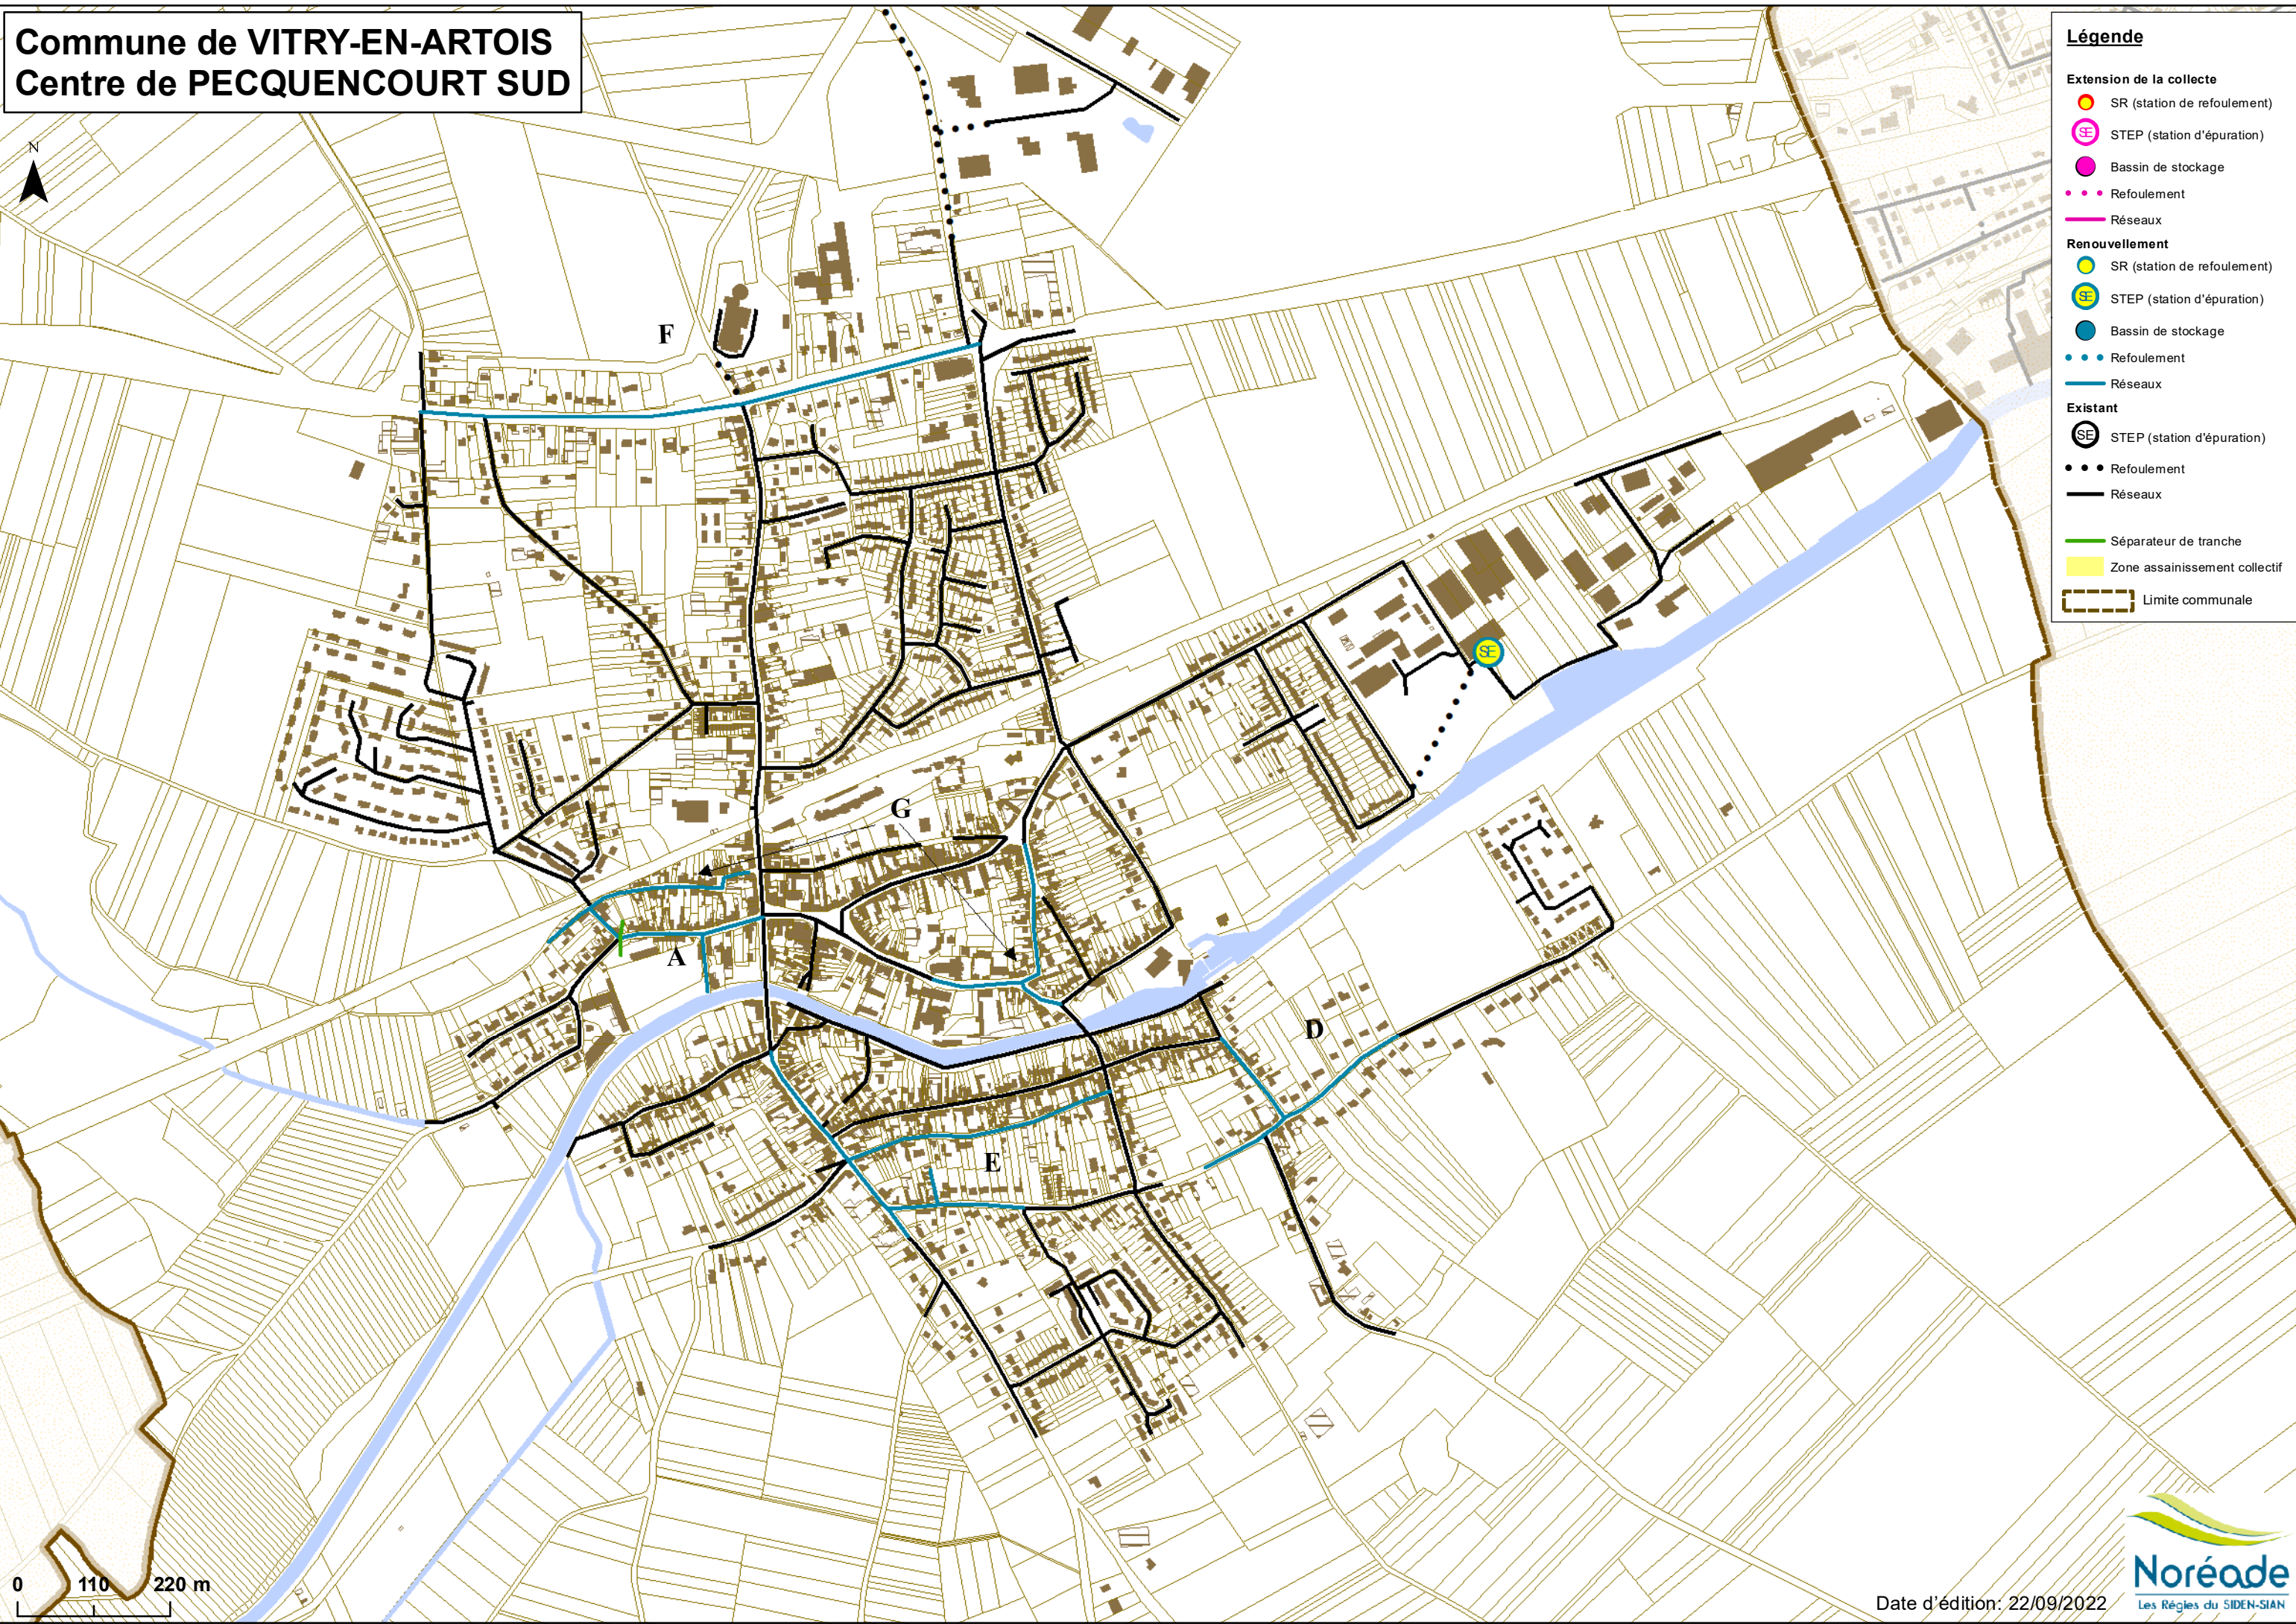

Date d'édition: 22/09/2022

